

Finer SL



WYDAJNY I DOKŁADNY SPECJALISTA



Finer SL

FINER SL ŁĄCZY W JEDNEJ MASZYNIE ZWALCZANIE CHWASTÓW
I PRZYGOTOWANIE ŁOŻA SIEWNEGO

- Idealny do utrzymania czarnej powierzchni gleby oraz do przygotowania łoża siewnego
- Zwarta budowa dzięki 50 cm odległości między belkami

- Całopowierzchniowe podcięcie gleby dzięki szerokim redlicom skrzydełowym i 15 cm odstępowi między śladami
- Dopasowuje się elastycznie do wszystkich wyzwań



Dzięki Finer SL firma HORSCH oferuje maszynę o bardzo uniwersalnym zastosowaniu. Finer SL może być używany wszechstronnie, tj. od płytkiej uprawy gleby przez płytkie podcinanie aż po przygotowanie łoża siewnego. Główne zakresy jego zastosowania to płytka uprawa gleby i całopowierzchniowe podcinanie. W tym celu Finer SL można wyposażać w szeroką gamę opcji. Przednie koła prowadzące na głębokości w połączeniu z wałem lub tylnymi kołami prowadzącymi na głębokości gwarantują jej precyzyjną kontrolę do głębokości roboczej od 2 cm do maksymalnie 10 cm. W zależności od zakresu zastosowania, klient może wybrać między redlicami o szerokości 5 cm, które przede wszystkim nadają się do przygotowania łoża siewnego oraz redlicą skrzydełkową o szerokości 22 cm. Te ostatnie gwarantują podcięcie całej powierzchni na zadanej głębokości roboczej. W przypadku trudnych warunków i suchych gleb zaleca się opcjonalnie podwójne sprężyny, które zapewniają dodatkową stabilność zębów. Kompaktowa budowa z ramą o wysokości ramy 58,5 cm oraz odległości między belkami wynoszące 50 cm sprawia, że Finer SL jest wydajną maszyną o szerokościach roboczych od 5 m do 8 m zawieszaną na TUZ-ie. Dzięki różnorodnym wariantom wałów maszynę można dostosować do niemal każdego rodzaju gleby. Aby zwiększyć intensywność zwalczania chwastów i traw, zaleca się opcjonalnie zgrzebło. Zgrzebło dodatkowo wyrzuca z ziemi bryły korzeniowe i tym samym sprzyja wysychaniu chwastów. To ogromnie zwiększa skuteczność ich zwalczania. Na życzenie klienta Finer SL można połączyć z wyposażeniem dodatkowym, np. z zestawem do siewu roślin polowych lub międzyplonów w połączeniu ze zbiornikiem czołowym lub z siewnikiem MiniDrill. Dla zapewnienia większego komfortu zgrzebło oraz jego głębokość roboczą można opcjonalnie ustawiać hydraulicznie. Dzięki temu Finer SL staje się maszyną o uniwersalnym zastosowaniu z wieloma opcjami, w konsekwencji czego doskonale dopasowuje się do wymagań klientów.



Z wałem lub kołami podporowymi



Szerokość robocza od 5 do 7 metrów

SYSTEMY WAŁÓW

WSZECHSTRONNE, ZAPEWNIAJĄCE NAJLEPSZE WYNIKI

Różne warianty wałów HORSCH oddziałują w różnoraki sposób na warstwę podglebia i są stosowane w różnych warunkach.



Wał RollFlex

- Głębokie wtórne zagęszczanie gleby z pulchną powierzchnią
- Duża zdolność wyrównywania dzięki sprężynom pośrednim
- Samoczyszczący, bez skrobaków
- Duża niezawodność

Wał RingFlex

- Duża powierzchnia nośna dzięki elementom pierścieniowym o szerokości 7 cm
- Wpracowuje dodatkowy materiał organiczny w glebę
- Możliwość przebrojenia na wał zimowy
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 120 kg

Wał RollPack

- Stalowy wał pierścieniowy o średnicy 55 cm
- Głębokie, pasmowe, wtórne zagęszczanie gleby
- Elastyczne warunki zastosowania
- Ciężar w przeliczeniu na metr szerokości roboczej: 125 kg

RollCut

- Wtórne zagęszczanie rzędowe
- Dobra struktura powierzchni na średnio ciężkich, zakamienionych glebach
- Idealny wał do średnich i ciężkich zakamienionych gleb
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 130 kg

Wał strunowy

- Niewielkie zagęszczanie gleby
- Bardzo łatwy w uciągu
- Niewielki ciężar własny
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 102 kg

Wał DoubleCage

- Idealna, luźna powierzchnia
- Dodatkowo porusza glebę i ją wyrównuje
- Odkłada materiał organiczny luźno na powierzchni
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 78 kg

- Centralny element określający jakość pracy
- Prowadzenie na głębokości
- Różne rodzaje wtórnego zagęszczania gleby w zależności od wymagań
- Idealna jakość pracy, kiedy jest mokro oraz w okresie suszy

- Odpowiednie podłoże do kielkowania samosiewów i chwastów towarzyszących
- Gruboziarnista, luźna struktura gleby na glebach średnich i ciężkich
- Ostateczne "dopieszczenie" wierzchniej warstwy gleby

DODATKOWE WYPOSAŻENIE



Dwurzędowe zgrzebło z hydrauliczną regulacją agresywności



Podwójne zęby sprężynujące




Cztery koła prowadzące na głębokości z zaciskiem na wale.

Wał można wymienić na tylne koła prowadzące na głębokości



Opcjonalnie z hydraulicznie regulowanym dwurzędowym zgrzebłem

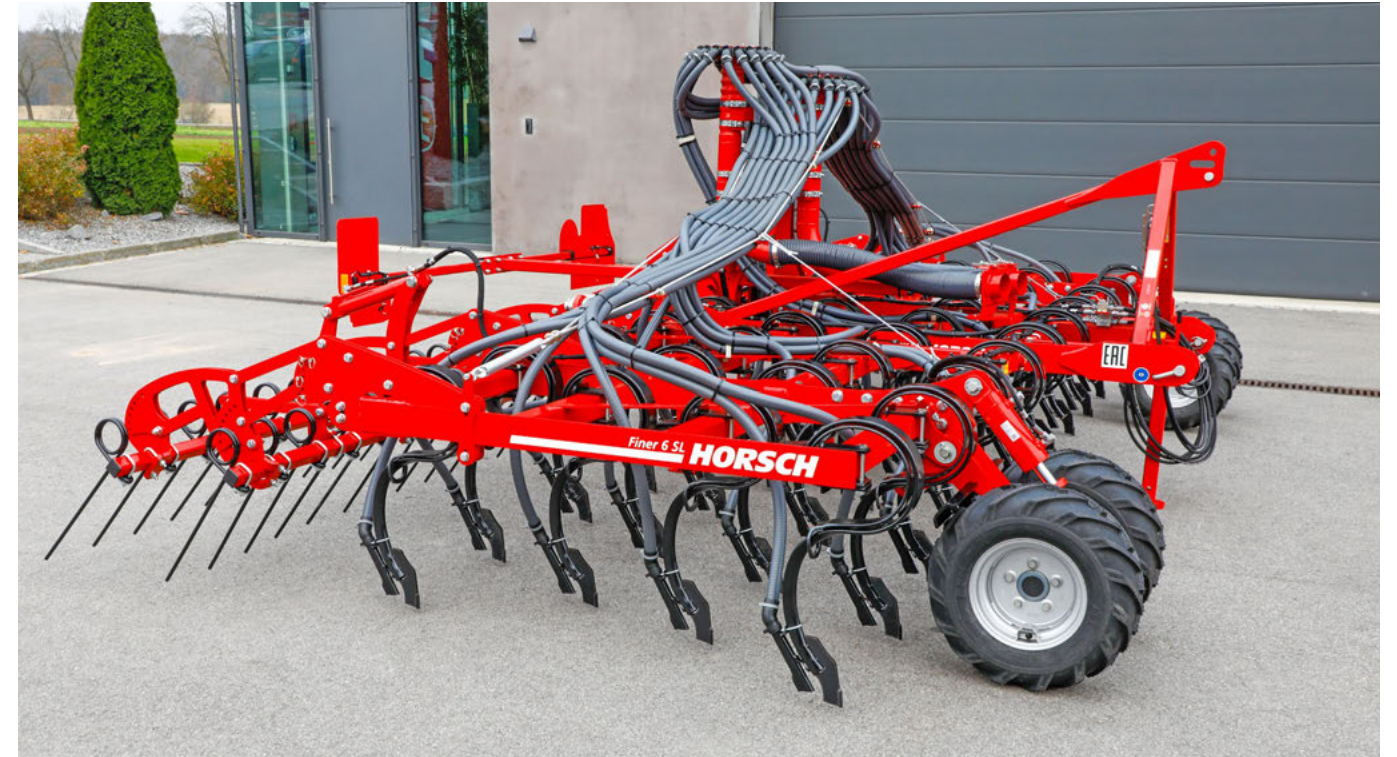

Zestaw wysiewający z Finer SL

Zestaw wysiewający w Finer SL nadaje się doskonale do wysiewu w wilgotnych warunkach i siewu międzyplonów. Finer może być używany na różne sposoby w zależności od warunków zastosowania i lokalizacji.

- Układ pneumatyczny z redlicą siewną
- Podwójna głowica rozdzielacza
- Idealny do wysiewu w wilgotnych warunkach

DANE TECHNICZNE

Finer SL	5 SL	6 SL	7 SL
Szerokość robocza (m)	5,00	6,00	7,00
Szerokosc transportowa (m)	2,70	2,70	2,70
Odstęp między śladami (cm)	15,20	15,40	15,60
Wysokość ramy (cm)	58,5	58,50	58,50
Wysokość transportowa (m)	2,75	3,25	3,75
Długość (m)	3,00	3,00	3,00
Ciężar (kg)	2000	2 150	2 300
Ilość zębów (PCE)	33	39	45
Odległość między zębami w rzędzie (cm)	61	62	62
Wielkość opon kół prowadzących na głębokości	23 x 10,5 -12	23 x 10.5 – 12	23 x 10.5 – 12
Maksymalna głębokość robocza (cm)	10	10	10
Dwustronnie działające urządzenie sterujące (Sztuka)	1 (+ 1 na opcję)	1 (+ 1 na opcję)	1 (+ 1 na opcję)
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM)	90-175 / 120-240	115 –200 / 160 –270	130 –220 / 180 –300
Trzypunktowy układ zawieszenia	Kat. III/IV	Kat. III/IV	Kat. III/IV





Państwa wyspecjalizowany przedstawiciel

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g / m2 Maxi Offset. Papier jest certyfikowany zgodnie z kwalifikatorem ekologicznym UE. Kwalifikator przyznawany jest produktom i usługom, które mają mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko niż inne porównywalne z nimi produkty. Więcej informacji na ten temat na stronie www.eu-ecolabel.de. Farba drukarska: QUICKFAST COFREE. Nie zawiera olejów mineralnych oraz kobaltu. Certyfikowana i zalecana do druku w obiegu zamkniętym „Cradle-to-Cradle” zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski”. Jest to podejście, które promuje rozpowszechnianie spójnej i konsekwentnej gospodarki w obiegu zamkniętym. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, wejdź na stronę www.c2c-ev.de.

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter przybliżony i niewiążący. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych.

PL-60127150 (11/2023)