



Joker CT

EFEKTYWNY, DOKŁADNY I NIEZAWODNY





Joker CT

KRÓTKA BRONA TALERZOWA Z WYSOKIM PRZEŚWITEM DZIĘKI ROZMIESZCZENIU NA JEDNYM RAMIENIU Z GUMOWYM ŁOŻYSKIEM DWÓCH TALERZY

- Wytwarza dużą ilość drobnogruzelkowej gleby w przestrzeni kielkowania
- Efektywne wtórne zagęszczanie w warstwie kielkowania
- Niewielka podatność na zakłócenia przy długich resztkach poźniwnych i płytkiej uprawie

- Najwyższy prześwit dzięki ułożeniu talerzy parami na jednym ramieniu
- Najlepsze wgryzanie się w glebę dzięki agresywnym talerzom zębatym i dużemu ciężarowi maszyny



HORSCH Joker CT to kompaktowa brona talerzowa o szerokościach roboczych od 3 do 7 m zawieszana na TUZ-ie. Charakteryzuje się przede wszystkim solidną konstrukcją i prostą obsługą. Jej zakres zastosowania obejmuje od pierwszej płytkiej uprawy ścierniska na głębokości od 5 do 8 cm, poprzez przygotowanie łoża siewnego z dużym udziałem ziemi drobnogrzełkowatej, aż po wpracowanie nawozów organicznych, takich jak obornik, gnojowica czy nawóz zielony. Oczywiście nadaje się również do łamania i rozdrabniania międzyplonów. Dzięki dużemu wyborowi wałów można osiągnąć optymalne wtórne zagęszczenie gleby dla wszystkich warunków zastosowania. Zwłaszcza w uprawie ścierniska i przygotowaniu łoża siewnego jest to niezwykle ważny argument. Również dzięki dużemu prześwitowi maszyny, który wynika z rozmieszczania talerzy parami na jednym ramieniu, Joker CT jest bardzo dobrze przystosowany do wpracowywania długich resztek poźniwnych. Dzięki bardzo dużym prędkościom roboczym sięgającym 20 km/h uzyskuje dużą wydajność powierzchniową przy niskim zapotrzebowaniu na siłę uciagu. Jak w przypadku każdej brony talerzowej, również w przypadku modelu Joker, wraz ze wzrostem prędkości wzrasta wynik pracy.

Dzięki agresywnemu kątowi talerzy z zębatym profilem Joker potrafi bardzo dobrze wgrzyzać się w glebę. Jeśli mimo to wystąpią problemy z wgrzaniem, istnieje możliwość wyposażenia maszyny w dodatkowe obciążniki, aby poprawić wchodzenie w glebę. W połączeniu z głęboszem HORSCH Mono TG istnieje możliwość głębokiego spulchniania w połączeniu z płytkim wpracowaniem resztek poźniwnych. W połączeniu z zestawami do rozlewu gnojowicy, HORSCH Joker nadaje się również idealnie do wpracowania nawozów organicznych lub w połączeniu z MiniDrill do siewu międzyplonów. Podsumowując, HORSCH Joker to kompaktowa brona talerzowa, która doskonale nadaje się do płytkiej uprawy gleby, uprawy ścierniska, wpracowania masy organicznej lub przygotowania łoża siewnego.



Opcjonalnie z talerzami brzegowymi




Ułożone parami talerze zapewniają maksymalną przepustowość

SYSTEMY WAŁÓW


WSZECHSTRONNY, ZAPEWNIAJĄCY NAJLEPSZE WYNIKI

Różne warianty wałów HORSCH oddziałują w różnoraki sposób na warstwę podglebia i są stosowane w różnych warunkach.

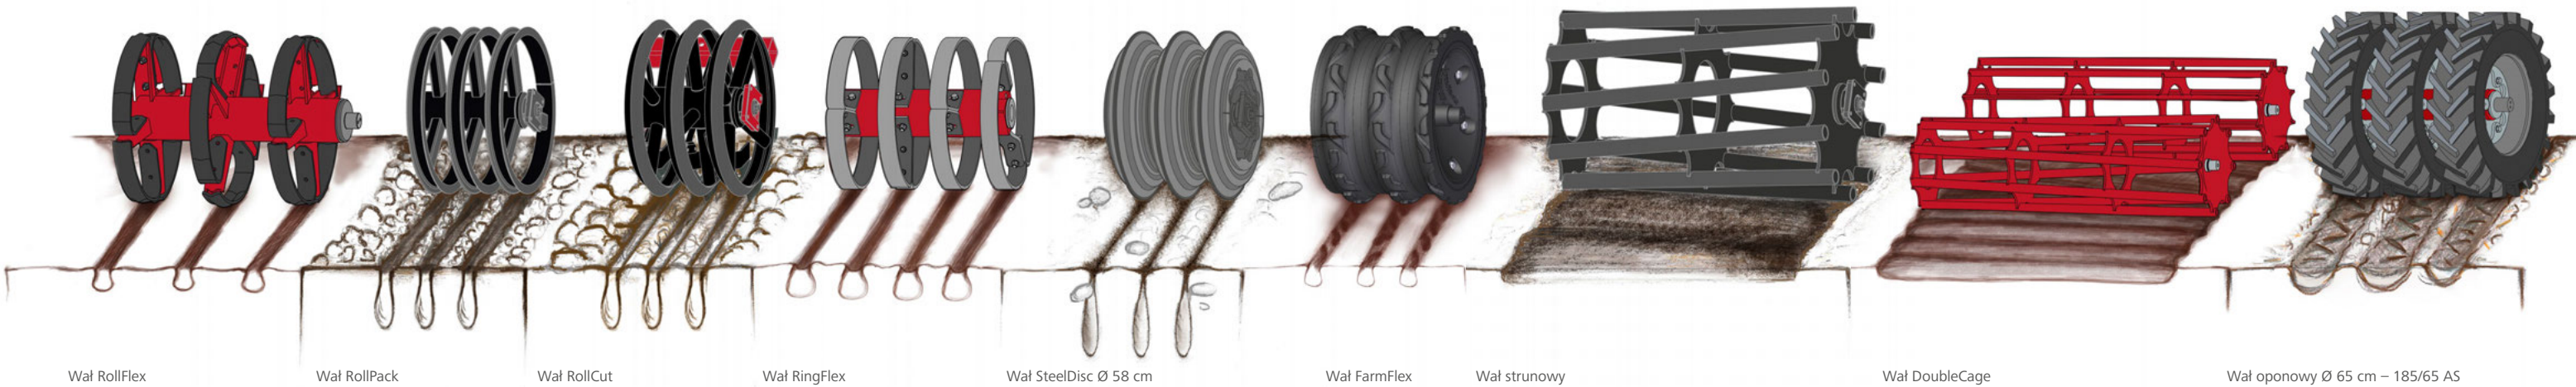


Wał RollFlex — Głębokie wtórne zagęszczanie gleby z zachowaniem luźnej powierzchni — Duża zdolność wyrównywania dzięki sprężynom pośrednim — Samoczyszczący, bez skrobaków — Duża niezawodność	Wał RollPack — Stalowy wał pierścieniowy o średnicy 55 cm — Głębokie, pasmowe zagęszczanie gleby — Elastyczne warunki użytkowania — Ciężar w przeliczeniu na metr szerokości roboczej: 125 kg	Wał RollCut — Pasowe zagęszczanie gleby — Dobra struktura powierzchni na średnio ciężkich glebach — Idealny wał do średnich i ciężkich gleb — Ciężar na metr szerokości roboczej: 130 kg	Wał RingFlex — Duża powierzchnia nośna dzięki elementom pierścieniowym o szerokości 7 cm — Dodatkowo wpracowuje materiał organiczny w glebę — Możliwość przebrojenia na wał zimowy — Ciężar na metr szerokości roboczej: 120 kg	Wał SteelDisc Ø 58 cm — Duży ciężar własny zapewnia intensywne wtórne zagęszczanie — Rozbija grudy — Zwiększa kapilarność — Ciężar na metr szerokości roboczej: 175 kg	Wał FarmFlex — Duża powierzchnia nośna dzięki elementom pierścieniowym o szerokości 7 cm — Odporny na kamienie — Możliwość przebrojenia na wał zimowy — Ciężar na metr szerokości roboczej: 120 kg
Wał strunowy — Niewielkie wtórne zagęszczenie gleby — Bardzo łatwy w uciągu — Niewielki ciężar własny — Ciężar na metr szerokości roboczej: 102 kg	Wał DoubleCage — Idealna, luźna powierzchnia — Dodatkowo wzrusza i wyrównuje glebę — Odkłada materiał organiczny luźno na powierzchni — Ciężar na metr szerokości roboczej: 78 kg	Wał oponowy Ø 65 cm – 185/65 AS — Bardzo dobra nośność — Łatwy w uciągu dzięki dużej powierzchni przylegania i szerokim przestrzeniom między nimi — Pasowe wtórne zagęszczanie gleby	— Centralny element określający jakość pracy — Prowadzenie na głębokości — Różne rodzaje wtórnego zagęszczania gleby w zależności od wymagań — Idealna jakość pracy, kiedy jest mokro oraz w okresie suszy — Odpowiednie podłoże do kielkowania samosiewów i chwastów towarzyszących — Gruboziarnista, luźna struktura gleby na glebach średnich i ciężkich — Ostateczne “dopieszczenie” wierzchniej warstwy gleby		

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

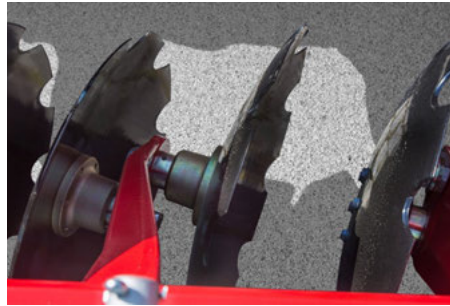

Talerz zębaty Ø 52 cm

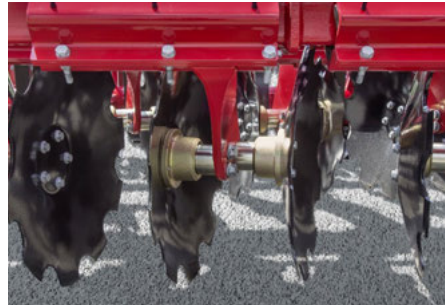

Talerz zębaty Ø 58 cm



CoverCrush Disc o średnicy 52 cm



Opcjonalnie z 1-rzędowym zgrzebłem



Opcjonalnie z MiniDrillem do wysiewu międzyplonów



Wyloty gnojowicy ze stali nierdzewnej zapewniające maksymalną trwałość



Wersja aplikacji gnojowicy bez wału z broną zgrzebło zapewnia minimalną podatność na zatykanie

Zestaw przygotowawczy do rozdzielacza gnojowicy

Dzięki zabudowanemu fabrycznie zestawowi rozdzielacza gnojowicy Joker CT i Joker HD optymalnie nadają się do wpracowania płynnych nawozów. W tym celu wał można zamienić na zgrzebło. Przednie koła podporowe przejmują wtedy prowadzenie na głębokości.

- Uchwyt do rozdzielacza do zestawu ExaCut firmy Vogel-Sang lub precyzyjnego rozsiewacza firmy Bomech Alrena
- Wyloty aplikatorów do gnojowicy o średnicy 50 mm
- Dostępne do brony Joker 4/5/6 oraz Joker 7 CT, a także Joker 5/6 i 8 HD

DANE TECHNICZNE

Joker CT	3 CT	3.5 CT	4 CT	4 CT R	5 CT	6 CT	7 CT
Szerokość robocza (m)	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,50	2,95	4,08	2,95	2,95	2,95
Wysokość transportowa (m)	1,60	1,60	2,40	1,60	2,8	3,40	3,80
Długość (m)	2,50	2,50	2,90	2,50	2,90	2,90	2,90
Długość włącznie z Mono TG (m)	3,70	3,70	---	3,48	---	---	---
Ciężar (kg)	1600 - 2600	1800 - 2850	2400 - 3100	2000 - 3400	2800 - 3500	3000 - 3900	3500 - 4550
Ciężar łącznie z Mono TG (kg)	2300 - 2600	2500 - 2850	---	2900 - 3400	---	---	---
Średnica tarcz DiscSystem Ø (cm)	52 - 58	52	52 - 58	52 - 58	52 - 58	52 - 58	52 - 58
Grubość tarcz DiscSystem (mm)	6	6	6	6	6	6	6
Ilość talerzy DiscSystem (szt.)	24	28	32	32	40	48	56
Kąt cięcia tarcz DiscSystem (°)	17	17	17	17	17	17	17
Działające dwustronne urządzenie sterujące	0 (+1 dla hydraulicznej regulacji głębokości)	0 (+1 z hydrauliczną regulacją głębokości)	1 (+1 dla hydraulicznej regulacji głębokości)	0 (+1 dla hydraulicznej regulacji głębokości)	1 (+1 dla hydraulicznej regulacji głębokości)	1 (+1 dla hydraulicznej regulacji głębokości)	1 (+1 dla hydraulicznej regulacji głębokości)
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM)	65 – 90 / 90 – 120	75 – 100 / 100 – 140	90 – 120 / 120 – 160	90 – 120 / 120 – 160	110 – 150 / 150 – 200	130 – 175 / 180 – 240	205 – 260 / 280 – 350
Zapotrzebowanie mocy, włącznie z Mono TG (kW/KM)	140 / 190	160 / 220	---	180 / 245	---	---	---
Liczba zębów głębosza Mono TG (szt.)	5	6	---	8	---	---	---
Odległość między zębami w Mono TG (cm)	60	59	---	50	---	---	---
Joker CT zawieszany na TUZ-ie	TUZ, kat. II/III	TUZ, kat. II/III	TUZ, Kat. III/IV	TUZ, kat. II/III	TUZ, Kat. III/IV	TUZ, Kat. III/IV	TUZ, Kat. III/IV
Joker CT zawieszany na TUZ-ie	TUZ, kat. III	TUZ, kat. III	---	TUZ, kat. III	---	---	---



Szerokości robocze od 3 m do 7 m



Państwa wyspecjalizowany przedstawiciel



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g/m² Maxi Offset. Papier jest certyfikowany zgodnie z kwalifikatorem ekologicznym UE. Kwalifikator przyznawany jest produktom i usługom, które mają mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko niż inne porównywalne z nimi produkty. Więcej informacji na ten temat na stronie www.eu-ecolabel.de. Farba drukarska: farba drukarska QUICKFAST COFREE. Nie zawiera olejów mineralnych oraz kobaltu. Certyfikowana i zalecana do druku w obiegu zamkniętym „Cradle-to-Cradle” zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski”. Jest to podejście, które promuje rozpowszechnianie spójnej i konsekwentnej gospodarki w obiegu zamkniętym. Więcej informacji na stronie www.c2c-ev.de.

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter przybliżony i niewiążący. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych.

PL-60212429 (AGRI25)