

 **HORSCH**

# Finer SL

LE SPÉCIALISTE ALLIANT PRODUCTIVITÉ ET PRÉCISION





## Finer SL

DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE ET PRÉPARATION DU LIT DE SEMENCE – LE FINER SL COMBINE DEUX UTILISATIONS AVEC UNE SEULE ET MÊME MACHINE

- Effet de recoupe de 7 cm entre deux dents successives pour travailler toute la surface grâce aux ailerons de 22 cm d'envergure large et un espacement de 15 cm entre les rangs
- Flexible et adaptable pour relever tous les défis

- Parfaitement adapté pour le désherbage mécanique et pour la préparation du lit de semence
- Architecture compacte grâce à un espacement des rangées de 50 cm



Le Finer SL se positionne comme un cultivateur universel au sein de la gamme HORSCH. Travail du sol superficiel, scalpage ou préparation du lit de semences, le Finer SL recouvre un très large champ d'utilisations. Il excelle tout particulièrement dans le travail du sol superficiel et le scalpage sur toute la surface. Pour ce faire, le Finer SL peut être équipé de nombreuses options. Les roues de support à l'avant combinées au rouleau ou bien aux roues de support à l'arrière assurent un maintien optimal de la profondeur de travail, de 2 jusqu'à 10 cm maximum. Selon les besoins de chaque client, la machine peut être équipée au choix des socs de 5 cm adaptés à la préparation du lit de semences ou bien des pattes d'oie de 22 cm d'envergure. Ces derniers permettent de travailler toute la surface sur toute la profondeur de travail. Pour les sols durs et secs, il est recommandé d'équiper la machine du système double ressort pour une stabilité encore meilleure à la pointe. Grâce à sa conception compacte caractérisée par un dégagement sous bâti de 58,5 cm et des rangées de dents espacées de 50 cm, le Finer SL se positionne comme une machine puissante sur le segment des cultivateurs portés de 5 à 8 m de largeur. Grâce à un large choix de rouleaux, la machine peut s'adapter à presque toutes les conditions. La rangée de herse disponible en option permet de gagner encore en efficacité pour lutter contre les adventices et les repousses. Elle permet d'extirper les racines d'adventices du sol et facilite ainsi leur dessication. Une vraie valeur ajoutée dans la stratégie de désherbage. Suivant les besoins, le Finer SL peut être personnalisé avec l'ajout de nombreux équipements optionnels, comme le kit de semis permettant de semer des céréales ou des couverts végétaux en combinaison avec une trémie frontale ou bien un MiniDrill. La rangée de herse et la profondeur de travail peuvent être réglées hydrauliquement, pour un confort supplémentaire. Le Finer SL s'affirme ainsi comme une machine ultra-polyvalente qui peut être personnalisée par le client selon ses besoins grâce à une large palette d'options.



Avec rouleau ou roues de support arrière



De 5 à 8 mètres de largeur de travail

# CHOIX DE ROULEAU

LA POLYVALENCE POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS

Les différents types de rouleau HORSCH, leur impact sur le sol et leur champ d'application.



## Rouleau RollFlex

- Rappui en profondeur et émiettement en surface
- Grande capacité de nivellement par la combinaison des rouleaux et des lames intermédiaires
- Lames ressort auto-nettoyantes sans décrotteurs
- Grande fiabilité

## Rouleau RingFlex

- Grande capacité de rappui grâce aux anneaux de 7 cm de large
- Capacité additionnelle de mélange des résidus de récolte
- Convertible en rouleau d'hivernage des sols WinterPacker
- Poids par m de largeur de travail : 120 kg

## Rouleau RollPack

- Anneaux acier de 55 cm de diamètre
- Consolidation en bandes et en profondeur
- Conditions d'utilisation polyvalentes
- Poids par m de largeur de travail : 125 kg

## Rouleau RollCut

- Rappui en bande
- Améliore la structure des horizons superficiels dans les terres intermédiaires
- Rouleau adapté pour les sols moyens à lourds
- Poids par mètre de largeur de travail : 130 kg

## Rouleau cage

- Rappui réduit
- Très peu tirant
- Faible poids à vide
- Poids par mètre de largeur de travail : 102 kg

## Rouleau DoubleCage

- Surface parfaitement aérée
- Mélange supplémentaire de terre et nivellement optimal
- Dépose les résidus à la surface du sol
- Poids par m de largeur de travail : 78 kg

- Élément central déterminant de la qualité de travail
- Contrôle de la profondeur
- Différents rouleaux selon les besoins
- Qualité de travail parfaite en conditions humides ou sèches

- Lit de semences adapté pour la germination des repousses et mauvaises herbes
- Structure grossière et fissurée pour les sols moyens à lourds
- Excellente finition de l'horizon de semis

# OPTIONS



Herse double avec réglage hydraulique de l'agressivité




Double ressort



Roues de support à l'arrière en option au lieu du rouleau



Rangée de herse double avec réglage hydraulique, en option

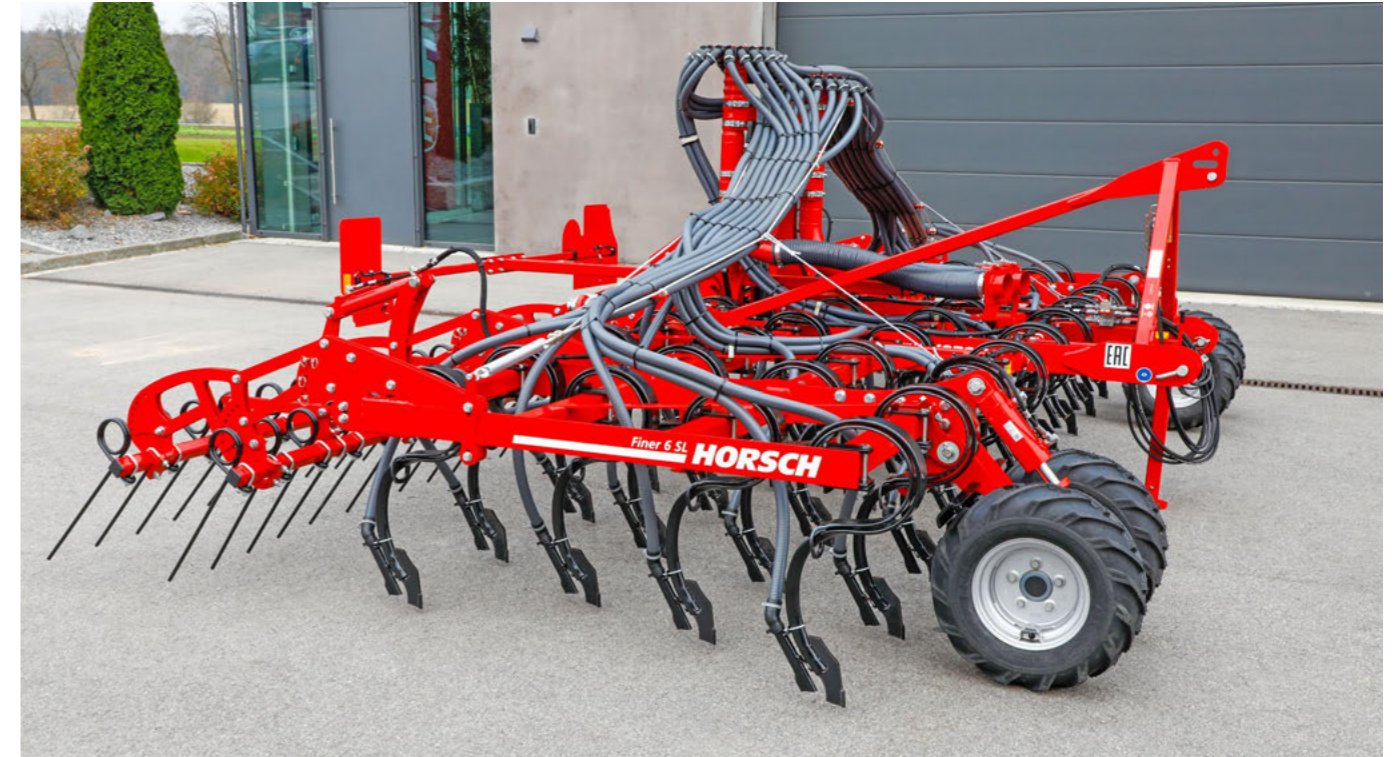

## Kit de semis Finer SL

Le kit de semis pour le Finer SL est idéal pour le semis dans des conditions humides et pour l'implantation de couverts végétaux. Selon les conditions d'utilisation et le type de sol, le Finer peut donc être utilisé de manière polyvalente.

- Système pneumatique avec kit de dents semeuses
- Double tête de répartition
- Idéal pour le semis dans des conditions humides

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finer SL	5 SL	6 SL	7 SL	8 SL
Largeur de travail (m)	5,00	6,00	7,00	8,00
Largeur de transport (m)	2,70	2,70	2,70	2,70
Espacement entre dents (cm)	15,20	15,40	15,60	15,10
Dégagement sous bâti (cm)	58,5	58,50	58,50	58,50
Hauteur de transport (m)	2,75	3,25	3,75	4,25
Longueur (m)	3,00 - 4,50 selon l'équipement	3,00 - 4,50 selon l'équipement	3,00 - 4,50 selon l'équipement	3,00 - 4,00 selon l'équipement
Poids (kg)	2000 - 3400 selon l'équipement	2 150 - 3 700 selon l'équipement	2 300 - 4 000 selon l'équipement	2450 - 3600
Nombre de dents (pièces)	33	39	45	53
Espacement des dents sur la rangée (cm)	61	62	62	60
Dimensions roues de contrôle de profondeur	23 x 10,5 -12	23 x 10,5 - 12	23 x 10,5 - 12	23 x 10,5 - 12
Profondeur de travail maximale (cm)	10	10	10	10
Nombre de distributeurs DE (pièces)	1 (+1 par option)	1 (+1 par option)	1 (+1 par Option)	1 (+1 par option)
Puissance nécessaire (kW/Ch)	90-175 / 120-240	115 -200 / 160 -270	130 -220 / 180 -300	150-250 / 200-340
Attelage 3-points	Cat. III/IV	Cat. III/IV	Cat. III/IV	Cat. III / IV





Votre concessionnaire



**HORSCH France Sarl**  
Ferme de la Lucine - 52120 Châteauvillain  
Tél: +33 3 25 02 79 80  
Fax: +33 3 25 02 79 88  
horsch.france@horsch.com

**horsch.com**

Papier: 120 gr/m. Maxi Offset. Ce papier est certifié par le label EU Ecolabel. Celui-ci est décerné aux produits et services dont l'impact environnemental est sensiblement moindre par rapport à des produits similaires. Encre d'impression: encre QUICKFAST COFREE. Encre dépourvue de produits pétroliers et de cobalt. De plus, elle est certifiée et recommandée pour l'impression selon le principe « Cradle-to-Cradle » (du berceau au berceau) – une approche qui garantit la pérennisation de la gestion du recyclage en continu. Pour plus d'informations, voir [www.c2c-ev.de](http://www.c2c-ev.de).

Toutes les données et illustrations sont indicatives et non contractuelles. Elles peuvent être soumises à des modifications de fabrication et de conception.

FR-60211611 (AGRI25)