



Tiger AS

УМНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПЛУГУ





Tiger AS

ТЯЖЕЛЫЙ КУЛЬТИВАТОР С ПРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОБРАБОТКИ НА ГЛУБИНУ ДО 35 СМ

- 4-рядная рама с шагом следа рабочих органов 23 см для интенсивного перемешивания
- Не требующая обслуживания стойка TerraGrip с силой срабатывания 500 кг для максимального срока службы
- Прочная конструкция для самых тяжелых условий эксплуатации и долгого срока службы
- Большой выбор катков для интенсивного обратного уплотнения почвы



HORSCH Tiger AS обеспечивает интенсивное перемешивание почвы и рыхление на глубину до 35 см. Равномерная заделка пожнивных остатков или остатков промежуточных культур по всему горизонту обработки создает оптимальные условия для последующей культуры. Tiger, оснащенный стойками TerraGrip с силой срабатывания до 550 кг и максимальным ходом пружин в 30 см, подходит для эксплуатации в любых условиях. Благодаря разным вариантам лап и крыльев HORSCH можно проводить обработку на глубину от 3 до 35 см. Tiger AS с лапами TerraCut можно использовать даже для сплошного плоского среза на глубине 3–5 см. Большая высота рамы (85 см) и значительное расстояние между стойками (92 см) позволяют работать даже при большом количестве пожнивных остатков. Очень качественная заделка стимулирует процесс разложения и помогает избежать образования слоев, мешающих развитию последующей культуры. Однорядная система дисков за стойками перед катком обеспечивает оптимальное выравнивание почвы. В зависимости от особенностей почвы можно выбрать подходящий вариант катка. Доступны как шинные, так и стандартные катки. Модели с шинным катком транспортируются по дорогам с опорой непосредственно на сам каток. В вариантах со стандартным катком модель Tiger оснащена так называемым револьверным шасси. Для транспортировки по дороге каток переворачивается вместе с шасси. Это обеспечивает комфортное передвижение по дорогам общего пользования. Для модели Tiger AS доступны разные варианты дополнительного оснащения по усмотрению клиента. Среди прочего машину можно оборудовать системой MiniDrill для посева промежуточных культур или специальным распределителем для внесения удобрений или других компонентов. Таким образом, Tiger AS — это идеальная машина как для поверхностной, так и для очень глубокой обработки почвы (до 35 см), а также целого ряда самых разных задач.



Использование при наличии любых органических остатков



Формирование большого количества мелкозема с помощью катка SteelFlex

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



УМНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПЛУГУ

- Равномерная заделка пожнивных остатков, промежуточных культур и органических удобрений по всему горизонту обработки
- 4-рядная рамная конструкция и шаг следа рабочих органов 23 см для интенсивного перемешивания почвы и высокой проходимости даже при большом количестве органической массы
- Обработка почвы от поверхностной до основной на глубину до 35 см
- Большой выбор различных катков для оптимального обратного уплотнения почвы
- Дополнительное оборудование, например, разбрасыватель удобрений, MiniDrill и многое другое



МАКСИМИЛИАН ПЛАППЕРТ

HORSCH Tiger AS отлично подходит тем сельхозпроизводителям, кому нужна надежная альтернатива плугу. Прочная конструкция Tiger AS обеспечивает глубокое рыхление и отличное перемешивание.

TerraGrip II



Срабатывание TerraGrip II


Стойки TerraGrip с большим выбором лап и крыльев обеспечивают широкий спектр применения культиватора. Наконечник лапы имеет изогнутую форму и небольшой угол подъема, что обеспечивает легкость тяги и очень качественную заделку.

- Сила срабатывания от 500 до 570 кг (в зависимости от модели)
- Большой выбор лап и крыльев для установки
- Низкая потребность в тяговой силе благодаря изогнутой форме стоек
- Оптимальное перемешивание даже при небольшой рабочей глубине



Пружинный узел TerraGrip

Лапы и крылья

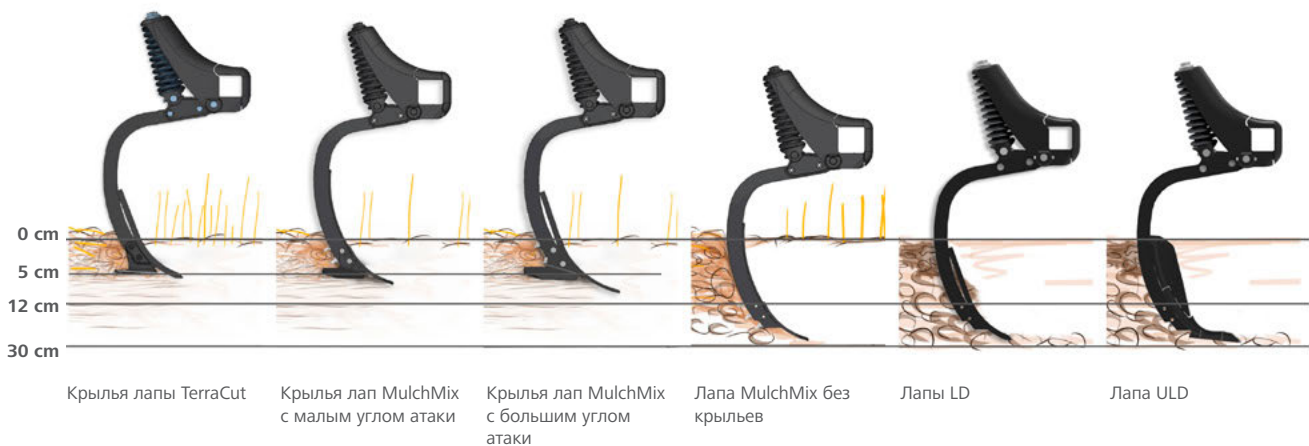

Благодаря большому выбору лап и крыльев культиватор может использоваться практически для любой глубины обработки — от поверхностной (3-4 см) до основной. Такое многообразие позволяет значительно расширить спектр его применения.

Крылья лапы TerraCut

- Двусторонние крылья лап для всех стоек TerraGrip
- Ширина среза 40 см
- Малый угол атаки
- Хорошая проникающая способность благодаря подрезу почвы наконечником лапы

Крылья лап MulchMix с малым / большим углом атаки

- Двусторонние крылья лап для всех стоек TerraGrip
- Ширина крыльев лапы 34,5 см
- Два угла установки в зависимости от рабочей глубины
- Доступны в стандартном исполнении и с напайками из твердого сплава

Лапа MulchMix без крыльев

- Глубокое рыхление и интенсивное перемешивание почвы
- Рабочая глубина от 15 до 30 см
- Различные варианты напайки из твердого сплава

Лапы LD

- LD означает Low Disturbance (минимальное нарушение сложения почвы)
- Лапы шириной 40 мм для глубокого рыхления, но без перемещения значительных объемов почвы
- Рабочая глубина от 20 до 30 см

Лапы ULD

- ULD — лапа для ультраминимального нарушения сложения почвы
- Ширина лапы 25 мм, перемещение очень малых объемов почвы
- Выступающий вперед наконечник лапы для разрушения уплотненных горизонтов почвы

Системы катков

РАЗНООБРАЗИЕ ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Глубина действия и особенности применения различных катков HORSCH.



Каток SteelDisc

Каток SteelFlex

Шинный каток 7.50-16 AS
Шинный каток 210/95-24 AS

Двойной каток RollPack диаметром 62 см

Каток SteelDisc Ø 58 см

- Большой собственный вес для интенсивного обратного уплотнения почвы
- Измельчение комков
- Обеспечение капиллярности
- Вес на 1 м ширины захвата: 175 кг

Каток SteelFlex

- Каток SteelDisc диаметром 58 см для глубокого обратного уплотнения
- Каток RingFlex диаметром 60 см для формирования мелкокомковатой структуры почвы на поверхности
- Вес на 1 м ширины захвата: 442 кг

Шинный каток 7.50-16 AS Шинный каток 210/95-24 AS

- Отличная несущая способность на легких почвах благодаря большому диаметру шин
- Легкий ход благодаря большой площади контакта и широкому расстоянию между колесами
- Полосное обратное уплотнение
- Выполняет функцию шасси

Двойной каток RollPack диаметром 62 см

- Стальной каток диаметром 62 см
- Глубокое полосное уплотнение почвы
- Широкий спектр применения
- Также возможна модификация из твердого сплава

Револьверное шасси

РЕВОЛЬВЕРНОЕ ШАССИ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ

Револьверное шасси служит для безопасной транспортировки по дорогам; при движении по полю оно поднимается. На поле разворот осуществляется с опорой на каток. Револьверное шасси можно комбинировать с любыми двойными катками RollPack и катками SteelFlex .

- Транспортное шасси для передвижения по дорогам общего пользования
- Сочетается с двойным катком



Револьверное шасси



Двойной каток RollPack с револьверным шасси



Tiger с склад. рамой и револьверным шасси

Распределитель удобрений

Распределитель удобрений идеально подходит для адресного внесения удобрений. По усмотрению пользователя удобрения можно вносить в поверхностный слой почвы, в глубокие слои или одновременно в оба слоя.

- Идеально подходит для внесения удобрений через лапы культиватора
- Пользователь может разделять вносимые удобрения
- 100 % на поверхность, 50 % в глубину и 50 % на поверхность или 100 % в глубину
- Можно комбинировать с фронтальным бункером Partner FT



Распределитель удобрений в комбинации, например, с Partner FT

Каток TopRing с шинным катком

Каток TopRing производит равномерное обратное уплотнение по всей рабочей ширине культиватора. При необходимости его можно поднять или опустить с помощью гидравлики. На разворотной полосе каток TopRing автоматически поднимается для увеличения дорожного просвета.

Только в комбинации с шинными катками.

- Дополнительный каток за шинным катком
- Подъем / опускание при помощи гидравлики
- Литые элементы катка обеспечивают обратное уплотнение между шинами
- Обратное уплотнение по всей рабочей ширине



Каток TopRing для эффективного обратного уплотнения между шинами



Pronto TD — основная обработка почвы и посев за один рабочий проход

Pronto TD в качестве дополнительного оснащения для моделей Tiger

Машина для посева HORSCH Pronto TD устанавливается на культиваторы Tiger как дополнительное оборудование; она прекрасно подходит для прямого посева последующей культуры после обработки почвы. Такая комбинация позволяет эффективно сохранять влагу в почве и обеспечить идеальные всходы.

- Дополнительная сеялка для культиваторов Tiger
- Надежные сошники TurboDisc
- Снижение числа рабочих проходов
- Оптимально подходит для прямого посева после обработки почвы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Tiger AS	3 AS	4 AS R	4 AS	5 AS	6 AS	8 AS
Рабочая ширина (м)	3,00	4,00	4,00	4,80	6,00	7,50
Транспортная ширина (м)	3,00	4,05	3,00	3,00	3,00	3,00
Транспортная высота (м)	1,90	1,90	2,90	3,30	3,80	4,00 / 4,15
Длина с шинным катком 7.50 - 16 (м)	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95
Длина с шинным катком 210 / 95 - 24 (м)	8,30	---	8,30	8,30	8,30	8,30
Длина с двойным катком RollPack (м)	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
Вес (кг)	3540	4365	5380	6120	7210	8770
Нагрузка на ось — шинный каток	2400–3500	4000 - 6000	4250 - 7000	4500 - 7600	5250 - 9200	6800 - 10000
Опорная нагрузка — шинный каток	1100 - 1600	1200 - 2300	1500 - 2300	1700 - 2500	1900 - 2800	2300 - 3700
Нагрузка на ось — револьверное шасси	3000 - 3500	4900 - 6400	5150 - 6600	5800 - 7200	6500 - 7900	7600 - 9400
Опорная нагрузка — револьверное шасси	1100 - 1600	1200 - 1700	1400 - 1800	1900 - 2600	2000 - 2700	2600 - 3000
Количество стоек (PCE)	13	17	17	21	25	33
Расстояние между стойками в ряду (см)	92	94	94	91	96	91
Шаг следа рабочих органов (см)	23	23,5	23,5	23	24	23
Высота рамы (мм)	850	850	850	850	850	850
Гидрораспределители двойного действия — нижние тяги	1 (+1 на каждую опцию)	1 (+1 в зависимости от комплектации)	2 (+ 1 на каждую опцию)	2 (+ 1 на каждую опцию)	2 (+ 1 на каждую опцию)	2
Гидрораспределители двойного действия — тяговый брус	2 (+ 1 на каждую опцию)	2 (+ 1 на каждую опцию)	3 (+1 на каждую опцию)	3 (+1 на каждую опцию)	3 (+1 на каждую опцию)	3
Потребность в тяговом усилии (кВт/л.с.)	110 - 220 / 150 - 300	145 - 270 / 200 - 370	145 - 270 / 200 - 370	185 - 330 / 250 - 450	220 - 400 / 300 - 550	275 - 440 / 375 - 600
Размер шин шинного катка (см)	7.50 - 16 AS / 78 или 210/95 - 24 AS / 100	7.50 - 16 AS / 78	7.50 - 16 AS / 78 или 210/95 - 24 AS / 100	7.50 - 16 AS / 78 или 210/95 - 24 AS / 100	7.50-16 AS / 78 или 210/95-24 AS / 100	7,50-16 AS / 78 см или 210/95-24 AS / 100 см
Размер шин револьверного шасси (см)	400/60 - 15.5 / 89	465/65 R22.5 / 115cm	465/65 R22.5 / 115cm	465/65 R22.5 / 115cm	465/65 R22.5 / 115cm	465/65 R22.5 / 115cm
Двойной каток RollPack, Ø (см)	62	62	62	62	62	62
Каток SteelFlex, Ø	58 / 60	58 / 60	58 / 60	58 / 60	58 / 60	---
Навеска на нижние тяги	Кат. III - III / IV - IV	Кат. III - III / IV - IV	Кат. III - III / IV - IV	Кат. III - III / IV - IV	Кат. III - III / IV - IV	Кат. III - III / IV - IV
Прицеп за тяговый брус поворотной прицепной серьгой (мм)	Палец Ø 50 мм	Палец Ø 50 мм	Палец Ø 50 мм	Палец Ø 50 / 70	Палец Ø 50 / 70	Палец Ø 70
Прицеп за тяговый брус: прицепная серьга / кулачковая муфта (мм)	Серьга Ø 51 мм	Серьга Ø 51 мм	Серьга Ø 51 мм	Серьга Ø 51 / 71	Серьга Ø 51 / 71	Серьга Ø 71 мм
Прицеп за тяговый брус: шаровая сцепка	К 80	К 80	К 80	К 80	К 80	К 80



Ваш дилер



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

ООО « ХОРШ Русь »

399921 Липецкая обл.

Чаплыгинский р-н · п. Рощинский

тел.: +7 474 75253-40

факс: +7 474 75253-41

Эл. почта: info.rus@horsch.com

horsch.com

Все данные и изображения носят приблизительный и необязательный характер. Производитель оставляет за собой право на технические и конструктивные изменения.

RU-Tiger AS (04/2026)