

 **HORSCH**

## Cultro TC

ОПТИМАЛЬНЕ ПОДРІБНЕННЯ ЗІ ШВИДКІСТЮ  
ДО 20 КМ/ГОД





## Cultro TC

НОЖОВИЙ КОТОК З ОПТИМАЛЬНИМ ПОДРІБНЕННЯМ  
І МАКСИМАЛЬНОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ ЗАВДЯКИ НОЖАМ,  
ЩО ПРИЛЯГАЮТЬ ДО ВАЛА

- 3-рядна важка борона для розподілу органічної маси, подрібнення ґрунту або для вичісування бур'янів і трав. Доступна з моделями Cultro 5, 6, 9, 12 та 18 TC (закрита конструкція ротора)
- Діаметр вала 300 мм для максимальної швидкості обертання
- Універсальність у триточковому навішуванні. Моделі Cultro 3, 5 і 6 TC можуть поставлятися як у фронтальному, так і задньонавісному виконанні — на ваш вибір.
- Перехресне розташування ножів запобігає утворенню необроблених ділянок поля.



HORSCH Cultro TC — це ножовий коток, який вражає своєю продуктивністю з одночасно мінімальними витратами палива. Висока продуктивність досягається завдяки робочій швидкості до 20 км/год. Залежно від конфігурації, Cultro може використовуватися як у передньому, так і в задньому навішуванні. Починаючи з робочої ширини 9 м, можливе лише заднє навішування. У моделях Cultro 12 і 18 TC інтегровано шасі, щоб забезпечити комфортне транспортування дорогами загального призначення.

У робочому положенні вся вага машини передається на ножі, щоб забезпечити надійне подрібнення навіть у найскладніших умовах. Спектр застосування Cultro охоплює подрібнення проміжних культур, ріпаку, соняшнику, силосної кукурудзи та розподіл солом за допомогою опційної важкої борони. Крім того, Cultro можна використовувати в поєднанні з Joker для підготовки посівного ложа або для зароблення великої кількості органічної маси. Перехресне розташування ножів забезпечує максимальний ефект подрібнення рослинних решток, запобігаючи утворенню необроблених ділянок поля. Малий діаметр – 300 мм і 6 ножів на кожен вал гарантують високу швидкість обертання, що додатково посилює якість подрібнення. Для забезпечення постійної передачі потужності ножі на валу розташовані під кутом. Ця конструкція також запобігає розгойдуванню машини. Для максимальної стабільності та безпеки експлуатації ножі розташовані безпосередньо на роторі. Для забезпечення оптимального прилягання до ґрунту подвійні ножові сегменти прикріплені до рами через гумові амортизатори. Це забезпечує оптимальне копіювання поверхні ґрунту та захищає ножовий вал від перевантаження. У моделях Cultro 12 та 18 TC на вибір доступний коток RingFlex або важка штригельна борона. На Cultro 3 TC в задньому навішуванні можливий коток RollFlex або RollPack. Таким чином, машина може бути оптимально адаптована до відповідних умов експлуатації.



З робочою шириною від 3 до 18 м




Подвійний ножовий вал з теоретичною довжиною зрізу 14 см

# СИСТЕМИ КОТКІВ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ДАЄ ЗМОГУ ЗАБЕЗПЕЧИТИ  
НАЙКРАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Різний ступінь ущільнення й умови застосування різноманітних котків HORSCH.

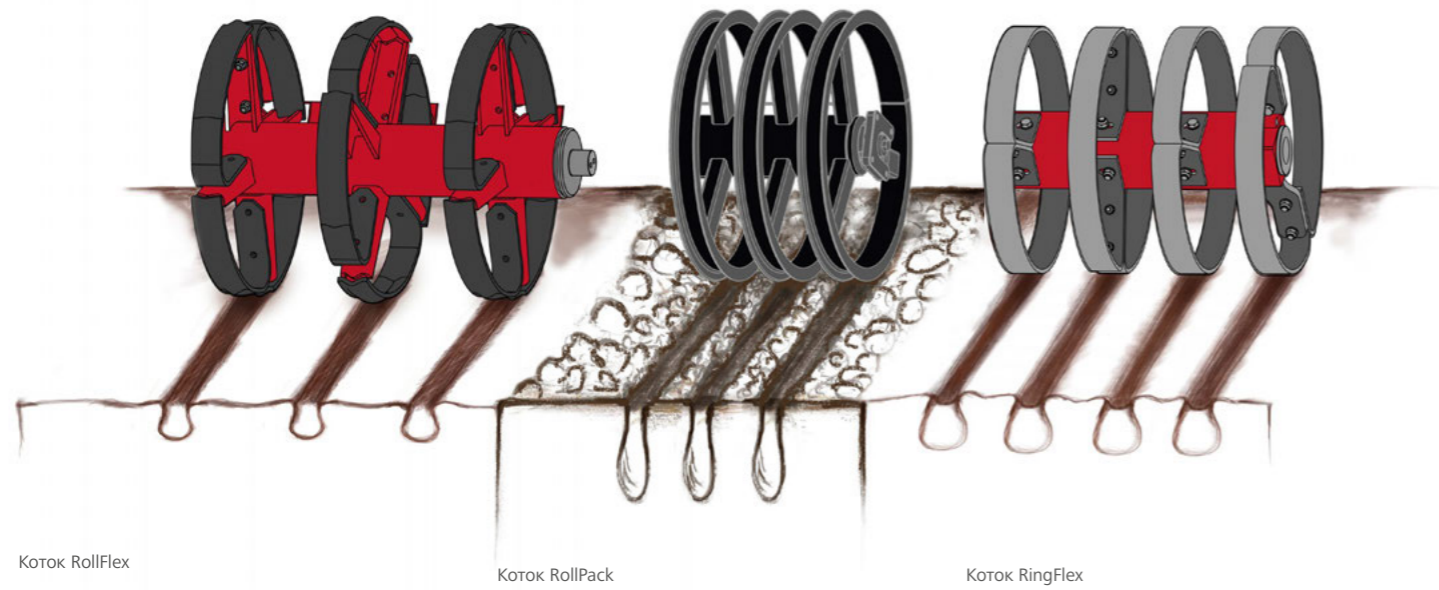

Коток RollFlex

Коток RollPack

Коток RingFlex

## Коток RollFlex

- Рівномірне за глибиною ущільнення ґрунту з розпушеним верхнім шаром
- Висока вирівнювальна здатність завдяки пружинним пластинам між кільцями котка
- Самоочисний, без чистиків
- Висока експлуатаційна надійність

## Коток RollPack

- Коток зі сталевими кільцями діаметром 55 см
- Глибоке стрічкове ущільнення ґрунту
- Універсальні умови застосування
- Вага на метр робочої ширини: 125 кг

## Коток RingFlex

- Велика площа опори завдяки великій ширині кілець 7 см
- Додатково переміщує органічну масу
- Може бути переоснащений на коток для надвологих умов
- Вага на метр робочої ширини: 120 кг



Опційно з котком для рівномірного ущільнення ґрунту

# Корпус з подвійним ножовим валом

Подвійна конструкція ножового котка забезпечує максимальну стабільність за рахунок масивних підшипників і жорсткого кріплення ножів до вала. За рахунок м'ягкої підвіски сегменти ножового котка оптимально копіюють поверхню ґрунту, забезпечуючи надійне подрібнення органічної маси.

- Подвійний корпус ножового котка з 6 ножами на кожен ротор
- Діаметр ротора 30 см для високої швидкості обертання та оптимальної якості подрібнення
- Два протилежно обертові ротори для теоретичної довжини зрізу 14 см
- Ножі, що прилягають до ротора, для максимальної стабільності



Подвійний ножовий коток для ідеального подрібнення

# Задня навісна опція

Залежно від моделі Cultro TC може бути оснащений різноманітними опціями. Це забезпечує широкий спектр застосування та оптимальну адаптацію машини відповідно до індивідуальних потреб.

- Залежно від моделі доступні різні додаткові опції
- Опційна 3-рядна штригельна борона
- Різні варіанти котків
- Додаткові балансири для роботи в екстремальних умовах



Опційно з 3-рядною важкою бороною для подрібнення ґрунту та розподілу органічної маси

# ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Cultro TC	3 TC	5 TC	6 TC	9 TC	12 TC	18 TC
Робоча ширина захвату (м)	2,90	4,60	5,70	8,90	12,20	18,20
Транспортна ширина (м)	2,99	2,35	2,35	2,98	2,99	2,99
Висота машини (м)	1,21	2,64	3,21	3,76	3,35	3,60 / 3,75 з 3-рядною бороною
Довжина (м)	---	---	---	3,42	7,90	11,01
Довжина з фронтальною навіскою (м)	1,09	1,23	1,23	---	---	---
Довжина із задньою навіскою без котка/борони (м)	1,09	1,21	1,21	1,69	---	---
Довжина із задньою навіскою й котком (м)	2,10	---	---	---	---	---
Довжина із задньою навіскою й 3-рядною штригельною бороною (м)	---	2,66	2,66	3,19	---	---
Вага з фронтальною навіскою (кг)	950 - 1300	1600 - 2200	1900 - 2400	---	---	---
Вага із задньою навіскою (кг)	1800 - 2100	2400 - 2900	2500 - 3100	3580 - 4780	---	---
Навантаження на вісь (кг)	---	---	---	---	5600 - 6800	8200 - 9800
Навантаження на зчпний пристрій (кг)	---	---	---	---	1700 - 2200	2500 - 2900
Розмір шин опорних коліс	---	---	---	---	10.0/75 - 15.3	10.0/75 - 15.3
Розмір шин коліс шасі	---	---	---	---	550/45 - 22.5	550/45 - 22.5
Ножовий коток, Ø (см)	30	30	30	30	30	30
Підключення гідравліки (гідравлічна пара)	---	1 шт. для складання/розкладання, 2 шт. для борони, висота + агресивність	1 шт. для складання/розкладання, 2 шт. для борони, висота + агресивність	1 шт. для складання/розкладання, 2 шт. для борони, висота + агресивність	2 шт. для складання/розкладання, 1 шт. – ножовий коток, висування, 1 шт. для борони, агресивність	2 шт. для складання/розкладання, 1 шт. – ножовий коток, висування, 1 шт. для борони, агресивність
Потреба в потужності трактора (кВт/к.с.)	60/80 - 110/150	95/130 - 147/200	110/150 - 160/220	140/190 - 210/290	200/270 - 255/350	235/320 - 330/450
Агрегативання з трактором — 3-точкова навіска	3-точк. кат. II/III	3-точк. кат. II/III	3-точк. кат. II/III	3-точк. кат. II/III	---	---
Зчпний пристрій — петля (мм)	---	---	---	---	Ø 46 - 58	Ø 46 - 58
Зчпний пристрій — петля з шарніром (мм)	---	---	---	---	Ø 42 - 51	Ø 42 - 51
Зчпний пристрій з шаровим шарніром	---	---	---	---	K 80	K 80

Ваш дилер



**HORSCH Maschinen SE & Co. KG**

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Тел.: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

**ТОВ «ХОПШ Україна»**

вул. Мотовилівська, 3

с. Велика Солтанівка

Фастівський р-н, Київська обл.

Тел.: +38 044 499 99 08

E-Mail: horsch.ukraine@horsch.com

**horsch.com**

Наведені дані і зображення можуть відрізнятися від оригінальних виробів і не мають юридичного значення. Виробник залишає за собою право на технічні та конструктивні зміни.

UA-Cultro TC (AGRI25)