

Joker CT



ТОЧНИЙ І ШВИДКИЙ СТЕРНЬОВИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ,
ЗАРОБЛЕННЯ СИДЕРАТИВ АБО ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ У ҐРУНТ



Joker CT

КОРОТКОБАЗОВА ДИСКОВА БОРОНА З ВИСОКОЮ ПРОХІДНІСТЮ ЗАВДЯКИ ПОПАРНОМУ КРІПЛЕННЮ ДИСКІВ ДО СТІЙОК З ГУМОВИМИ ДЕМПФЕРАМИ.

- Створює дрібнозернисту структуру ґрунту в посівному горизонті
- Ефективне прикочування верхнього шару ґрунту
- Відсутність забивань за поверхневого обробітку й наявності довгих частинок пожнивних решток
- Висока прохідність завдяки попарному кріпленню дисків до стійок
- Надійне проникнення в ґрунт завдяки агресивним зубчастим дискам і великій власній вазі агрегата



HORSCH Joker CT — це короткобазова дискова борона робочою шириною захвату від 3 до 7 м для 3-точкової навіски. Вона вирізняється міцною конструкцією й простотою в експлуатації. Її спектр застосування включає як перший стерньовий обробіток на глибину від 5 до 8 см, підготовку посівного ложе з оптимальним подрібненням грудок, так і зароблення твердих чи рідких органічних добрив або маси сидератів у ґрунт. Звичайно, вона добре підходить для подрібнення зеленого покриття проміжних культур та їх перемішування з ґрунтом. Завдяки широкому вибору котків борона здатна забезпечити оптимальне прикочування ґрунту за будь-яких умов. Це, зокрема, особливо важливо під час луцення стерні й підготовки посівного ложе. Завдяки своїй високій прохідності й попарному кріпленню дисків Joker CT відмінно підходить також для перемішування поживних решток з великою кількістю довгих частин стебел. Висока робоча швидкість до 20 км/год забезпечує високу продуктивність машини з одночасно низькою потребою в тяговому зусиллі. Як у випадку з будь-якою роторною бороною, у випадку з Joker результат роботи покращується зі збільшенням робочої швидкості.

Завдяки зубчастому профілю й агресивному куту атаки диски борони Joker відмінно проникають у ґрунт. Якщо ж розрізання ґрунту дисками не сягає бажаного результату, існує можливість дооснастити машину додатковими баластами. У комбінації з глибокорозпушувачем HORSCH Mono TG є можливість проведення глибокої культивачії з одночасно поверхневим заробленням поживних решток. HORSCH Joker з комплектом для внесення рідкої органіки оптимально підходить також для внесення рідкої гноівки, або ж з опцією MiniDrill — для одночасного висіву проміжних культур. Підсумовуючи, можна сказати, що HORSCH Joker — це короткобазова дискова борона, призначена для поверхневого обробітку ґрунту, луцення стерні, зароблення органічної маси або підготовки посівного ложе.



Опційно з крайніми дисками




Попарне кріплення дисків для максимальної прохідності

СИСТЕМИ КОТКІВ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ДАЄ ЗМОГУ ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАЙКРАЩІЙ РЕЗУЛЬТАТ

Різний ступінь ущільнення й умови застосування різноманітних котків HORSCH.

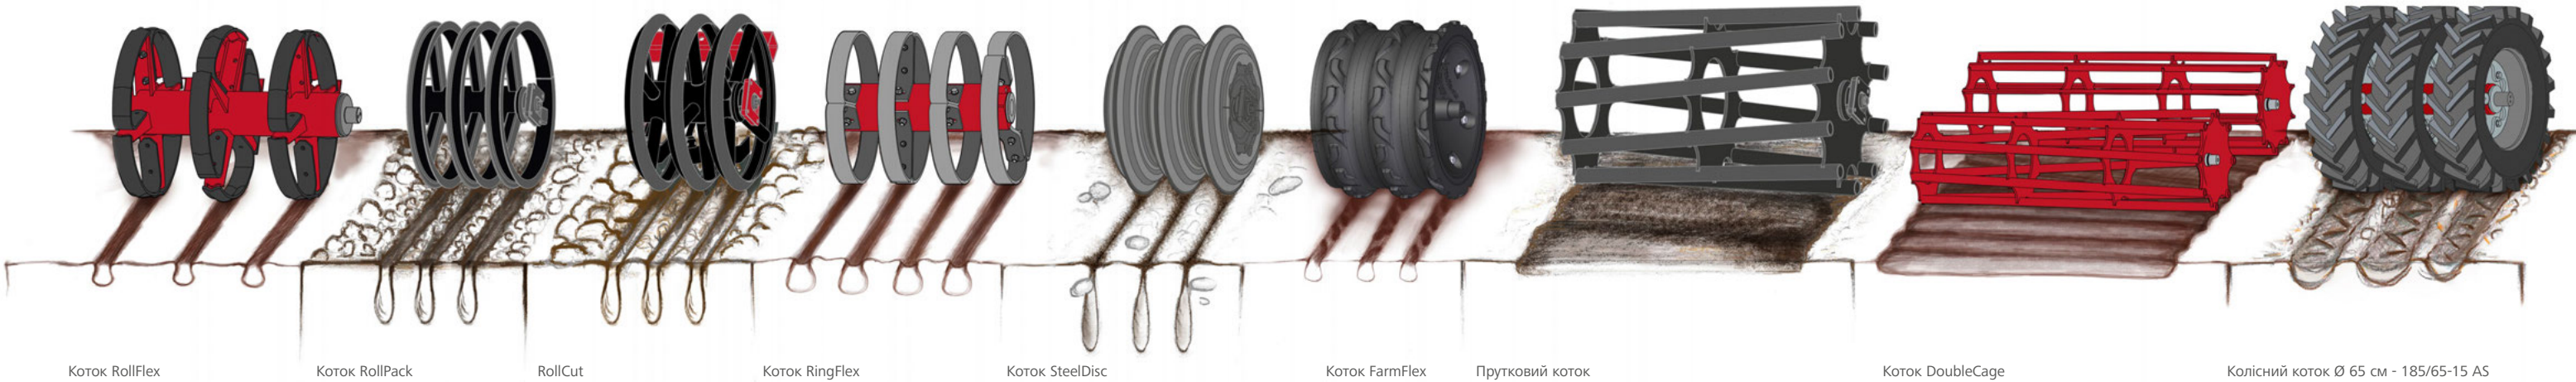

Коток RollFlex

- Рівномірне за глибиною ущільнення ґрунту з розпушеним верхнім шаром
- Висока вирівнювальна здатність завдяки пружинним пластинам між кільцями котка
- Самоочисний, без шкребків і чистиків
- Висока експлуатаційна надійність

Коток RollPack

- Коток зі сталевими кільцями діаметром 55 см
- Рівномірне за глибиною стрічкове ущільнення ґрунту
- Універсальні умови застосування
- Вага на кожен метр робочої ширини захвату: 125 кг

RollCut

- Стрічкове прикочування ґрунту
- Створення оптимальної структури поверхні на середньоважких, кам'янистих ґрунтах
- Ідеальний коток для середньоважких і важких, кам'янистих ґрунтів
- Вага на кожен метр робочої ширини захвату: 130 кг

Коток RingFlex

- Велика площа опори завдяки великій ширині кілець 7 см
- Додатково перемішує органічну масу
- Може бути переоснащений на коток для надвологих умов
- Вага на кожен метр робочої ширини захвату: 120 кг

Коток SteelDisc

- Велика власна вага для інтенсивного прикочування
- Розбивання грудок
- Сприяє капілярному підняттю води
- Вага на кожен метр робочої ширини захвату: 175 кг

Коток FarmFlex

- Велика площа опори завдяки великій ширині кілець 7 см
- Не вразливий до пошкоджень камінням
- Можливе переоснащення на коток для надвологих умов
- Вага на кожен метр робочої ширини захвату: 120 кг

Прутковий коток

- Мінімальне ущільнення ґрунту
- Дуже малий тяговий опір
- Мала власна вага
- Вага на кожен метр робочої ширини захвату: 102 кг

Коток DoubleCage

- Залишає за собою оптимальну, спущену поверхню ґрунту
- Додатково перемішує ґрунт й вирівнює поверхню
- Розкидає органічну масу, не прикочуючи її
- Вага на кожен метр робочої ширини захвату: 78 кг

Колісний коток


Ø 65 см - 185/65-15 AS

- Дуже велика площа опори
- Малий тяговий опір завдяки великій площі контакту й значній відстані між колесами
- Стрічкове прикочування ґрунту

- Основний компонент, що визначає якість роботи
- Прикочування ґрунту
- Різноманітний ступінь ущільнення ґрунту залежно від потреб
- Відмінна якість роботи за вологих і посушливих умов

- Оптимальне стимулювання проростання падалиці зернових і бур'янів
- Грудкувата, спущена структура на середніх і важких ґрунтах
- Останній робочий крок в підготовці посівного ложе

ДОДАТКОВЕ ОСНАЩЕННЯ

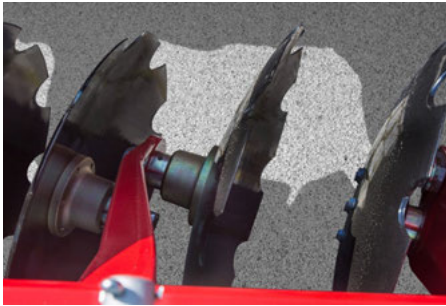

Зубчастий диск Ø 52 см



Диск CoverCrush Ø 52 см



Однорядна штригельна борона позаду



Опція MiniDrill для посіву проміжних культур



Трубчасті виходи для рідкої гноївки із неіржавної сталі для максимальної зносостійкості



Комплект для внесення рідкої гноївки без котка й зі штригельною бороною для мінімізації забивання машини

Комплект для внесення рідкої органіки

Joker CT та Joker HD зі встановленим на заводі комплектом для внесення рідкої органіки оптимально підходять для зароблення рідких органічних добрив у ґрунт. У такому разі коток може бути замінений на штригельну борону. Ведення за глибиною відбувається за рахунок фронтальних опорних коліс.

- Розподільна башта Vogelsang ExaCut або розподільник Bomech Alrena
- Шлангопроводи для рідкої органіки діаметром 50 мм
- Доступний для Joker 4/5/6 та 7 CT, а також Joker 5/6 та 8 HD

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Joker CT	3 CT	3,5 CT	4 CT	5 CT
Робоча ширина захвату (м)	3,00	3,50	4,00	5,00
Транспортна ширина (м)	3,00	3,50	2,95	2,95
Транспортна висота (м)	1,90	1,90	2,80	3,25
Довжина (м)	2,50	2,50	2,90	2,90
Довжина із Mono TG (м)	3,70	3,70	---	---
Вага (кг)	1600 - 2600	1800 - 2850	2400 - 3100	2800 - 3500
Вага із Mono TG (кг)	2300 - 2600	2500 - 2850	---	---
Діаметр дисків DiscSystem (см)	52	52	52	52
Товщина дисків DiscSystem (мм)	6	6	6	6
Кількість дисків системи DiscSystem (шт.)	24	28	32	40
Кут атаки дисків DiscSystem (°)	17	17	17	17
Підключення гідравліки (гідравлічна пара)	0 (+1 для гідр. регулюв. дисків)	0 (+1 для гідр. регулюв. дисків)	1 (+1 для гідр. регулюв. дисків)	1 (+1 для гідр. регулюв. дисків)
Потреба в тяговому зусиллі трактора (кВт/к.с.)	65 – 90 / 90 – 120	75 – 100 / 100 – 140	90 – 120 / 120 – 160	110 – 150 / 150 – 200
Потреба в потужності трактора із Mono TG (кВт/к.с.)	140 / 190	160 / 220	---	---
Кількість стійок Mono TG (шт.)	5	6	---	---
Відстань між стійками Mono TG (см)	60	59	---	---
Агрегатування з 3-точковою навіскою Joker CT	3-точ. кат II/III	3-точ. кат II/III	3-точ. кат III/IV	3-точ. кат III/IV
Агрегатування з 3-точковою навіскою Mono TG	3-точ. кат III	3-точ. кат III	---	---



Робочою шириною захвату від 3 до 7 м



Ваш дилер

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

ТОВ «ХОРШ Україна»
вул. Мотовилівська, 3
с. Велика Солтанівка
Фастівський р-н, Київська обл.
Тел.: +38 044 499 99 08
E-Mail: horsch.ukraine@horsch.com

horsch.com

Наведені дані і зображення можуть відрізнятися від оригінальних виробів і не мають юридичного значення. Виробник залишає за собою право на технічні та конструктивні зміни.

UA-60127111 (11/2023)