

# Taro 6 SL

FLEXIBILITÄT DURCH VIELFALT



# Taro SL



Die **Taro** Baureihe steht für 6 Meter breite Säschiene, die in Kombination mit einem HORSCH Partner im 3-Punkt des Traktors gefahren werden können.

Die hohe Wendigkeit auf kleinen, unförmigen Feldern sorgt für die hohe Schlagkraft der neuen Taro Sätechnikfamilie. Die HORSCH Partner Fronttanks führen mit ihrem Volumen von 1 600 Litern bzw. 2 200 Litern zu einer optimalen Gewichtsverteilung des Gespanns. Das abgesetzte Verfahren, sprich eine getrennte Bodenbearbeitung und Aussaat, ermöglicht besonders in niederschlagsreichen Jahren neue Aussaatfenster.

Die **Short Line Taro (SL)** besitzt einen RollFlex Packer oder Trapezringpacker, TurboDisc Säschar der 3. Generation und interessante Ausstattungsmöglichkeiten, um auch diese Maschine an die individuellen Kundenbedürfnisse anzupassen. Charakteristisch für die Maschine ist ihr geringes Eigengewicht

von rund 3 000 kg (abhängig von der Ausstattung) bei einer Arbeitsbreite von 6,00 m. Durch die hohe Variabilität an Reihenabständen wie 12,5 cm, 15 cm, 25 cm und 30 cm lässt sich die Taro SL individuell an jeden Standort anpassen. Die optionale selektive Verschlauchung der zwei Verteilertürme und ein HORSCH Partner mit Halbseitenabschaltung erlauben ganz einfach das Wechseln von 12,5 cm (15 cm) zu 25 cm (30 cm) Reihenabstand. Besonders für Betriebe, die die mechanische Unkrautbekämpfung mit Striegel und Hacke durchführen, ist die Taro 6 SL eine optimale Ergänzung des Maschinenparks.

Doch die Taro 6 SL ist nicht nur optimal in Kombination mit einem Transformer VF. Die ganze Baureihe steht für Wendigkeit, Flexibilität, hohe Schlagkraft und Vielfalt. Egal ob solo im 3-Punkt mit Fronttank oder in Kombination mit einem Focus mit 3-Punkt Anbaubock – diese Baureihe wird allen Anforderungen gerecht.

## Starke Argumente


- Wendigkeit und hohe Schlagkraft auf unförmigen Feldern sowie schnelle Einsatzbereitschaft stechen bei der **Taro** besonders heraus.
- Durch **einfache Einstellung** von Saatmenge, Sätiefe und Schardruck ist die Maschine in kürzester Zeit einsatzfähig.
- Die optionale selektive Verschlauchung erlaubt einfaches Wechseln zwischen 2 Reihenabständen
- Die **HORSCH Packervarianten** sorgen für eine gleichmäßige Rückverfestigung und gleiche Bedingungen für jedes Säschar.
- Das bewährte **TurboDisc Säschar** gewährleistet eine präzise Saatgutablage.
- **Optimale Gewichtsverteilung** des Traktors erreicht man mit einem HORSCH Partner mit maximalem Fassungsvermögen von 2 200 l Saatgut.
- Das abgesetzte Verfahren, getrennte Bodenbearbeitung und Aussaat ermöglichen neue Aussaatfenster, besonders in niederschlagsreichen Jahren.



TurboDisc Säschar der dritten Generation ermöglicht eine präzise Saatgutablage



RollFlex Packer übernimmt die Tiefenführung und produziert Feinerde

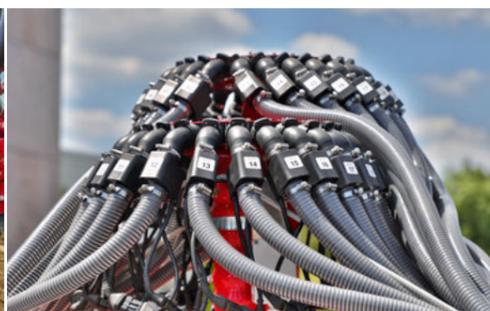

Bei Doppelturmvarianten sind Halbseitenabschaltung oder selektive Verschlauchung wählbar



Spurlockererzinken lösen Spuren auf



Der auswählbare Trapezringpacker garantiert eine hohe Rückverfestigung



2 Reihenabstände in einer Maschine aufgrund der selektiven Verschlauchung

# TECHNISCHE DATEN

HORSCH Taro	6 SL
Arbeitsbreite (m)	6,00
Transportbreite (m)	3,00
Transporthöhe (m)	3,30
Länge ohne/mit Voraufmarkierer (m)	2,80/3,40
Gewicht (kg)*	2 800
Anzahl der Säschare	48/40/24/20
Schardruck Säschare (kg)	20–80
Reihenabstand (cm)	12,50/15,00/25,00/30,00

HORSCH Taro	6 SL
RollFlex Packer Ø (cm)	54
Trapezringpacker (cm)	60
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	10–20
Leistungsbedarf (kW/PS)	110–183/150–250
DW Steuergeräte	1 Klappen (+1 Spuranreißer, hydr. über Traktorsteuergerät)
Geräteanbau 3-Punkt	3-Pkt. Kat. III

\* Gewichte der Maschinen unbeladen in Minimalausstattung

Packer	Durchmesser in mm	Scharabstand in cm	kg/m	kg/6 m
RollFlex Packer	540	12,5	140	840
		15,0	135	810
Trapezringpacker	600	12,5	195	1 170
		15,0	190	1 140



Alle Angaben und Abbildungen sind amähernd und unverbindlich. Technische und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

Ihr Fachhändler:



**HORSCH Maschinen GmbH**  
 Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf  
 Tel: +49 9431 7143-0  
 Fax: +49 9431 7143-9200  
 E-Mail: info@horsch.com

**horsch.com**