

Maestro SV/SX L

PRECÍZ SZEMENKÉNTI VETÉSTECHNOLÓGIA
FOLYÉKONY MŰTRÁGYA KIJUTTATÁSSAL




Maestro SV/SX L



A **Maestro SV/SX L** a Maestro SV jól bevált gépkoncepcióján alapul. A 24 sor vetőmagellátása központilag történik a nagyméretű, 5 000 literes vetőmagtartályból. A folyékony műtrágya kijuttatásához egy nagy, 3 900 literes tartály található a vetőkocsin. Az egyfokozatú, akár 350 l/perc áramlási sebességű centrifugálszivattyúval 20 és 100 l/ha közötti folyékony műtrágya kijuttatása lehetséges, akár 15 km/h munkasebességgel. A műtrágyát vagy a vetőbarázdába lehet kijuttatni a vetőmaggal együtt közvetlen az ejtőcső előtt, vagy a műtrágya közvetlenül az ejtőcső mögött kerül a még nyitott vetőbarázdába.

Mitől különleges a Maestro SV/SX L?

- Vetőkocsi 5 000 liter vetőmaggal és 3 900 liter folyékony műtrágyával
- Main Tank Supply (MTS) rendszer a folyamatos vetőmagellátáshoz minden vetőkocsinál
- 20–100 l/ha folyékony műtrágya kijuttatása a vetőbarázdába
- SectionControl folyékony műtrágya kijuttatásának ellenőrzése (6 szakasz)
- 24 soros változat 70 vagy 75 cm-es sortávolsággal
- Centrifugálszivattyú 350 l/perc szállítási sebességgel

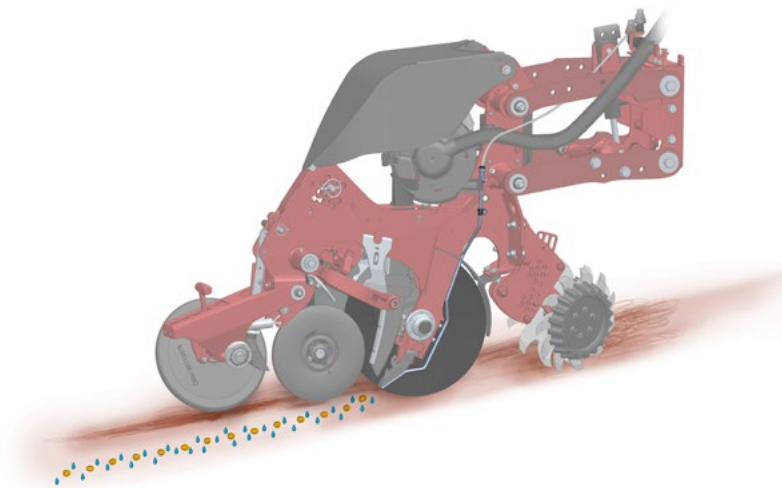

A Maestro SV/SX L alkalmazási lehetőségei

A fejlődő növényekkel való optimális érintkezés érdekében a folyékony műtrágyát a vetőbarázdába, közvetlenül a vetőmagokra juttatjuk ki.

Opcióként folyékony műtrágya is kijuttatható a magfogó kerék mögé a vetőbarázdába. Erre nedves vagy ragadós körülmények között lehet szükség, hogy a magokat a magfogó kerék optimálisan beágyazza.



Vetőkocsi 5 000 liter vetőmaggal és 3 900 liter folyékony műtrágyával a maximális hatékonyság érdekében.



A folyékony műtrágya tartály szintjelzője és RedBall áramlásjelzője

És természetesen

- Új AirVac vagy AirSpeed adagolóberendezés
- Nincs szükség a sárkaparó beállítására
- Az szemenkénti szétválasztás és a lehelyezés minőségének pontos ellenőrzése
- Precíz vetés akár 15 km/h munkasebességgel az AirSpeed rendszerrel
- Ideális kukorica, napraforgó, cukorrépa, repce, szója és más hüvelyes fajok vetéséhez.

MŰSZAKI ADATOK

HORSCH Maestro SV/SX L	Maestro 24.70–75 SV/30" SV L	Maestro 24.70–75 SX/30" SX L
Szállítási szélesség (m)	3,50	3,50
Szállítási magasság (m)	4,20	4,20
Szállítási hossz (m)	9,50	9,50
Súly vetőkocsival (kg)*	13 500	13 500
Tartálytérfogat veto kocsi vetomag/mutrágya (l)	5 000/3 900	5 000/3 900
Veto kocsi vetomag tankolási nyílása (mm)	990 x 720	990 x 720
Veto kocsi mutrágya tankolási nyílása (Ø/mm)	400	400
Sorok száma	24	24
Elektronikus csoroszlyanyomás állítás Terminállal (kg)	150–350	150–350
Mélységvezető kerék Ø (cm)	40	40
Nyomókerék Ø (cm)	30/33	30/33
Fogó görgő	Széria	Széria
Sortávolság (cm, col)	70/75/30"	70/75/30"
Vetés mélység (cm)	1,50–9,00	1,50–9,00
Vetomag ejtési magassága (cm)	45	---
Veto kocsi kerék mérete	520/85 R 42	520/85 R 42
Munkasebesség (km/h)	2–12	6–15
Teljesítmény igény – tól (kW/LE)	220/300	257/350
Hidr. szabad visszafolyás (max. 5 bar)	1	1
Kettos működ. vezérloberendezések	1 DW hidr. funkciók, 1 DW közvetlen hidr. túlnyomás ventilátorhajtás szabályozható átfolyásmennyi, + 1 DW nyomjelzőhöz, + 1 DW közv. hidr. folyékony mutrágya szabályozható átfolyásmennyiséggel, + 1 DW közv. hidr. ventilátorhajtás vetomag szabályozható átfolyásmennyiséggel	1 DW hidr. funkciók, 1 DW közvetlen hidr. túlnyomás ventilátorhajtás és vetomag szabályozható átfolyásmennyi., 1 DW hidr. közv. ventilátorhajtás folyékony mutrágya szabályozható átfolyásmennyiséggel
Olajmennyiség hidr. folyékony mutrágya (l/min)	15	15
Olajmennyiség a vákuum ventilátornak (l/perc)	55	---
Olajmennyiség hidr. ventilátor túlnyomás és vetomag (l/perc)	---	80
Olajmennyiség min. emelés/süllyesztés (l/perc)	40	40
Áramfelvétel (A)	60	60
Hashúzos csatlakozás	Vonószem Ø 58–79 mm	Vonószem Ø 58–79 mm
Golyófelyes csatlakozás	K 80	K 80

* A gép súlya minimális felszereléssel



Az Ön szakkereskedője:



HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 gramm/m² Maxi Offset. A papír az EU Ecolabel szerint tanúsított. Ezt a tanúsítványt csak azok a termékek kapják meg, amelyek alacsonyabb környezeti hatással bírnak, mint a hasonló termékek. Többet erről: www.eu-ecolabel.de. **Nyomdafesték:** QUICKFAST COFREE. Ásványi olaj és kobalt mentes. Ezen kívül tanúsított, és ajánlott a "Cradle-to-Cradle" elv szerint, (jelentése "bölcsőtől bölcsőig") – ez egy olyan elv, amely az átlátható és konzekvens körkörös újrafelhasználáson alapul. Többet erről: www.c2c-ev.de.

HU-60.094.772 (2022/12)

Az ábrák és adatok a valóságot megközelítően tükrözik és kötelezettség nélküliek. A műszaki és konstrukciós változtatások joga fenntartva.