



Sprinter SL

IMPRESIONANTE VERSATILIDAD





Sprinter SL

TECNOLOGÍA DE PÚAS NO SOLO PARA SIEMBRA DIRECTA

- La maniobrabilidad y la potencia destacan en el Sprinter 6 SL
- Siembra de cultivos intermedios directamente en el rastrojo o después de la labranza del suelo.

- Ajuste perfecto al contorno gracias a dientes guiados individualmente en profundidad y pretensados.
- Flexibilidad gracias a las tres diferentes opciones de rejas



El Sprinter 6 SL ha sido diseñado para entornos de trabajo ligeros a medios y es ideal para condiciones de trabajo secas. Con el ancho de trabajo de 6 m y el tanque frontal Partner, se obtiene una sembradora de dientes compacta y maniobrable para el sistema de 3 puntos. El lecho de siembra se prepara de manera óptima mediante el uso de dientes guiados individualmente en profundidad y pretensados hidráulicamente, lo que permite eliminar residuos orgánicos, piedras y terrones del horizonte de siembra. Mediante diferentes opciones de rejas, se puede reaccionar a diversas condiciones del suelo y aprovechar las ventajas agrícolas. El rodillo de presión y control de profundidad genera un contacto perfecto con el suelo después de la colocación de las semillas. La estructura de 3 barras con un espacio entre líneas de 25 cm garantiza un paso suficiente incluso con más material orgánico.

Mediante la opcional tubería selectiva, se pueden aplicar dos cultivos diferentes en un solo paso y también lograr una distancia entre hileras doble de 50 cm.

La guía de profundidad individual no solo permite una colocación uniforme de la profundidad en todo el ancho de trabajo, sino que, en combinación con la tubería selectiva, también permite una colocación de profundidad perfecta e independiente tanto para semillas finas como para semillas gruesas.

Pero, ¿para qué condiciones fue diseñado el Sprinter SL?

El espectro de aplicación abarca desde la siembra directa en los rastrojos frescos hasta la siembra en cobertura. A través del diente se eliminan los restos de paja y los residuos orgánicos del horizonte de siembra. Esto crea un surco de siembra sin residuos. Esto es especialmente importante al sembrar en el rastrojo. Las diferentes variantes de rejas permiten adaptarse perfectamente a las condiciones. Por lo tanto, la rejaUltra ThinEdge es perfecta para la siembra de cultivos de cobertura directamente después de la cosecha, ya que solo se abre una área muy pequeña y se pierde muy poca agua.



Estructura de 3 vigas para un paso máximo



Combinación compacta: Sprinter SL con Partner 2.1 FT

Ultra ThinEdge reja de siembra

Con la punta de apenas 12 mm de ancho, solo se abre un surco de siembra muy delgado. Esto genera casi ningún movimiento de tierra, lo que lo hace perfecto para la siembra de cultivos de cobertura directamente en el rastrojo. Debido al reducido movimiento de tierra, las malas hierbas no se estimulan para germinar y, además, no se mueve innecesariamente mucho suelo, para mantener baja la evaporación en el suelo.

- Reja de siembra de púas muy estrecha
- Ancho: 12 mm
- Ideal para la siembra de cultivos de cobertura directamente en el rastrojo
- Genera un movimiento de tierra mínimo



Ultra ThinEdge reja de siembra

ThinEdge reja de siembra

La reja ThinEdge es una reja muy estrecha con 21 mm. Es ideal para la siembra de cultivos intermedios directamente en el rastrojo. Debido a la forma estrecha, se mueve poca tierra y así se retiene el agua en el suelo. Debido al escaso movimiento de tierra, las malas hierbas no se estimulan para germinar. Además, la punta del diente se puede cambiar por la reja WideEdge.

- Reja estrecha
- Ancho: 21 mm
- Ideal para la siembra de cultivos de cobertura directamente en el rastrojo.
- Genera solo un pequeño movimiento de tierra



ThinEdge reja de siembra

Reja de siembra WideEdge

La reja de siembra WideEdge crea una banda de siembra de hasta 7 cm de ancho. Esto garantiza una amplia distribución por hilera de semillas. El diente se utiliza para la eliminación de residuos orgánicos, asegurando así un surco de siembra limpio y sin residuos. Además, la punta puede montarse en la reja ThinEdge.

- Reja de siembra de punta ancha
- Anchura: 110 mm
- Produce una banda de semillas de unos 7 cm de ancho
- Distribución perfecta en la zona de siembra



Reja de siembra WideEdge

Rodillo de presión

Hay dos variantes disponibles para los rodillos de presión. El rodillo de presión redondo es adecuado para todas las condiciones, tanto para condiciones muy secas como para condiciones muy duras y pedregosas. El rodillo de presión en forma de cuña es óptimo para suelos muy secos y ligeros. El perfil puntiagudo compacta más profundamente el surco de siembra.

- Rodillo de presión redondo
- Rodillo de presión en forma de cuña



Rodillo de presión redondo: el todoterreno



Rodillo de presión en forma de cuña para una reconsolidación profunda

Rastra

La rastra pesada proporciona seguridad adicional, especialmente bajo condiciones de uso difíciles. Su principal área de aplicación se encuentra en suelos trabajados con poca cobertura orgánica. Especialmente en condiciones climáticas húmedas, destaca por su capacidad para cerrar de forma fiable el surco de siembra y cubrirlo con tierra fina, lo que contribuye de manera decisiva a un brote óptimo en el campo.


Gracias a la elevación mecánica, la rastra se puede adaptar a las condiciones de uso respectivas: si es necesario, se puede utilizar de forma activa o elevar por completo, lo que resulta ideal para su uso en zonas con un mayor contenido orgánico.




Rastra pesada pretensada

Selección de mangueras

Opcionalmente, el Sprinter SL puede equiparse con un sistema de mangueras selectivo. Esto da lugar a dos áreas de aplicación adicionales. Por ejemplo, se puede lograr así el doble de la distancia entre hileras, de 25 cm a 50 cm. Además, se pueden sembrar simultáneamente dos cultivos diferentes con diferentes requisitos de manera perfecta. De esta manera, las semillas finas pueden colocarse superficialmente y las semillas gruesas pueden incrustarse más profundamente.

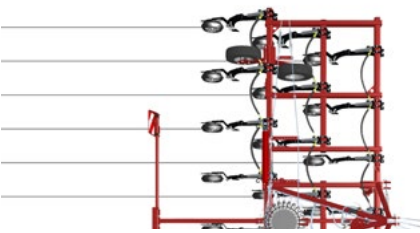

Doble distancia entre hileras 50 cm

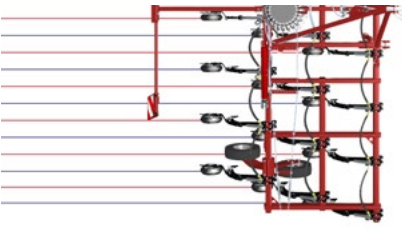

Tubería selectiva, dos cultivos diferentes

DATOS TÉCNICOS

Sprinter SL	6 SL
Ancho de trabajo (m)	6,00
Anchura de transporte (m)	2,95
Distancia entre hileras (cm)	25
Altura de transporte (m)	2,92
Longitud (m)	3,31
Peso (kg)	2500
Número de rejas de siembra	24
Presión de las púas (kg)	180
Rodillos de presión Ø (cm)	33
Ruedas de apoyo con tamaño de neumático	5.00/10
Velocidad de trabajo (km/h)	5 - 10
Potencia requerida (kW/PS)	110 / 150 - 160 / 220
Dispositivos de control DA	1 x plegado, 1 x presión de rejas, 1 x marcadores (opcional)
Montaje de equipos de 3 puntos	3-Puntos Cat. III



Su distribuidor especializado

HORSCH Maschinen SE & Co. KG
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com
horsch.com

Papel: 120 g/m2 Maxi Offset. El papel está certificado conforme a la etiqueta ecológica de la UE. Esta etiqueta sólo se concede a productos y servicios cuyas repercusiones medioambientales son considerablemente inferiores a las de productos similares. Para más detalles, consulte www.eu-ecolabel.de. Tinta de impresión: Tinta de impresión QUICKFAST COFREE. Sin aceite mineral ni cobalto. Además, está certificada y recomendada para la impresión según el principio «Cradle-to-Cradle» (quasi «del origen al origen»), un enfoque que se ocupa de la difusión de la gestión continua y consecuente del reciclado. Más detalles también en www.c2c-ev.de.

Todas las especificaciones y diagramas son aproximados y no vinculantes. Las características técnicas y el diseño están sujetos a cambios.

ES-60211553 (AGRI25)