

Taro 6 SL

FLEXIBILIDAD PARA LA DIVERSIDAD



Taro SL



La línea **Taro** está formada por sembradoras de 6 metros de ancho que, en combinación con una Partner de HORSCH, pueden conectarse a los 3 puntos del tractor.

La enorme maniobrabilidad en campos pequeños e irregulares garantiza la alta eficiencia de la nueva línea de sembradoras Taro. La capacidad de 1 600 litros y de 2 200 litros de las tolvas delanteras de la HORSCH Partner permite una distribución óptima del peso del equipo. El método separado, es decir, el laboreo y la siembra realizados por separado, permite nuevas ventanas de siembra, sobre todo en años de alta pluviometría.

La **Short Line Taro (SL)** está equipada con un compactador de anillos RollFlex o trapezoidal, rejas de siembra TurboDisc de tercera generación e interesantes opciones de equipamiento para adaptar esta máquina también a las necesidades individuales de los clientes. Un rasgo característico de la máquina es el bajo peso total de unos

3 000 kg (dependiendo del equipamiento) para una anchura de trabajo de 6,00 m. Debido a la gran variabilidad con respecto a las distancias entre hileras, por ejemplo, 12,5 cm, 15 cm, 25 cm y 30 cm, la Taro SL puede adaptarse individualmente a cada lugar. El sistema de mangueras selectivas opcional de las dos torres de distribución y un Partner de HORSCH con cierre de media anchura permiten pasar fácilmente de una distancia entre hileras de 12,5 cm (15 cm) a 25 cm (30 cm). La Taro 6 SL es un complemento óptimo de la maquinaria, especialmente para las explotaciones que utilizan la grada y el cultivador para la gestión de las malas hierbas.

Pero el Taro 6 SL no sólo es óptimo cuando se combina con un Transformer VF. Toda la gama es sinónimo de maniobrabilidad flexible, alta eficiencia y variedad. Tanto si se utiliza en solitario con enganche de 3 puntos con una tolva frontal o en combinación con un Focus con bastidor de enganche de 3 puntos – esta gama cumple cualquier requisito.

Argumentos poderosos


- La **Taro** destaca por su maniobrabilidad y su alta eficiencia en campos de forma irregular, así como por su disponibilidad de funcionamiento inmediato.
- **Simplemente ajustando** la dosis de siembra, profundidad de siembra y presión de la reja la máquina está lista para su uso en muy poco tiempo.
- La manguera selectiva opcional permite cambiar de forma sencilla entre dos separaciones de hileras.
- **Las variantes de compactadores HORSCH** permiten una reconsolidación uniforme e igualdad de condiciones para cada reja de siembra
- La acreditada **reja TurboDisc** garantiza la colocación precisa de las semillas
- **Distribución óptima del peso** del tractor se consigue con un Partner de HORSCH con una capacidad máxima de 2 200 litros de semillas.
- El sistema de siembra desplazada, el laboreo y la siembra están separados, permite nuevas ventanas de siembra, especialmente en años con mucha lluvia.



La reja de siembra TurboDisc de tercera generación permite una colocación precisa de las semillas



El compactador RollFlex realiza el control de la profundidad y produce tierra fina

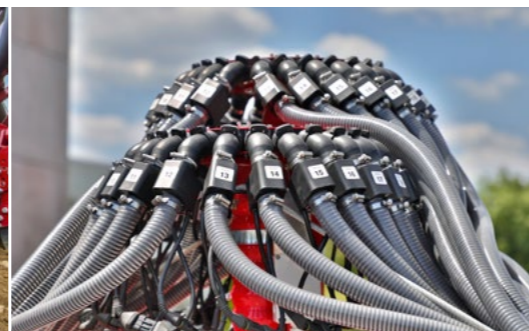

En las versiones de doble torre se puede elegir entre el cierre de media anchura o la manguera selectiva



Las dientes del borrahuellas levantan las huellas



El compactador de anillos trapezoidales opcional garantiza una consolidación óptima



Dos distancias entre hileras en una sola máquina gracias a la manguera selectiva

DATOS TÉCNICOS

HORSCH Taro	6 SL
Anchura de trabajo (m)	6,00
Anchura de transporte (m)	3,00
Altura de transporte (m)	3,30
Longitud sin/con marcador de preemergencia (m)	2,80/3,40
Peso (kg)*	2 800
Número de rejas de siembra	48/40/24/20
Presión de las rejas de siembra (kg)	20–80
Espacio entre hileras (cm)	12,50/15,00/25,00/30,00

HORSCH Taro	6 SL
Compactador RollFlex Ø (cm)	54
Compactador de anillos trapezoidales (cm)	60
Velocidad de trabajo (km/h)	10–20
Demanda de potencia (kW/CV)	110–183/150–250
Unidades de control DW	1 plegado (+1 marcadores, hidr. mediante dispositivo de control del tractor)
Enganche de la máquina a 3 puntos	3 puntos Cat. III

* Pesos de las máquinas vacías con un equipamiento mínimo

Compactador	Diámetro en mm	Distancia entre hileras en cm	kg/m	kg/6 m
Compactador RollFlex	540	12,5	140	840
		15,0	135	810
Compactador de anillos de trapezoidales	600	12,5	195	1 170
		15,0	190	1 140



Todas las especificaciones y diagramas son aproximados y no vinculantes. Las características técnicas y el diseño están sujetos a cambios.

Su distribuidor:



HORSCH Maschinen GmbH
 Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
 Phone: +49 9431 7143-0
 Fax: +49 9431 7143-9200
 E-Mail: info@horsch.com

horsch.com