

Leeb Xeric FS



INTELLIGENZ UND SCHLAGKRAFT

Leeb Xeric FS


Beim HORSCH Leeb Xeric FS war es das Entwicklungsziel, die bisherige Schlagkraft von Pneumatik-Düngerstreuern auszubauen.

Vor allem für weite Hof-Feld-Entfernungen schaffen wir mit 14 000 l Reserven auf dem Acker und reduzieren die Befüllstopps drastisch. Der Verschleiß durch den Dünger im Pneumatiksystem wird durch unser einzigartiges Dosierkonzept PrecisionCalibrationSystem (PCS) stark reduziert und bietet agronomische Vorteile in der exakten Applikation.

- Großes Tankvolumen von 14 000 l
- Schlagkraft und hohe Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h
- Präzision eines Gestängestreuers, geringe Anfälligkeit für Wind und randscharfes Abschalten
- Arbeitsbreiten von 36 oder 48 m
- Aktive Gestängeführung BoomControl für optimalen Zielflächenabstand und Beibehaltung der exakten Arbeitshöhe



Hohe Bodenschonung mit Bereifung bis 2,19 m Ø

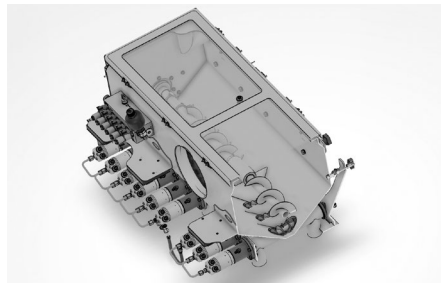

PrecisionCalibrationSystem mit variabler Mengensteuerung und Kurvenkompensation



Fahrgeschwindigkeiten bis 20 km/h und Arbeitsbreiten von 36 m und 48 m

TECHNISCHE DATEN

| Leeb Xeric FS | 14 FS |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tankvolumen (l) | 14000 |
| Max. Ausbringungsmenge (kg/ha) | 400 (bei 15 km/h) |
| Leergewicht (kg) | 12000 |
| Arbeitsbreiten (m) | 36 / 48 |
| Maximal zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 24000 |
| Stützlast leer (kg) | 960 |
| Max. zulässige Stützlast (kg) | 4000 |
| Achslast leer (kg) | 3700 - 4600 |

| | |
|--|-------------|
| Max. zulässige Achslast (kg) | 10000 |
| Gesamtlänge max. (Transportstellung) (m) | 10,50 |
| Transportbreite (Transportstellung) (m) | 3,00 |
| Transporthöhe (m) | 4,00 |
| Einfüllhöhe (m) | 3,75 |
| Spurweiten mechanisch verstellbar (m) | 2,00 - 2,25 |
| Bodenfreiheit (m) | 0,90 |

Ihr Fachhändler:

HORSCH LEEB Application Systems GmbH
 Kleegartenstraße 54
 94405 Landau an der Isar
 Tel: +49 9951 6041-0
 Fax: +49 9951 6041-3092
 E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120g/qm Maxi Offset. Das Papier ist nach dem EU Ecolabel zertifiziert. Die Vergabe erfolgt auf Produkte und Dienstleistungen, die geringere Umweltauswirkungen haben als vergleichbare Produkte. Näheres auch unter www.eu-ecolabel.de. Druckfarbe: Druckfarbe QUICKFAST COFREE. Mineralölfrei und kobaltfrei. Außerdem zertifiziert nach und empfohlen für den Druck nach „Cradle-to-Cradle“, sozusagen nach dem Prinzip vom „Ursprung zum Ursprung“ - ein Ansatz, der sich mit der Verbreitung von durchgängiger und konsequenter Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Näheres auch unter www.c2c-ev.de.

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Technische und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.