

Pronto TD



INTENSYWNA UPRAWA GLEBY ORAZ PRECYZYJNY
WYSIEW W JEDNYM PRZEJŚCIU ROBOCZYM




Pronto TD

SZYBCIEJ – PROŚCIEJ – PEWNIEJ

- Duża wydajność
- Idealne warunki kielkowania dzięki wykorzystaniu wilgotności gleby
- Najwyższa jakość uprawy gleby i siewu
- Intensywna uprawa gleby i wysiew w jednym przejeździe



Intensywnie mieszająca uprawa gleby oraz głębokie spulchnianie do 35 cm – to właśnie HORSCH Tiger. Równomierne wpracowanie resztek poźniwnych lub międzyplonów na całym horyzoncie uprawy stwarza optymalne warunki do uprawy następcej. Dzięki dobrze znanym zębom TerraGrip o sile wyzwalającej wynoszącej 550 kg i maksymalnej wysokości wybicia 30 cm Tiger może być używany na prawie każdym polu. Poprzez połączenie znanych horschowskich dłut z różnymi rodzajami skrzydeł można uprawiać nim na głębokości od 3 cm do 35 cm. Po polu zębów 1-rzędowy system talerzowy zapewnia optymalne wyrównywanie przed wałem. Aby zaoszczędzić przejazdy i zoptymalizować wydajność maszyny, można nabudować Pronto TD, znane również jako „siewnik Tygrys” (Tiger drill). W ten sposób maszyna łączy uprawę i siew. Pronto TD można stosować w połączeniu z wałami oponowymi 7.50-16 AS oraz 210 / 95-24. Półzawieszany zbiornik na nasiona ma pojemność 2000 l i jest wyposażony w sprawdzone i precyzyjne urządzenie dozujące HORSCH. Ponadto Pronto TD posiada szynę siewną TurboDisc, z której nasiona umieszczane są w glebie bezpośrednio za wałem oponowym. Dzieje się to według sprawdzonej już zasady, w myśl której do każdej opony wału przyporządkowana jest z lewej i prawej strony redlica siewna.

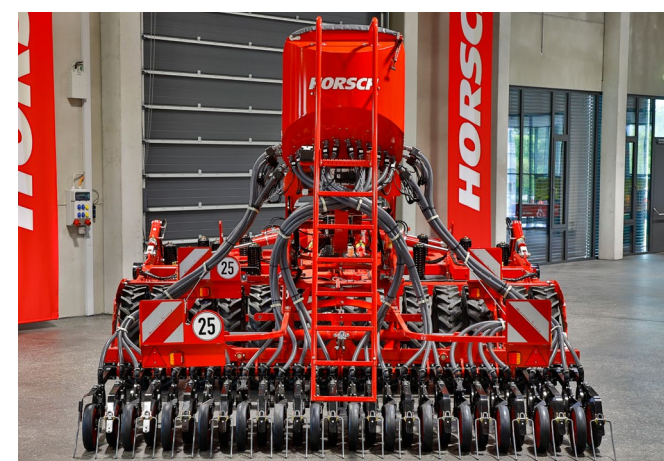

Łatwo dostępny zbiornik na materiał siewny dzięki obszernej drabinie



Redlica siewna TurboDisc zapewnia precyzyjne umieszczanie materiału siewnego oraz duży nacisk redlicy

Redlica siewna TurboDisc



TURBODISC TRZECIEJ GENERACJI WIEDZIE PRYM W UMIESZCZANIU MATERIAŁU SIEWNEGO

Idealne wprowadzenie materiału siewnego w glebę i natychmiastowy kontakt nasiona z ziemią są podstawowymi warunkami pewnych i równomiernych wschodów. Firma Horsch podjęła wyzwanie związane z osiągnięciem tego celu – w tym nawet w przypadku dużych prędkości – i znalazła idealne rozwiązanie dla tego problemu. Nosi ono nazwę TurboDisc. Ta dwutalerzowa redlica siewna, która od ponad 20 lat jest stosowana w maszynach HORSCHA i stale się rozwija, imponuje precyzyjnym umieszczeniem nasion w glebie. Konstrukcja redlicy prowadzonej przez rolkę dociskową umożliwia szybkie dopasowanie się do architektury terenu, w tym także przy dużych prędkościach. Dzięki temu zadana głębokość siewu może być zachowana dla każdego pojedynczego nasiona.

Dwutalerzowa redlica siewna z bezobsługowym łożyskiem otwiera glebę, umożliwiając niezakłócone umieszczenie materiału siewnego. Zintegrowany wąż dociskowy przytrzymuje wówczas materiał siewny na dnie bruzdy siewnej, w tym również przy bardzo dużych prędkościach roboczych. Pokryty metalem twardym skrobak utrzymuje w czystości przestrzeń między talerzami, zapobiegając tym samym zapychaniu – nawet w lepkich i wilgotnych warunkach. Na zakończenie wałek dociskowy o szerokości 5 cm lub 7,5 cm gwarantuje optymalny kontakt nasienia z glebą i dokładne prowadzenie na głębokości.

Poza doskonałym kopiowaniem szyna siewna TurboDisc przekonuje do siebie łatwą obsługą: nacisk redlicy i głębokość siewu nie wpływają na siebie w trakcie ustawiania. Bezobsługowe łożyska gumowe redlic siewnych przenoszą 120 kg nacisku redlic, zapewniając w ten sposób spokojną pracę przy prędkości roboczej do 20 km/h. Ponadto łożysko gumowe służy również jako zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz jako amortyzator przy pracy na zakamienionym polu.

- Dwutalerzowa redlica
- Tworzy dokładną brzdę siewną.
- Prowadzona przez rolkę dociskową (o szerokości 5 cm lub 7,5 cm).
- Wąż dociskowy zabezpiecza przed przesuwaniem się materiału siewnego.
- Wewnętrzny skrobak zapobiega blokowaniu i zapychaniu się redlic.
- Nacisk redlicy wynoszący do 120 kg przenoszony jest za pomocą gumowych elementów.
- Zaprojektowana do dokładnego umieszczania nasion przy dużych prędkościach roboczych.
- Umożliwia równomierne i pewne wschody.



Rolka dociskowa o szerokości 5 cm – idealne rozwiązanie na średnich i ciężkich glebach



Rolka dociskowa o szerokości 7 cm – idealna do gleb lekkich



Ruchomy skrobak gwarantuje wysoki poziom samooczyszczania w mokrych warunkach



Wąż dociskowy HORSCH zapewnia precyzyjne unieruchomienie materiału siewnego



Proste zgrzebło redlicy siewnej TurboDisc prowadzone jest pojedynczo w celu skutecznej uprawy gleby



Redlica siewna HORSCH TurboDisc

INTELLIGENCE

eosT10 (Pro)

- Terminal 10" o wysokiej rozdzielczości do sterowania wszystkimi urządzeniami ISOBUSa zgodnie z normą ISO 11783
- Niezawodny i wydajny: wysokowydajny sprzęt w połączeniu z intuicyjną, praktyczną obsługą w trybie dziennym lub nocnym
- Łatwe przesyłanie map aplikacji dzięki bezprzewodowej wymianie danych zadań
- Różne opcje układu umożliwiające jednocześnie wyświetlanie wielu aplikacji, co zapewniają maksymalny wgląd



Wyświetlanie poza głównym ekranem roboczym do 3 widżetów pozwala na jednoczesne otwarcie (podgląd) wielu aplikacji w tym samym czasie

Wybór wałka

- Ułatwia wybór optymalnego wałka do danego zastosowania
- Duże możliwości wyboru dozowanego materiału – od normalnego wysiewu przez nasiona drobne aż po nawóz i mikrogranulat.
- Tryb profesjonalny do konfiguracji wałków, w tym również dla zmien- nych prędkości jazdy i dawek wysiewu



Dzięki elastycznemu uchwytowi eosT10 idealnie pasuje do każdej kabiny.

AutoLine

- Automatyczne, bazujące na GPS przełączanie ścieżek technologicznych
- Zoptymalizowana strategia jazdy przy przeszkodach lub na uwrociu
- Koniec z koniecznością przejazdów na styk
- Dostępny w połączeniu z terminalem eosT10 Pro



Aplikacja wyboru wałka ułatwia wybór optymalnego wałka do każdego możliwego zastosowania

DODATKOWE WYPOSAŻENIE



1 - rzędowa szyna niwelująca Crossbar w Pronto TD



Niezawodność i pewność stosowania na najwyższym poziomie



Kontrola przepływu nawozu i nasion zapewnia pełne monitorowanie węzłów siewnych i nawozowych



Monitorowanie przepływu powietrza w głowicy rozdzielczej.



Agresywność znacznika przedwschodowego ustawia się za pomocą ogranicznika głębokości



Łatwa aktywacja i dezaktywacja znaczników przedwschodowych przy pomocy ISOBUSa

DANE TECHNICZNE

Pronto TD	3 TD	4 TD	5 TD	6 TD
Szerokość robocza (m)	3,00	4,00	4,80	6,00
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Wysokość transportowa (m)	3,30	3,30	3,30	3,30
Dodatkowa długość maszyny Tiger (m)	2,90	2,90	2,90	2,90
Dodatkowy ciężar maszyny Tiger (kg)	1580	1970	2120	2380
Pojemność zbiornika na nasiona (l)	2000	2000	2000	2000
Wymiary otworu do napełniania (cm)	70 x 125	70 x 125	70 x 125	70 x 125
Wysokość napełniania (m)	3,10	3,10	3,10	3,10
Ilość redlic siewnych (PCE)	20	28	32	40
Nacisk na redlicę siewną (kg)	5 - 120	5 - 120	5 - 120	5 - 120
Redlica siewna/rolka dociskowa Ø (cm)	34 / 32	34 / 32	34 / 32	34 / 32
Odstęp między rzędami (cm)	15,0	14,3	15,0	15,0
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM)	25 - 35 / 35 - 50 - 25 - 35 / 35 - 50	30 /40 - 40 / 55	35 / 50 - 45 / 60	45 / 60 - 50 / 70
Dwustronnie działające urządzenie sterujące (dodatkowo do maszyny Tiger)	1	1	1	1
Wolny powrót (max. 5 bar) (BAR)	1	1	1	1
Ilość oleju dmuchawy hydraulicznej (L2)	35 - 45	35 - 45	35 - 45	35 - 45





Państwa wyspecjalizowany przedstawiciel

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g / m2 Maxi Offset. Papier jest certyfikowany zgodnie z kwalifikatorem ekologicznym UE. Kwalifikator przyznawany jest produktom i usługom, które mają mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko niż inne porównywalne z nimi produkty. Więcej informacji na ten temat na stronie www.eu-ecolabel.de. Farba drukarska: QUICKFAST COFREE. Nie zawiera olejów mineralnych oraz kobaltu. Certyfikowana i zalecana do druku w obiegu zamkniętym „Cradle-to-Cradle” zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski”. Jest to podejście, które promuje rozpowszechnianie spójnej i konsekwentnej gospodarki w obiegu zamkniętym. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, wejdź na stronę www.c2c-ev.de.

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter przybliżony i niewiążący. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych.

PL-60142516 (05/2024)