Tiger MT

O MULTITAREFAS PARA AS CONDIÇÕES MAIS DIFÍCEIS

Tiger MT

UM CULTIVADOR PARA INCORPORAÇÃO ATÉ 35 CM COM UM DESIGN ROBUSTO E O OBJETIVO DE HOMOGENIZAR PERFEITAMENTE SOLO E INSUMOS

- Design robusto para as condições mais difíceis e longa vida útil
- Sistema de discos de corte com exclusivo angulo de ataque, sem eixos e sistema de hastes com TerraGrip com desarme automático de 770 kg
- Combinação única de sistema de discos e hastes para aumentar poder de revolvimento
- Sistema de rolo destorroador para recondicionamento do solo

Alto poder de revolvimento e descompactação em profundidade de até 35 cm – é isso que o Tiger MT HORSCH representa. A mistura uniforme do solo em toda extensão de trabalho e incorporação no horizonte de cultivo proporciona condições ótimas para a cultura seguinte. O sistema de desarme TerraGrip com uma força de liberação de até 770 kg e uma amplitude máxima de levantamento de 28 cm permite o uso do Tiger em quase todas as condições, combinado com as opções de ponteiras e dissipadores (asas) HORSCH testados a campo, que também operam a uma profundidade de até 35 cm.

Em combinação com o sistema de discos com 2 sessões, o solo é revolvido e misturado perfeitamente. Devido à altura do quadro de 85 cm e a grande defasagem entre as hastes de 92 cm, grandes quantidades de palhada não são problema, junto com um excelente revolvimento para a cultura seguinte. Atrás da seção das hastes, o sistema de discos garante um nivelamento ótimo na frente do rolo recondicionador. O modelo com rolo destorroador SteelFlex. Nesse caso, o rolo é levantado com o chassi para transporte rodoviário, realizando um transporte confortável é garantido. Dependendo da necessidade do cliente, o Tiger MT pode ser combinado com diferentes equipamentos adicionais, como o microgranulador MiniDrill para semear culturas de cobertura e produtos microgranulados. O Tiger MT, portanto, é a máquina ideal para revolvimento, descompactação e incorporar insumos indiferente do tipo de solo que for atuar.

Destorroador SteelFlex

Discos de nivelamento

CONDIÇÕES DE USO

REVOLVIMENTO PERFEITO

- Trabalha a uma profundidade de até 35 cm e incorporação de insumos em todo o horizonte de cultivo
- Mistura e homogeneização uniforme do solo, calcário, fertilizantes de todo tipo e material orgânico em todo o horizonte de cultivo
- Rolo destorroador com alto poder de recondicionamento do solo
- Combinação de sistema de discos e sistema de hastes para mistura intensiva e alto poder de fluxo, mesmo em caso de grande quantidade de material orgânico
- Equipamentos opcionais como distribuidor de fertilizantes, MiniDrill que permite agregar mais uma operação ao Tiger

EDIR NISCZAK

O HORSCH Tiger MT com seu designer robusto é ideal para produtores que queriam otimizar operações, sendo excelente para operação de manejo de solo realizando operações de descompactação, revolvimento e incorporação entregando a área nivelada – o Tiger MT.

TerraGrip III

TerraGrip atuando

O sistema de desarme TerraGrip impressiona devido à sua flexibilidade com relação às várias opções de hastes e asa. A baixa exigência de potência e o excelente comportamento de mistura são devidos ao formato das hastes e ao baixo ângulo das ponteiras

- Força para desarme 770kg
- Flexibilidade na montagem com modelos de hastes e asas
- Baixa necessidade de potência
- Excelente revolvimento indiferente da profundidade

Ponteiras

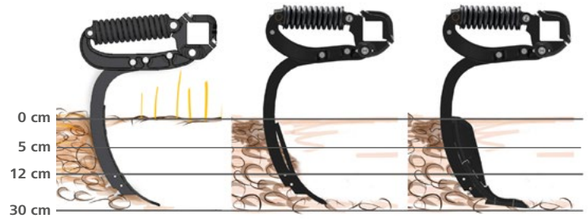

Ponteira MulchMix sem asas | Ponteira LD | Ponteira ULD

A gama de ponteiras cobre todos os requisitos para revolver e descompactar até uma profundidade de trabalho de 35 cm.

Ponteira MulchMix sem asas

- Descompactação profundo e mistura intensiva do solo
- Profundidades de trabalho: 15 a 30 cm
- Várias versões de ponteiras com liga metálica robusta

Ponteira LD

- LD = Ponta para descompactar e revolver
- Ponta de 40 mm de largura aumentando o poder de mobilização
- Profundidade de trabalho: 20 a 30 cm

PONTEIRA ULD

- ULD = Ponta para descompactar
- Ponta de 25 mm de largura aumentando o poder de mobilização
- Ponteira com atuação em maior profundidade, até 35 cm

Ponteira MulchMix sem asas

Ponteira LD

Ponteira LD Plus

Ponteria ULD

Revolvimento com descompactação de solo através das hastes

Destorroador SteelFlex

O destorroador SteelFlex é ideal para solos médios e pesados. Ele combina consolidação profunda após o revolvimento intensivo com um acabamento fino deixando o solo totalmente nivelado.

— Destorroador SteelDisc 58 cm para ação em profundidade
— Destorroador RingFlex 60 cm para finalização do acabamento
— Peso por metro de largura de trabalho 442 kg

Destorroador SteelFlex

Chassi giratório

O chassi giratório garante um transporte rodoviário seguro e agilidade para mudança modo trabalho. Durante a operação fica posicionado a acima do rolo o equipamento gira sobre o SteelFlex posicionando sobre o solo.

— Chassi transporte para transporte rodoviário
— Padrão para SteelFlex

Chassi giratório

Tiger MT possui sistema de recondicionamento de solo

Posição de transporte com chassi giratório

DADOS TÉCNICOS

Tiger MT	3 MT	4 MT
Largura de trabalho (m)	3,00	4,00
Largura de deslocamento (m)	3,00	4,05
Altura de deslocamento (m)	2,40	2,40
Altura de transporte com MiniDrill (m)	3,50	3,50
Comprimento com pneus esmagadores 7,50-16 (m)	8,30	8,60
Comprimento com pneus esmagadores 210/95-24 (m)	8,70	---
Comprimento com destorroador RollPack Duplo (m)	9,00	9,30
Carga sobre o eixo com rolo destorroador com pneus (kg)	2900 - 4700	4200 - 6900
Carga sobre o engate com rolo destorroador com pneus (kg)	1500 - 2200	1900 - 2700
Carga sobre o eixo com rodado de transporte (kg)	3500 - 4000	5600 - 6700
Carga sobre o engate com rodado de transporte (kg)	1400 - 1900	1500 - 2500
Número de discos DiscSystem (Peça)	14	18
Espaçamento de discos (cm)	38	40,5
Número de hastes (Peça)	7	9
Espaçamento na fileira (cm)	86	94
Espaçamento dos sulcadores (cm)	43	47
Altura do quadro (mm)	850	850
Válvulas de dupla ação com ligação de 2 pontos	2 (+1 com marcador)	2 (+1 com marcador)
Válvula de dupla ação da barra de tração	3 (+1 com marcador)	3 (+1 com marcador)
Requisito de potência (kW/cv)	110 - 220 / 150 - 300	150-270 / 200-370
Pneus esmagadores Ø (cm)	7.50 – 16 AS / 78 ou 210 / 95 – 24 AS / 100	7.50 – 16 AS / 78
Tamanho do pneu do chassi giratório Ø	400/60-15.5 / 89 cm	400/60-15.5 / 89 cm
Destorroador RollPack Duplo Ø (cm)	62	62
Destorroador SteelFlex Ø	58 / 60	58 / 60
Ligação do link inferior	Cat. III – III / IV – IV	Cat. III – III / IV – IV
Parafuso da barra de tração (mm)	Parafuso Ø 50	Parafuso Ø 50
Engate da barra de tração (mm)	Engate Ø 51	Engate Ø 51
Tipo de engate da barra de tração	K 80	K 80

Sua concessionária

HORSCH do Brasil
Rua Ângela Gabardo Parolin, 551
81.945-020 – Campo do Santana
Curitiba – Paraná – Brasil
+55 (41) 3348-1991
+55 (41) 3396-4322

horsch.com

Todas as informações e imagens são meramente ilustrativas e não vinculativas. Reservado o direito a alterações técnicas e construtivas sem aviso prévio.

HORSCH do Brasil (08/2025)