



Joker 4 - 6 HD

EXAKTES UND SCHNELLES EINMISCHEN VON ERNTE-
RÜCKSTÄNDEN UND ORGANISCHEN DÜNGERN AUF
EINER MAXIMALEN ARBEITSTIEFE VON 20 CM





Joker 4 - 6 HD

DANK DER MAXIMALEN SCHEIBENGRÖSSE VON 680 MM UND EINEM SCHEIBENWINKEL VON 17° GIBT ES KEINE KOMPROMISSE MEHR BEI ARBEITSQUALITÄT UND ARBEITSTIEFE

- Intensives und tiefen Einmischen von Ernterückständen und organischem Material
- Zwei wählbare Scheibengrößen für Arbeitstiefen von 15 cm bis maximal 20 cm
- Zwei Scheiben an einem Arm für maximalen Durchgang und optimale Führung der Scheiben im Einsatz
- Viele Optionen wie Messerwalze, Crossbar, Einzel- oder Doppelpacker oder MiniDrill



Die neue HORSCH Joker HD bietet viele neue Möglichkeiten im Bereich der Einmischung von organischen Rückständen, der Stoppelbearbeitung und der Saatbettbereitung. Durch ihr neues Klappkonzept und die überarbeitete Rahmenkonstruktion bietet die Maschine noch mehr Bedienerfreundlichkeit und eine noch einfachere Handhabung.

Dank des neuen Scheibenwinkels mischt die Joker HD noch intensiver und arbeitet organisches Material noch besser ein. Vor allem lange Ernterückstände werden mit der optionalen Messerwalze zusätzlich zerkleinert, wodurch die Einmischqualität nochmals gesteigert wird. Für die intensive Saatbettbereitung kann natürlich auch eine Crossbar anstelle der Messerwalze gewählt werden. Je nach angestrebter Arbeitstiefe bietet HORSCH zwei verschiedene Scheibendurchmesser in der Joker HD an. Für Arbeitstiefen bis ca. 15 cm sind die 620 mm Schreien ausreichend. Soll bis auf 20 cm Tiefe zuverlässig gemischt werden, haben die 680 mm Scheiben enorme Vorteile. Die aus dem Tiger MT bekannten Scheiben überzeugen durch höchste Stabilität bei maximaler Arbeitstiefe. Um die Arbeitsqualität der bekannten Joker CT und RT Modelle beizubehalten, werden auch bei der neuen Joker HD zwei Scheiben von einem Arm geführt. Dies sorgt für maximalen Durchgang und eine enorme Haltbarkeit. Je nach Einsatzbedingungen kann der Landwirt wieder aus dem breiten HORSCH Packerangebot wählen.

Die Joker HD wurde für härteste Einsatzbedingungen konstruiert. Sie zeichnet sich durch ihre stabile Rahmenbauweise aus und sichert durch ihr bedarfsgerechtes Eigengewicht eine optimale Führung der Scheiben. Speziell für das Einarbeiten von Maisstroh und massigen Zwischenfruchtbeständen eignet sich die neue Joker HD perfekt. Zudem können auch organische Dünger in Kombination mit engen Zeitfenstern zuverlässig eingearbeitet werden.



Zusatzgewichte zur optimalen Gewichtsverteilung und zum sicheren Eindringen in den Boden




Maximale Arbeitstiefe bei höchster Scheibenstabilität

PACKERSYSTEME

VIELSEITIG FÜR BESTE ERGEBNISSE

Die Tiefenwirkungen und Einsatzschwerpunkte der unterschiedlichen HORSCH Packervarianten.

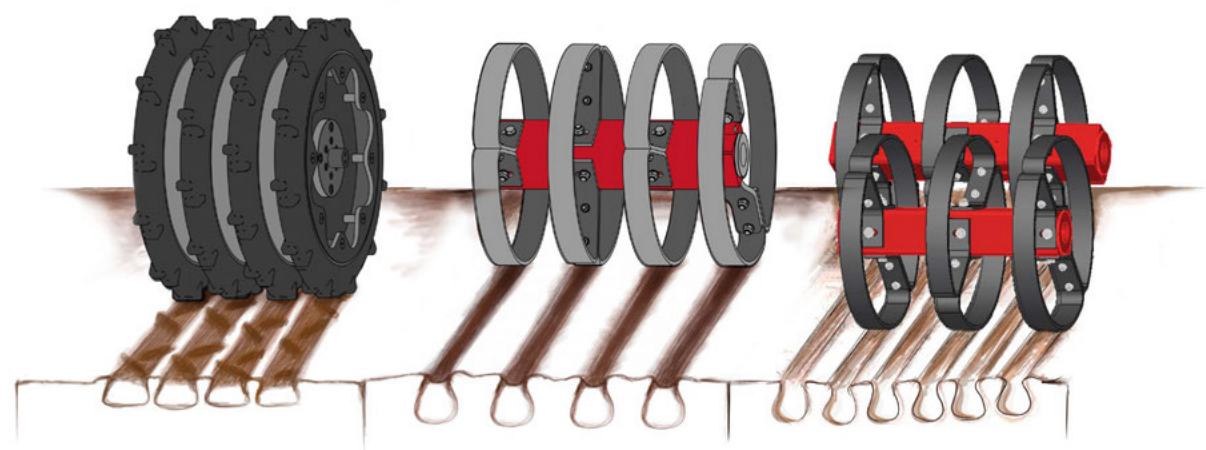

OptiRoll Packer

Doppel RingFlex Packer

Doppel RollPack Packer

OptiRoll Packer

- Sehr gute Rolleigenschaften
- OptiRoll Packer Ø 73 cm
- Gewicht pro m Arbeitsbreite: 376 kg

Doppel RingFlex Packer Ø 60 cm

- Sehr guter Selbstreinigungseffekt
- Streifenweise Rückverfestigung
- Flexible Einsatzbedingungen
- Gewicht pro m Arbeitsbreite: 200 kg

Doppel RollPack Packer Ø 55 cm

- Stahlringwalzen mit 55 cm Durchmesser
- Tiefgehende, streifenweise Rückverfestigung
- Flexible Einsatzbedingungen
- Gewicht pro m Arbeitsbreite: 130 kg

- Zentrales Element zur Bestimmung der Arbeitsqualität
- Tiefenführung
- Unterschiedlichste Rückverfestigung je nach Anforderung
- Perfekte Arbeitsqualität bei Nässe und bei Trockenheit
- Passendes Keimbett für Ausfallgetreide und Beikräuter
- Grobe, lockere Bodenstruktur bei mittleren und schweren Böden
- Letzter Feinschliff des Saathorizontes

Scheibe gezahnt Ø 62 cm

Die gezahnte Scheibe mit 62 cm Durchmesser ist für eine Arbeitstiefe bis 15 cm geeignet. Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten in üppigen Strohmatte sind kein Problem.



Scheibe gezahnt Ø 62 cm

Scheibe gezahnt Ø 68 cm

Die gezahnte Scheibe mit 68 cm Durchmesser ist für eine Arbeitstiefe bis 20 cm geeignet. Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten in üppigen Strohmatte sind kein Problem.



Scheibe gezahnt Ø 68 cm

ZUSATZAUSSTATTUNG



Optional mit Crossbar für einen zusätzlichen Ebnungseffekt



Hydraulische Tiefenverstellung zur komfortablen Einstellung der Maschine



Optional mit hydraulisch vorgespannter Messerwalze für einen zusätzlichen Zerkleinerungseffekt.

TECHNISCHE DATEN

Joker 4 - 6 HD	4 HD	5 HD	6 HD
Arbeitsbreite (m)	4,15	5,15	6,15
DiscSystem Scheiben Ø (cm)	62 - 68	62 - 68	62 - 68
DiscSystem Scheiben Stärke (mm)	6	6	6
Schnittwinkel DiscSystem Scheiben (°)	17	17	17
Transportbreite (m)	3,00	3,00	3,00
Transporthöhe (m)	3,01	3,57	4,00
Länge (m)	8,50	8,50	8,50
Achslast (kg)	3300 - 5700	4400 - 7100	4700 - 7600
Stützlast (kg)	1900 - 3900	2800 - 4500	2800 - 4600
Reifengröße Stützräder	400/60 - 15.5	400/60 - 15.5	400/60 - 15.5
Reifengröße Fahrwerk	520/50-17	520/50-17	520/50-17
Anzahl der DiscSystem Scheiben (PCE)	34	42	50
DW Steuergeräte (PCE)	3 (+1 je Option)	3 (+1 je Option)	3 (+1 je Option)
Leistungsbedarf (kW/PS)	145/200 - 255/350	185/250 - 295/400	255/350 - 400/550
Geräteanbau Unterlenker	Kat. III - III/IV - IV	Kat. III - III/IV - IV	Kat. III - III/IV - IV
Geräteanbau Zugpendel	Zugöse Ø 42 - 51 - 71 mm	Zugöse Ø 42 - 51 - 71 mm	Zugöse Ø 42 - 51 - 71 mm
Zugpendelanhängung Kugelkopf	K 80	K 80	K 80



Ihr Fachhändler



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Tel: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g/qm Maxi Offset. Das Papier ist nach dem EU Ecolabel zertifiziert. Die ergabe erfolgt auf Produkte und Dienstleistungen, die geringere Umweltauswirkungen haben als vergleichbare Produkte. Näheres auch unter www.eu-ecolabel.de. Druckfarbe: Druckfarbe QUICKFAST COFREE. Mineralölfrei und kobaltfrei. Außerdem zertifiziert nach und empfohlen für den Druck nach „Cadle-to-Cradle“, sozusagen nach dem Prinzip vom „Ursprung zum Ursprung“ - ein Ansatz, der sich mit der Verbreitung von durchgängiger und konsequenter Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Näheres auch unter www.c2c-ev.de.

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Technische und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

DE-60211990 (AGRI25)