

 **HORSCH**

Finer XL

PRÉPARATEUR À DENTS POLYVALENT POUR
UNE UTILISATION TOUTE L'ANNÉE





Finer XL

DÉCHAUMAGE, PRÉPARATION DU LIT DE SEMENCE ET DÉSHERBAGE MÉCANIQUE – TEL EST LE TERRAIN DE JEU DU FINER XL

- Conception en 6 rangées pour un passage fiable dans de grandes quantités de résidus
- Utilisation polyvalente, du déchaumage à la préparation du lit de semence
- Adaptation parfaite aux conditions grâce aux nombreuses options
- Herse optionnelle pour une flexibilité maximale lors du désherbage mécanique et la préparation du lit de semence
- Le châssis pivotant permet d'effectuer le demi-tour sur le rouleau



Avec le Finer XL, HORSCH propose une machine qui peut être utilisée de manière polyvalente tout au long de l'année dans une exploitation. Du déchaumage à la préparation du lit de semence en passant par le désherbage mécanique, le Finer XL fournit une qualité de travail exceptionnelle. Son domaine de prédilection reste le travail du sol superficiel et la découpe sur toute la largeur. À cet effet, le Finer XL peut être équipé de divers équipements optionnels. Grâce aux roues de support frontales combinées à un rouleau à l'arrière, le maintien précis de la profondeur est garanti sur une plage de travail allant de 2 à 10 cm. Selon l'objectif du chantier, la machine peut être équipée au choix de pointes étroites de 5 cm adaptées à la préparation du lit de semences ou bien de pattes d'oie de 22 cm d'envergure. Ces derniers permettent de travailler toute la surface sur toute la profondeur de travail. Pour les sols durs et secs, il est recommandé d'équiper la machine du système double ressort pour une stabilité encore meilleure à la pointe. Doté d'une architecture compacte avec un dégagement sous bâti de 60 cm et un espacement de 50 cm entre chaque rangée, le Finer XL se positionne comme un déchaumeur puissant. Grâce aux nombreuses options d'équipement avec des rouleaux simples et doubles, la machine peut s'adapter à presque toutes les conditions de sol. Pour intensifier l'efficacité du désherbage, la herse arrière optionnelle est recommandée afin d'extirper les adventices scalpées et les déposer à la surface. Elle permet d'extirper les racines d'adventices du sol et facilite ainsi leur dessiccation. Une vraie valeur ajoutée dans la stratégie de désherbage. Sur demande, le Finer XL peut être combiné avec d'autres équipements additionnels comme un MiniDrill. En option, l'agressivité de la herse et la profondeur de travail peuvent être réglées hydrauliquement, pour un confort d'utilisation supplémentaire. Le Finer XL s'affirme ainsi comme une machine ultra-polyvalente qui peut être personnalisée par le client selon ses besoins grâce à une large palette d'options.



La herse ratisse et extirpe les racines d'adventice du sol



Production maximale de terre fine

CHOIX DE ROULEAU

LA POLYVALENCE POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS

Les différents types de rouleau HORSCH, leur impact sur le sol et leur champ d'application.



Double rouleau RollFlex Ø 60 cm

Double rouleau RingFlex

Double rouleau RollFlex Ø 60 cm

- Rouleau auto-nettoyant
- Rappui en bande
- Très bonne production de terre fine
- Poids par m de largeur de travail : 250 kg

Rouleau RingFlex double Ø 60 cm


- Rouleau auto-nettoyant
- Rappui en bande
- Grande polyvalence d'utilisation
- Poids par m de largeur de travail : 200 kg

- Élément central déterminant de la qualité de travail
- Contrôle de la profondeur
- Différents rouleaux selon les besoins
- Qualité de travail parfaite en conditions humides ou sèches

- Lit de semences adapté pour la germination des repousses et mauvaises herbes
- Structure grossière et fissurée pour les sols moyens à lourds
- Excellente finition de l'horizon de semis

VARIANTES DE POINTES

A CHAQUE CONDITION L'ÉQUIPEMENT ADAPTÉ

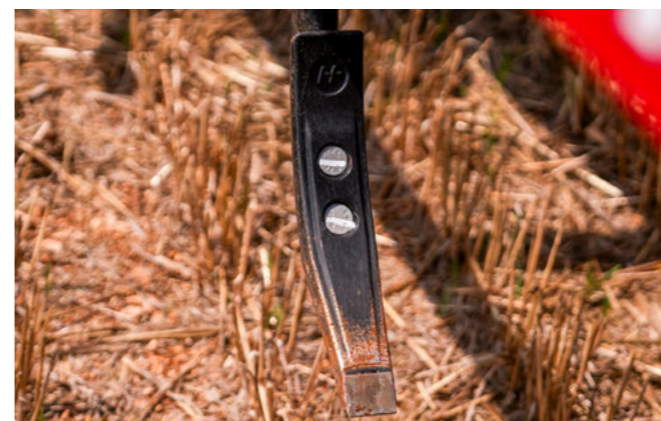

Pointe étroite de 5 cm



Patte d'oie de 22 cm pour une découpe sur toute la surface

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Finer XL | 7 XL | 8 XL |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Largeur de travail (m) | 7,05 | 7,95 |
| Largeur de transport (m) | 2,99 | 2,99 |
| Espacement entre dents (cm) | 15 | 15 |
| Dégagement sous bâti (cm) | 60,0 | 60,0 |
| Hauteur de transport (m) | 3,70 | 3,99 |
| Longueur (m) | 8,20 | 8,20 |
| Poids (kg) | 8000 | 8340 |
| Nombre de dents (pièces) | 47 | 53 |
| Espacement des dents sur la rangée (cm) | 90 | 90 |
| Dimensions roues de contrôle de profondeur | 23 x 10,5 -12 | 23 x 10,5 -12 |
| Profondeur de travail maximale (cm) | 10 | 10 |
| Nombre de distributeurs DE (pièces) | 3 (+ 2 par option) | 3 (+ 2 par option) |
| Puissance nécessaire (kW/Ch) | 185/250 - 255/350 | 255/350 - 330/450 |



Votre concessionnaire



HORSCH France Sarl
Ferme de la Lucine - 52120 Châteauvillain
Tél: +33 3 25 02 79 80
Fax: +33 3 25 02 79 88
horsch.france@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 gr/m. Maxi Offset. Ce papier est certifié par le label EU Ecolabel. Celui-ci est décerné aux produits et services dont l'impact environnemental est sensiblement moindre par rapport à des produits similaires. Encre d'impression: encre QUICKFAST COFREE. Encre dépourvue de produits pétroliers et de cobalt. De plus, elle est certifiée et recommandée pour l'impression selon le principe « Cradle-to-Cradle » (du berceau au berceau) – une approche qui garantit la pérennisation de la gestion du recyclage en continu. Pour plus d'informations, voir www.c2c-ev.de.

Toutes les données et illustrations sont indicatives et non contractuelles. Elles peuvent être soumises à des modifications de fabrication et de conception.

FR-60211609 (AGRI25)