



Joker 4 - 6 HD

DOKŁADNE I SZYBKIE WPRACOWANIE RESZTEK
POŹNIWNYCH I NAWOZÓW ORGANICZNYCH NA
MAKSYMALNEJ GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ RZĘDU 20 CM





Joker 4 - 6 HD

DZIĘKI MAKSYMALNEJ ŚREDNICY TARCZY TNĄCEJ WYNOSZĄCEJ 680 MM I KĄTOWI NATARCIA 17° NIE MA JUŻ KOMPROMISÓW W ZAKRESIE JAKOŚCI PRACY I GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ

- Intensywne i głębokie wpracowanie resztek poźniwnych i materiału organicznego
- Dwa dostępne rozmiary tarcz dla głębokości roboczych: od 15 cm do maksymalnie 20 cm
- Dwie tarcze na jednym ramieniu zapewniają maksymalną przepustowość i optymalne prowadzenie podczas pracy
- Wiele opcji, takich jak wał nożowy, belka Crossbar, pojedynczy lub podwójny wał lub MiniDrill



Nowy HORSCH Joker HD oferuje wiele nowych możliwości w zakresie mieszania resztek organicznych, uprawy ścierniska i przygotowania łoża siewnego. Dzięki nowej koncepcji składania i przeprojektowanej konstrukcji ramy, maszyna stała się jeszcze prostsza w użyciu i łatwiejsza w obsłudze.

Dzięki nowemu kątowi pracy talerzy, Joker HD miesza jeszcze intensywniej i jeszcze lepiej wpracowuje materiał organiczny. Przede wszystkim długie resztki poźniwne są dodatkowo rozdrabniane za pomocą opcjonalnego wału nożowego, co jeszcze bardziej zwiększa jakość mieszania. Do intensywnego przygotowania łoża siewnego można oczywiście wybrać Crossbar zamiast wału nożowego. W zależności od zamierzonej głębokości roboczej HORSCH oferuje dwie różne średnice talerzy w modelu Joker HD. Do pracy na głębokości roboczej do około 15 cm tarcze o średnicy 620 mm są wystarczające. Gdy chcemy mieszać do głębokości 20 cm, talerze o średnicy 680 mm mają ogromne zalety. Talerze znane z Tiger MT przekonują najwyższą stabilnością przy maksymalnej głębokości roboczej. Aby zachować jakość pracy znanych modeli Joker CT i RT, również w nowym Joker HD dwie tarcze prowadzone są na jednym ramieniu. To zapewnia maksymalną przepustowość i ogromną trwałość. W zależności od warunków pracy, rolnik może wybrać „swoją wał” z szerokiej gamy wałów HORSCH.

Joker HD został zaprojektowany do najtrudniejszych warunków roboczych. Charakteryzuje się on stabilną konstrukcją ramy a dzięki ciężarowi własnemu odpowiadającemu na potrzeby rolników zapewnia optymalne prowadzenie talerzy. Nowy Joker HD doskonale nadaje się do mieszania resztek kukurydzy i masywnych międzyplonów. Ponadto, nawozy organiczne mogą być niezawodnie wprowadzane nawet w przypadku wąskich okien czasowych.



Dodatkowe obciążenia zapewniające optymalny rozkład ciężaru i pewne wnikanie w glebę




Maksymalna głębokość robocza przy najwyższej stabilności tarcz

SYSTEMY WAŁÓW

WSZECHSTRONNY, ZAPEWNIAJĄCY NAJLEPSZE WYNIKI

Różne warianty wałów HORSCH oddziałują w różnoraki sposób na warstwę podglebia i są stosowane w różnych warunkach.

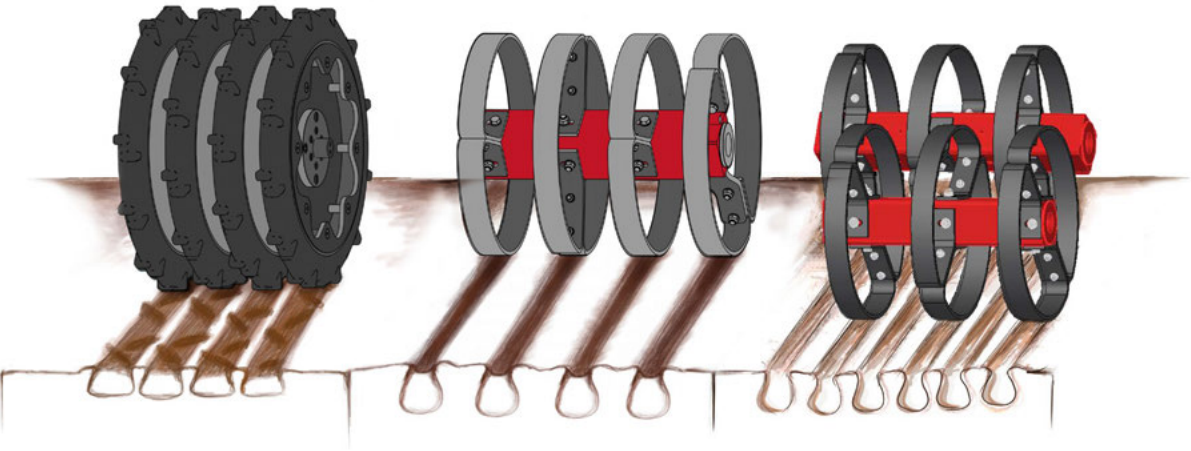

Wał OptiRoll

Podwójny wał Doppel RingFlex

Podwójny wał RollPack

Wał OptiRoll

- Bardzo dobre właściwości toczenia
- Wał OptiRoll Ø 73 cm
- Ciężar na jeden metr szerokości roboczej: 376 kg

Podwójny wał RingFlex Ø 60 cm

- Bardzo dobry efekt samoczyszczenia
- Pasowe wtórne zagęszczanie gleby
- Elastyczne warunki użytkowania
- Ciężar na metr szerokości roboczej wynosi 200 kg

Podwójny wał RollPack Ø 55 cm

- Stalowe pierścieniowe wały o średnicy 55 cm
- Głębokie, pasmowe zagęszczanie gleby
- Elastyczne warunki użytkowania
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 130 kg

Talerze zębate o Ø 62 cm

Zębaty talerz o średnicy 62 cm nadaje się bardzo dobrze do pracy na głębokości roboczej do 15 cm. Duże prędkości robocze w obfitych matach słomianych nie są dla niego problemem.



Talerze zębate o Ø 62 cm

Talerze zębate o Ø 68 cm

Zębaty talerz o średnicy 68 cm nadaje się bardzo dobrze do pracy na głębokości roboczej do 20 cm. Duże prędkości robocze w obfitych matach słomianych nie są dla niego problemem.



Talerze zębate o Ø 68 cm

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Centralny element określający jakość pracy
- Prowadzenie na głębokości
- Różne rodzaje wtórnego zagęszczania gleby w zależności od wymagań
- Idealna jakość pracy, kiedy jest mokro oraz w okresie suszy
- Odpowiednie podłoże do kielkowania samosiewów i chwastów towarzyszących
- Gruboziarnista, luźna struktura gleby na glebach średnich i ciężkich
- Ostateczne "dopieszczenie" wierzchniej warstwy gleby



Opcjonalnie z szyną Crossbar daje dodatkowy efekt wyrównywania



Hydrauliczna regulacja głębokości zapewnia wygodne ustawienie maszyny



Opcjonalnie z hydraulicznie napiętym wałem nożowym zapewniającym dodatkowy efekt rozdrabniania.

DANE TECHNICZNE

Joker 4 - 6 HD	4 HD	5 HD	6 HD
Szerokość robocza (m)	4,15	5,15	6,15
Średnica tarcz DiscSystem Ø (cm)	62 - 68	62 - 68	62 - 68
Grubość tarcz DiscSystem (mm)	6	6	6
Kąt cięcia tarcz DiscSystem (°)	17	17	17
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,00	3,00
Wysokość transportowa (m)	3,01	3,57	4,00
Długość (m)	8,50	8,50	8,50
Obciążenie osi (kg)	3300 - 5700	4400 - 7100	4700 - 7600
Obciążenie wspornikowe (kg)	1900 - 3900	2800 - 4500	2800 - 4600
Wielkość opon kół podporowych	400/60 - 15.5	400/60 - 15.5	400/60 - 15.5
Wielkość opon podwozia jezdnego	520/50-17	520/50-17	520/50-17
Ilość talerzy DiscSystem (PCE)	34	42	50
Działające dwustronnie urządzenie sterujące (PCE)	3 (+1 na każdą opcję)	3 (+1 na każdą opcję)	3 (+1 na każdą opcję)
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM)	145/200 - 255/350	185/250 - 295/400	255/350 - 400/550
Mocowanie urządzenia na dolny zaczep	Kat. III - III/IV - IV	Kat. III - III/IV - IV	Kat. III - III/IV - IV
Mocowanie urządzenia na dyszel	Ucho zaczepu Ø 42 - 51 - 71 mm	Ucho zaczepu Ø 42 - 51 - 71 mm	Ucho zaczepu Ø 42 - 51 - 71 mm
Głowica kulowa zaczepu dyszla	K 80	K 80	K 80



Państwa wyspecjalizowany przedstawiciel



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g/m² Maxi Offset. Papier jest certyfikowany zgodnie z kwalifikatorem ekologicznym UE. Kwalifikator przyznawany jest produktom i usługom, które mają mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko niż inne porównywalne z nimi produkty. Więcej informacji na ten temat na stronie www.eu-ecolabel.de. Farba drukarska: farba drukarska QUICKFAST COFREE. Nie zawiera olejów mineralnych oraz kobaltu. Certyfikowana zalecana do druku w obiegu zamkniętym „Cradle-to-Cradle” zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski”. Jest to podejście, które promuje rozpowszechnianie spójnej i konsekwentnej gospodarki w obiegu zamkniętym. Więcej informacji na stronie www.c2c-ev.de.

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter przybliżony i niewiążący. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych.

PL-60212576 (AGRI25)