



Joker HD Classic

ШВИДКИЙ ПОВЕРХНЕВИЙ СТЕРНЬОВИЙ ОБРОБИТОК,
ЗАРОБЛЕННЯ МАСИ СИДЕРАТИВ АБО ОРГАНІЧНИХ
ДОБРІВ НА ГЛИБИНУ ДО 15 СМ





Joker HD Classic

ВИСОКА ПРОХІДНІСТЬ ЗА РАХУНОК ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ ДИСКІВ 62 СМ І ПОПАРНОМУ ЇХ КРІПЛЕННЮ ДО СТІОК

- Застосування гумових демпферів у кріпленнях стійок підвищує довговічність конструкції і покращує копіювання поверхні поля
- Подвійний коток RollPack Ø 55 см з U-подібним профілем кілець. Надзвичайно стабільний і підходить для роботи на всіх типах ґрунтів. Дає змогу використовувати машину на кам'янистих ґрунтах навіть за високої швидкості. Шахматне розташування кілець на суміжних котках забезпечує відмінне самоочищення котка.
- Глибокий (до 15 см) обробіток ґрунту з можливістю інтенсивного перемішування великої кількості великостеблових поживних решток (наприклад, кукурудзи)
- Великий діаметр дисків 62 см з шістьма отворами кріплення дають змогу застосовувати машину в найбільш складних умовах, наприклад, на важких ґрунтах або полях з великою кількістю поживних решток



HORSCH Joker HD — це дискова борона робочою шириною захвату від 5 до 8 м. Спектр її застосування сягає від поверхневого луцнення стерні зернових до обробітку після збирання кукурудзи на глибину до 15 см. Вертикально спрямовані диски великого діаметру 62 см забезпечують відмінне подрібнення поживних решток одночасно з інтенсивним їх перемішуванням. Для чіткого ведення дисків за глибиною Joker HD оснащений широкими гумовими демпферами. Це, крім того, забезпечує високу прохідність і відсутність забивань навіть за наявності великої кількості поживних решток. Як у випадку з будь-якою дисковою бороною, якість роботи й перемішування зростає зі збільшенням робочої швидкості. Тому робоча швидкість Joker HD може становити 18 км/год. Надійне проникнення в ґрунт навіть за посушливих умов завдяки агресивним вирізним дискам і великій власній вазі агрегата.

Joker HD може бути оснащений різними опціями залежно від спектру застосування та індивідуальних побажань. Так, наприклад, на машину можна встановити висівну шину для сівби сидератів або комплект для внесення й зароблення рідких органічних добрив. Залежно від виду трактора можна обрати тип зчеплення кат. III або VI з навішуванням на нижні тяги або маятниковий зчпний пристрій. Ці та інші опції оснащення дають змогу оптимально адаптувати Joker HD до індивідуальних потреб клієнта. Подвійний коток RollPack діаметром 55 см гарантує оптимальне прикочування ґрунту. Водночас, на легких ґрунтах коток забезпечує надійне ведення машини за глибиною, не нагрібаючи землі. Для транспортування машини автошляхами передбачене спеціальне шасі. Воно слугує комфортabelьному транспортуванню машини й запобігає її пошкодженню.



Великі і міцні підшипникові вузли для чіткого ведення дисків за глибиною



Диски великого діаметру 62 см

Система дисків

Joker HD оптимально підходить для перемішування великої кількості органічної маси (покриву сидератів, пожнивних рештків кукурудзи) або органічних добрив з ґрунтом завдяки 2-рядному розміщенню дисків великого діаметру й максимальній робочій глибині 15 см.


- 2-рядна система дисків
- Діаметр дисків 62 см
- Робоча глибина до 15 см



Велика відстань між дисками для максимальної прохідності машини

Диски із зубчастим профілем, Ø 62 см

- Диски із зубчастим профілем, Ø 62 см
- Надійне проникнення у ґрунт
- Інтенсивне перемішування вологих решток
- Диск з металу різної твердості

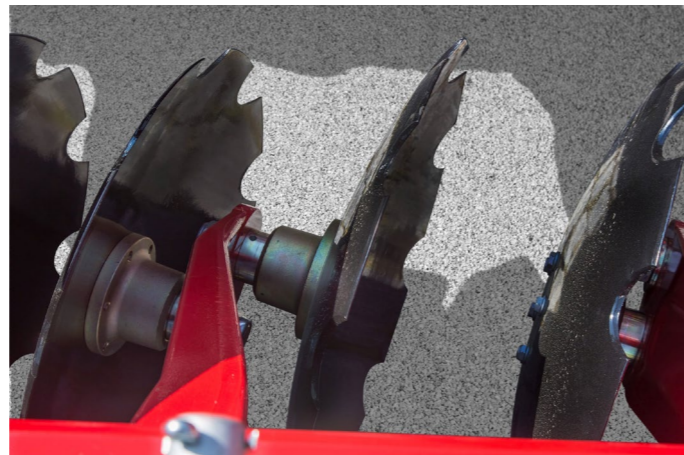

Диски із зубчастим профілем, Ø 62 см

Подвійний коток RollPack Ø 55 см

- Коток зі сталевими кільцями діаметром 55 см
- Глибоке стрічкове ущільнення ґрунту
- Універсальні умови застосування
- Вага на метр робочої ширини: 130 кг



Подвійний коток RollPack

ДОДАТКОВЕ ОСНАЦЕННЯ



Висівна шина для сівби сидератів за один робочий прохід



Виходи для рідкої органіки з неіржавної сталі для максимального строку експлуатації



Варіант оснащення борони під комплект для рідкої органіки: без котка зі штригельною бороною для мінімізації забивання машини



Joker HD у транспортному положенні

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Joker HD Classic	5 HD	6 HD	8 HD
Робоча ширина захвату (м)	5	6	7
Діаметр дисків (см)	62	62	62
Товщина дисків (мм)	6	6	6
Кут атаки дисків (°)	17	17	17
Транспортна ширина (м)	3	3	3
Транспортна висота (м)	3,30	3,70	4
Довжина (м)	7,10	7,10	7,10
Навантаження на вісь (кг)	5200 - 6400	5700 - 6800	6200 - 7500
Навантаження на зчпний пристрій (кг)	1200 - 1900	1300 - 2000	1300 - 2000
Розмір шин опорних коліс	400 / 60 – 15.5	400 / 60 – 15.5	400 / 60 – 15.5
Розмір шин коліс шасі	400/60-22.5	400/60-22.5	400/60-22.5
Кількість дисків DiscSystem (PCE)	42	50	58
Підключення гідравліки (гідравлічна пара) (PCE)	4	4	4
Потреба в потужності трактора (кВт/к.с.)	130 – 170 / 180 – 230	160 – 180 / 220 – 250	220 – 260 / 300 – 350
Навішування на нижні тяги	Кат. III – III / IV – IV	Кат. III – III / IV – IV	Кат. III – III / IV – IV
Маятниковий зчпний пристрій	зчпна петля Ø 42 - 51 мм	зчпна петля Ø 42 - 51 мм	зчпна петля Ø 42 - 51 мм



Ваш дилер



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Тел.: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

ТОВ «ХОРШ Україна»

вул. Мотовилівська, 3

с. Велика Солтанівка

Фастівський р-н, Київська обл.

Тел.: +38 044 499 99 08

E-Mail: horsch.ukraine@horsch.com

horsch.com

Наведені дані і зображення можуть відрізнятися від оригінальних виробів і не мають юридичного значення. Виробник залишає за собою право на технічні та конструктивні зміни.

UA-Joker HD Classic (AGRI25)