

 **HORSCH**

Leeb CT

КОМПАКТНИЙ І МАНЕВРЕНИЙ



Leeb CT

Компактний і маневрений



Фронтальний бак HORSCH Leeb CT доповнює численні навісні агрегати HORSCH, утворюючи потужну комбінацію. Фронтальний бак чудово підходить для господарств, які бажають вносити рідкі добрива або засоби захисту рослин за один прохід сівалкою точного висіву, зерною сівалкою або під час міжрядної обробки.

З місткістю бака 1 400, 1 800 та 2 400 літрів, Leeb CT доступний з гідравлічним насосом для точного дозування, системою циркуляції Basic, можливістю змішування та баком для чистої води. Дуже компактна конструкція забезпечує оптимальне розташування центру ваги відносно передньої осі трактора. У стандартну комплектацію завжди входить з'єднувальний трикутник для зручного монтажу та демонтажу, механічний індикатор рівня заповнення, а також інтерфейс керування ISO-BUS I-Manager.

За допомогою механічних кранів ззовні керується всмоктувальна та напірна лінія, і з баком для чистої води нічого не заважає надійному очищенню.

Додаткові функції обладнання включають сертифіковану систему камер для кращого огляду зони руху перед машиною (з окремим монітором і двома камерами), світлодіодне зовнішнє освітлення і додаткові вантажі.

- Компактні розміри та оптимізований розподіл ваги
- Вбудований з'єднувальний трикутник для зручного монтажу та демонтажу
- Повністю гідравлічний привід та керування ISO-BUS з відомим інтерфейсом користувача

- Точна та потужна технологія
- Опційно з системою камер для кращого огляду зони руху перед машиною, з окремим монітором і 2 камерами



Автономний фронтальний бак для комбінування з навісним обладнанням для догляду за посівами, посіву та гібридного землеробства



Резервуар для чистої води з системою камер і підсвічуванням передньої частини

Basic

Система водопостачання Basic


У комплектії Basic HORSCH Leeb CT оснащений гідравлічним мембранно-поршневим насосом (заправний з'єднувач 2 дюйми від 5-ходового крана, 2-дюймові трубопроводи на всмоктувальній стороні). Керування з боків тиску і всмоктування здійснюється вручну за допомогою багатоходових кранів. Робочий тиск контролюється датчиком, а норма витрати робочої рідини — регулятором. Бак має електронну шкалу рівня заповнення.



Система водопостачання з гідравлічним насосом і ручними багатоходовими кранами

- Мембранно-поршневий насос з продуктивністю 130 або 190 л/хв з гідравлічним приводом
- 2-дюймовий заправний з'єднувач та 2-дюймові лінії зі сторони всмоктування
- Датчик контролю робочого тиску і регулятор тиску насосу
- Ручне керування з боків тиску і всмоктування
- Електронна шкала рівня заповнення робочого бака

Водний цикл – Basic – Leeb CT

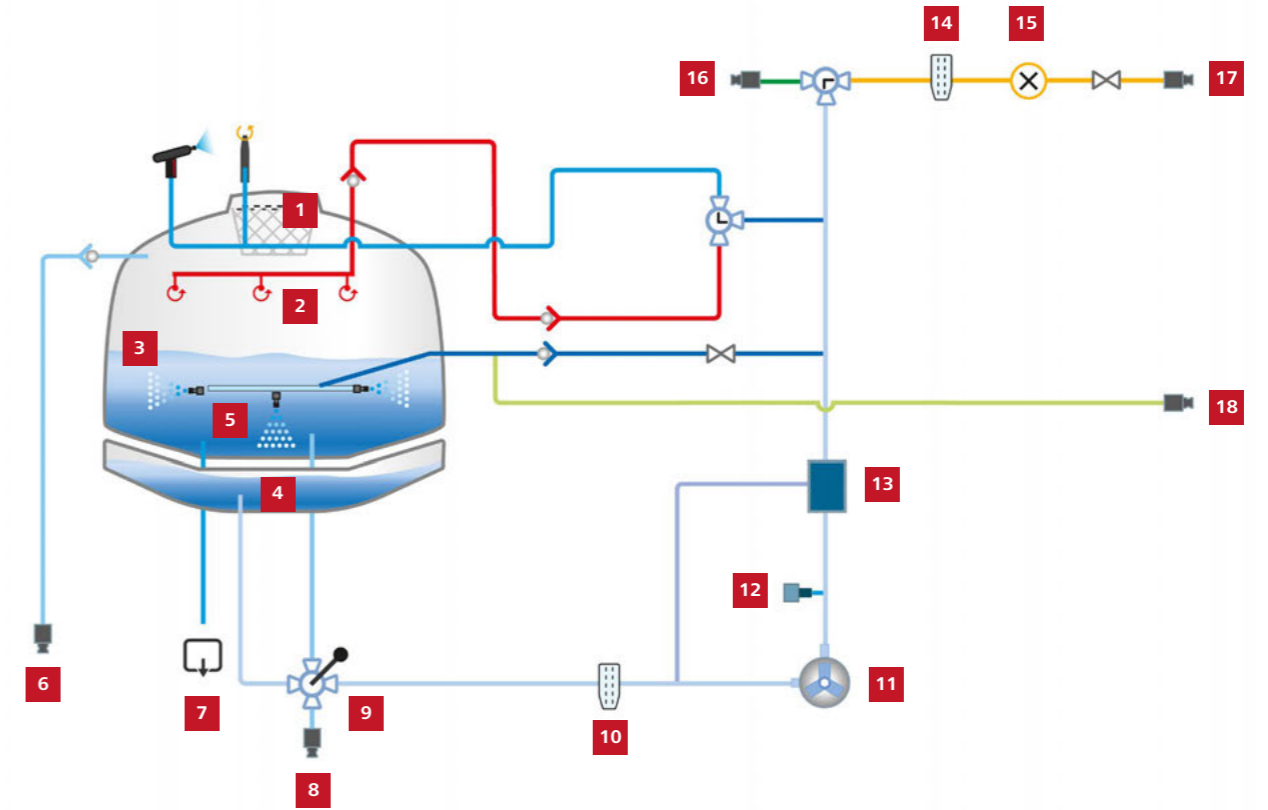

Зовнішня заправка

Додаткове потужне заправне з'єднання

Додаткове заправне з'єднання для HORSCH Leeb CT для потужного заповнення баку для робочого розчину через напірну лінію, наприклад, через гідранти або свердловини.



Потужне 2-дюйміве з'єднання для зовнішньої заправки

- Додаткове заправне з'єднання
- Заповнення через напірну лінію
- Зовнішнє заповнення з 2-дюймовим трубопроводом

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1 Фільтр грубої очистки | 7 Скидання залишків | 13 Регулятор тиску |
| 2 Внутрішнє очищення | 8 Заповнення шляхом всмоктування | 14 Фільтр |
| 3 Робочий бак | 9 Всмоктувальний кран | 15 Витратомір |
| 4 Бак для чистої води | 10 Фільтр всмоктування | 16 Вихідний тиск |
| 5 Мішалка | 11 Мембранно-поршневий насос | 17 Напірна лінія задньонавісної машини |
| 6 Заповнення напряму | 12 Датчик тиску | 18 Циркуляція задньонавісної машини |

ДОДАТКОВЕ ОСНАЩЕННЯ



Система камер для огляду зони руху



Світлодіодні робочі фари для зовнішнього освітлення



Міцний маневрений візок спрощують роботу з фронтальним баком



Компактний дизайн 10" дисплея дає змогу ідеально інтегрувати його в будь-яку кабину трактора.



Трикутна з'єднувальна рамка в стандартній комплектації для безпечного використання



Можливість змішування та очищення канистр

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| Leeb CT | 1.4 CT | 1.8 CT | 2.4 CT |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Вага з порожнім баком (кг) | 400 - 460 | 420 - 480 | 440 - 500 |
| Загальна довжина макс. (у транспортному положенні) (м) | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Транспортна ширина (м) | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| Транспортна висота (м) | 1,35 | 1,45 | 1,68 |
| Номінальний об'єм робочого бака (л) | 1400 | 1800 | 2350 |
| Номінальний об'єм робочого бака (л) | 1500 | 1900 | 2480 |
| Бак для чистої води (л) | 180 | 180 | 180 |
| Бак рукомильника (л/хв) | 15 | 15 | 15 |
| Продуктивність насоса (л/хв) | 130 / 190 | 130 / 190 | 130 / 190 |





Ваш дилер



HORSCH LEEB
Application Systems SE & Co. KG
Kleegartenstraße 54
94405 Landau an der Isar
Тел. +49 9951 6041-0
Fax: +49 9951 6041-3092
E-Mail: info@horsch.com

ТОВ «ХОРШ Україна»
вул. Мотовилівська, 3
с. Велика Солтанівка
Фастівський р-н, Київська обл.
Тел.: +38 044 499 99 08
E-Mail: horsch.ukraine@horsch.com

horsch.com

Наведені дані і зображення можуть відрізнятися від оригінальних виробів і не мають юридичного значення. Виробник залишає за собою право на технічні та конструктивні зміни.

UA-Leeb CT (AGRI25)