



Leeb FT

COMPACTO Y ÁGIL



Leeb FT

Depósito frontal compacto y ágil como extensión para el Leeb CS



El tanque frontal HORSCH Leeb FT complementa la pulverizadora montada HORSCH Leeb para formar una combinación potente. Esta combinación es ideal para explotaciones que tienen las más altas exigencias para su pulverizador de protección de cultivos y al mismo tiempo prefieren una solución de montaje en 3 puntos. Especialmente en explotaciones pequeñas o en el cultivo de hortalizas y cultivos especiales, el HORSCH Leeb FT junto con un HORSCH Leeb CS despliega sus fortalezas.

Con volúmenes de tanque de 1400 l o 1800 l, el Leeb FT está disponible tanto en una variante Básica como en una variante Pro. La forma de construcción muy compacta asegura un centro de gravedad óptimo hacia el eje delantero del tractor. El equipamiento de serie siempre incluye un triángulo de acoplamiento para un montaje y desmontaje cómodos y un indicador de nivel mecánico.

Al combinar un HORSCH Leeb FT 1.8 - el tanque frontal más grande del mercado actualmente - con un HORSCH Leeb CS 2.2, se crea un „pequeño autopropulsado“ con un volumen neto de caldo total de 4000 l, que en términos de maniobrabilidad y equilibrio no tiene igual.

Hay dos versiones diferentes para elegir:

En la configuración Basic, el Leeb FT se puede combinar como tanque de agua adicional con todos los modelos HORSCH Leeb montados y remolcados.

Para un rendimiento y confort máximos, el HORSCH Leeb FT en la configuración Pro se integra completamente en el circuito de agua y está equipado con su propio agitador y sistema de limpieza. De este modo, el caldo circula permanentemente entre ambos tanques para lograr una alta homogeneidad y se vacía mediante una lógica inteligente de tanques, de manera que incluso en terrenos irregulares siempre haya suficiente carga en el eje delantero para distribuir el peso del conjunto de manera óptima.

Como características adicionales, están disponibles un sistema de cámaras certificado para una mejor visión del área de tráfico frente a la máquina (con monitor separado y 2 lentes), una iluminación LED de campo delantero y pesos adicionales.

- Tecnología de pulverización inteligente en 3 puntos
- FT Basic: para su uso como tanque de agua adicional con tubería de succión de 2" hacia atrás, sin agitador ni limpieza
- El FT Basic también se puede combinar con todos los modelos Leeb remolcados.
- FT Pro: completamente integrado en el software y el ciclo de agua del Leeb CS, con su propio sistema de agitación y limpieza
- Dimensiones compactas y centro de gravedad optimizado
- Triángulo de acoplamiento integrado para un montaje y desmontaje cómodo
- Accionamiento completamente hidráulico y control ISOBUS con interfaz de usuario sencilla
- Sistema opcional de cámaras para una mejor visión del área de tráfico frente a la máquina, con monitor separado y 2 objetivos
- Técnica precisa y potente sin eje adicional



Opcional con iluminación delantera y sistema de cámaras certificado



Leeb FT con cajas de almacenamiento


Leeb FT Básico

Para su uso como tanque de agua adicional

En el equipamiento básico, el HORSCH Leeb FT se puede combinar como tanque de agua adicional con todos los modelos montados y remolcados. En esta configuración, una tubería de succión de 2" se dirige hacia atrás al implemento agrícola. El tanque no requiere una bomba adicional y no tiene agitador ni sistema de limpieza. En el equipamiento de serie se incluye un indicador de nivel mecánico y un drenaje residual.

- Con tubería de succión de 2" hacia atrás
- Sin agitador y limpieza
- Con indicador de nivel mecánico y descarga residual
- Compatible con todos los modelos remolcados HORSCH Leeb

Ciclo del agua – Básico – Leeb FT

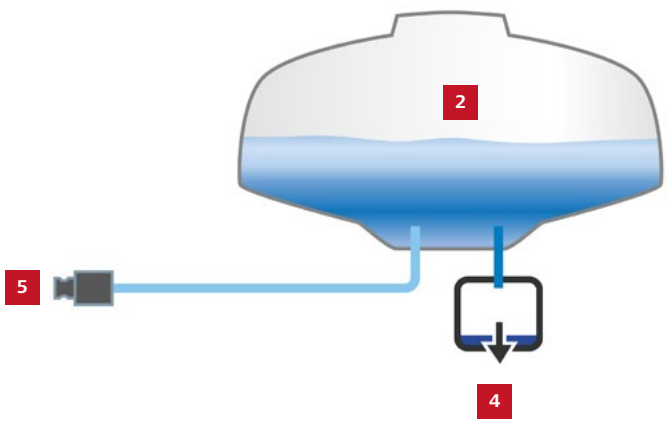

Leeb FT Pro


Totalmente integrado en el software y el ciclo del agua del Leeb CS

En la configuración Pro, el HORSCH Leeb FT está completamente integrado en el software y en el manejo de la máquina del HORSCH Leeb CS. Desde la Leeb CS se controla el agitador, la limpieza y el agua limpia. La línea de equipamiento Pro solo es posible en combinación con un Leeb CS con el equipamiento CCS Pro. El

usuario tiene la ventaja de una combinación equilibrada, ya que ambos tanques se llenan uniformemente con la mezcla, se produce una circulación permanente entre los tanques y ambos tanques se vacían de manera inteligente. Esto asegura que siempre haya suficiente carga de apoyo en el eje delantero del tractor, especialmente en condiciones onduladas.

- Inkl. Tubería de circulación de 1"
- Indicador de nivel eléctrico
- Completamente integrado en el manejo de la máquina: limpieza, agitador, descarga de residuos
- Solo combinable con HORSCH Leeb CS con CCS Pro


Ciclo del agua – Pro – Leeb FT

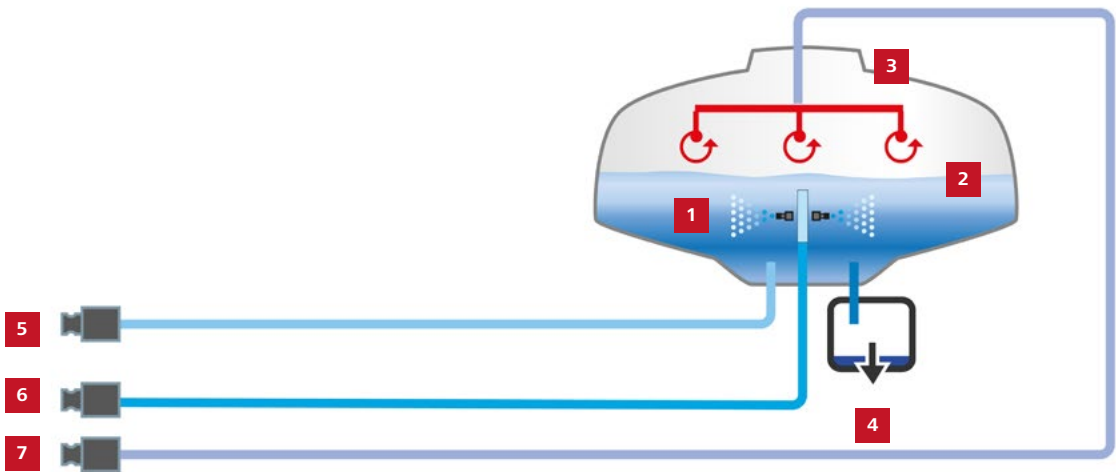

- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------|
| 1 | Tanque frontal | 5 | Aspiración FT |
| 2 | Agitador | 6 | Agitador FT |
| 3 | Limpieza interior | 7 | Limpieza interior FT |
| 4 | Descarga residual | | |



Leeb FT Pro con soporte para manguera y tendido de manguera

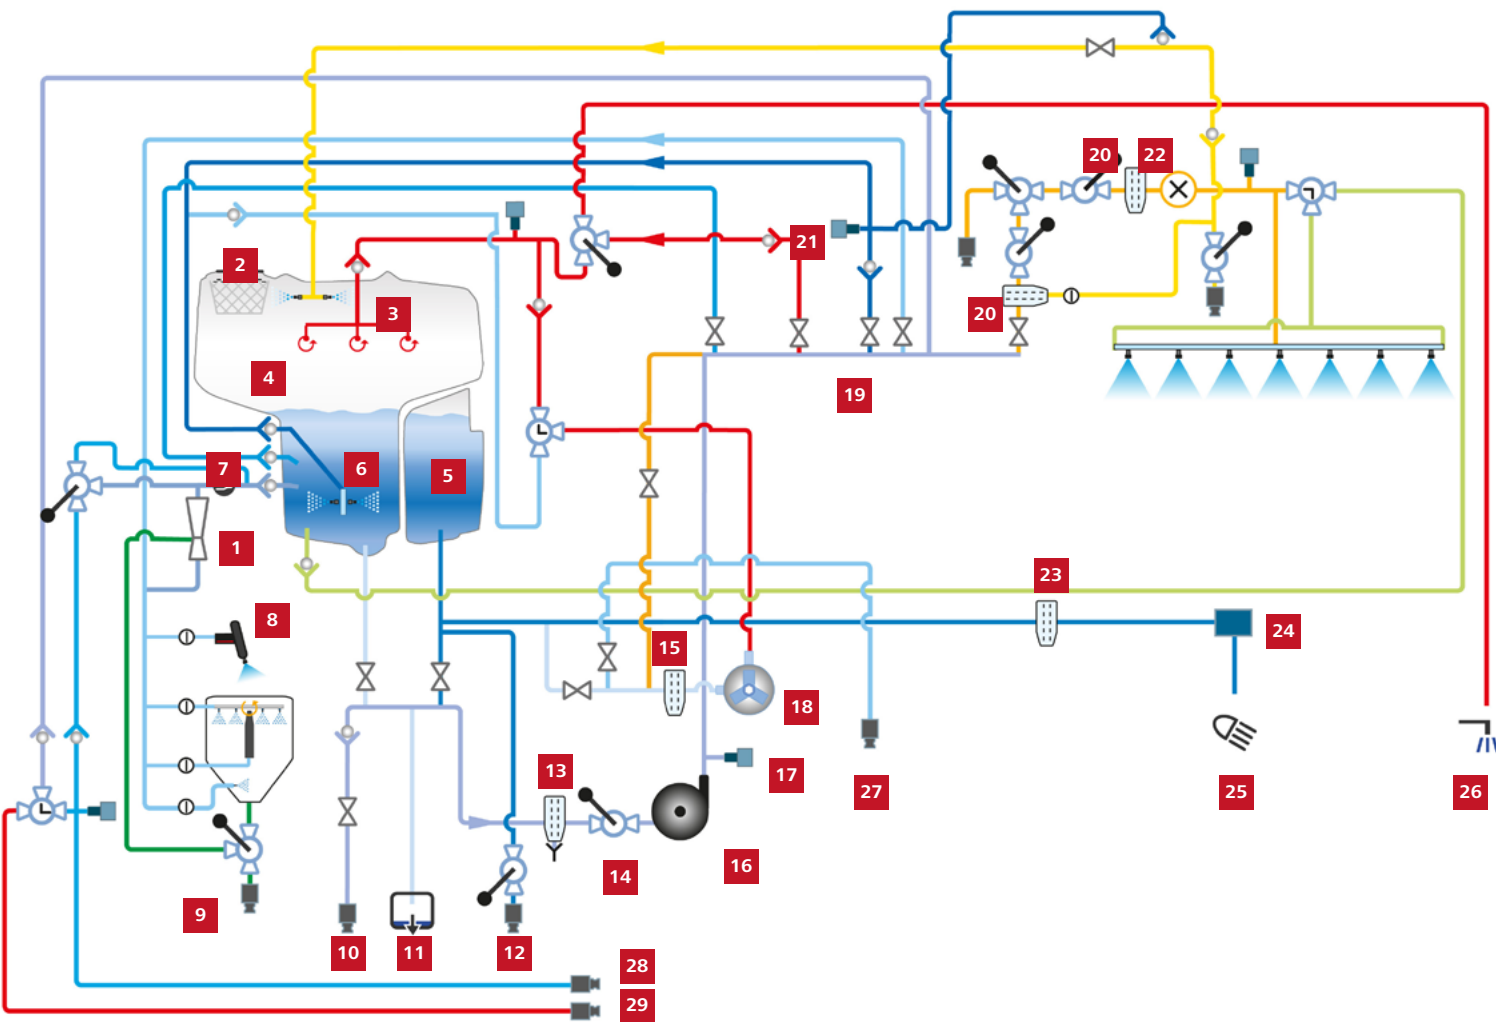

- | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|---------------------------------|----|----------------------|
| 1 | Inyector | 11 | Descarga residual | 21 | Sensor de presión |
| 2 | Filtro de cesta | 12 | Llenado de agua limpia | 22 | Medidor de flujo |
| 3 | Limpieza interior | 13 | Filtro de succión | 23 | Filtro |
| 4 | Tanque de mezcla de pulverización | 14 | Válvula de cierre | 24 | Bomba eléctrica |
| 5 | Tanque de agua limpia | 15 | Filtro de agua limpia | 25 | NightLight limpieza |
| 6 | Agitador | 16 | Bomba centrífuga | 26 | Limpieza exterior |
| 7 | Diafragma | 17 | Sensor de presión | 27 | Aspiración FT |
| 8 | Descarga residual de agua limpia | 18 | Bomba de diafragma de pistón | 28 | Agitador FT |
| 9 | Compuerta de llenado | 19 | Unidad de conmutación eléctrica | 29 | Limpieza interior FT |
| 10 | Aspiración Llenado | 20 | Filtro de presión | | |

EQUIPAMIENTO ADICIONAL



Sistema de cámaras para la supervisión del área de tráfico



Faro de trabajo LED para iluminación de campo



El robusto carro de maniobra facilita el manejo del tanque frontal

DATOS TÉCNICOS

Leeb FT	1.4 FT	1.8 FT
Peso en vacío (kg)	320 - 380	340 - 400
Longitud total máx. (posición de transporte) (m)	1,60	1,60
Anchura de transporte (m)	2,48	2,48
Altura de transporte (m)	1,20	1,40
Volumen nominal del tanque de mezcla (l)	1400	1800
Volumen actual del contenedor de mezcla (l)	1500	1900



Su distribuidor especializado



HORSCH LEEB
Application Systems SE & Co. KG
Kleegartenstraße 54
94405 Landau an der Isar
Phone: +49 9951 6041-0
Fax: +49 9951 6041-3092
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papel: 120 g/m2 Maxi Offset. El papel está certificado conforme a la etiqueta ecológica de la UE. Esta etiqueta sólo se concede a productos y servicios cuyas repercusiones medioambientales son considerablemente inferiores a las de productos similares. Para más detalles, consulte www.eu-ecolabel.de. Tinta de impresión: Tinta de impresión QUICKFAST COFREE. Sin aceite mineral ni cobalto. Además, está certificada y recomendada para la impresión según el principio «Cradle-to-Cradle» (quasi «del origen al origen»), un enfoque que se ocupa de la difusión de la gestión continua y consecuente del reciclado. Más detalles también en www.c2c-ev.de.

Todas las especificaciones y diagramas son aproximados y no vinculantes. Las características técnicas y el diseño están sujetos a cambios.

ES-60211540 (AGRI25)