

 **HORSCH**

Finer XL

FLEXIBILNÍ KULTIVÁTOR PRO MĚLKÉ ZPRACOVÁNÍ
PŮDY POUŽITELNÝ PO CELÝ ROK





Finer XL

PODMÍTÁNÍ, PŘÍPRAVA SEŤOVÉHO LŮŽKA A MECHANICKÁ KONTROLA PLEVELŮ – TO JSOU ÚKOLY FINER XL

- 6-řadá konstrukce pro maximální průchodnost
- Použitelný od zpracování strniště až po přípravu seťového lůžka
- Různé možnosti umožňují dokonalé přizpůsobení různým podmínkám
- Volitelné prutové brány pro maximální flexibilitu při regulaci plevelů a přípravě seťového lůžka
- Otočný podvozek umožňuje při práci na poli otáčení stroje na pěchu



S modelem Finer XL nabízí HORSCH stroj, který může být na farmě všestranně využíván po celý rok. Od podbítky přes přípravu seťového lůžka až po mechanické hubení plevelů poskytuje Finer XL vynikající pracovní výsledky. Jeho hlavní oblastí působnosti je v tomto případě mělké zpracování půdy a celoplošné podříznutí. K tomu může být Finer XL vybaven různými možnostmi. Díky hloubkovým vodicím kolům vpředu v kombinaci s pěchem vzadu je zaručeno přesné hloubkové vedení mezi 2 až maximálně 10 cm. V závislosti na účelu použití si může zákazník vybrat mezi 5 cm širokými radličkami, které jsou vhodné především pro přípravu seťového lůžka a 22 cm širokými křídlatými radličkami. Ty zajišťují celoplošné podříznutí po celém záběru. Pro tvrdé podmínky a suché půdy jsou ideální volitelné dvojitě pružiny, které poskytují slupicím dodatečnou stabilitu. Kompaktní konstrukce s výškou rámu 60 cm a roztečí nosníků 50 cm činí z Finer XL výkonný stroj. Díky různorodým možnostem vybavení s jednoduchými a dvojitými pěchy lze stroj přizpůsobit téměř všem půdním podmínkám. Pro ještě intenzivnější boj proti plevelům a travinám se doporučují volitelné prutové brány. Zajišťují dodatečné odstranění zeminy z kořenů a tím podporují vysychání rostlin. To výrazně zvyšuje úspěšnost boje proti plevelům. Na přání lze Finer XL samozřejmě také kombinovat s další doplňkovou výbavou, jako je například MiniDrill. Pro ještě větší pohodlí lze pracovní hloubku a agresivitu bran volitelně nastavit také hydraulicky. To vše činí Finer XL univerzálně použitelným strojem s mnoha možnostmi, jak jej dokonale přizpůsobit požadavkům zákazníků.



Prutové brány ukládají plevelé na povrch



Vynikající produkce jemné zeminy

NABÍDKA PĚCHŮ

UNIVERZÁLNÍ PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

Působení na jednotlivé vrstvy půdy a hlavní oblasti použití různých variant pěchů HORSCH.



Dvojitý pěch RollFlex

Pěch dvojitý RingFlex

Dvojitý pěch RollFlex Ø 60 cm

- Velmi dobrý samočisticí efekt
- Pásové utužení půdy
- Velmi dobrá produkce jemné zeminy
- Hmotnost na m pracovního záběru: 250 kg

Dvojitý pěch RingFlex Ø 60 cm


- Velmi dobrý samočisticí efekt
- Pásové utužení půdy
- Flexibilní podmínky nasazení
- Hmotnost na m záběru: 200 kg

- Ústřední prvek pro určení kvality práce
- Hlubkové vedení
- Různé způsoby a míra zpětného utužení podle potřeby
- Perfektní kvalita práce za mokra i za sucha

- Vhodné podmínky pro klíčení výdrolu a plevele
- Hrubá, nakypřená struktura půdy u středních a těžkých půd
- Poslední úprava výsevního horizontu

VARIANTY RADLIČEK

SPRÁVNÁ BOTKA PRO VŠECHNY PODMÍNKY

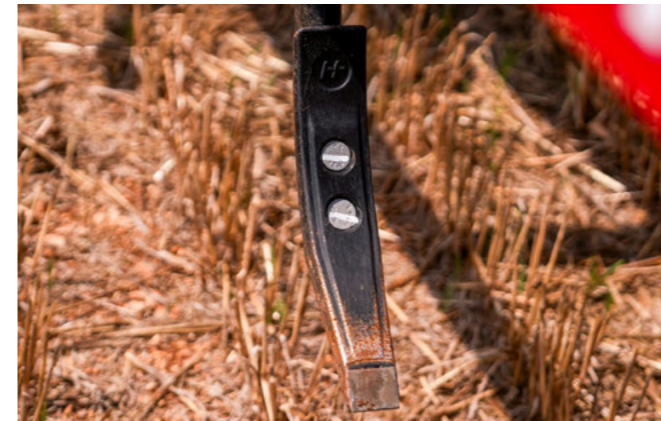

5 cm úzká radlička



22 cm křídlová radlička pro celoplošný řez

TECHNICKÉ ÚDAJE

Finer XL	7 XL	8 XL
Pracovní záběr (m)	7,05	7,95
Přepravní šířka (m)	2,99	2,99
Rozestup slupic (cm)	15	15
Výška rámu (cm)	60,0	60,0
Přepravní výška (m)	3,70	3,99
Délka (m)	8,20	8,20
Hmotnost (kg)	8000	8340
Počet slupic (ks.)	47	53
Rozteč slupic v jedné řadě (cm)	90	90
Rozměr pneumatik hloubkových vodicích kol	23 x 10,5 -12	23 x 10,5 -12
Maximální pracovní hloubka (cm)	10	10
DČ okruhy (ks.)	3 (+ 2 pro volitelnou výbavu)	3 (+ 2 pro volitelnou výbavu)
Požadavky na výkon (kW/PS)	185/250 - 255/350	255/350 - 330/450



Váš dodavatel



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. Papír certifikovaný podle EU Ecolabel. Ecolabel se uděluje pouze produktům a službám, které mají menší dopad na životní prostředí než srovnatelné produkty. Podrobnosti také na www.eu-ecolabel.de. Tiskový inkoust: Tiskový inkoust QUICKFAST COFREE. Bez minerálních olejů a bez kobaltu. Kromě toho musí být certifikován a doporučen pro tisk podle „Cradle-to-Cradle“, – přístup, který se zabývá šířením důsledného a konzistentního oběhového hospodářství. Podrobnosti také na www.c2c-ev.de.

Všechny údaje a obrázky jsou přibližné a nezávazné. Technické a konstrukční změny jsou vyhrazeny.

CZ-60212404 (02/2026)