

 **HORSCH**

Joker HD Classic

PŘESNÉ A RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ, ZAPRAVENÍ
MEZIPLODIN A ORGANICKÝCH HNOJIV DO HLOUBKY 15 CM





Joker HD Classic

ENORMNÍ PRŮCHODNOST DÍKY PRŮMĚRU TALÍŘŮ 62 CM
A JEJICH PÁROVÉMU ZAVĚŠENÍ

- Intenzivní řezání a míchání půdy až do 15 cm při vysokém množství např. kukuřičné slámy
- Velký průměr disků 62 cm s 6-šroubovým upevněním pro nejtěžší podmínky použití např. na těžkých půdách a při vysokém množství posklizňových zbytků.
- Uložení disků pomocí gumových bloků zvyšuje životnost a zlepšuje kopírování povrchu pole
- Dvojitý RollPack pěch s \varnothing 55 cm s U-profilovými prstenci. Velmi stabilní a vhodný pro všechny typy půdy. Odolný vůči kamenům i při vysoké rychlosti. Prokládané kroužky pěchu pro velmi dobré samočištění.



HORSCH Joker HD je taliřový podmiřáč v pracovních záběrech od 5 do 8 m. Jejich hlavní použití sahá od mělkého zpracování strniště po obilninách až po hluboké zapracování kukuřičného strniště do maximální pracovní hloubky 15 cm. Díky velkému průměru 62 cm a svisle postaveným taliřům dochází k velmi intenzivnímu míchání při enormní výkonnosti. Aby bylo možné přesně vést taliře v půdě, je Joker HD vybaven širokým gumovým uložením slupic. Tím je zajištěna velmi vysoká průchodnost pro organický materiál a nízké riziko ucpávání. Jak u každého taliřového podmiřáče platí, že s rostoucí pracovní rychlostí se zvyšuje kvalita práce a míchací efekt. Proto je Joker HD schválen pro pracovní rychlost až 18 km/h. Ozubené taliře a vlastní hmotnost stroje zajišťují bezpečné vnikání stroje do půdy i za suchých podmínek.

V závislosti na požadavcích a spektru použití stroje může být Joker HD vybaven některou doplňkovou výbavou. Na jedné straně může být stroj vybaven secí lištou pro výsev meziplodin, nebo sadou na aplikaci kejdy pro zapravení organických hnojiv. V závislosti na vybavení traktoru si může zemědělec vybrat mezi připojením do spodních ramen kat. III, nebo IV nebo připojením do závěsu přes výkynou oj. Díky této a dalším možnostem lze Joker HD optimálně přizpůsobit požadavkům všech zemědělců. S dvojitým RollPack pěchem s průměrem 55 cm je zaručeno optimální zpětné utužení. Současně zajišťuje pěch na lehkých půdách bezpečné hloubkové vedení stroje bez hnutí hlíny. Pro silniční přepravu na silnicích je pěch vybaven podvozky. Tím je umožněna bezpečná přeprava po silnici.



Široké zavěšení disků na rámu pro přesné vedení v půdě



Velké disky s průměrem 62 cm

Disky

Díky 2-řadému uspořádání s velkým průměrem a maximální pracovní hloubkou 15 cm je Joker HD optimální pro zapravení velkého množství organického materiálu, jako jsou meziplodiny, kukuřičná sláma, nebo organická hnojiva.


- 2-řadé uspořádání
- 62 cm průměr
- Pracovní hloubka až 15 cm



Velký rozstup disků pro maximální průchodnost

Ozubené disky Ø 62 cm

- Ozubené disky Ø 62 cm
- Bezpečné vnikání do půdy
- Intenzivní míchání houževnatého materiálu
- Různá tvrdost v rámci jednoho disku

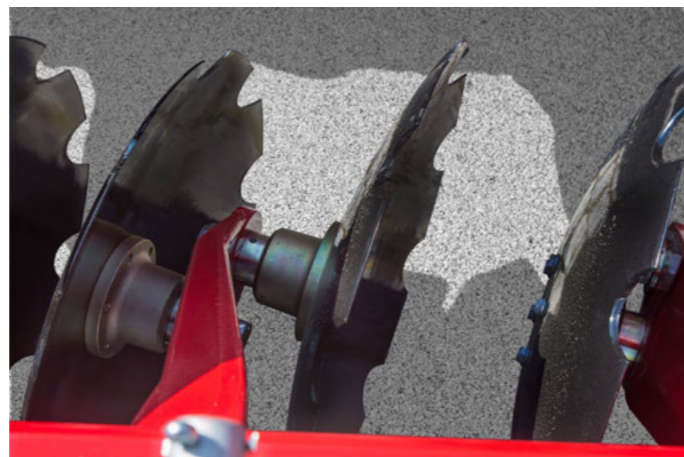

Ozubené disky Ø 62 cm

Dvojitý pěch RollPack Ø 55 cm

- Ocelové válce s průměrem 55 cm
- Hloubková, pásová zpětná konsolidace
- Flexibilní podmínky nasazení
- Hmotnost na metr pracovního záběru: 130 kg



Dvojitý pěch RollPack

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ



Secí lišta pro výsev meziplodin v jednom přejezdu



Výpustě na kejdě z nerezové oceli pro maximální životnost



Aplikace kejdě bez pěchu, který je nahrazen branami pro minimální náchylnost k ucpávání



Přepravní poloha Joker HD

TECHNICKÉ ÚDAJE

Joker HD Classic	5 HD	6 HD	8 HD
Pracovní záběr (m)	5	6	7
Průměr talířů DiscSystem (cm)	62	62	62
Tloušťka talířů DiscSystem (mm)	6	6	6
Úhel řezu talířů DiscSystem (°)	17	17	17
Přepravní šířka (m)	3	3	3
Přepravní výška (m)	3,30	3,70	4
Délka (m)	7,10	7,10	7,10
Zatížení nápravy (kg)	5200 - 6400	5700 - 6800	6200 - 7500
Vertikální zatížení (kg)	1200 - 1900	1300 - 2000	1300 - 2000
Rozměr pneumatik opěrných kol	400 / 60 - 15.5	400 / 60 - 15.5	400 / 60 - 15.5
Rozměr pneumatik podvozku	400/60-22.5	400/60-22.5	400/60-22.5
Počet talířů (ks)	42	50	58
DČ okruhy (ks)	4	4	4
Požadavky na výkon (kW/PS)	130 - 170 / 180 - 230	160 - 180 / 220 - 250	220 - 260 / 300 - 350
Zavěšení do spodních ramen	Kat. III - III / IV - IV	Kat. III - III / IV - IV	Kat. III - III / IV - IV
Závěs s okem	Tažné oko Ø 42 - 51 mm	Tažné oko Ø 42 - 51 mm	Tažné oko Ø 42 - 51 - 71 mm



Váš dodavatel



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. Papír certifikovaný podle EU Ecolabel. Ecolabel se uděluje pouze produktům a službám, které mají menší dopad na životní prostředí než srovnatelné produkty. Podrobnosti také na www.eu-ecolabel.de. Tiskový inkoust: Tiskový inkoust QUICKFAST COFREE. Bez minerálních olejů a bez kobaltu. Kromě toho musí být certifikován a doporučen pro tisk podle „Cradle-to-Cradle“, – přístup, který se zabývá šířením důsledného a konzistentního oběhového hospodářství. Podrobnosti také na www.c2c-ev.de.

Všechny údaje a obrázky jsou přibližné a nezávazné. Technické a konstrukční změny jsou vyhrazeny.

CZ-60212437 (AGRI25)