

 **HORSCH**

Leeb CT

KOMPAKTNÍ A AGILNÍ



Leeb CT

Kompaktní a agilní



Přední nádrž HORSCH Leeb CT doplňuje řadu strojů HORSCH do efektivní kombinace. Čelní nádrž je vynikající pro podniky, které chtějí aplikovat kapalná hnojiva, nebo prostředky na ochranu rostlin v jednom pracovním kroku s přesným secím strojem, secím strojem, nebo při meziřádkové kultivaci.

S objemem nádrže 1 400, 1 800 a 2 400 l je Leeb CT k dispozici s hydraulicky poháněným čerpadlem pro přesné dávkování, ovládním Basic, přimíchávacím místem a nádrží na čistou vodu. Velmi kompaktní konstrukce zajišťuje optimální dotížení přední nápravy traktoru. K sériové výbavě vždy patří tříbodový závěs pro pohodlné připojení a odpojení, mechanický ukazatel hladiny a ISOBUS ovládací rozhraní I-Manager.

Pomocí mechanických ventilů se zvenčí ovládá sací a tlaková strana a s nádrží na čistou vodu nestojí spolehlivému čištění nic v cestě.

Jako další vybavení je k dispozici certifikovaný kamerový systém pro lepší přehled o dopravní situaci před strojem (s odděleným monitorem a dvěma objektivy), LED osvětlení předního pole a přídavná závaží.

- Kompaktní rozměry a optimalizované těžiště
- Integrovaný trojúhelníkový rychlozávěs pro pohodlné připojení a odpojení
- Kompletní hydraulický pohon a ISOBUS ovládání se známým uživatelským rozhraním

- Přesná a výkonná technika
- Volitelně s kamerovým systémem pro lepší přehled o situaci před strojem a při přepravě se samostatným monitorem a dvěma kamerami



Autonomní čelní nádrž pro kombinaci se stroji z oblasti péče o plodiny, setí a hybridního zemědělství



Nádrž na čistou vodu s kamerovým systémem a osvětlením prostoru před strojem

Basic

System rozvodů Basic


Ve výbavě Basic je HORSCH Leeb CT vybaven hydraulicky poháněným pístmembránovým čerpadlem (plnicí přípojka 2" od 5-ti cestného ventilu, 2" potrubí na sací straně). Sací a tlaková strana jsou ovládány ručními vícecestnými ventily. Postřikovací tlak je monitorován tlakovým senzorem a regulátor tlaku přizpůsobuje průtok. Nádrž je vybavena elektronickým stavoznakem.

- Pístmembránové čerpadlo s výkonem 130, nebo 190 l/min s hydraulickým pohonem
- 2" plnicí přípojka a 2" potrubí na sací straně
- Tlakový senzor pro monitorování tlaku a regulátor tlaku pro přizpůsobení průtoku
- Sací a tlaková strana ručně ovládaná
- Elektronický ukazatel hladiny v nádrži na jichu



Vodní systém s hydraulickým čerpadlem a manuálními vícecestnými kohouty

Rozvody – Basic – Leeb CT

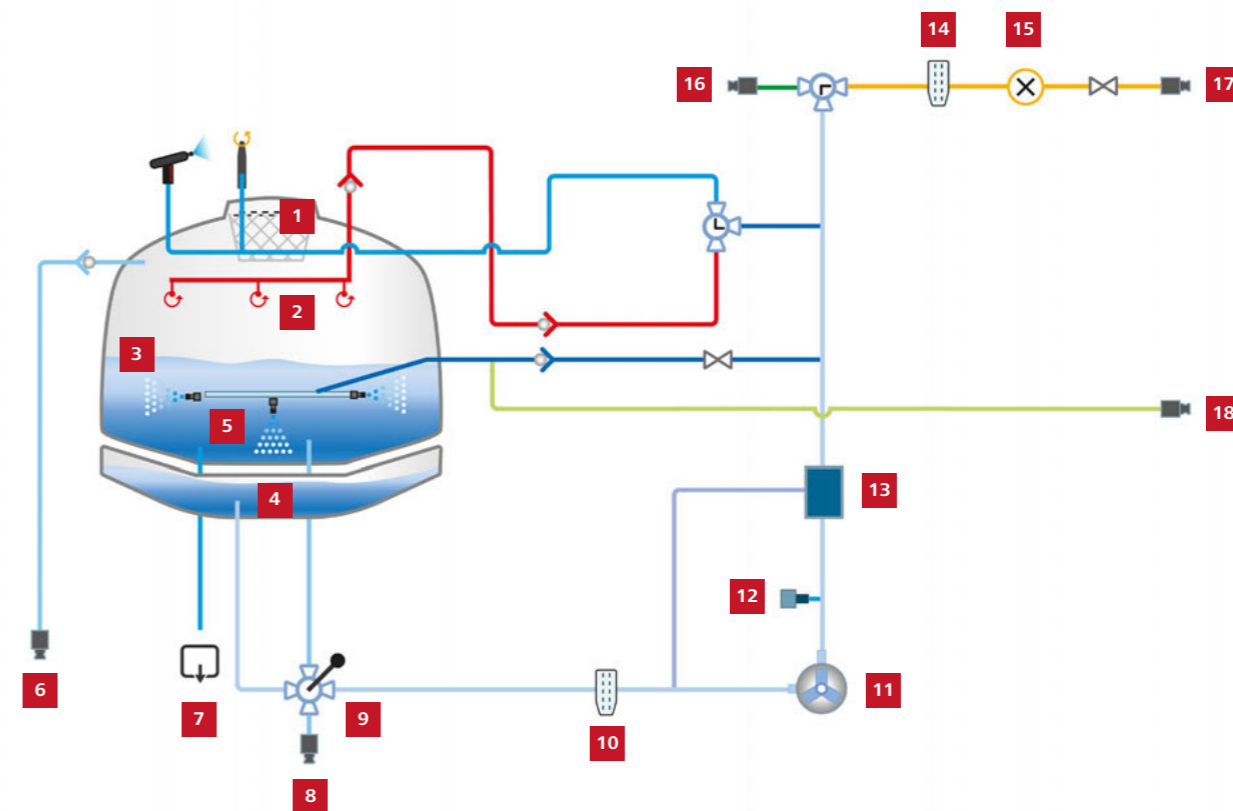

Externí plnění

Další výkonná plnicí přípojka

Další plnicí přípojka pro HORSCH Leeb CT pro výkonné plnění nádrže na postřik přes tlakové potrubí, například z hydrantu nebo studny.


- Další plnicí přípojka
- Plnění přes tlakové potrubí
- Externí plnění s 2" potrubím



Výkonné 2" externí plnění

- | | | | | | |
|---|----------------------|----|-------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Síto | 7 | Vypouštění zbytku | 13 | Regulátor tlaku |
| 2 | Vnitřní čištění | 8 | Plnění nasáváním | 14 | Filtr |
| 3 | Nádrž na postřik | 9 | Sací ventil | 15 | Průtokoměr |
| 4 | Nádrž na čistou vodu | 10 | Sací filtr | 16 | Tlakový výstup |
| 5 | Míchání | 11 | Pístmembránové čerpadlo | 17 | Tlakové potrubí do zadní části stroje |
| 6 | Přímé plnění | 12 | Tlakový senzor | 18 | Cirkulace zadní část stroje |

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

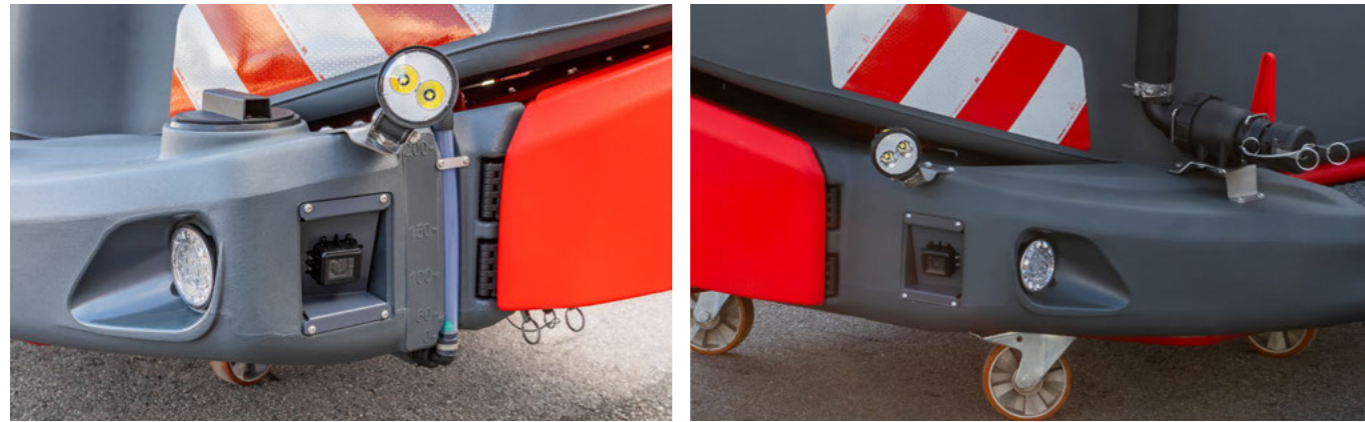

Kamerový systém pro dokonalý přehled při přepravě

LED pracovní světlomety pro osvětlení pole



Robustní manipulační vozík usnadňuje manipulaci s čelní nádrží

Štíhlý design 10" displeje umožňuje dokonalou integraci do každé kabiny traktoru



Standardní trojúhelníkový rychlozávěs pro bezpečnou manipulaci

Možnost přimíchání POR s čištěním kanystru

TECHNICKÉ ÚDAJE

Leeb CT	1.4 CT	1.8 CT	2.4 CT
Pohotovostní hmotnost (kg)	400 - 460	420 - 480	440 - 500
Maximální celková délka (převravní poloha) (m)	1,82	1,82	1,82
Převravní šířka (m)	2,44	2,44	2,44
Převravní výška (m)	1,35	1,45	1,68
Nominální objem nádrže na jichu (l)	1400	1800	2350
Jmenovitý objem nádrže na jichu (l)	1500	1900	2480
Nádrž na čistou vodu (l)	180	180	180
Nádrž na vodu na mytí rukou (l/min)	15	15	15
Výkon čerpadla (l/min)	130 / 190	130 / 190	130 / 190





Váš dodavatel



HORSCH LEEB
Application Systems SE & Co. KG
Kleegartenstraße 54
94405 Landau an der Isar
Phone: +49 9951 6041-0
Fax: +49 9951 6041-3092
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. Papír certifikovaný podle EU Ecolabel. Ecolabel se uděluje pouze produktům a službám, které mají menší dopad na životní prostředí než srovnatelné produkty. Podrobnosti také na www.eu-ecolabel.de. Tiskový inkoust: Tiskový inkoust QUICKFAST COFREE. Bez minerálních olejů a bez kobaltu. Kromě toho musí být certifikován a doporučen pro tisk podle „Cradle-to-Cradle“, – přístup, který se zabývá šířením důsledného a konzistentního oběhového hospodářství. Podrobnosti také na www.c2c-ev.de.

Všechny údaje a obrázky jsou přibližné a nezávazné. Technické a konstrukční změny jsou vyhrazeny.

CZ-60212453 (02/2026)