

 **HORSCH**

Leeb CT

KOMPAKT ÉS AGILIS



Leeb CT

Kompakt és agilis



A HORSCH Leeb CT Fronttartály számos HORSCH munkagépet egészít ki egy hatékony kombinációvá. A fronttartály kiválóan alkalmas olyan gazdaságok számára, amelyek folyékony műtrágyát vagy növényvédő szereket szeretnének egy menetben kijuttatni szemenkénti vetőgéppel, gabonavetőgéppel vagy kapálás közben.

A Leeb CT 1 400, 1 800 és 2 400 l-es tartálytérfogattal kapható, hidraulikus szivattyúval a pontos adagoláshoz, Basic vízkörrel, bekeverési lehetőséggel és frissvíztartállyal. A nagyon kompakt kialakítás optimális súlypontot biztosít a traktor első tengelyéhez. A szériefelszereltséghez mindig tartozik egy háromszög alakú vonószerkezet a kényelmes csatlakoztatáshoz és leválasztáshoz, egy mechanikus szintjelző és az ISOBUS kezelőfelület I-Manager.

A mechanikus szelepeken keresztül kívülről kezelhető a szívó- és nyomóoldal, és a frissvíztartállyal semmi sem állhat a megbízható tisztítás útjába.

További felszereltségi jellemzők közé tartozik egy tanúsított kamerarendszer a gép előtti forgalmi terület jobb áttekinthetősége érdekében (külön monitorral és két objektívvel), egy LED-es előtér megvilágítás és kiegészítő súlyok.

- Kompakt méretek és optimalizált súlypont
- Integrált gyorscsatoló háromszög a kényelmes fel- és leszereléshez
- Teljes hidraulikus hajtás és ISOBUS vezérlés ismert kezelőfelülettel

- Precíz és ütőképes technika
- Opcionálisan kamerarendszerrel a gép előtti közlekedési terület jobb áttekinthetősége érdekében, külön monitorral és 2 objektívvel



Autark fronttartály a növényvédelem, szemenkénti vetés és Hybrid Farming műveletek munkagépeivel való kombinációhoz



Frissvíztartály kamerarendszerrel és előtér megvilágítással

Basic

Basic vízrendszer


A Basic felszereltségi szinten a HORSCH Leeb CT hidraulikusan hajtott dugattyús membránszivattyúval van felszerelve (töltőcsatlakozás 2" az 5-utas csapnál, 2" csővezetékek a szívóoldalon). A szívó- és nyomóoldalt kézi többfunkciójú csapokkal kezelhetjük. A permetezési nyomást egy nyomásérzékelő figyelő és egy nyomásszabályozó igazítja a átfolyás mennyiségét. A tartály elektronikus szintjelzővel van felszerelve.

- Dugattyús membránszivattyú 130 vagy 190 l/perc teljesítményel hidraulikus meghajtással
- 2" feltöltőcsatlakozó és 2" csővezetékek a szívóoldalon
- Nyomásérzékelő a permetezési nyomás ellenőrzésére és nyomásszabályozó az áramlás beállításához
- Szívó- és nyomóoldal kézzel működtethető
- Elektronikus szintjelző a permetlé tartályon



Vízrendszer hidraulikus szivattyúval és kézi többirányú csapokkal

Vízrendszer – Basic – Leeb CT

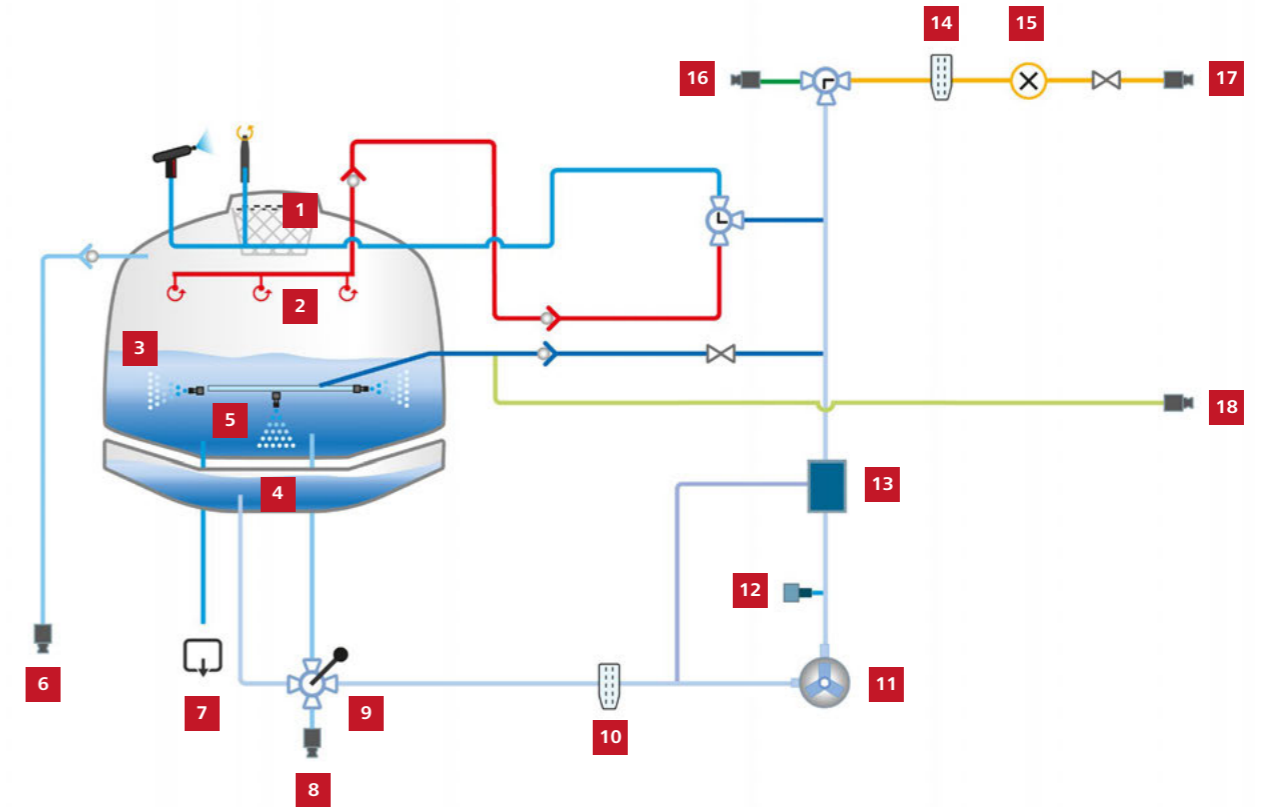

Külső feltöltés

Kiegészítő nagy teljesítményű feltöltőcsatlakozó

Kiegészítő feltöltőcsatlakozó a HORSCH Leeb CT-hez a permetlé tartály nagy teljesítményű feltöltéséhez nyomótömlőkön keresztül, például tűzcsapok vagy kutak segítségével.

- Kiegészítő feltöltőcsatlakozó
- Feltöltés nyomótömlőn keresztül
- Külső feltöltés 2" csővezetékekkel



Nagy teljesítményű 2" külső feltöltés

- | | | | | | |
|---|---------------------|----|----------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Tartálysűrő | 7 | Maradék leeresztés | 13 | Nyomásszabályozó |
| 2 | Belső tisztítás | 8 | Felszívás | 14 | Szűrő |
| 3 | Permetlé tartály | 9 | Szívócsap | 15 | Átfolyásmérő |
| 4 | Frissvíz tartály | 10 | Szívósűrő | 16 | Nyomáskimenet |
| 5 | Kevertetés | 11 | Dugattyús membránszivattyú | 17 | Nyomótömlő a gép hátuljáról |
| 6 | Közvetlen feltöltés | 12 | Nyomásérzékelő | 18 | Cirkuláció a gép hátuljáról |

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS



Kamerarendszer a forgalom és a terület áttekintésére




LED munkalámpák a szórókeret előterének megvilágítására



A masszív guruló-szállítókoszi megkönnyíti a fronttartály kezelését



A 10"-os kijelző karcsú kialakítása lehetővé teszi a tökéletes integrációt bármely traktorfülkébe

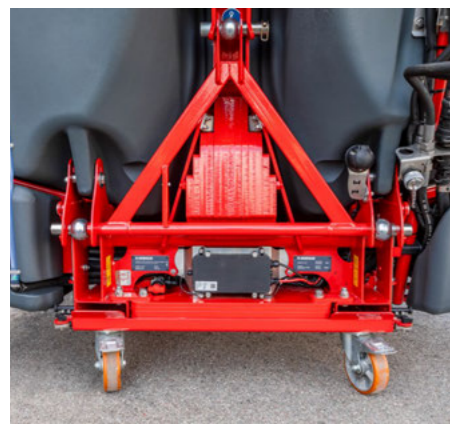

Gyorscsatoló-háromszög széria felszereltségben a biztonságos kezelésért



Beöntési lehetőség a tartályban kannamosóval

TECHNIKAI ADATOK

| Leeb CT | 1.4 CT | 1.8 CT | 2.4 CT |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Saját tömeg (kg) | 400 - 460 | 420 - 480 | 440 - 500 |
| Maximális teljes hossz (szállítási helyzetben) (m) | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Szállítási szélesség (m) | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| Szállítási magasság (m) | 1,35 | 1,45 | 1,68 |
| Permetlé tartály névleges térfogat (l) | 1400 | 1800 | 2350 |
| Permetlé tartály tényleges térfogata (l) | 1500 | 1900 | 2480 |
| Frissvíz tartály (l) | 180 | 180 | 180 |
| Kézmosó tartály (l/min) | 15 | 15 | 15 |
| Szivattyú teljesítmény (l/min) | 130 / 190 | 130 / 190 | 130 / 190 |





Az Ön szakkereskedője



HORSCH LEEB
Application Systems SE & Co. KG
Kleegartenstraße 54
94405 Landau an der Isar
Phone: +49 9951 6041-0
Fax: +49 9951 6041-3092
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. A papír az EU öko címkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a www.eu-ecolabel.de oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgy mond az „Eredettől az eredetig” elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a www.c2c-ev.de oldalon találhatóak.

Minden adat és ábra hozzátétleges és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212454 (AGRI25)