



Leeb FT

KOMPAKT ÉS AGILIS



Leeb FT

Kompakt és agilis fronttartály a Leeb CS bővítéséhez



A HORSCH Leeb FT fronttartály kiegészíti a HORSCH Leeb függesztett permetezőt egy hatékony kombinációvá. Ez a kombináció kiválóan alkalmas olyan gazdaságok számára, amelyek a legmagasabb követelményeket támasztják a permetezőjükkel szemben, miközben a 3-pontos felfüggesztésű megoldást részesítik előnyben. Különösen a kis struktúrákban vagy a zöldség- és különleges kultúrák termesztésében mutatja meg erősségeit a HORSCH Leeb FT egy HORSCH Leeb CS-sel együtt.

A Leeb FT 1 400 l vagy 1 800 l tartálytérfogattal kapható, mind Basic, mind Pro változatban. A nagyon kompakt kialakítás optimális súlypontot biztosít a traktor első tengelyéhez. A szériafelszereltséghez mindig tartozik egy gyorscsatoló háromszög a kényelmes csatlakoztatáshoz és leválasztáshoz, valamint egy mechanikus szintjelző.

A HORSCH Leeb FT 1.8 - a jelenleg piacon elérhető legnagyobb fronttartály – és a HORSCH Leeb CS 2.2 kombinációjával egy „kis önjáró” jön létre, amely összesen 4 000 l nettó permetlé térfogattal rendelkezik, és fordulékony és kiegyensúlyozottság tekintetében párját ritkítja.

Két különböző verzió áll rendelkezésre:

A Basic felszereltségben a Leeb FT kiegészítő víztartályként kombinálható minden függesztett és vontatott HORSCH Leeb modellel.

A maximális teljesítmény és kényelem érdekében a HORSCH Leeb FT Pro felszereltségben teljesen integrálva van a vízkörbe, és saját kevertetéssel és tisztítórendszerrel van ellátva. Így a permetlé folyamatosan kering a két tartály között a magas homogenitás érdekében, és egy intelligens tartálylogika segítségével úgy ürül, hogy még dombos terepen is mindig elegendő terhelés legyen az első tengelyen, hogy az gépkapcsolat súlya optimálisan oszoljon el.

További felszereltségi jellemzők közé tartozik egy tanúsított kamerarendszer a gép előtti forgalmi terület jobb áttekinthetősége érdekében (külön monitorral és 2 objektívvel), egy LED-es előtér megvilágítás és kiegészítő súlyok.

- Intelligens permetezési technika 3-pontos felfüggesztésben
- FT Basic: kiegészítő víztartályként való használatra, 2” hátsó szívóvezetékekkel, kevertetés és tisztítás nélkül
- Az FT Basic minden vontatott Leeb modellel kombinálható.
- FT Pro: teljesen integrálva a Leeb CS szoftverébe és vízkörébe, saját keverő- és tisztítórendszerrel
- Integrált gyorscsatoló háromszög a kényelmes fel- és leszereléshez
- Kompakt méretek és optimalizált súlypont
- Komplet hidraulikus hajtás és ISOBUS vezérlés az ismert kezelőfelülettel
- Opcionálisan kamerarendszerrel a gép előtti közlekedési terület jobb áttekinthetősége érdekében, külön monitorral és 2 objektívvel
- Precíz és hatékony technológia további tengely nélkül



Opcionálisan előtér megvilágítással és tanúsított kamerarendszerrel



Leeb FT tárolódobozokkal

Leeb FT Basic

Kiegészítő víztartályként való használatra

A Basic felszereltségben a HORSCH Leeb FT kiegészítő víztartályként minden ráépített és vontatott modellel kombinálható. Ebben a felszerelésben egy 2"-os szívóvezeték vezet hátra a munkagéphez. A tartály további szivattyú nélkül működik, és nincs benne keverő vagy tisztító berendezés. A szériafelszereltség része egy mechanikus szintjelző és egy maradék leeresztő.

- 2" szívóvezeték hátrafelé
- Kevertetés és tisztítás nélkül
- Mechanikus szintjelzővel és maradék leeresztővel
- Kombinálható minden vontatott HORSCH Leeb modellel

Leeb FT Pro

Teljesen integrálva a Leeb CS szoftverébe és vízkörébe

A Pro felszereltségben a HORSCH Leeb FT teljes mértékben integrálva van a HORSCH Leeb CS szoftverébe és kezelésébe. A Leeb CS-ből vezérlik a kevertetést, a tisztítást és a friss vizet. A Pro felszereltségi szint csak a CCS Pro felszereltséggel rendelkező Leeb CS-sel kombinálva érhető el. A felhasználó előnye egy kiegyensú-


lyozott kombináció, mivel mindkét tartály egyenletesen van feltöltve a permetlével, a tartályok között állandó keringetés zajlik, és mindkét tartály intelligensen ürül ki. Ezáltal mindig elegendő támasztóterhelés van a traktor első tengelyén, különösen dombos körülmények között.




Leeb FT Pro tömlőtartóval és tömlőelhelyezéssel

- Tartalmazza 1" keringetés csővezeték
- Elektromos szintjelző
- Teljesen a gépkezelésbe integrált : tisztítás, keverőmű, maradék leeresztés
- Csak a HORSCH Leeb CS-sel kombinálható CCS Pro-val


Vízrendszer – Basic – Leeb FT

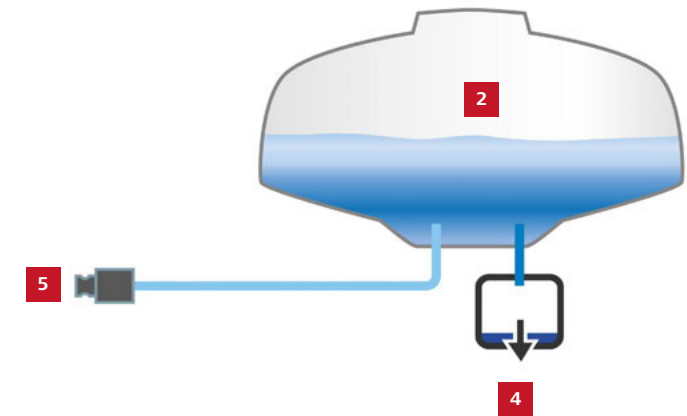

Vízrendszer – Pro – Leeb FT

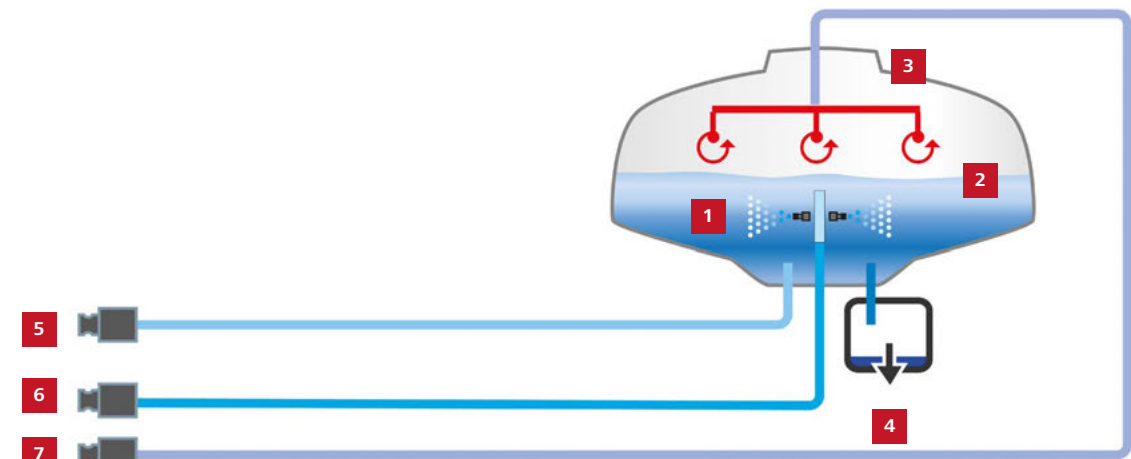


- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| 1 | Front tartály | 5 | Felszívás FT |
| 2 | Kevertetés | 6 | Kevertetés FT |
| 3 | Belső tisztítás | 7 | Belső tisztítás FT |
| 4 | Maradék leeresztés | | |

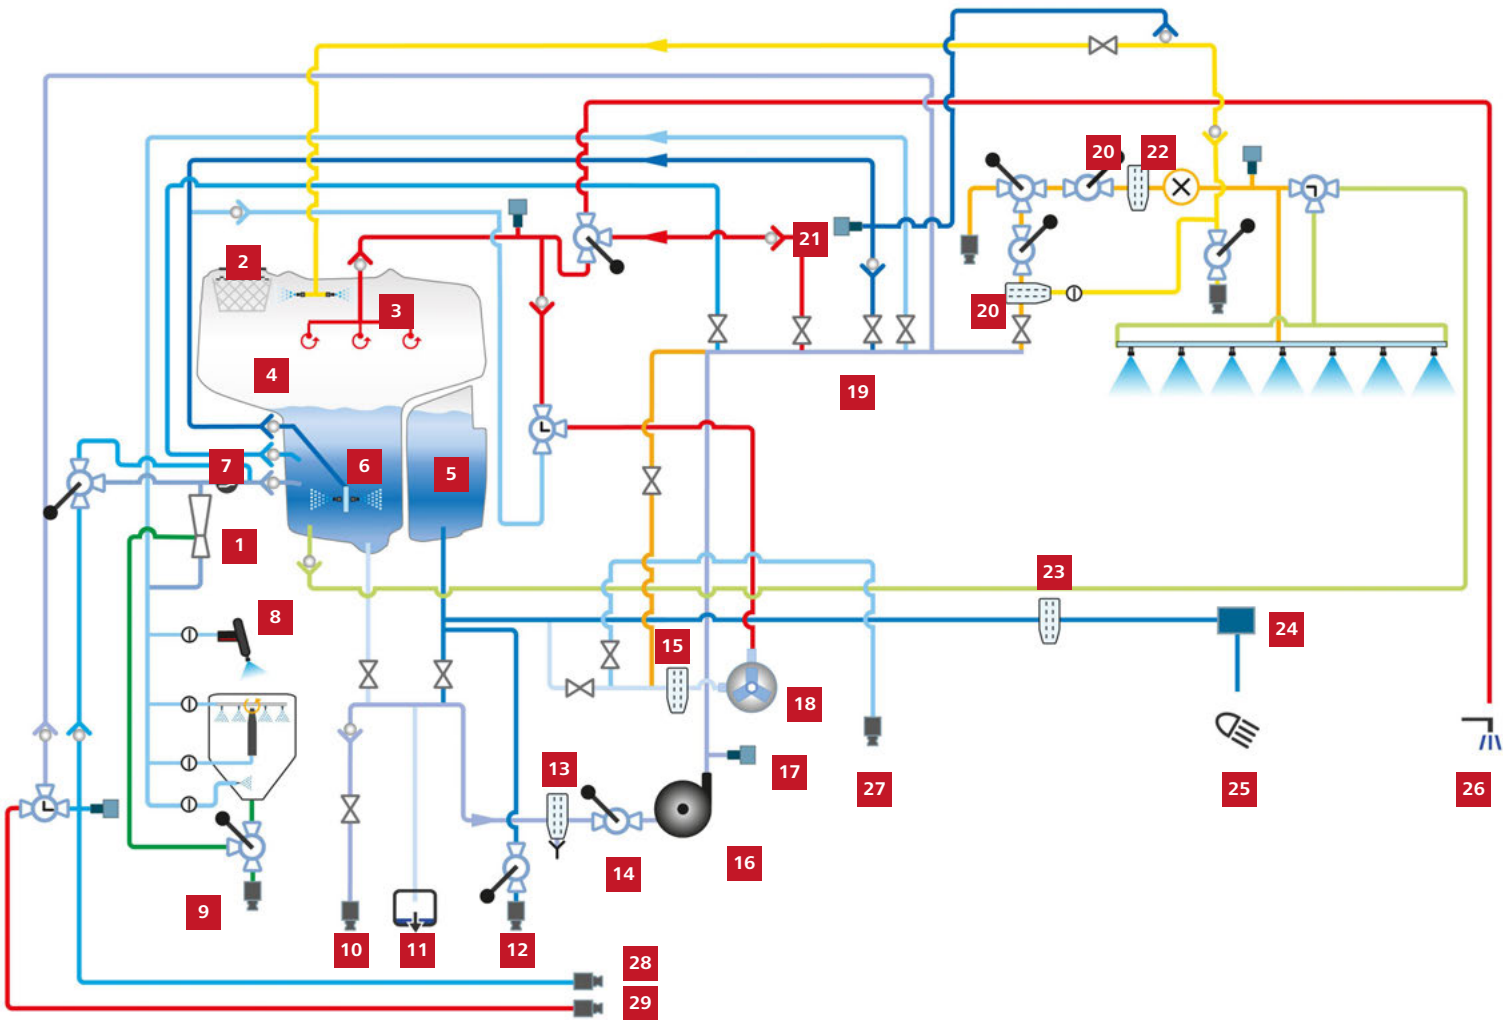

- | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 Injektor | 11 Maradék leeresztés | 21 Nyomásérzékelő |
| 2 Tartályszűrő | 12 Tisztavíz feltöltése | 22 Átfolyásmérő |
| 3 Belső tisztítás | 13 Szívószűrő | 23 Szűrő |
| 4 Permetlé tartály | 14 Elzárócsap | 24 Elektromos szivattyú |
| 5 Frissvíz tartály | 15 Tisztavíz-szűrő | 25 NightLight tisztítás |
| 6 Kevertetés | 16 Centrifugálszivattyú | 26 Külső tisztítás |
| 7 Blende | 17 Nyomásérzékelő | 27 Felszívás FT |
| 8 Tisztavíz-leürítés | 18 Dugattyús membránszivattyú | 28 Kevertetés FT |
| 9 Vegyszerbekeverő | 19 Elektromos kapcsolóegység | 29 Belső tisztítás FT |
| 10 Felszívás | 20 Nyomászűrő | |

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS

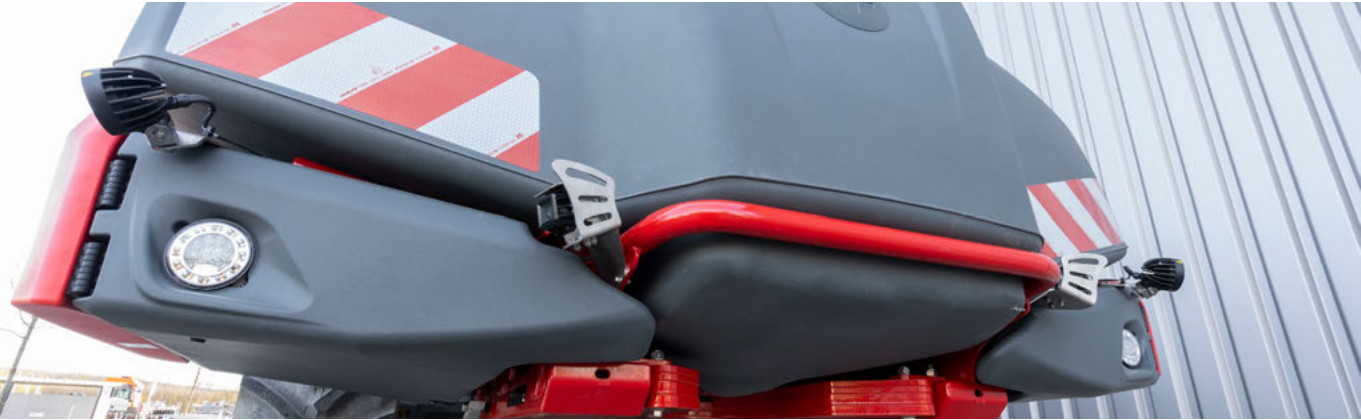

Kamerarendszer a forgalom és a terület áttekintésére



LED munkalámpák a szórókeret előterének megvilágítására



A masszív guruló-szállító kocsi megkönnyíti a fronttartály kezelését

TECHNIKAI ADATOK

Leeb FT	1.4 FT	1.8 FT
Saját tömeg (kg)	320 - 380	340 - 400
Maximális teljes hossz (szállítási helyzetben) (m)	1,60	1,60
Szállítási szélesség (m)	2,48	2,48
Szállítási magasság (m)	1,20	1,40
Permetlé tartály névleges térfogat (l)	1400	1800
Permetlé tartály tényleges térfogata (l)	1500	1900



Az Ön szakkereskedője



HORSCH LEEB
Application Systems SE & Co. KG
Kleegartenstraße 54
94405 Landau an der Isar
Phone: +49 9951 6041-0
Fax: +49 9951 6041-3092
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. A papír az EU ökcímkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a www.eu-ecolabel.de oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig” elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a www.c2c-ev.de oldalon találhatók.

Minden adat és ábra hozzátétleges és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212580 (AGRI25)