



Leeb Xeric FS

ÜTŐERŐ ÉS PRECIZITÁS A MŰTRÁGYÁZÁSI TECHNIKÁBAN





Leeb Xeric FS

Nagy, 14 000 l-es tartálytérfogat és egyedülálló adagolási és elosztási koncepció

- Nagy tartálytérfogat: 14 000 l
- Ütőerő és magas munkasebesség akár 20 km/h-ig
- Egy szórókeretes műtrágyaszóró pontossága, alacsony szélérzékenység és pontos lekapcsolás a széleken
- Munkaszélességek: 36, 39 vagy 48 m
- Aktív BoomControl keretvezérlés az optimális célfelületi távolságért és a pontos munkamagasság megtartásáért



A HORSCH Leeb Xeric FS számos követelménynek megfelel egy modern pneumatikus műtrágyaszóróval támasztottak közül: nagy tartálytérfogatot egyesít a magas manőverezhetőséggel és stabilitással. A HORSCH Leeb Xeric FS intelligens támasztóterhelés-szabályozással rendelkezik, hogy megoldja a súlyáthelyezés kihívásait.

Az agronómiai követelmények a műtrágya alkalmazásával szemben folyamatosan növekednek. A műtrágyázási időszak rövid, ezért hatékony technológia szükséges. A gyakorlatból származik a z az igény, hogy változó szélviszonyok mellett, elsodródás nélkül, különböző minőségű műtrágyákat pontosan lehessen elosztani. A 14 000 l-es kapacitásával és a rendelkezésre álló 36 m, 39 m és 48 m munkaszélességekkel ezek az igények optimálisan teljesülnek.

A HORSCH Leeb Xeric FS alkalmas olyan gazdaságok számára, amelyeknek nagy távolságot kell áthidalniuk a telephely és a terület között, és ki kell használniuk a szóró tartálykapacitását, mert nem rendelkeznek a szükséges logisztikával, vagy nagyon hatékony bevetésekhez, ahol a szórót közvetlenül a táblán töltik újra.

A tandemtengelyes egység az opcionális aktív kormányzás révén mindkét tengelyen pontos nyomkövetést, maximális növénykimélést és stabilitást biztosít még lejtős területeken is. Ezenkívül akár 2,19 m átmérőjű gumibroncs is lehetséges.

A műtrágya által a szóró belsejében okozott kopás kihívásával foglalkoztunk. Ehhez kifejlesztettük az egyedülálló PrecisionCalibrationSystem adagolási koncepciót. Ehhez a műtrágyát a nyomott-tartályban csigák segítségével juttatják a tartályból kifelé. Onnan a műtrágya a mérődobozba kerül, amely egy fix vízszinttel rendelkezik és mérőcellákon nyugszik. Így a szóró a műtrágya típusának helyes megadásával gyorsan kalibrálható.

A kijuttató dobozban 12 részszélesség-adagoló rotor dolgozik, amelyek az anyagot adagolják – és ezt változó mennyiségben, szekciónként változóan ((PrecisionSpread Pro Plus) és kanyaradási kompenzációval ((PrecisionSpread Pro).

A műtrágya gravitáció útján jut be a légszilipbe, ahol levegővel gyorsítják fel, majd a csöveken keresztül kifelé szállítják. Így nagyon alacsonyan tartjuk a kopást, és kevés légkapacitásra van szükségünk. Ezenkívül ezáltal nagy munkaszélességek is lehetségesek.



Hidraulikus rugózás és tengelycsonk-kormányzás akár 28°-os kormányzási szöggel a magas vezetési kényelem és a maximális növénykimelés érdekében



Maximális hasmagasság 2,19 m átmérőjű abroncsokkal

HASZNÁLATI FELTÉTELEK



- 14 000 l műtrágyatartály a maximális munkateljesítmény és hektárteljesítmény érdekében, minimális feltöltési megállásokkal
- Kíméletes adagolás: Az innovatív PrecisionCalibrationSystem adagolási koncepció révén még az alacsonyabb minőségű műtrágyák is pontosan és éles határokkal eloszthatók.
- Kis levegőigény és kopás: A műtrágya csak a keret középső részénél kerül kapcsolatba a levegővel, és onnan a kimenetekhez szállítják.

- A 20 t tandem tengely révén a legmagasabb stabilitás és állékonyság biztosított. Ezenkívül az aktív futómű nagy sebességű munka és szállítás során is stabil úttartást biztosít. Két lehetőség közül lehet választani: a passzív utánfutó tengely és az aktívan kormányzott tandem tengely, amely pontos nyomkövetést és magas állománykímélést biztosít.
- A legjobb alkalmazást a BoomControl biztosítja, mint aktív keretvezérlés minden talajfelszínen.




Nagy teljesítményű feltöltés behajtott vagy kihajtott szórókerettel és nagy tartályfedéllel



A műtrágya pontos elosztása a szórókereten keresztül még erős szél esetén is

PrecisionCalibrationSystem

Innovatív adagolórendszer, PrecisionCalibrationSystem – PCS

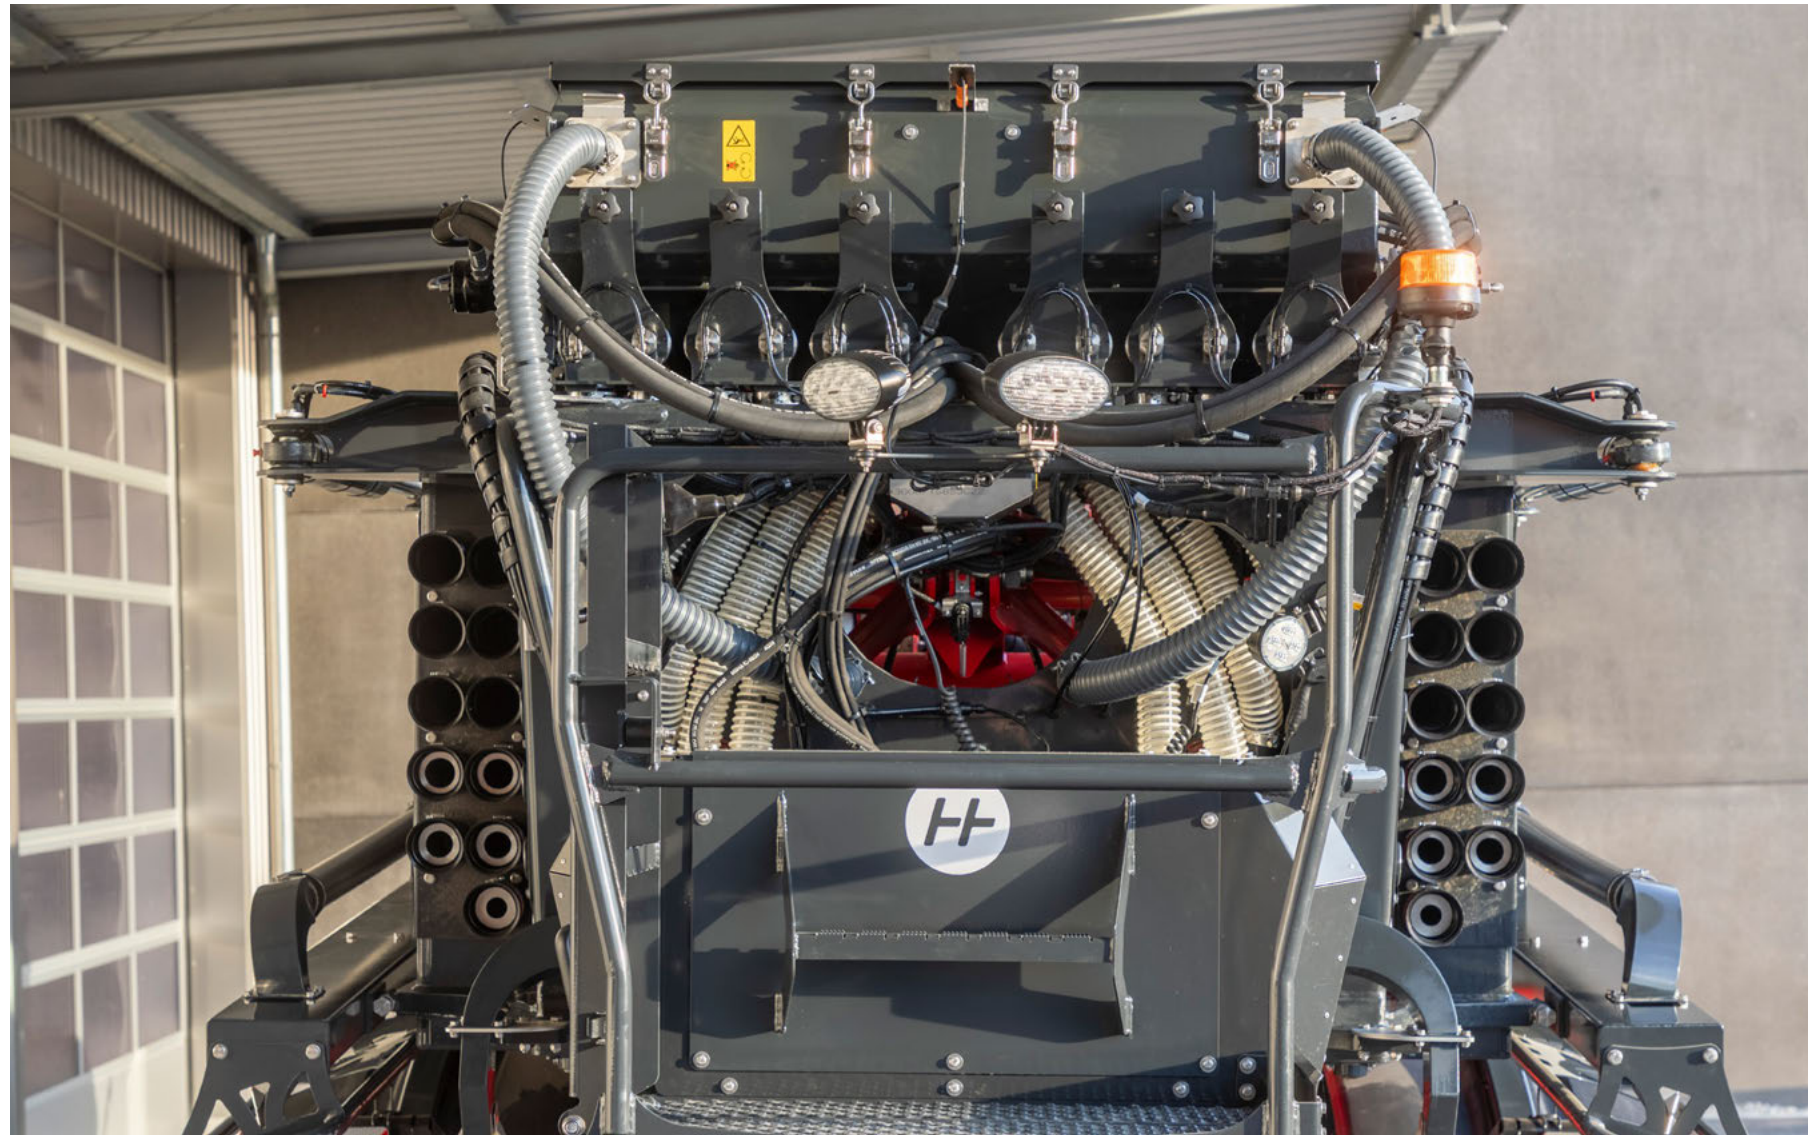

Biztonságos fellépő a tisztítási és karbantartási munkákhoz a PrecisionCalibrationSystem-nél

- 12 rotor adagolja a szóróanyagot a légáramba közvetlenül a keret középső része fölött
- A kijuttatási mennyiség folyamatos ellenőrzése aktív mérlegeléssel és a szóróanyag kalibrálásával
- VariableRate, VariableRate szakaszonként és ívkompenzáció a pontos kijuttatás érdekében
- Alacsony követelmény a műtrágya minőségével szemben


- Gravitációs adagolás a légszilipbe, a műtrágya szállítása csak a szórókeretben történik levegővel, így kevés légkapacitás szükséges és nagyon alacsony a kopás
- Felhasználóbarát adagolórotor csere, még kis kijuttatási mennyiségek esetén is, a mellékelt szerszámmal
- Kényelmes és biztonságos fellépő a tisztítási és karbantartási munkákhoz

Az új PrecisionCalibrationSystem PCS a HORSCH Leeb Xeric FS precíziós műtrágyaszórásának és -elosztásának központi eleme. A pontos adagolás, minimális kopás és alacsony légárammal történő kijuttatás érdekében a PrecisionCalibrationSystem PCS közepén van elhelyezve a keret felett. A szóróanyag folyamatosan a PCS tartályába kerül, megméri, és a kijuttatott mennyiséget a termékre kalibrálják és felügyelik.


Innen kerül a szóróanyag 12 adagolórotoron keresztül gravitációval a keret középső részébe, ahol először levegővel gyorsítják fel, majd a keretben lévő műtrágyakimenetekhez szállítják. Ennek a felépítésnek az előnyei: A levegőfogyasztás csökken, a kopás a keretben alacsony, és a rendszer kevésbé érzékeny a szóróanyag minőségére és típusaira.

A 12 adagoló rotor szériában egyszerre kapcsolja be a gép 12 részszélességét. Ezen túlmenően a PCS kanyarkompenzáció (PrecisionSpread Pro) VariableRate és VariableRate szakaszonként (PrecisionSpread Pro Plus) a pontos kijuttatás érdekében elérhető.

A kényelmes felhasználás érdekében az adagolórotorok felhasználóbarát módon kiszerezhetők. A PrecisionCalibrationSystem PCS egy kényelmes és biztonságos fellépőn keresztül könnyen elérhető tisztítási és karbantartási munkákhoz.

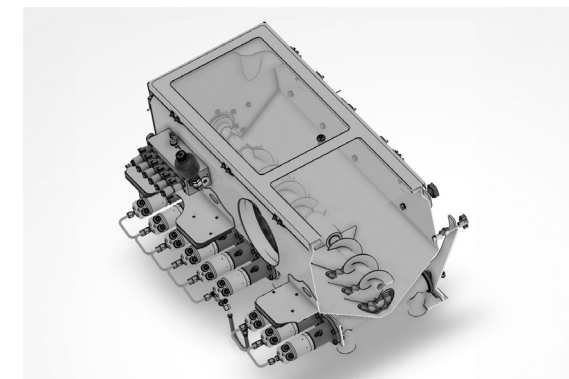

PrecisionCalibrationSystem változó mennyiség szabályozással és kanyarkompenzációval

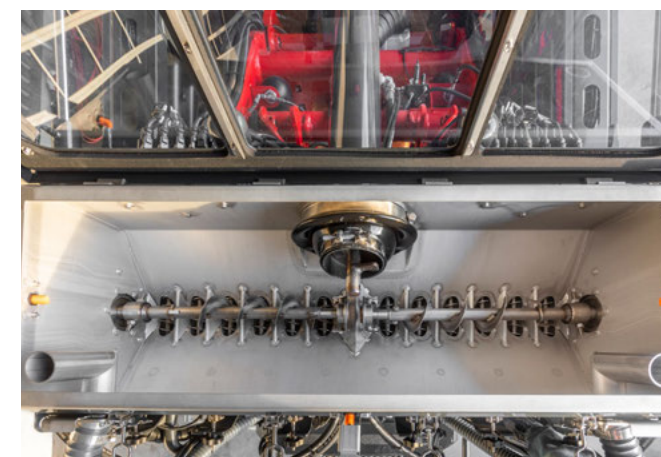

Pontos adagolás a PrecisionCalibrationSystem segítségével




Praktikus kézilámpa mágnessel a PrecisionCalibrationSystem-en

DynamicSteering

Mindkét tengely kormányzása biztosítja a rudazat nyugodt helyzetét, miközben nagy stabilitást nyújt. A gép a lehető legpontosabban követi a traktor nyomvonalát, és ezáltal jelentősen csökkenti a taposási károkat. Két további választható kormányzási móddal a terminálban a gép vagy maximálisan nyomvonalhűen, az első tengely csúszása nélkül, vagy maximálisan talajkímélően, nagyon szűk fordulónál a forgóban, a minimális taposási károk érdekében vezethető. A karcsúsított vázkonstrukciónak köszönhetően a talajkímélő, 2,19 m átmérőjű abroncsok ellenére is nagyon nagy kormányzási szögek (akár 28°) érhetők el, amelyek a

járművet egyenetlen terepen is rendkívül fordulékonyvá és iránytartóvá teszik. Amíg az kormányzás a közúti módban zárva van, vagy a szántóföldön 16 km/h feletti sebességnél középre áll, a manőverezési vagy szántóföldi üzemmódban a fülkéből kézzel, joystick segítségével felülbírálható. Egyenes haladáskor a kormányzás automatikusan újra központosít. A tengelyen elhelyezett giroszkóppal rendelkező konstrukció, amely érzékelő nélkül – és így kalibrálás nélkül – működik, egyedülálló és mércét állít a vontatott rendszerek között.

- Mindkét tengely tengelycsonk-kormányzása a traktor nyomvonalában történő pontos követés érdekében elkerüli a kultúrában a taposási károkat
- Maximális manőverezhetőség és stabilitás egyenetlen terepen
- Két választható kormányzási mód biztosítja a maximális nyomkövetést rádiózás nélkül vagy a legnagyobb talajkímélést szűk fordulóban
- A fülkében joystickkal felülvezérelhető manőverezéshez
- Giroszkóp közvetlenül a tengelyen: nincs szükség kalibrálásra
- A gépszoftverbe integrálva

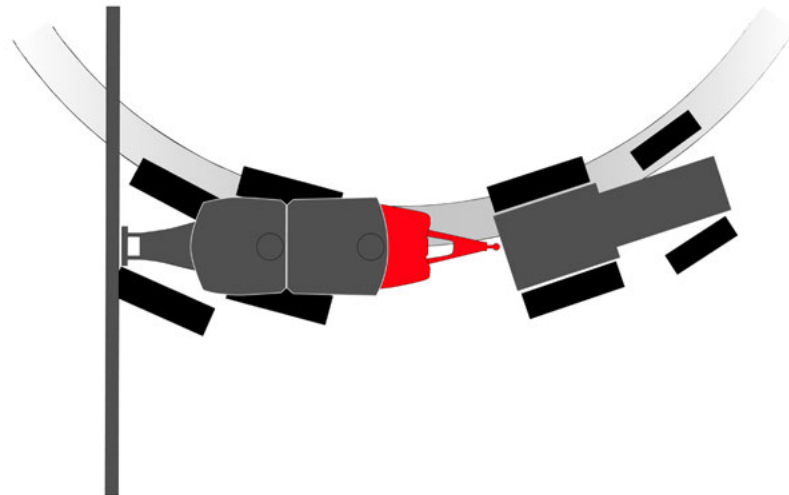

Akár 28°-os kormányzási szög a hátsó tengelyen a karcsúsított vázszerkezet révén, még széles gumiabroncsok esetén is



Aktív kormányzás akár 28°-os kormányzási szöggel a maximális növényvédelem érdekében



Aktív kormányzás a maximális növényvédelem és stabilitás érdekében

NightLight – LED világítás

Optimális kijuttatásellenőrzés



Az innovatív és nagy teljesítményű LED-fényszórók erősen fókuszált fényükkel optimális megvilágítást biztosítanak, amely áthatol a teljes szórás képen. Így biztosítja a világítási rendszer a nagyobb biztonságot és hatékonyságot a munkavégzés során. Minden szórókeret oldalán egy erős LED-reflektor van beépítve, fehér vagy kék fénnel elérhető, hogy szürkületben és éjszaka is optimális szóráskontrollt biztosítson, valamint áttekinthetőséget nyújtson a műtrágyaszórás szórás képéről – még részszélesség-lekapcsolás esetén is. Az automatikus világítás funkció kikapcsolja a fényszórókat a

forgóban, hogy elkerülje például a járókelők elvakítását.

Opcionálisan LED-es hátsó lámpák érhetők el a keret középső részén, valamint LED-es keret előtti tér megvilágítás, hogy a gépet a munkakörülmények között a lehető legjobban megvilágítsák és a kezelőt tehermentesítsék. 30 m szórókeret-szélességtől vagy a BoomControl Pro Plus használatával négy fehér vagy kék fényű fényszóró áll rendelkezésre a nagyobb munkaszélességek vagy az igényes terepviszonyok éjszakai optimális megvilágításához.

- Innovatív LED-technológia biztosítja az optimális megvilágítást
- Erősen összpontosított fény áthatol a szórás képen
- Optimális munkaminőség-ellenőrzés szürkületben és éjszaka is, ellenőrzés a műtrágya kijuttatásakor
- 100%-os ellenőrzés a műtrágyaelosztás felett – még részszélesség-kapcsolás esetén is
- Nagyobb biztonság és hatékonyság a műtrágyázásban éjjel-nappal
- Opcionális: választás fehér vagy kék NightLight fényszórók között
- Opcionális: LED hátsó lámpák a keret középső részén és keret előtérvilágítás
- Opcionális: 36 m szórókeret szélességtől 4 reflektor fehér vagy kék fénnel a nagyobb munkaszélességek vagy éjszakai igényes terep optimális megvilágításához



NightLight szórás kép megvilágítás




Szórókeret


Kifinomult technika – részletekig átgondolva

A HORSCH Leeb Xeric permetezőkereténél a bevált rendszert alkalmazzuk, amely paralelogramma felfüggesztésből és a sokszorosán bevált BoomControl keretvezérlésből áll, 36, 39 és 48 m munkaszélességben, amely rendkívül stabil keretpozíciót garantál még nagyon egyenetlen terepen és nagy munkasebességnél is. A szabadalmaztatott felfüggesztés aktív középrész-vezérléssel elkerüli a lecsapást kanyarodáskor és a forgóban. A keret szárnyai túlterhelés elleni védelemmel és csillapítással vannak ellátva, hogy bármikor biztosítsák a biztonságos működést. Kopásálló PE-csövek biztosítják a biztonságos műtrágyaszállítást a szórókeretben statikus feltöltődés nélkül. Szögben eltolva és 1,5 m (36 m szórókeret), 1,625 m (39 m szórókeret) vagy 2,0 m (48 m szórókeret) távolságban kopásálló Hardox műtrágyaszóró lemezek vannak felszerelve. Hosszú élettartamot biztosítanak, és optimális hossz- és keresztirányú eloszlást biztosítanak a műtrágyának.

- Paralelogramma felfüggesztés BoomControl-lal a permetezőkeret stabil helyzetéért minden körülmények között
- Alapvető szórókeretváltozatok 36 m, 39 m és 48 m munkaszélességben
- Kopásálló PE-csövek hosszú élettartamra
- Szögben elhelyezett Hardox ütközőlemezek a legjobb hossz- és keresztirányú eloszlás érdekében
- Túlterhelés elleni védelem és a szárnyak csillapítása: Kitérő szárnytagokkal

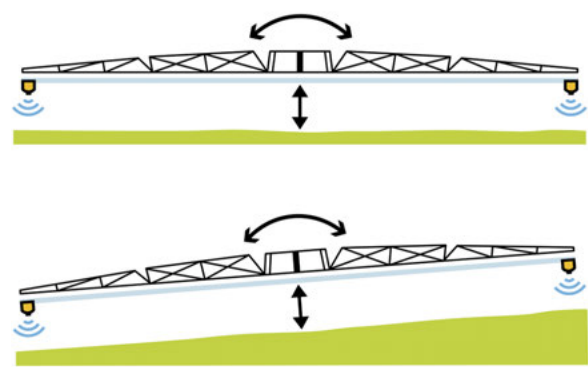

BoomControl – aktív keretszabályzás a terepen két érzékelő segítségével

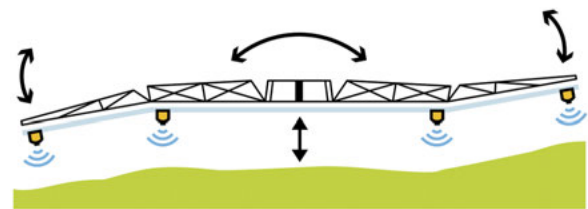

BoomControl Pro – Aktív keretvezérlés 4 érzékelővel: a külső szárnyak független szögbeállítása, a középső rész és a belső szárnyak forgatása

BoomControl

BoomControl aktív keretvezérlés

- Az aktív keretvezérlés révén, pontosan, a lehető legalacsony munkamagasság fenntartásával
- A 150 cm célterület-távolságú keretvezetés biztosítja az egyenletes eloszlást bármilyen időjárási körülmények között
- Aktív talajkövetés két szenzor segítségével


BoomControl Pro

Aktív keretvezérlés BoomControl Pro

- A szórókeret külső szárnyainak párhuzamos szögbe állítása és a középső rész forgatása a terephez való igazodás érdekében
- Aktív keretvezérlés a terephez 4 érzékelő segítségével
- Az aktív keretvezetés 150 cm célfelületi távolsággal biztosítja a pontos keresztirányú eloszlást minden időjárási körülmény között



Gyors keretösszecsukás 5 vagy 7 részes

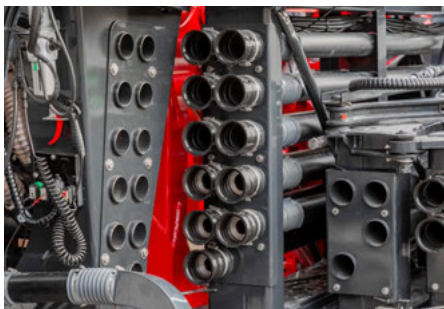

Kopásálló műanyag csövek a műtrágya szállításához




Rozsdamentes acél terelőlemezek a tökéletes kijuttatáshoz

PrecisionSpread Pro

PrecisionSpread Pro egy külön aktiválás a kanyarkompenzációhoz a műtrágya kijuttatásához a HORSCH Leeb Xeric-
kel. Ezzel a PrecisionCalibrationSystem rotorain keresztül a kanyarodás során a kijuttatási mennyiségek célzottan növelhetők a kanyar külső oldalain. Ezzel egyidejűleg a

kijuttatás mennyisége csökken a rotorok fordulatszámának csökkentésével, amelyek a kanyar belső részéhez rendelt részszelességeket kezelik. Ezáltal a PrecisionSpread Pro homogén ellátást biztosít az állományok számára még kanyarodáskor és a tábla kontúrjai mentén is.


- Kanyarkompenzáció feloldása a műtrágya kijuttatáshoz
- Mennyiség beállítása kanyarodáskor a PrecisionCalibrationSystem rotorjain keresztül
- A túladagolások és aluladagolások csökkentése, valamint az állományok igény szerinti ellátása

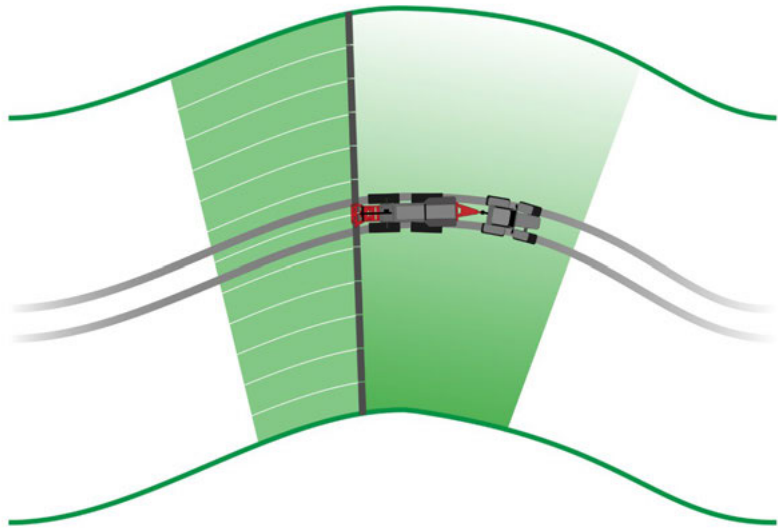

Túl- és aluladagolás elkerülése kanyarkompenzációval

PrecisionSpread Pro Plus

PrecisionSpread Pro Plus a HORSCH saját műtrágyázási rendszerét a következő szintre emeli. A VariableRate szakaszonkénti külön aktiválása lehetővé teszi a kijuttatási mennyiségek fokozatmentes beállítását a PrecisionCalibrationSystem adagolórotorainak szabályozásával a szórókeret szélességén belül változó módon. Ezáltal minimalizálódnak az állomány túladagolásai és aluladagolásai, és a kijuttatott anyagok hatékonyan és takarékosan kerülnek felhasználásra.

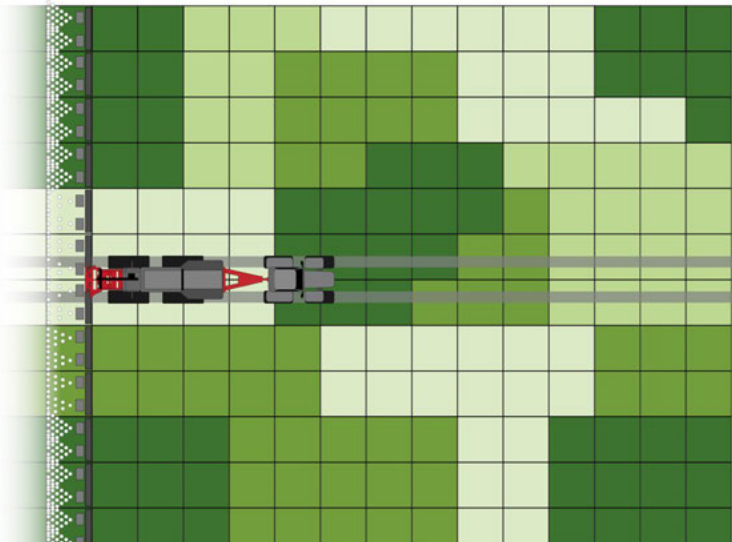

Részterület-specifikus kijuttatás szakaszok szerint a növényállomány precíz kezeléséhez

- Minden funkciója a PrecisionSpread Pro-nak
- Kiegészítve: Feloldással a VariableRate számára szakaszonkénti műtrágya kijuttatáshoz
- Változó mennyiség beállítása a PrecisionCalibrationSystem adagolórotorok szabályozásával a szórókeret szélességén belül
- A túladagolás és az aluladagolás csökkentése, valamint az állományok igény szerinti ellátása kijuttatási térképek segítségével

Kihordó csiga

A kihordócsiga hatékonyan tölti fel a műtrágyatartályt anélkül, hogy a keretet be kellene hajtani vagy kihajtani.

Egy átrakókocsival hátulról közelítik meg a HORSCH Leeb Xeric FS-t, és a teljesen kinyitott állapotban lévő kereten keresztül átrakják a szóróanyagot a tartályba.


Annak érdekében, hogy a műtrágya az egész tartályban eloszoljon és a térfogat teljesen kihasználásra kerüljön, a

feltöltőcsiga kényelmesen működtethető a traktor üléséből, anélkül, hogy ki kellene szállni. A rakodási folyamat során a HORSCH Leeb Xeric FS tartályában egyenletesen elosztja a műtrágyát.

Ez különösen azoknak az ügyfeleknek érdekes, akik a járművet nagy kanálkapacitással hatékonyan töltik meg az udvaron vagy a mezőn közvetlenül a menetirányban.



Feltöltőcsiga a műtrágyatartály optimális kiürítéséhez

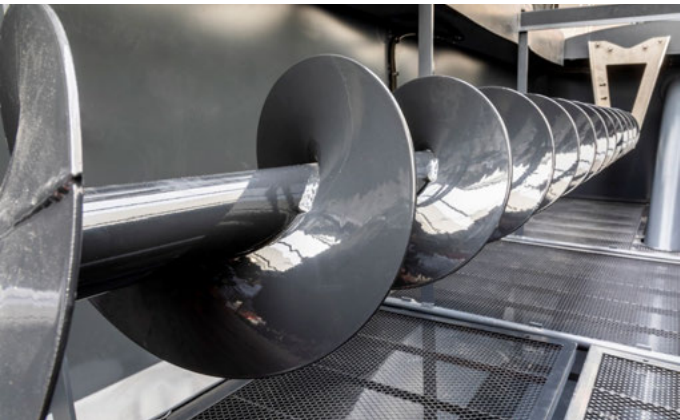

Feltöltőcsiga a berakodáshoz kinyitott állapotban és az optimális elosztáshoz a tartályban

Adapted Tyre Pressure Control

Az időben pontos kijuttatás optimális időjárási körülmények között néha kedvezőtlen talajviszonyok mellett történik. A nagy tartálytérfogat és munkaszelesség mellett a maximális teljesítmény elérése, valamint a talaj védelme és a tömörödés elkerülése érdekében az Adapted Tyre Pressure Control (ATP) automatikus abroncsnyomás-szabályozás teljes mértékben integrált automatikus szabályozást kínál az ISOBUS szoftverbe a gumibroncs nyomásának beállítására. Ezáltal – a tartály töltöttségi szintjétől függően – közúti szállítás vagy szántóföld üzemmódban mindig a gumibroncs optimális érintkezési felülete valósul meg, hogy ne kelljen kompromisszumot kötni a stabilitás és a talajvédelem között. A modern gumibroncs-technológiák lehetőségeit optimálisan kihasználják.

- Automatikus guminyomás-szabályozás
- Teljesen integrálva az ISOBUS szoftverbe
- Nincs kompromisszum a tartálytérfogat, a munkaszelesség és a talajkímélés között
- Mindig az optimális érintkezési felület a földön és a közúton



ATP Control – könnyed futás 2,3 bar guminyomásnál



ATP Control - megnövelt érintkezési felület 1,0 bar abroncsnyomásnál



Hatékonyan az úton és kíméletesen a mezőn az ATP Control segítségével

INTELLIGENCE

eosT10 / eosT10 Pro

A nagy felbontás és az átgondolt felhasználói funkciók révén, még a bonyolult gépfunkciók is kényelmesen kezelhetők. A nagy teljesítmény és a bőséges (tároló)memória, lehetővé teszi a nagy adatmennyiségek vagy kijuttatási térképek problémamentes kezelését. A klasszikus adatimport vagy -export USB-meghajtóval történő végrehajtása mellett az átvitel egyszerűen és kényelmesen közvetlenül online is megtörténhet a PC és a terminál között.




Akár 3 widget megjelenítésével a fő munkaképernyő mellett, több alkalmazást is egyszerre figyelemmel lehet kísérni

- Nagy felbontású 10"-os terminál az ISO 11783 szabványnak megfelelő összes ISOBUS eszköz vezérléséhez
- Megbízható és nagy teljesítményű: egy nagy teljesítményű hardver, amely intuitív, gyakorlatias kezeléssel van kombinálva nappali vagy éjszakai üzemmódban
- Sokféle elrendezési lehetőség lehetővé teszi több alkalmazás egyidejű megtekintését – a maximális áttekinthetőség érdekében
- Kijuttatási térképek egyszerű átvitele vezeték nélküli adatátvitellel
- A terminál kijelzőjének valós idejű átvitele távtámogatás segítségével megkönnyíti a műszaki támogatást




A 10"-os kijelző karcsú kialakítása lehetővé teszi a tökéletes integrációt bármely traktorfülkébe

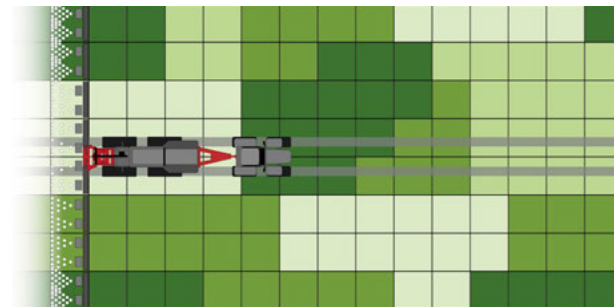

Részterület-specifikus kijuttatás szakaszok szerint a növényállomány precíz kezeléséhez

HorschConnect

Szerezzen teljes körű, átlátható betekintést a munkatejesítménybe és a munka minőségébe a HorschConnect Telematics segítségével.

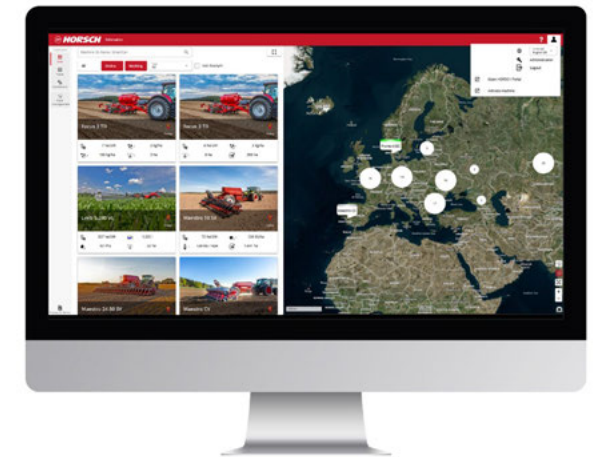

A HorschConnect telemetriai megoldások belépnek a vetés és növényvédelem területeire – pontosan ott, ahol értelme van

- Digitális megoldások pontosan ott, ahol van értelme
- Egyszerű out-of-the-box megoldás már integrált SIM-kártyával, WLAN-modemmel és további interfészekkel
- HorschConnect telematika a gép teljesítményének dokumentálásához
- HorschConnect telematika a munkaminőség teljes átláthatóságáért, például az összes komponens kijuttatási mennyiségének nyomon követésére
- Célzott és proaktív szolgáltatás a hibajelzések távoli megtekintésével



Aktuális és múltbeli időjárási adatok kényelmes lekérése a számítógépen a meteorológiai állomás és a HorschConnect telematika segítségével



Digitális hálózat HorschConnect-tel, GPS és egy meteorológiai állomás segítségével az aktuális környezeti feltételekhez való optimális alkalmazkodás érdekében

RÉSZLETEK



Szériában kényelmes, hidraulikus felfüggesztéssel



Tágas tárolórekesz szerszámokkal, mérleggel és literes mérőedénnyel a kalibráláshoz



Biztonságos elhelyezés a központi elektromos egység számára a gép emelvényén



Emelőcsiga átadókamrával az adagolócsigához



A felhordó csiga a maradéktalan kiürítéshez



Nagy betekintőablak és szórókeret előtti világítás




Gumiabroncsok Ø 2,19 m-ig a maximális felfekvő felületért




Hidraulikus tartályfedél és reteszelés




Tartály belső kialakítása vályú- és emelőcsigával

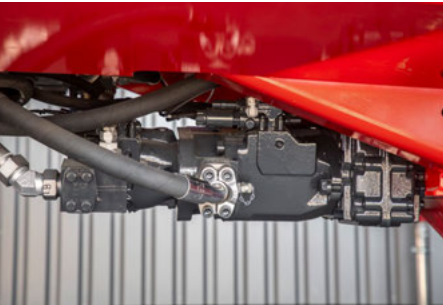

Nagy teljesítményű dupla-axiáldugattyús szivattyú

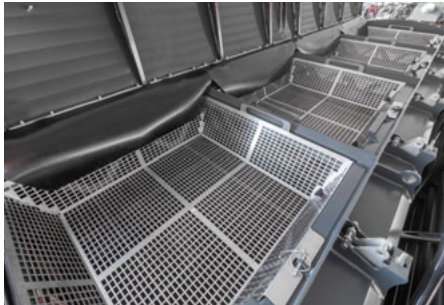

Tartályrács a biztonságos belépéshez

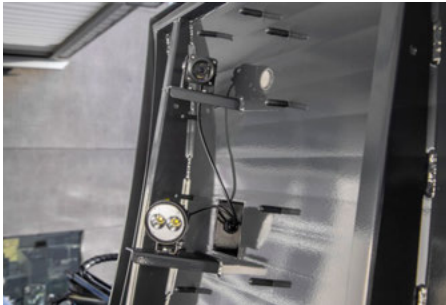

Tartályvilágítás opcionális kamerával a rakodás és a töltöttségi szint megfigyelésére

TECHNIKAI ADATOK

Leeb Xeric FS	14 FS
Tartálytérfogat (l)	14000
Max. kijuttatási mennyiség (kg/ha)	400 (15 km/h-nál)
Saját tömeg (kg)	11100 - 13500
Munkaszélességek (m)	36 / 39 / 48
Maximális megengedett össztömeg (kg)	24000
Támasztóterhelés üresen (kg)	600 - 1500
Max. megengedett támasztó-terhelés (kg)	4000
Tengelyterhelés üresen (kg)	5250 - 6000
Max. megengedett tengelyterhelés (kg)	10000
Maximális teljes hossz (szállítási helyzetben) (m)	10,50
Szállítási szélesség (m)	3,00
Szállítási magasság (m)	4,00
Betöltési magasság (m)	3,75
Nyomtávok (m)	2,00 / 2,25
Szabad hasmagasság (m)	0,90
Kézmosó tartály (l)	15
Szakaszok (db.)	12
Munkamagasság (m)	1,50 - 2,00
Munkasebesség (km/h)	4 - 20



Az Ön szakkereskedője



HORSCH LEEB
Application Systems SE & Co. KG
Kleegartenstraße 54
94405 Landau an der Isar
Phone: +49 9951 6041-0
Fax: +49 9951 6041-3092
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. A papír az EU ökocímkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a www.eu-ecolabel.de oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig” elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a www.c2c-ev.de oldalon találhatók.

Minden adat és ábra hozzávetőleges és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212480 (AGRI25)