

 **HORSCH**

Sprinter SL

SOKSZÍNŰSÉG, AMI LENYŰGÖZ





Sprinter SL

KAPÁS TECHNOLÓGIA NEM CSAK DIREKTIVETÉSHEZ

- A Sprinter 6 SL esetében a fordulékonyság és az ütőerő kiemelkedő
- Köztes növények vetése közvetlenül a tarlóba vagy talajművelés után
- Rugalmasság a három különböző kapaopció révén
- Tökéletes kontúrkövetés az egyedi mélységtartású és előfeszített kapáknak köszönhetően



A Sprinter 6 SL könnyű és közepes talajviszonyokra lett tervezve, és ideális száraz munkakörülményekhez. A 6 m munkaszélesség és a Partner fronttartály révén egy kompakt és fordulékony kapás vetőgép jön létre a 3-pontos felfüggesztéshez. A maggyat az egyedi mélységtartású, hidraulikusan előfeszített kapák optimálisan készítik elő, így az organikus maradványok, kövek és rögök eltávolításra kerülnek a vetési horizontból. Különböző kapaopciókkal különféle talajviszonyokra lehet reagálni, és kihasználhatók a gazdasági előnyök. A nyomó- és mélységtartó görgő a vetőmag lerakása után tökéletes talajzárást hoz létre. A 3-gerendelyes felépítés 25 cm-es sortávolsággal elegendő átjárást biztosít még több szerves anyag esetén is.

Az opcionális szelektív csövezéssel egyszerre két különböző kultúra is kijuttatható egy menetben, valamint elérhető az 50 cm-es dupla sortávolság.

Az egyedi mélységtartás nemcsak az egyenletes mélységű lehelyezést teszi lehetővé a teljes munkaszélességben, hanem a szelektív csövezéssel kombinálva a finom és a durva vetőmagok tökéletes és független mélységű lehelyezését is biztosítja.

De milyen feltételekre tervezték a Sprinter SL-t?

Az alkalmazási spektrum a friss tarlóba történő direktvetéstől a mulcsvetésig terjed. A kapák segítségével eltávolítják a szalmamaradványokat és az organikus maradványokat a vetési horizontból. Ezáltal egy maradványmentes vetőbarázda jön létre. Ez különösen fontos a tarlóba vetésnél. A különböző kapaváltozatok révén tökéletesen alkalmazkodhatunk a körülményekhez. Így az Ultra ThinEdge kapa tökéletesen alkalmas a köztes növények vetésére közvetlenül az aratás után, mivel csak egy nagyon kis területet hasít fel, és így kevés víz vesz el.



3-gerendelyes felépítés a maximális átteresztőképességért



Kompakt kombináció: Sprinter SL Partner 2.1 FT-vel

Ultra ThinEdge vetőcsoroszlya

A mindössze 12 mm széles hegyével csak egy nagyon vékony vetőbarázda nyílik meg. Ezáltal szinte semmilyen földmozgatás nem keletkezik, ami tökéletessé teszi a tarlóba történő köztes növények vetésére. A csekély talajmozgatás miatt a gyomok nem kapnak ösztönzést a csírázásra, és emellett nem mozgatnak feleslegesen sok talajt, hogy a párolgást a talajban alacsonyan tartsák.

- Nagyon keskeny kapa
- Szélesség: 12 mm
- Ideális a tarlóba történő direktvetéshez.
- Minimális földmozgatást eredményez



Ultra ThinEdge vetőcsoroszlya

ThinEdge vetőelem

A ThinEdge kapás vetőelem 21 mm-rel egy nagyon keskeny kapa. Kiválóan alkalmas a köztes növények vetésére közvetlenül a tarlóba. A keskeny forma miatt kevés földet mozgatnak meg, így a víz a talajban marad. A csekély talajmozgatás miatt nem serkentik a gyomok csírázását. Ezenkívül a kapahegy kicserélhető a WideEdge kapára.

- Keskeny kapás vetőelem
- Szélesség: 21 mm
- Ideális a köztes növények vetésére direkt a tarlóba.
- Csak csekély földmozgatást eredményez.



ThinEdge vetőelem

WideEdge vetőcsoroszlya

A WideEdge kapás vetőcsoroszlya akár 7 cm széles vetősávot is kialakít. Ezáltal széles tenyészhely-eloszlás jön létre soronként. A kapa a szerves maradványok eltávolítására szolgál, így biztosítja a maradványmentes, tiszta vetőbarázdat. Ezenkívül a kopócsúcs kicserélhető a ThinEdge kapára.

- Széles kapás vetőelem
- Szélesség: 110 mm
- Készít egy kb. 7 cm széles vetősávot.
- Tökéletes állomány-eloszlás



WideEdge vetőcsoroszlya

Nyomógörgő

A nyomógörgők esetében két változat áll rendelkezésre. A kerek nyomógörgő minden körülményhez jól alkalmazkodik – mind a nagyon száraz, mind a nagyon kemény, köves körülményekhez. Az ék formájú nyomógörgő optimális a nagyon száraz és könnyű talajokhoz. A hegyes profil miatt a vetőbarázda mélyebben visszatömörödik.

- Nyomógörgő kerek
- Ék alakú nyomógörgő



Nyomógörgő kerek – a mindentudó




Ék formájú nyomógörgő mély visszatömörítéshez

Gereblye

A nehézgereblye további biztonságot nyújt, különösen nehéz munkakörülmények között. Fő alkalmazási területe a megművelt talajokban van, ahol alacsony a szerves anyag réteg. Különösen nedves időjárás esetén győz meg azzal a képességével, hogy megbízhatóan zárja le a vetőbarázdat és finom földdel takarja be – ez döntő hozzájárulás az optimális keléshez.


A mechanikus kiemelésnek köszönhetően a borona az adott munkakörülményekhez igazítható: Szükség esetén aktívan használható vagy teljesen kiemelhető – ideális a magasabb szervesanyag-tartalmú területeken való használatra.

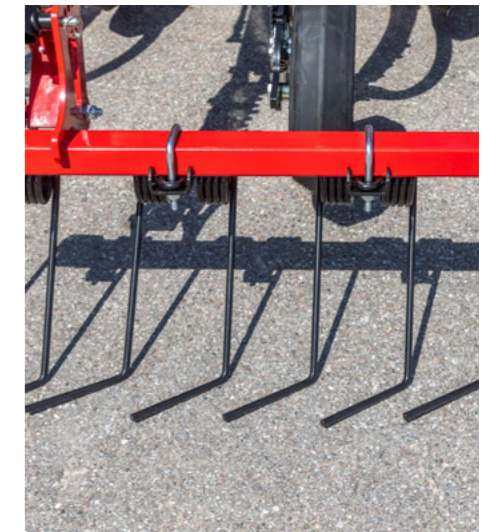


Előfeszített nehézgereblye

Szelektív csövezés

Opcionálisan a Sprinter SL felszerelhető szelektív csövezéssel. Ezáltal két további alkalmazási terület jön létre. Például így érhető el a dupla sortávolság – 25 cm-ről 50 cm-re. Ezenkívül egyszerre két különböző kultúra is tökéletesen vethető, amelyek eltérő követelményekkel rendelkeznek. Így a finom magvak sekélyen helyezhetők el, míg a durva magvak mélyebbre ágyazhatók be.

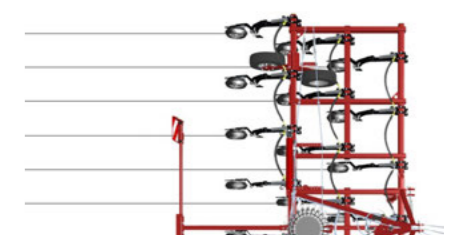

Dupla sortávolság 50 cm

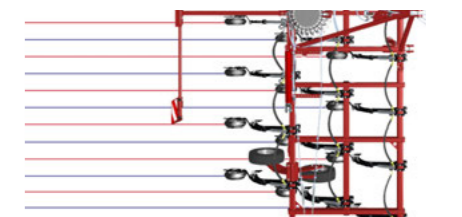

Szelektív csövezés, két különböző kultúra

TECHNIKAI ADATOK

Sprinter SL	6 SL
Munkaszélesség (m)	6,00
Szállítási szélesség (m)	2,95
Sortávolság (cm)	25
Szállítási magasság (m)	2,92
Hosszúság (m)	3,31
Súly (kg)	2500
Vetőcsoroszlyák száma	24
Fogak előfeszítő nyomása (kg)	180
Nyomógörgők Ø (cm)	33
Gumibroncs mérete támasztókerekekhez	5.00/10
Munkasebesség (km/h)	5 - 10
Teljesítményigény (kW/LE-ben)	110 / 150 - 160 / 220
DW vezérlőegységek	1 x Csukás, 1 x Kapanyomás, 1 x Nyomjelző (opcionális)
3-pontos felfüggesztés	3-pontos Kat. III



Az Ön szakkereskedője



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. A papír az EU ökocímkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a www.eu-ecolabel.de oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig” elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a www.c2c-ev.de oldalon találhatóak.

Minden adat és ábra hozzátétel és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212533 (AGRI25)