



Joker RT+

PONTOS ÉS GYORS TARLÓHÁNTÁS, KÖZTES NÖVÉNYEK VAGY
SZERVES TRÁGYÁK BEDOLGOZÁSA





Joker RT+

RÖVIDTÁRCSA MAGAS ÁTERESZTŐKÉPESSÉGGEL, KÖSZÖNHETŐEN
A KÉT TÁRCSA ELRENDEZÉSÉNEK EGY KARON, GUMIBAKOS
FELFÜGGESZTÉSSEL

- Sekély és gyors tarlóhántás a kihullott gabona csírázásának serkentésére, a kapillaritás megszakítására és a betakarítási maradványok első bekeverésére.
- Dugulásmentes beforgatása nehezen kezelhető betakarítási maradványoknak (köztesnövények, álló gabona után, kukorica)
- Effektív magágy-előkészítés szántás és kultivátor után
- Zavartalan bedolgozása a szerves trágyáknak (trágya, hígtrágya, zöldtrágya)
- Kényelmes közúti szállítás tandem futóművel



A Joker RT+ optimálisan alkalmas a sekély tarlóhántásra a kihullott gabonaszemek csírázásának serkentésére, a kapillaritás megszakítására, a betakarítási maradványok bekeverésére és a sekély magágy előkészítésére. Magas finomföld-arányt készít a csírázási horizonton, és még nagy mennyiségű szalma, szerves trágya vagy köztes növények esetén is megbízhatóan és zavartalanul működik. A vontatott tárcsa 10 és 12 m munkaszélességben kapható. Mint minden tárcsánál, a munkaminőség és a keverési minőség a munkasebességgel növekszik. Ezért a Joker RT+-nál akár 20 km/h munkasebesség is engedélyezett, ami magas területteljesítményt tesz lehetővé. A csipkés homorú tárcsák, valamint a gép saját súlya biztosítják a gép biztonságos behúzását száraz körülmények között is. Annak érdekében, hogy a tárcsákat pontosan vezesse a talajban, minden tárcsakar a Joker RT+-on széles gumicsapágyakkal van felszerelve. A két tárcsa páros felszerelésével minden tárcsakarra egy nagyon nagy átömlő keresztmetszet keletkezik a szerves anyagok számára, ami jelentősen csökkenti az eltömődés kockázatát. A henger megválasztása nagy hatással van a munkavégzés eredményére. Ezért a Joker RT+ széles hengerválasztéka optimálisan a követelményekhez és a felhasználási feltételekhez igazítható.

A közúti szállítás során a tandem futómű mindig nyugodt utazást és optimális súlyelosztást biztosít. A speciális kiemelőkinematika a forduláskor a mezőn felemeli a futóművet, így a talajkimélő fordulás az egész henger szélességén problémamentesen lehetséges.

Attól függően, hogy a gépet túlnyomórészt a tarlóhántásra és a köztes növények bedolgozására vagy elsősorban a magágyelőkészítésre használják, különböző előmunkáló eszközökkel lehet felszerelni. A szerves anyag aprításához a kisebb modellekből már ismert késhenger kerül alkalmazásra. Alternatívaként egy Crossbar is beépíthető, ami különösen akkor hasznos, ha a Joker túlnyomórészt a magágy előkészítésére van használva. Ezekkel a kiegészítő felszerelési lehetőségekkel a Joker RT+ igény szerint igazítható bármilyen felhasználási feltételhez.



Opcionális hidraulikusan előfeszített késhengerrel a további aprítási hatás érdekében.




Tandem futómű a nyugodt közúti szállításért

Hengerrendszerek

SOKOLDALÚ A LEGJOBB EREDMÉNYÉRT

A különböző HORSCH hengerváltozatok hatásai a talajra és alkalmazási erősségei .

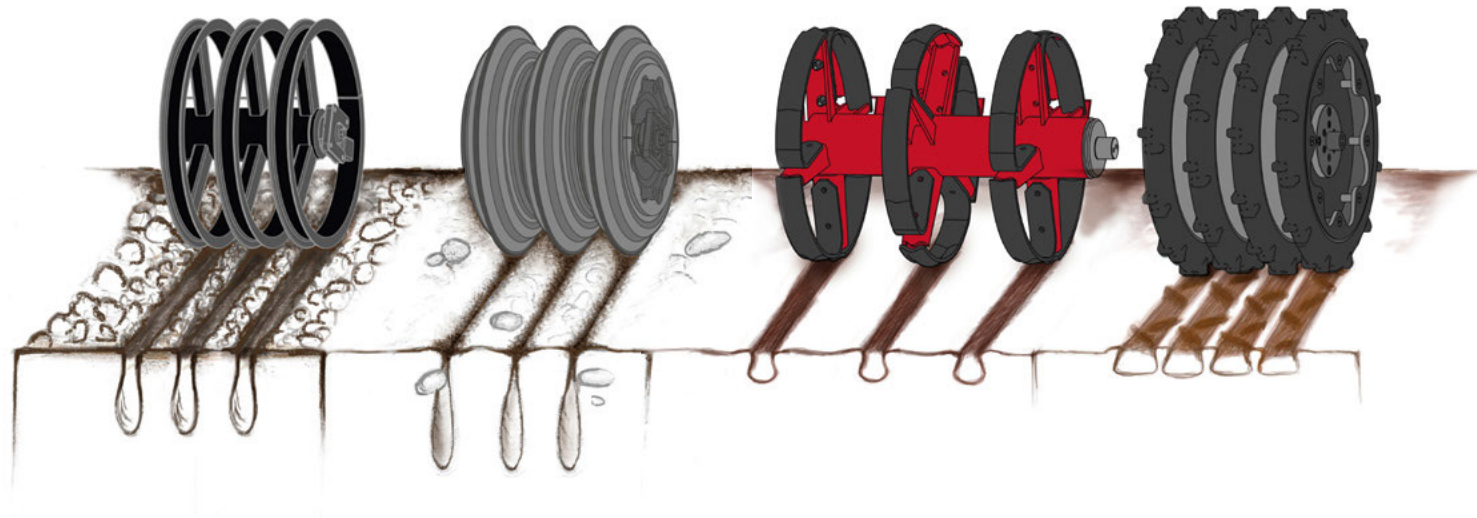

RollPack henger Ø 62 cm

SteelDisc henger Ø 58 cm

RollFlex henger ø 55 cm

OptiRoll henger Ø 73 cm

RollPack henger Ø 62 cm

- Acélgyűrűs henger 62 cm átmérővel
- Mélyreható, sávos visszatömörítés
- Rugalmas alkalmazási feltételek
- Tömege méterenként munkaszélességre számolva: 140 kg

SteelDisc henger Ø 58 cm

- Nagy saját tömeg az intenzív visszatömörítéshez
- Rögök összetörésére
- Kapillaritás elősegítése
- Tömeg méterenkénti munkaszélességre számítva: 175 kg

RollFlex henger ø 55 cm

- Mélyreható visszatömörítés laza talajfelszínnel
- Magas egyengetési képesség köztes rugókkal
- Öntisztító, sárkaparó nélkül
- Nagy üzembiztonság
- Tömeg méterenkénti munkaszélességre számítva: 187 kg


OptiRoll henger Ø 73 cm

- Nagyon magas teherbírás és könnyű vontathatóság
- Alkalmas változó helyszínekhez és körülményekhez
- Részleges visszatömörítés a gyűrűk nyomában
- Zárt kivitel sárkaparóval
- Munkaszélességre eső tömege méterenként: 259 kg

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS




Csipkés tárcsa Ø 52 cm

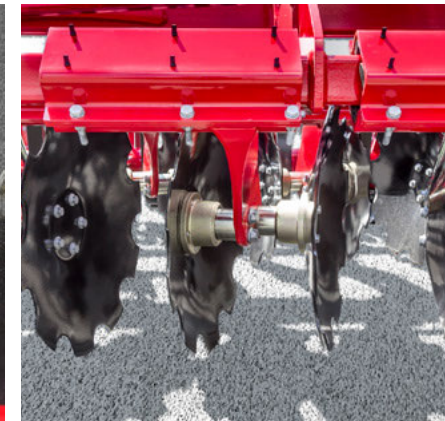

Csipkés tárcsa Ø 58 cm



CoverCrush Tárcsa Ø 52 cm

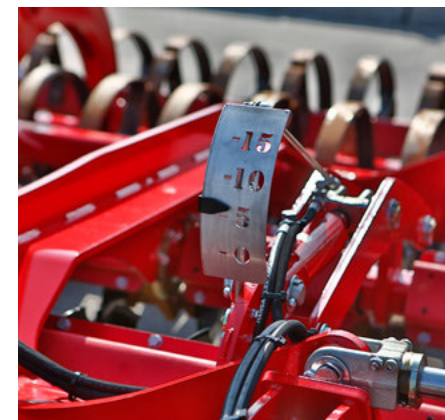

Hidraulikus mélységállítás a gép kényelmes beállításához



Opcionálisan Crossbarral a kiegészítő egyengetőhatás érdekében



Fordulás a forgóban a teljes henger szélességén

TECHNIKAI ADATOK

Joker RT+	10 RT+	12 RT+
Munkaszélesség (m)	10,15	12,15
DiscSystem tárcsák Ø (cm)	52 - 58	52 - 58
DiscSystem tárcsa vastagság (mm)	6	6
DiscSystem tárcsák vágási szöge (°)	17	17
Szállítási szélesség (m)	3,00	3,00
Szállítási magasság (m)	4,00	4,00
Hosszúság (m)	9,30	9,30
Tengelyterhelés (kg)	9200 - 14000	9500 - 15000
Támasztóterhelés (kg)	1300 - 3000	1800 - 3600
Gumiabroncs mérete támasztókerekekhez	400/60-15.5	400/60-15.5
Futómű gumiabroncs mérete	550/45-22.5	550/45-22.5
A DiscSystem tárcsák száma (db.)	83	99
DW vezérlőegységek	3 (+ 1 opció)	3 (+ 1 opció)
Teljesítményigény (kW/LE-ben)	220/300 - 310/420	265/360 - 350/480
Eszközcsatlakozás vonóinga	Vonószem Ø 51 – 71 mm	Vonószem Ø 51 – 71 mm



Az Ön szakkereskedője



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. A papír az EU ökcímkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a www.eu-ecolabel.de oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig” elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a www.c2c-ev.de oldalon találhatók.

Minden adat és ábra hozzátétel és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212640 (04/2026)