



Finer SL

LO SPECIALISTA CON EFFICIENZA E PRECISIONE





Finer SL

CONTROLLO DELLE INFESTANTI E PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA – IL FINER SL COMBINA ENTRAMBI IN UNA SOLA MACCHINA

- Perfettamente adatto per mantenere le superfici nere e per la preparazione del letto di semina
- Struttura compatta grazie a una distanza tra le travi di 50 cm

- Taglio su tutta la superficie grazie alle punte ad ala da 22 cm e alla distanza tra le ancore di 15 cm
- Flessibilmente adattabile a tutte le sfide



Con il Finer SL, HORSCH offre una macchina che è molto versatile nell'uso. Dalla lavorazione superficiale del terreno al taglio superficiale fino alla preparazione del letto di semina, il Finer SL può essere utilizzato universalmente. Il suo principale campo di applicazione risiede nella lavorazione superficiale del terreno e nel taglio a tutta superficie. A tal fine, il Finer SL può essere equipaggiato con diverse opzioni. Grazie alle ruote di controllo della profondità nella parte anteriore in combinazione con un rullo o ruote di controllo della profondità nella parte posteriore, è garantita una guida della profondità precisa da 2 a un massimo di 10 cm di profondità di lavoro. A seconda dell'uso previsto, il cliente può scegliere tra le ancore larghe 5 cm, particolarmente adatte per la preparazione del letto di semina, e le ancore ad ala larghe 22 cm. Questi ultimi garantiscono un taglio uniforme su tutta la profondità di lavoro. Per condizioni difficili e terreni secchi, si consigliano le molle doppie opzionali, che conferiscono ulteriore stabilità ai denti. La struttura compatta con un'altezza del telaio di 58,5 cm e una distanza tra le barre di 50 cm rende il Finer SL una macchina potente nelle larghezze di lavoro da 5 a 8 m nell'attacco a 3 punti. Grazie alle diverse varianti di rulli, la macchina può essere adattata a quasi tutte le condizioni del terreno. Per un controllo ancora più intensivo delle infestanti e delle graminacee infestanti, si consiglia l'uso dell'erpice opzionale. Inoltre, rimuove la terra dalle radici, favorendo così l'essiccazione delle piante. Ciò aumenta notevolmente il successo nel controllo delle infestanti. Se lo si desidera, il Finer SL può ovviamente essere abbinato ad ulteriori accessori opzionali, ad esempio un kit di semina per colture o cover crops in combinazione con una cisterna anteriore o persino con una MiniDrill. Per un comfort ancora maggiore, l'erpice e la profondità di lavoro possono naturalmente essere regolati anche idraulicamente come opzione. Tutto ciò rende il Finer SL una macchina universalmente utilizzabile con molte opzioni per adattarla perfettamente alle esigenze dei clienti.



Con rullo o ruote di supporto



Da 5 a 8 metri di larghezza di lavoro

SISTEMI DI RULLI

VERSATILE PER I MIGLIORI RISULTATI

Gli effetti sulla profondità e le principali applicazioni delle diverse versioni di rullo HORSCH.



RollFlex Rullo

- Consolidamento profondo con superficie del terreno sciolta
- Elevata capacità di livellamento grazie alle molle intermedie
- Autopulente, senza raschiatore
- Elevata sicurezza operativa

RingFlex Rullo ø 60 cm

- Ampia superficie di appoggio grazie agli elementi ad anello larghi di 7 cm
- La sostanza organica viene ulteriormente incorporata nel terreno
- Convertibile in rullo invernale
- Peso per metro di larghezza di lavoro: 120 kg

RollPack Rullo

- Rullo ad anello d'acciaio con diametro di 55 cm
- Consolidamento profondo a strisce
- Utilizzabile in tutte le condizioni
- Peso per metro di larghezza di lavoro: 125 kg

RollCut Rullo

- Consolidamento a strisce
- Buona struttura superficiale su terreni medio-pesanti
- Rullo ideale per terreni da medi a pesanti
- Peso per metro di larghezza di lavoro: 130 kg

CageDrum Rullo Ø 64 cm

- Bassa riconsolidazione del terreno
- Molto facile da trainare
- Peso ridotto
- Peso per m di larghezza di lavoro: 102 kg

DoubleCage Rullo

- Superficie perfetta e soffice
- Sposta il terreno e livella
- Depone il materiale organico in maniera leggera sulla superficie
- Peso per metro di larghezza di lavoro: 78 kg

- Elemento centrale per determinare la qualità del lavoro
- Controllo di profondità
- Diversi tipi di compattazione a seconda delle esigenze
- Qualità di lavoro perfetta sia in condizioni di umidità che di secchezza.

- Letto di germinazione adeguato per colture spontanee e infestanti
- Struttura del suolo grossolana e sciolta in terreni medi e pesanti
- Finitura finale dell'orizzonte di semina

ATTREZZATURA AGGIUNTIVA



Erpice doppio con regolazione idraulica dell'aggressività




Doppia molla



Opzionale con ruote di controllo della profondità posteriori invece del rullo



Opzionalmente con erpice doppio regolabile idraulicamente

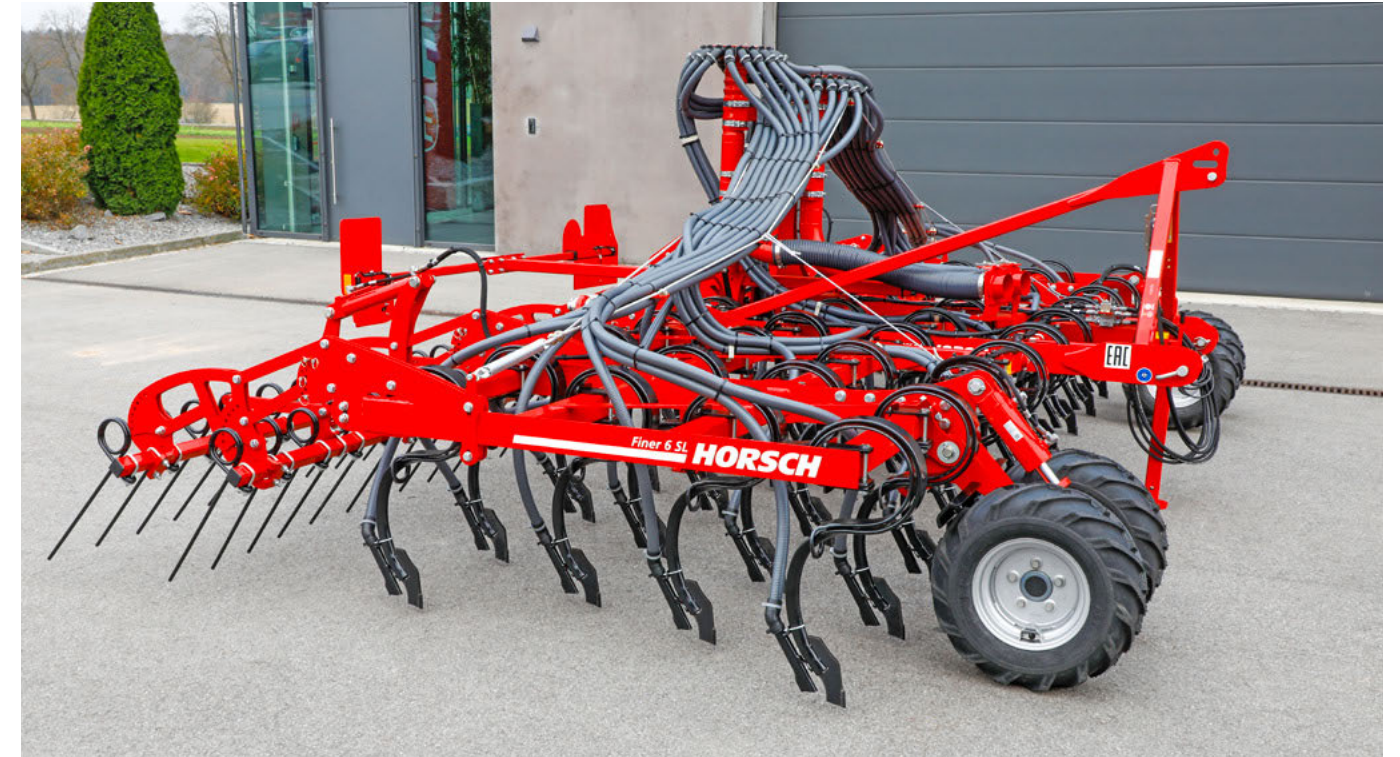

Kit di semina Finer SL

Il kit di semina per il Finer SL è ideale per la semina in condizioni umide e per le colture intercalari. A seconda delle condizioni di utilizzo e della posizione, il Finer può quindi essere utilizzato in modo versatile.

- Sistema pneumatico con coltivatori a dente
- Torre di distribuzione doppia
- Ideale per la semina in condizioni di umidità

DATI TECNICI

Finer SL	5 SL	6 SL	7 SL	8 SL
Larghezza di lavoro (m)	5,00	6,00	7,00	8,00
Larghezza di trasporto (m)	2,70	2,70	2,70	2,70
Distanza tra le file (cm)	15,20	15,40	15,60	15,10
Altezza del telaio (cm)	58,5	58,50	58,50	58,50
Altezza di trasporto (m)	2,75	3,25	3,75	4,25
Lunghezza (m)	3,00 - 4,50 a seconda dell'allestimento	3,00 - 4,50 a seconda dell'allestimento	3,00 - 4,50 a seconda dell'allestimento	3,00 - 4,00 a seconda dell'equipaggiamento
Peso (kg)	2000 - 3400 a seconda dell'allestimento	2 150 - 3 700 a seconda dell'allestimento	2 300 - 4 000 a seconda dell'allestimento	2450 - 3600
Numero di denti (pezzi)	33	39	45	53
Distanza tra i denti in una fila (cm)	61	62	62	60
Dimensione dei pneumatici delle ruote di controllo di profondità	23 x 10,5 -12	23 x 10.5 – 12	23 x 10.5 – 12	23 x 10,5 - 12
Profondità massima di lavoro (cm)	10	10	10	10
Distributore doppio effetto (pezzi)	1 (1+ per opzione)	1 (+1 opzione)	1 (+1 opzione)	1 (+1 opzione)
Potenza richiesta (kW/CV)	90-175 / 120-240	115 –200 / 160 –270	130 –220 / 180 –300	150-250 / 200-340
Attacco a 3 punti dell'attrezzo	Cat. III/IV	Cat. III/IV	Cat. III/IV	Cat. III / IV





Il vostro rivenditore specializzato



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Carta: 120 g/mq Maxi Offset. Il documento è certificato secondo l'Ecolabel UE. Questa etichetta viene concessa solo a prodotti e servizi il cui impatto ambientale è notevolmente inferiore a quello di prodotti comparabili. Ulteriori informazioni su www.eu-ecolabel.de. Inchiostro da stampa: Inchiostro da stampa QUICKFAST COFREE. Senza olio minerale e senza cobalto. Inoltre, certificato e raccomandato per la stampa secondo il principio „Cradle-to-Cradle“, ovvero „dall'origine all'origine“ – un approccio che si occupa della diffusione di un'economia circolare continua e coerente. Ulteriori dettagli su www.c2c-ev.de.

Tutte le indicazioni e le illustrazioni sono approssimative e non vincolanti. Le caratteristiche tecniche e la progettazione sono soggette a modifiche.

IT-60212395 (05/2026)