

 **HORSCH**

Finer SL

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ





Finer SL

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ И ПОДГОТОВКА ПОСЕВНОГО ЛОЖА —
FINER SL ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ОБЕ ФУНКЦИИ

- Прекрасно подходит для ухода за парами и подготовки посевного ложа
- Компактная конструкция с междурядьями шириной 50 см
- Сплошной срез благодаря стрельчатым лапам шириной 22 см и шагом следа рабочих органов в 15 см
- Возможность адаптации под любые задачи



Культиватор Finer SL от компании HORSCH отличается своей универсальностью. Его можно использовать как для поверхностной обработки почвы и плоского среза, так и для подготовки посевного ложа. Но основная задача данного культиватора — это поверхностная обработка почвы и сплошной срез. Для этих целей Finer SL может оснащаться различными опциями. Благодаря передним колесам для ведения по глубине в сочетании с катком или задними колесами для ведения по глубине обеспечивается точная обработка на глубину от 2 до 10 см. В зависимости от целей можно выбрать лапы шириной 5 см, которые предназначены прежде всего для подготовки посевного ложа, или стрелчатые лапы шириной 22 см. Стрелчатые лапы обеспечивают сплошной срез по всей глубине обработки. Для тяжелых и сухих почв рекомендуется применять доступные в качестве опции двойные пружины, которые повышают стабильность стоек. Компактная рама высотой 58,5 см и междурядья шириной 50 см обеспечивают высокую производительность Finer SL при рабочей ширине от 5 до 8 м и трехточечной навеске. Множество вариантов катков позволяют адаптировать машину практически к любым особенностям почвы. Для еще более интенсивной борьбы с сорняками рекомендуется использовать штригельную борону (дополнительная опция). Штригельная борона обеспечивает дополнительное вычесывание корней, что способствует высушиванию сорняков. В результате существенно повышается эффективность борьбы с сорняками. По желанию модель Finer SL можно дополнительно оснастить различными опциями, например, комплектом для посева полевых или промежуточных культур в комбинации с фронтальным бункером или баком MiniDrill. Для большего удобства возможна гидравлическая регулировка штригельной бороны и рабочей глубины (доступна в качестве опции). Все это превращает Finer SL в универсальную машину с разнообразным набором опций, в полной мере отвечающую потребностям клиента.



С катком или опорными колесами



Рабочая ширина от 5 до 8 м

СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВЫ

РАЗНООБРАЗИЕ ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Глубина действия и особенности применения различных катков HORSCH.



Каток Rollfle

- Глубокое обратное уплотнение почвы с рыхлением поверхностного слоя
- Качественное выравнивание поверхности за счет промежуточных пружин
- Самоочистка без чистика
- Высокая эксплуатационная надежность

Каток RingFlex

- Большое пятно контакта благодаря кольцам шириной 7 см
- Позволяет дополнительно заделывать органику
- Переоборудуется в зимний каток
- Вес на 1 м ширины захвата: 120 кг

Каток RollPack

- Каток со стальными кольцами диаметром 55 см
- Глубокое полосное уплотнение почвы
- Широкий спектр применения
- Вес на 1 м ширины захвата: 125 кг

Каток RollCut

- Полосное уплотнение почвы
- Хорошая структура поверхности на среднетяжелых почвах
- Идеальный каток для средних и тяжелых почв
- Вес на метр рабочей ширины: 130 кг

Прутковый каток

- Незначительное обратное уплотнение
- Очень легкий ход
- Незначительный собственный вес
- Вес на 1 метр ширины захвата: 102 кг

Каток DoubleCage

- Идеальная рыхлая поверхность
- Дополнительное перемещение почвы и выравнивание поверхности
- Оставляет органический материал на поверхности
- Вес на 1 м ширины захвата: 75 кг

- Главный критерий качества работы
- Ведение по глубине
- Разная степень обратного уплотнения в зависимости от задач
- Идеальное качество работы во влажных и в сухих условиях
- Оптимальные условия для провокации всходов падалицы и сорняков
- Грубая, рыхлая структура на средних и тяжелых почвах
- Последний штрих в подготовке посевного горизонта

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Двухрядная штригельная борона с гидравлической регулировкой агрессивности




Двойные пружины



Дополнительная опция: колеса для ведения по глубине сзади вместо катка



Двойная штригельная борона с гидравлической регулировкой (опция)

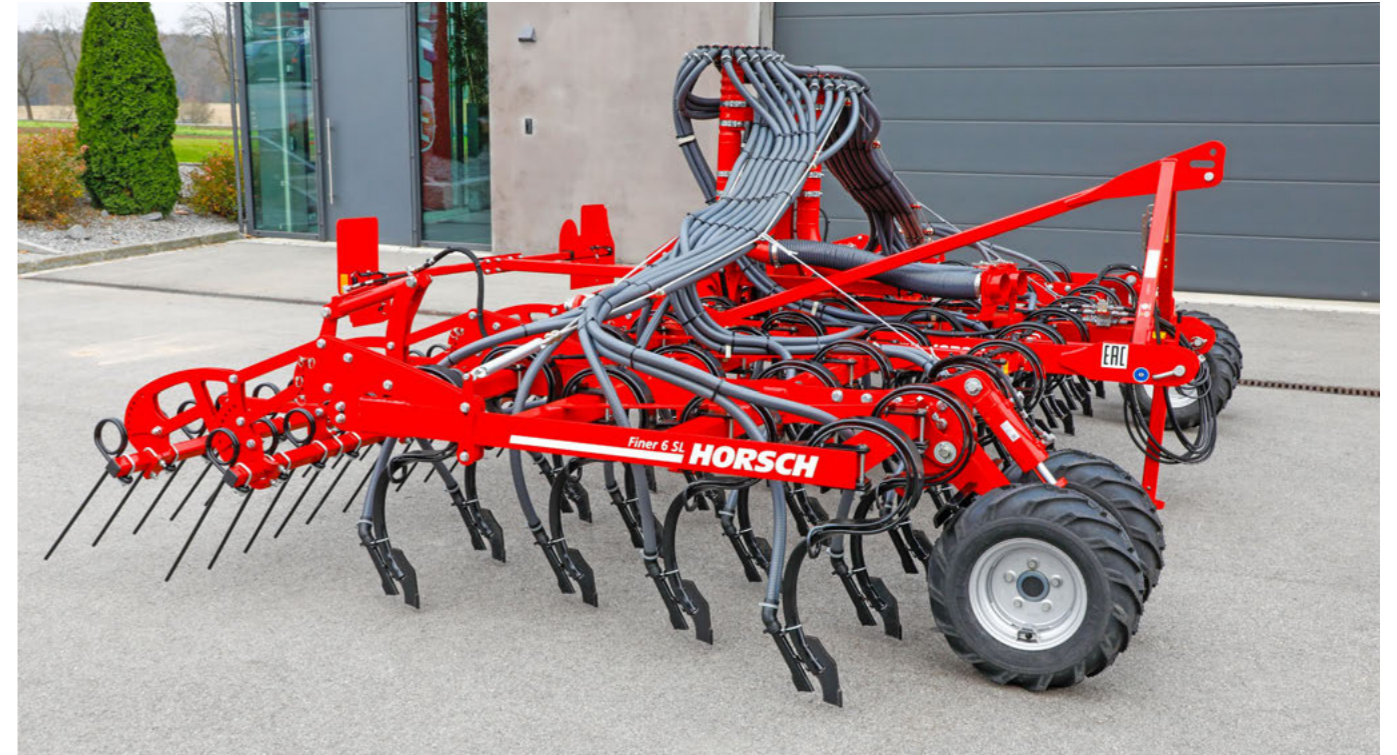

Посевной комплект для Finer SL

Посевной комплект для Finer SL идеально подходит для посева в условиях повышенной влажности и для посева промежуточных культур. В зависимости от условий эксплуатации и особенностей поля существуют разные варианты использования Finer.

- Пневматическая система с анкерными сошниками
- Двойной распределитель
- Идеально подходит для посева в условиях повышенной влажности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Finer SL	5 SL	6 SL	7 SL	8 SL
Рабочая ширина (м)	5,00	6,00	7,00	8,00
Транспортная ширина (м)	2,70	2,70	2,70	2,70
Шаг следа рабочих органов (см)	15,20	15,40	15,60	15,10
Высота рамы (см)	58,5	58,50	58,50	58,50
Транспортная высота (м)	2,75	3,25	3,75	4,25
Длина (м)	3,00 - 4,50 в зависимости от комплектации	3,00 - 4,50 в зависимости от комплектации	3,00 - 4,50 в зависимости от комплектации	3,00 - 4,00 в зависимости от комплектации
Вес (кг)	2000 - 3400 в зависимости от комплектации	2 150 - 3 700 в зависимости от комплектации	2 300 - 4 000 в зависимости от комплектации	2450 - 3600
Количество стоек (шт.)	33	39	45	53
Расстояние между стойками в ряду (см)	61	62	62	60
Размер шин колес для ведения по глубине	23 x 10,5 -12	23 x 10,5 – 12	23 x 10,5 – 12	23 x 10,5 - 12
Максимальная рабочая глубина (см)	10	10	10	10
Гидрораспределители двойного действия (шт.)	1 (+1 в зависимости от комплектации)	1 (+1 в зависимости от комплектации)	1 (+1 в зависимости от комплектации)	1 (+1 в зависимости от комплектации)
Потребность в тяговом усилии (кВт/л.с.)	90-175 / 120-240	115 –200 / 160 –270	130 –220 / 180 –300	150-250 / 200-340
Агрегатирование с трактором: 3-точ. навеска	Кат. III/IV	Кат. III/IV	Кат. III/IV	Кат. III / IV





Ваш дилер



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

тел.: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

ООО « ХОРШ Русь »

399921 Липецкая обл.

Чаплыгинский р-н · п. Рощинский

тел.: +7 474 75253-40

факс: +7 474 75253-41

Эл. почта: info.rus@horsch.com

horsch.com

Все данные и изображения носят приблизительный и необязательный характер. Производитель оставляет за собой право на технические и конструктивные изменения.

RU-Finer SL (AGRI25)