HORSCH

Joker RT

ТОЧНАЯ И БЫСТРАЯ ОБРАБОТКА СТЕРНИ, ЗАДЕЛКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КУЛЬТУР ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ



Joker RT

КОРОТКАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ БЛАГОДАРЯ ПАРНОМУ КРЕПЛЕНИЮ ДИСКОВ К СТОЙКАМ С РЕЗИНОВЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ

- Формирует большое количество мелкозема в горизонте прорастания
- Эффективное обратное уплотнение посевного горизонта
- Минимальная склонность к забиванию даже при большом количестве крупностебельных пожнивных остатков и поверхностной обработке почвы
- Высокая проходимость за счет попарного расположения дисков
- Отличное проникновение в почву благодаря агрессивному профилю вырезных дисков и большому весу машины



Joker RT отлично подходит для проведения неглубокой стерневой обработки с целью стимуляции прорастания падалицы, разрыва капиллярности, заделки пожнивных остатков и поверхностной обработки посевного ложа. Данная машина формирует высокий процент мелкозема в горизонте прорастания семян и работает надежно и без сбоев даже при большом количестве соломы, органических удобрений или промежуточных культур. Дисковая борона Joker RT в прицепном исполнении доступна с рабочей шириной 5, 6, 7, 8, 10 и 12 м. Как и у других дисковых борон, качество работы и рыхления увеличивается с ростом рабочей скорости. По этой причине Joker RT можно эксплуатировать на скорости до 20 км/ч, что позволяет достигать высокой производительности. Вырезные сферические диски, а также собственный вес агрегата обеспечивают надежную проникающую способность даже в сухих условиях. Для точного ведения дисков в почве каждая стойка диска Joker RT оснащена широкой опорой с резиновыми амортизаторами. Парное крепление двух дисков на каждой стойке обеспечивает большой проход для растительных остатков и значительно снижает склонность к забиванию. Выбор катка существенно влияет на результат работы. Большой выбор доступных катков позволяет наилучшим образом адаптировать Joker RT к условиям эксплуатации и рабочим задачам. Для предотвращения раскачивания машины во время работы в полевых условиях, ходовая часть оснащена интеллектуальной системой амортизации: запатентованной системой SoftRide.

Множество опций позволяют адаптировать любую модель Joker RT к различным задачам и потребностям сельхозпроизводителей. В комбинации с MiniDrill возможно ее использование для эффективного посева промежуточных культур. Каток-измельчитель с гидравлическим преднатягом обеспечивает дополнительное измельчение пожнивных остатков или органического материала, а сплошная выравнивающая доска идеально подходит при использовании моделей Joker RT для подготовки посевного ложа. Благодаря этим и другим возможностям оснащения Joker RT можно адаптировать к любым условиям эксплуатации и рабочим задачам.



Выравнивающая доска для дополнительного разравнивания



Каток-измельчитель для дополнительного измельчения

СИСТЕМЫ КАТКОВ

РАЗНООБРАЗИЕ ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Глубина действия и особенности применения различных катков HORSCH.

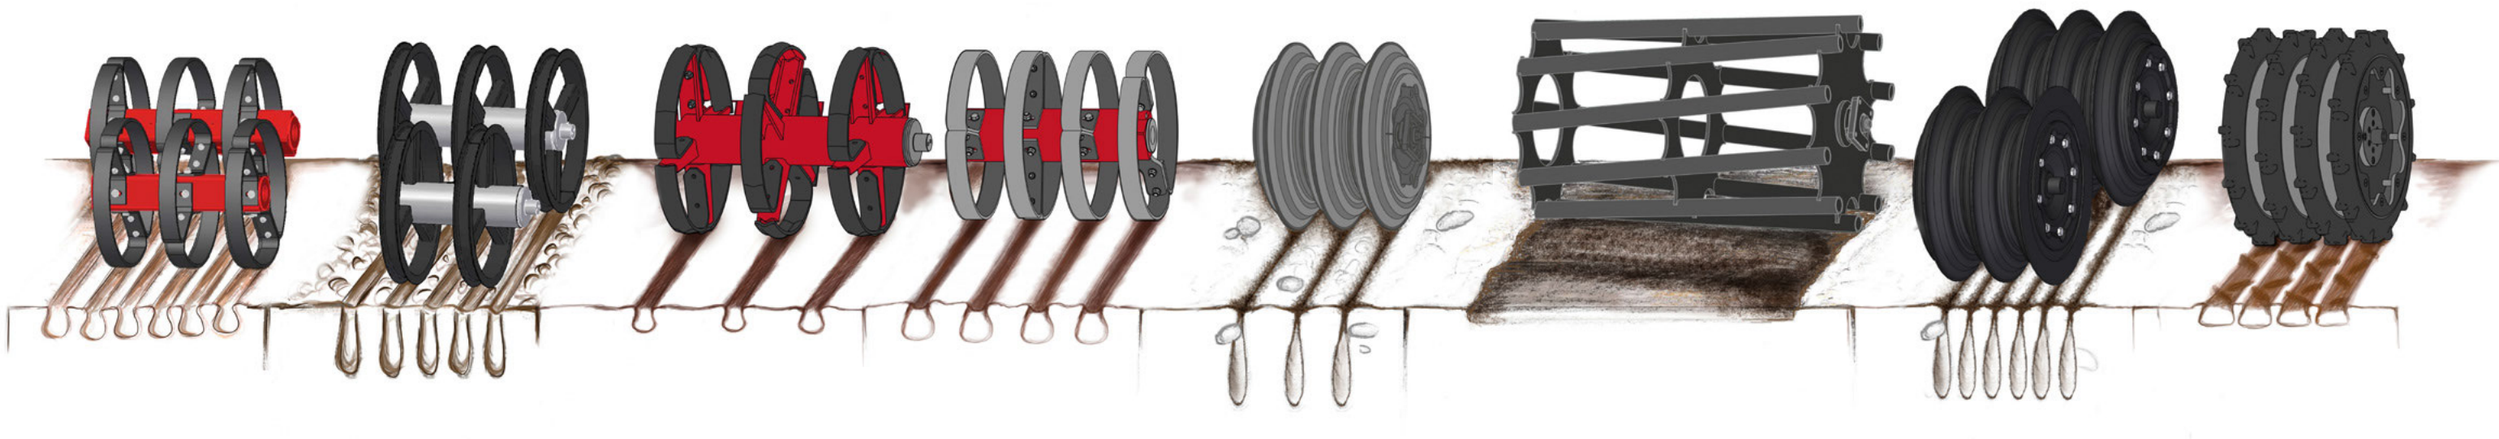

Двойной каток RingFlex Ø 60 см

Двойной каток RollPack диаметром 55 см

Каток RollFlex Ø 60 см

Каток RingFlex ø 60 см

Каток SteelDisc Ø 58 см

Прутковый каток Ø 64 см

Двойной каток SteelDisc каток ø 58 см

Каток OptiRoll Ø 61 см

Двойной каток RingFlex Ø 60 см

- Качественная самоочистка
- Полосное обратное уплотнение
- Широкий спектр применения
- Вес на 1 м ширины захвата: 200 кг

Двойной каток RollPack диаметром 55 см

- Стальные катки диаметром 55 см
- Глубокое полосное уплотнение почвы
- Широкий спектр применения
- Вес на метр рабочей ширины: 130 кг

Каток SteelDisc Ø 58 см

- Большой собственный вес для интенсивного обратного уплотнения почвы
- Измельчение комков
- Обеспечение капиллярности
- Вес на 1 м ширины захвата: 175 кг

Прутковый каток Ø 64 см

- Незначительное обратное уплотнение
- Очень легкий ход
- Незначительный собственный вес
- Вес на 1 метр ширины захвата: 102 кг

Каток RollFlex Ø 60 см

- Глубокое полосное обратное уплотнение почвы с одновременно рыхлым поверхностным слоем
- Качественное выравнивание поверхности за счет промежуточных пружин
- Самоочистка без чистика
- Вес на 1 м ширины захвата: 195 кг

Каток RingFlex ø 60 см

- Большое пятно контакта благодаря кольцам шириной 7 см
- Позволяет дополнительно заделывать органику
- Переоборудуется в зимний каток
- Вес на 1 м ширины захвата: 120 кг

Двойной каток SteelDisc каток ø 58 см

- Глубокое обратное уплотнение почвы за счет узкой опорной поверхности и большого собственного веса
- Улучшение капиллярности
- Дополнительная заделка органики
- Вес на 1 м ширины захвата: 365 кг

Каток OptiRoll Ø 61 см

- Подходит для смешанных почв и различных условий работы
- Полосное обратное уплотнение почвы в области колец
- Закрытая конструкция с чистиком
- Легкость хода благодаря отличному обратному уплотнению
- Вес на 1 м ширины захвата: 200 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

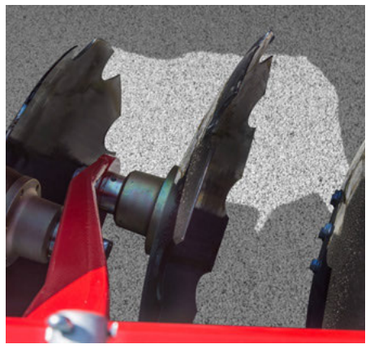

Вырезной диск Ø 52 см



Вырезной диск Ø 58 см



Диск CoverCrush диаметром 52 см



Маятниковая рама с двойными катками обеспечивает копирование рельефа почвы



Жесткая рама с двойными катками обеспечивает качественную самоочистку



Гидравлическая регулировка глубины



Дополнительная опция: каток-измельчитель с гидравлическим предварительным натяжением для большей эффективности измельчения.



Выравнивающая доска для дополнительного разравнивания (опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Joker RT	5 RT	6 RT	7 RT+	8 RT	10 RT	12 RT
Рабочая ширина (м)	5,15	6,15	7,15	8,15	9,75	12,25
Диски DiscSystem, Ø (см)	52 - 58	52 - 58	52 - 58	52	52	52
Толщина дисков DiscSystem (мм)	6	6	6	6	6	6
Угол атаки дисков DiscSystem (°)	17	17	17	17	17	17
Транспортная ширина (м)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	---
Транспортная высота (м)	3,18	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00
Длина (м)	6,96 / 7,56	6,96/7,56	6,96 / 7,56	7,36 / 7,60	7,70	7,70
Нагрузка на ось (кг)	3300 - 5500	3600 - 5700	4200 - 6200	5500 - 7400	7700 - 10000	9700 - 11300
Опорная нагрузка (кг)	---	1800 - 3400	2200-3700	3100 - 4500	2300 - 2750	2400 - 3000
Размер шин опорных колес	400/60-15.5	400/60-15.5	400/60-15.5	400/60-15.5	400/60-15.5	400/60-15.5
Размер шин колес шасси	520/50-17	520/50-17	520/50-17	520/50-17	445/65-22.5	445/65-22.5
Количество дисков DiscSystem (шт.)	44	52	60	68	80	98
Гидрораспределители двойного действия	3 (+1 на каждую опцию)	3 (+1 на каждую опцию)	3 (+1 на каждую опцию)	4 (+ 1 на каждую опцию)	3	3
Потребность в тяговом усилии (кВт/л.с.)	120/160 - 160/220	140/190 - 185/250	175/240 - 235/320	205/280 - 280/380	220/300 - 310/420	265/360 - 350/480
Агрегатирование с трактором: нижняя навеска	Кат. III – III/ IV – IV	Кат. III – III/ IV – IV	Кат. III – III/ IV – IV	Кат. III – III/ IV – IV	Кат. III – III/ IV – IV	Кат. III – III/ IV – IV
Сцепка с трактором: тяговый брус	Серьга Ø 42–51 мм	Серьга Ø 42–51 мм	Серьга Ø 42–51–71 мм	Серьга Ø 42–51–71 мм	Серьга Ø 51–71 мм	Серьга Ø 51–71 мм
Сцепка с трактором: шаровая сцепка	K 80	K 80	K 80	K 80	---	---





Ваш дилер

HORSCH Maschinen SE & Co. KG
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

ООО « ХОРШ Русь »
399921 Липецкая обл.
Чаплыгинский р-н · п. Рощинский
тел.: +7 474 75253-40
факс: +7 474 75253-41
Эл. почта: info.rus@horsch.com

horsch.com

Все данные и изображения носят приблизительный и необязательный характер. Производитель оставляет за собой право на технические и конструктивные изменения.

RU-Joker RT (06/2026)