



Partner FT

СИСТЕМЫ БУНКЕРОВ ДЛЯ САМЫХ ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ



Partner FT

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ



Бункер Partner можно комбинировать с машинами для точного высева (Maestro RV/RX), сеялками (Express 4 KR, серия Taro) и техникой для обработки почвы (TerraNo FX) для глубокого внесения удобрений. Использование этих бункеров в сочетании с Transformer VF или Finer SL открывает множество новых возможностей и в области гибридного земледелия. Благодаря компактной конструкции Partner FT не затрудняет водителю обзор спереди. При этом большие размеры загрузочного отверстия позволяют быстро заполнять бункер с помощью фронтального или телескопического погрузчика.

Бункера поставляются в одно-, двух- или трехсекционном исполнении для внесения одного или нескольких компонентов. Соотношение объема отсеков в двух- и трехсекционных бункерах можно выбрать по своему усмотрению.

Опциональный межосевой каток или дополнительные балласты обеспечивают хорошую развесовку трактора даже при пустом бункере. В полевых условиях межосевые катки помогают сохранять структуру почвы.

Для внесения удобрений требуется высокая производительность, чтобы обеспечить целевую норму внесения при любой скорости и в любых условиях. Помимо обеспечения высоких норм внесения напорный бункер Partner FT предотвращает пыление удобрений перед трактором.

- Одно-, двух- или трехсекционный бункер
- Объем от 1 700 до 2 500 л
- Высокая маневренность за счет компактной конструкции с хорошим обзором
- Напорный бункер предотвращает пыление перед трактором



Готов к посевным работам с Partner 2.1 FT



Partner 2.5 FT с гидравлическим шинным катком

Partner 1.7 FT



Фронтальный бункер Partner 1.7 FT объемом 1 700 л доступен в модификациях с одним или двумя отсеками с разделением 90:10. Широкая крышка обеспечивает простоту и удобство загрузки бункера.

Все фронтальные бункера HORSCH Partner являются идеальным дополнением для тех задач по посеву и обработке почвы, при выполнении которых требуется больше компонентов. Для внесения удобрений требуется высокая производительность, чтобы обеспечить целевую норму внесения при любой скорости и в любых условиях. Помимо обеспечения высоких норм внесения напорный бункер Partner FT предотвращает пыление удобрений перед трактором. Герметичная пневматическая система обеспечивает подачу семян и удобрений непосредственно к сошникам.

- Одно- или двухсекционный (90:10) бункер объемом 1 700 л
- Комбинируется с любыми машинами для посева и обработки почвы
- Легкий доступ к месту загрузки удобрений
- Внесение семян, удобрений и других компонентов
- Оптимальное распределение веса, отличная маневренность
- Напорный бункер предотвращает пыление перед трактором
- Широкие загрузочные отверстия в бункере



Оптимальная балансировка благодаря дополнительному балласту



Двухсекционный бункер Partner 1.7 FT

Partner 2.1 и 2.5 FT



- Двух- или трехсекционный бункер
- Объем 2 100 л или 2 500 л на выбор
- До трех бункеров для максимальной гибкости при внесении компонентов
- Комбинируется с любыми машинами для посева и обработки почвы
- Легкий доступ к месту загрузки удобрений

- Внесение семян, удобрений и других компонентов
- Оптимальное распределение веса, отличная маневренность
- Напорный бункер предотвращает пыление перед трактором
- Широкие загрузочные отверстия в бункере

Бункеры Partner 2.1 и 2.5 FT объемом 2 100 л и 2 500 л соответственно могут разделяться на отсеки в различных пропорциях. В зависимости от целей применения бункеры поставляются в двух основных вариантах:

Двухсекционный бункер с соотношением отсеков 60:40

Такая конфигурация позволяет вносить либо семена и удобрения, либо два вида семян, либо два вида удобрений. Соотношение объема двух отсеков можно выбирать по своему усмотрению.

Трехсекционный бункер с соотношением отсеков 60:30:10

Возможность внесения до трех компонентов, таких как микрогранулы или мелкие семена для посева под покров. Комплект HORSCH для дозирования мелких семян используется со стандартными дозаторами для внесения микрогранул и мелких семян.

Серия Partner от компании HORSCH является идеальным дополнением при посеве и почвообработке в тех случаях, когда требуются два компонента или более. Для внесения удобрений требуется высокая производительность, чтобы обеспечить целевую норму внесения при любой скорости и в любых условиях. Помимо обеспечения высоких норм внесения напорный бункер Partner FT предотвращает пыление удобрений перед трактором. Благодаря закрытой системе удобрения / семена подаются к туковому / посевному сошнику без доступа воздуха.



Широкое отверстие для загрузки бункера



Трехсекционные бункеры Partner 2.1 и 2.5 FT: три независимых дозатора для трех компонентов



Бункер Partner FT на гидравлическом катке

Варианты катков для Partner 1.7, 2.1 и 2.5 FT

Пассивно-управляемый межосевой каток доступен как с гидравлическим подъемом, так и без него. Гидравлический механизм позволяет поднимать шины при транспортировке по дорогам общего пользования без дополнительного подъема фронтального бункера. Благодаря этому обеспечивается хорошая обзорность из кабины и увеличивается дорожный просвет при транспортировке. Пассивно-управляемый шинный каток обеспечивает максимальное сохранение структуры почвы во время полевых работ.

- Пассивно-поворотный каток с гидравлическим подъемным механизмом или без него
- Максимальное сохранение структуры почвы при полевых работах
- Уплотнение почвы и крошение комьев
- Промежуточный каток с четырьмя шинами с опорной поверхностью шириной 1,30 м



Межосевой каток с пассивным управлением и гидравлическим подъемом



Межосевой каток с гидравлическим подъемным механизмом в транспортном положении на дороге



4 шины 27 x 10 – 15.3 8PR



Быстроразъемные соединения Partner

Быстроразъемные соединения HORSCH на фронтальном бункере Partner FT облегчают подключение к нему пневмошлангов навесного и прицепного оборудования. Отсутствие необходимости в специнструменте экономит время подключения и отключения широкого спектра оборудования, такого как Taro 6 SL, Express 4 KR или Maestro RV/RX.

- Простое подключение и отключение без специнструмента
- Быстроразъемные соединения позволяют легко и быстро соединять фронтальный бункер с трактором и прицепным оборудованием
- Муфты из высококачественной нержавеющей стали устойчивы к коррозии



Простое подключение пневмошлангов без специнструмента



Муфты быстроразъемных соединений на Partner FT изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что предотвращает коррозию



Быстроразъемные соединения позволяют легко и быстро соединять фронтальный бункер с трактором и прицепным оборудованием



Набор катушек для мелких семян с шестигранным валом (стандартный дозатор)

Набор катушек для мелких семян со шлицевым приводом (используется с двойным дозатором)

Набор катушек для мелких семян с шестигранным валом (используется с двойным дозатором)

Комплект для дозирования мелких семян

Решение для внесения микрогранулятов и посева мелкосеменных культур

Комплект для дозирования мелкосеменного материала предназначен для использования со стандартными дозаторами для точного внесения микрогранулята и мелкосеменных культур. Данный комплект состоит из следующих деталей:

- Приводной вал с четырьмя вариантами шестерен
- Дозирующие катушки в трех разных размерах
- Индивидуальные дистанционные втулки для установки необходимого расстояния (в зависимости от вала)

Замена шестерен приводного вала втулками из нержавеющей стали и установка роторов разного размера позволяет варьировать норму внесения от 1,5 кг/га до 60 кг/га (в зависимости от скорости движения, рабочей ширины и возможности отключения высева на половине ширины захвата). Простота и универсальность узлов открывают новые возможности посева с использованием любых посевных комплексов HORSCH, оснащенных напорным бункером. Комплект можно установить на любые машины из линеек Partner, MiniDrill, Pronto и Focus.

- Идеально подходит для внесения микрогранулята и посева мелкосеменных культур
- Норма внесения: от 1,5 кг/га до 60 кг/га
- Совместим с любой сеялкой, оснащенной напорным бункером
- Комплект для дозирования мелких семян включает в себя:
 - Приводной вал с четырьмя вариантами шестерен
 - Дозирующие катушки в трех разных размерах
 - Индивидуальные дистанционные втулки для установки необходимого расстояния (в зависимости от вала)



Электрическое отключение половины ширины захвата для Partner 1600 и 2000 FT

В качестве опции к механическому отключению половины захвата может быть выбрано электрическое отключение половины захвата для экономии удобрений и семян.

В стандартной комплектации многие машины оснащены распределительной башней. Дополнительно возможна установка второй распределительной башни. По выбору пользователя возможна установка механического или электрического отключения половины ширины захвата. Активация системы SectionControl позволяет автоматизировать весь процесс. Отсутствие перекрытий позволяет снизить расход посевного материала и избежать чрезмерного внесения удобрений на разворотной полосе и клинообразных участках поля. За счет этого можно легко снизить свои затраты.



Электрическое отключение половины ширины захвата: простое включение и выключение нажатием кнопки на терминале

Система камер для фронтальных бункеров HORSCH

Недостаточный обзор при выезде с полей и ферм увеличивает риски для дорожного движения. Система камер для фронтальных бункеров HORSCH обеспечивает оптимальный обзор поперечного движения при выполнении маневров. Изображение с двух камер, расположенных справа и слева на фронтальном бункере, одновременно выводится на экран в двух разных окнах, позволяя водителю видеть все, что происходит по обе стороны от машины. В результате снижается нагрузка на водителя, и повышается безопасность дорожного движения.

- Две камеры справа и слева от фронтального бункера обеспечивают оптимальный обзор поперечного движения
- Отдельный монитор для надежного воспроизведения изображения с камер
- Снижение риска несчастных случаев в местах с недостаточным обзором, таких как выезды с полей и ферм
- Прочные пыле- и водонепроницаемые камеры



Система камер для фронтальных бункеров HORSCH



Система камер для повышения безопасности

Система освещения WorkLight Pro

Отличный обзор ночью

Два LED-прожектора с поворотным корпусом в передней части фронтального бункера гарантируют отличное освещение рабочей зоны. Гибкость в использовании машины во время посева очень важна, поскольку соблюдение оптимальных агротехнических сроков является залогом дружных всходов и высокой урожайности. WorkLight Pro обеспечивает оптимальное освещение области перед фронтальным бункером Partner при посеве рано утром или поздно вечером.

- Оптимальное освещение рабочего пространства в сумерках и ночью
- Поворотные светодиодные фары
- Включение/выключение через терминал
- Отличное освещение при низком энергопотреблении



Отличная видимость благодаря системе WorkLight Pro



Поворотные светодиодные фары

Комплект для фиксации труб пневматической системы

В комплект для фиксации труб пневматической системы бункеров HORSCH Partner входит универсальный опорный кронштейн. Высота и угол наклона опорного кронштейна регулируются в зависимости от используемого трактора. С его помощью трубы из нержавеющей стали можно зафиксировать как горизонтально, так и вертикально.

- Прочный и надежный опорный кронштейн для пневмотруб бункера Partner
- Опорный кронштейн для пневмотруб фронтальных бункеров HORSCH регулируется в двух плоскостях
- Горизонтальное расположение труб для минимального ограничения обзора
- Опорный кронштейн регулируется по высоте (в зависимости от марки и размера трактора)



Комплект для фиксации труб пневматической системы



Устойчивый и надежный опорный кронштейн для пневмотруб бункера Partner FT



Горизонтальное положение труб гарантирует минимальное ограничение обзора


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Удобная платформа для максимального комфорта при заправке



Возможность установки дополнительного балласта (опция)

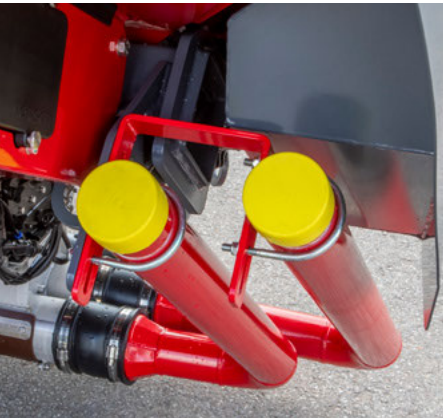

2 вывода диаметром 75 мм для подключения пневматики



2 датчика уровня заполнения: один регулируемый по высоте в бункере и один непосредственно на дозаторе



Масляный радиатор для подогрева всасываемого воздуха (опция)



Прекрасный обзор в темное время суток



Освещение дозатора для удобства калибровки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Partner FT	1.7 FT	2.5 FT
Транспортная ширина (м)	2,58	2,80
Высота (м)	1,60 (без катка / каток убран) / 1,80 (с катком / каток выдвинут)	1,72 (без катка / каток убран) / 1,92 (с катком / каток выдвинут)
Длина (без/с шинным катком) (м)	1,55 / 1,93	1,70 / 1,92
Вес в базовой комплектации (кг)	850	940
Вес с катком (кг)	1520 (каток поворотный) / 1385 (каток неподвижный)	1610 (каток поворотный) / 1475 (каток неподвижный)
Дополнительный балласт (кг)	390	390
Объем бункера (л)	Односекц. бункер 1700 / двухсекц. бункер 1700 (90 : 10)	Двухсекц. бункер 2500 (60 : 40) / трехсекц. бункер 2500 (60 : 30 : 10)
Размеры загрузочного люка (м)	2,10 x 0,86	0,86 x 0,93 (малый отсек) / 0,86 x 1,50 (большой отсек)
Высота загрузки (м)	1,51 (без катка / каток убран) / 1,71 (с катком / каток выдвинут)	1,63 (без катка / каток убран) / 1,83 (с катком / каток выдвинут)
Гидрораспределители двойного действия	1	1
Сливная магистраль (макс. давление 5 бар)	1	1
Расход масла гидравлического компрессора (л/мин)	20 - 35	20 - 35
Агрегатирование со стороны трактора	3-точ. навеска Кат. II и III	3-точ. навеска Кат. II и III





Ваш дилер



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

ООО « ХОРШ Русь »

399921 Липецкая обл.

Чаплыгинский р-н · п. Рощинский

тел.: +7 474 75253-40

факс: +7 474 75253-41

Эл. почта: info.rus@horsch.com

horsch.com

Все данные и изображения носят приблизительный и необязательный характер. Производитель оставляет за собой право на технические и конструктивные изменения.

RU-Partner FT (04/2026)