



Cruiser SL

A TÖKÉLETES SEKÉLY TALAJMŰVELÉS





Cruiser SL

A TÖKÉLETES VETŐMAGÁGY KÉSZÍTŐJE 15 CM-ES KAPATÁVOLSÁGGAL ÉS ELŐFESZÍTETT HORSCH RUGÓS KAPÁKKAL AZ KÍVÁNT MUNKAMÉLYSÉG BETARTÁSA ÉRDEKÉBEN.


- Sekély tarlóhántás legfeljebb 15 cm mélységig
- Vetőmagágyp előkészítése utóveteményekhez vagy köztes növények vetéséhez egy MiniDrill kombinációjával.
- A területek feketén tartása a talajművelés után
- Küzdelem a hullott gabonaszemek és gyomok ellen
- A területek egyengetése a vetés előtt



A Cruiser SL az új specialista a sekély talajműveléshez a 3-pontos felfüggesztésben, 4, 5 és 6 méteres munkaszélességekben. Legfeljebb 15 cm-es munkamélységnél egyaránt alkalmas a tökéletes tarlóhántásra optimális szalmarendezéssel az aratás után, a magágyelőkészítésre, finomkultivátorként a mechanikus gyomirtásra, valamint a talajok fellazítására és szellőztetésére tavasszal. A Cruiser kiválóan egyenget a 4-gerendelyes felépítésének köszönhetően. A kapák különleges kialakítása a keret felett, 70 cm-es átömlési keresztmetszetet biztosít, ami jelentősen növeli a használhatóságot egy finom munkára alkalmas kultivátor esetén. A 16 cm-es szűk húzástávolság optimális keverési arányt és tökéletes morzsolódást biztosít a felszínen. Egy újabb frissítés a Cruiser SL-hez az új RingFlex hengerünk. 7 cm széles gyűrűvel nagy felfekvő felülettel rendelkezik. Ezáltal a pontos mélységtartás lazább körülmények között sem jelent problémát. Továbbá nagy mennyiségű aprómorzsát termel, ami optimális a következő növény keléséhez.

A felhasználási feltételektől és a felhasználási céltól függően különböző kapák állnak rendelkezésre. A sekély tarlóhántáshoz keményfémről készült lúdtalp kapák állnak rendelkezésre, valamint széles kapák 10 vagy 8 cm-es méretben, szintén keményfémről a hosszú élettartam és a tartós vágás érdekében. A mélyebb megmunkáláshoz, legfeljebb 15 cm-ig, rendelkezésre állnak a 8 cm és 5 cm széles kapák - természetesen keményfémrel is. Ezek meggyőzőek a szerves anyag optimális bekeverése és a magágy előkészítése során. A HORSCH rugós kapák előfeszítése biztosítja a stabil pozicionálást a talajban, hogy az kapa stabilan fusson a mélységben és kővel vagy hasonlóval való érintkezés esetén mégis lehetővé tegye a felfelé történő kitérést. A HORSCH MiniDrill kombinációjával a Cruiser a talajműveléssel együtt a köztes növények vetésére is alkalmas.

Egy nagy választék hengerekből gondoskodik, a vetési horizont optimális visszatömörítéséről. A felhasználási feltételektől és a talajviszonyoktól függően a gazdálkodó választhat a RollFlex henger, a RingFlex henger, egy pálcás henger vagy egy DoubleCage henger közül.

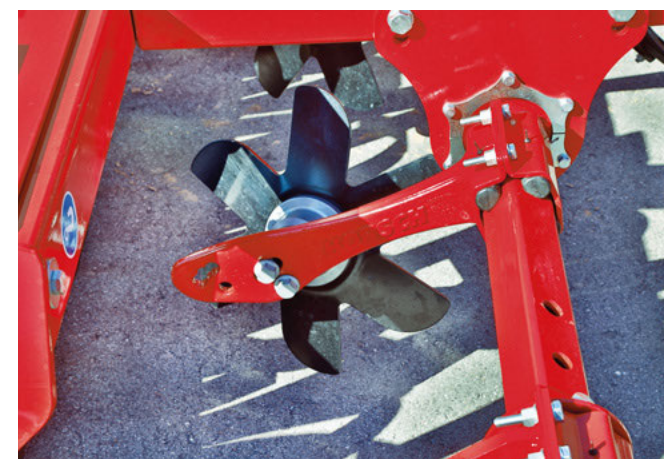

Gumi csapágyazású egyengetőtárcsák a túlterhelés elleni védelem érdekében




Opcionális hidraulikus mélységállítós

HENGERRENDSZEREK

SOKOLDALÚ A LEGJOBB EREDMÉNYÉRT

A különböző HORSCH hengerváltozatok hatásai a talajra és alkalmazási erősségei .

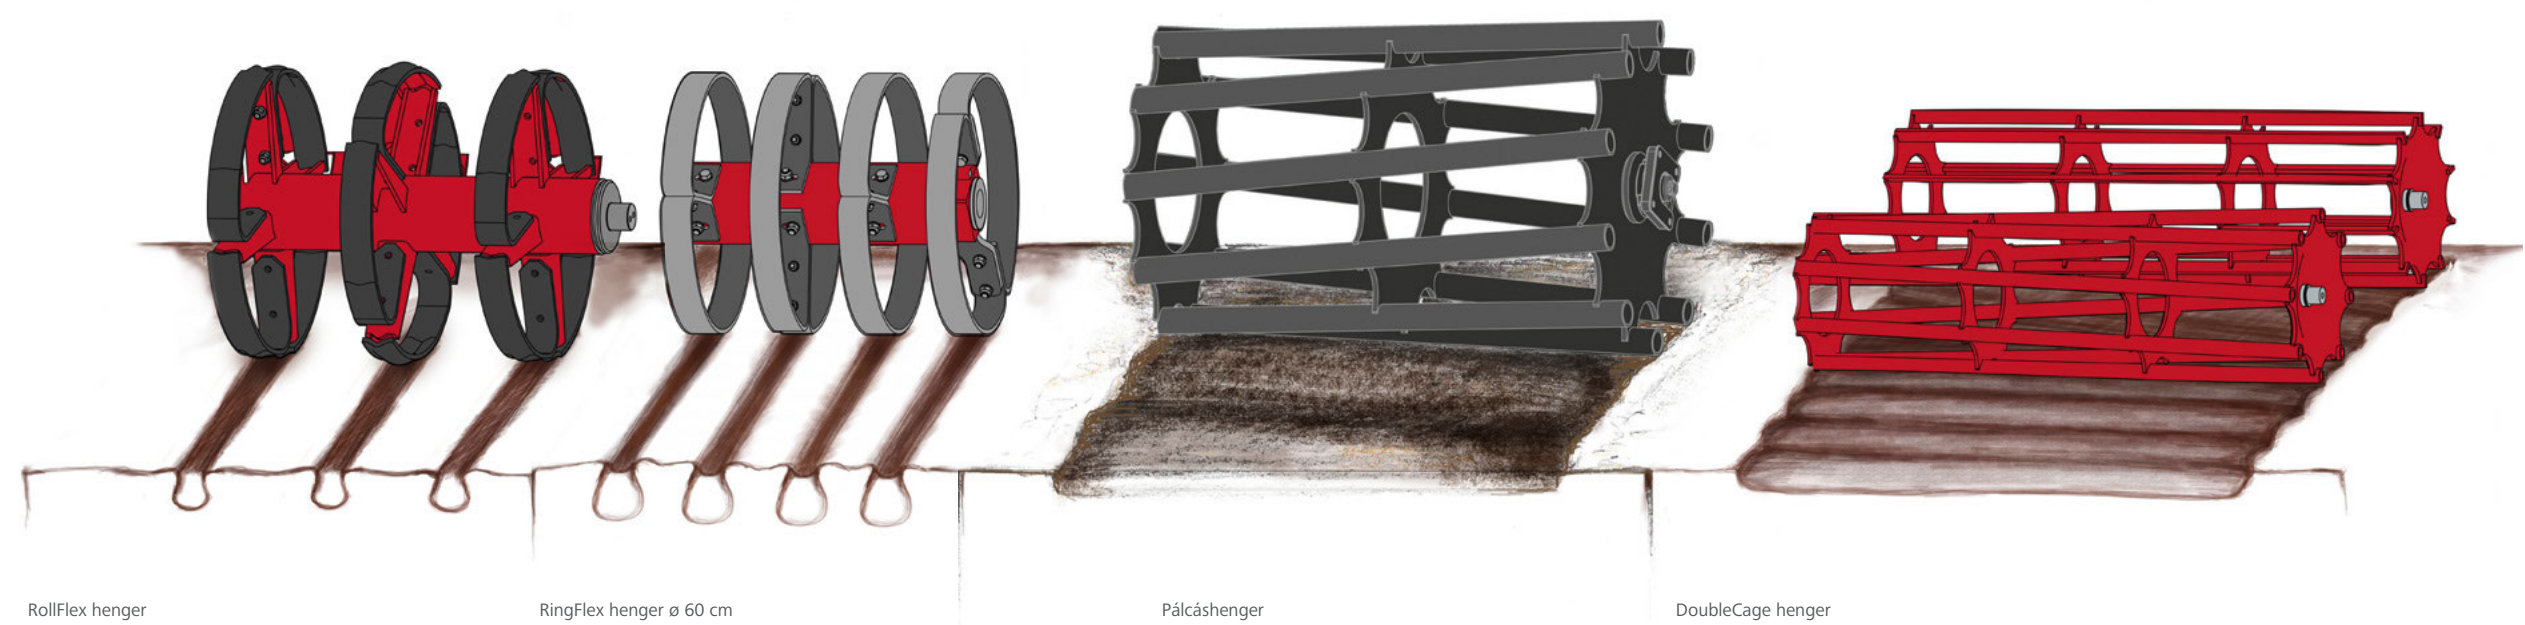

RollFlex henger

- Mélyreható visszatömörítés laza talajfelszínnel
- Magas egyengetési képesség köztes rugókkal
- Öntisztító, sárkaparó nélkül
- Nagy üzembiztonság

RingFlex henger ø 60 cm

- Nagy felfekvő felület 7 cm széles gyűrűkkel
- További szerves anyagot kever a talajba
- Átalakítható téli tömörítő hengerre
- Munkaszélességre számított tömege méterenként: 120 kg

Pálcás henger ø 64 cm

- Csekély visszatömörítés
- Nagyon könnyen vontatható
- Kis saját tömeg
- Tömeg méterenkénti munkaszélességre számítva: 102 kg

DoubleCage henger

- Tökéletes, laza felszín
- Mozgatja a földet és egyengeti azt
- Lazán a felszínen hagyja a szerves anyagot
- Tömeg méterenkénti munkaszélességre: 78 kg



- Központi elem a munkaminőség meghatározásához
- Mélységtartás
- Különböző visszatömörítés a követelményeknek megfelelően
- Tökéletes munkaminőség nedvességben és szárazságban

- Megfelelő magágy a hullott magvak és gyomnövények számára
- Durva, laza talajszerkezet közepes és nehéz talajoknál
- Az vetési horizont utolsó finomhangolása

Kapák



5 cm HM kapa

A Cruiser a számos kapa típusnak köszönhetően mind a tarlóhántásra, mind a magágyelőkészítésre használható. Az előfeszített HORSCH rugós kapákkal kombinálva pontos mélységtartást és az organikus anyagok ideális bekeverését eredményezi.

A felhasználási feltételektől függően különböző kapák szerelhetők fel:

- Kapa 5 cm
- 5 cm-es kapa keményfémme
- 8 cm-es kapa keményfémme
- Szárnyas kapa 20 cm
- Szárnyas kapa 20 cm keményfémme



8 cm HM kapa



10 cm HM kapa



20 cm szárnyas kapa

MiniDrill

NAGY TELJESÍTMÉNY A KÖZTES NÖVÉNYEK ÉS A ZÖLDÍTÉSBEN

A MiniDrill ideális kombináció a talaj megmunkálásával a takarónövények egyidejű vetésére egy munkamenetben. A vetőmagot légárammal ütközőlapok segítségével osztják el a tömörítő előtt, majd letömörítik.

- Hatékony köztesnövény-vetés
- Nagy tartálytérfogat, 400 l
- A munkaszélességtől függően 6 vagy 12 kimenet
- Gyárilag szerelten elérhető



Szintén elérhető a MiniDrill kombinációjában

TECHNIKAI ADATOK

Cruiser SL	4 SL	5 SL	6 SL
Munkaszélesség (m)	4,00	4,96	5,92
Szállítási szélesség (m)	2,94	2,94	2,94
Húzástávolság (cm)	16	16	16
Maximális munkamélység (cm)	15	15	15
Szállítási magasság (m)	2,25	2,70	3,20
Hosszúság (m)	4,30	4,30	4,30
Súly (kg)	2200 - 2700	2500 - 3300	3000 - 3600
Kapák száma (PCE)	25	31	37
Kapák közötti távolság (cm)	64	64	64
Vázmagasság (mm)	700	700	700
DW vezérlőegységek (PCE)	1 (+1 hidr. mélységállítás)	1 (+1 hidr. mélységállítás)	1 (+1 hidr. mélységállítás)
Teljesítményigény (kW/LE-ben)	90 – 120 / 140 – 190	110 – 150 / 170 – 230	130 – 180 / 200 – 270
Gépek csatlakoztatása	3-Pkt. Kat. III	3-Pkt. Kat. III	3-Pkt. Kat. III





Az Ön szakkereskedője



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. A papír az EU ökocímkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a www.eu-ecolabel.de oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig” elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a www.c2c-ev.de oldalon találhatók.

Minden adat és ábra hozzávetőleges és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212612 (04/2026)