

 **HORSCH**

Cruiser 7 - 12 XL

A TÖKÉLETES SEKÉLY TALAJMŰVELÉS





Cruiser 7 - 12 XL

A TÖKÉLETES MAGÁGYKÉSZÍTŐ 17 CM-ES HÚZÁSTÁVOLSÁGGAL ÉS ELŐFESZÍTETT KAPÁVAL AZ OPTIMÁLIS MUNKAMÉLYSÉG BETARTÁSA ÉRDEKÉBEN

- Intenzív bekeverése a szármaradványoknak 6 gerendelyes vázfelépítéssel
- Teljes felületű átvágás oldalirányban stabil kapával

- A területek kiváló egyengetése
- Aprómorzsza előállítása a magágyban
- Fordulás a teljes tömörítő szélességén



A Cruiser XL egy specialista a sekély és közepes mélységű talajművelésben, mind a tarlóhántásban, mind a magágykészítésben. A 6 -gerendelynek köszönhetően, kiválóan kever és osztat el. A munkamélységet egyszerűen az első támasztókerekek és a henger szabályozza, opcionálisan teljesen hidraulikusan és kényelmesen a fülkéből. A FlexGrip kapával, amelynek kioldóereje 180 kg, biztosított a munkamélység pontos betartása. A kultivátor különböző kapatípusokkal felszerelhető, így minden évszakban használatra kész. Választható 5 cm, 8 cm és 10 cm széles kapákkal keményfémekkel vagy anélkül, valamint 24 cm széles szárnyas kapákkal. Az oldalstabil kapaszár széles kapával és kontúrkövetéssel kombinálva teljes felületű vágást garantál még alacsony munkamélységnél is. A magágy előkészítésében a Cruiser tökéletes egyengetéssel és intenzív morzsolással tűnik ki dupla hengerrel.

A Cruiser XL futóműve a kapamező mögött, az egyengető eszközök előtt helyezkedik el. A szántóföldön kíméletesen lehet megfordulni a teljes henger szélességén. Szükség esetén a területen, munka során a futóművön is lehet fordulni vagy manőverezni. Annak érdekében, hogy a vonóerőt optimálisan kihasználhassuk és a talajra vigyük, a Cruiser XL néhány változata opcionálisan felszerelhető egy teljesen integrált vonóerő átterheléssel, amely munka közben folyamatosan 1 200 kg-mal nyomja a traktor hátsó tengelyét. Ez egyszerűen a vezérlőegység úszó helyzetbe kapcsolásával aktiválható az emelés/süllyesztés körön – további vezérlőegységek vagy munkahengerek nélkül.



Ideális egyengetés egyengető tárcsákkal és dupla hengerrel kombinálva.




Könnyen beállítható, gyorsan alkalmazkodik

HENGERRENDSZEREK

SOKOLDALÚ A LEGJOBB EREDMÉNYÉRT

A különböző HORSCH hengerváltozatok hatásai a talajra és alkalmazási erősségei .

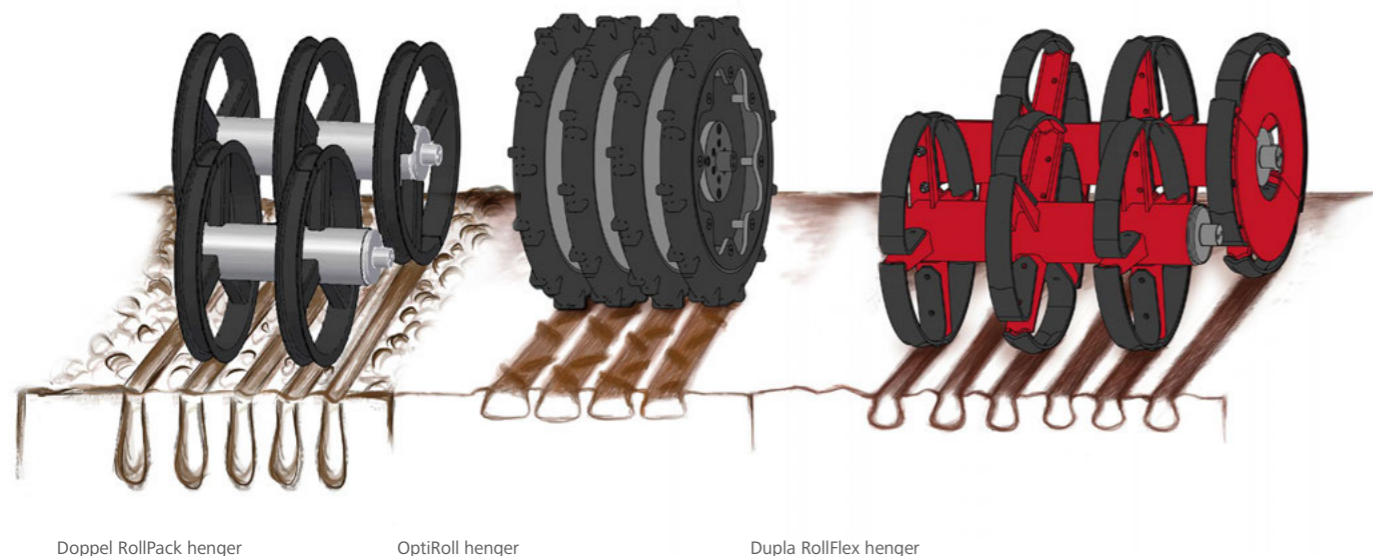

Dupla RollPack henger Ø 55 cm

- Acélgyűrűs hengerek 55 cm átmérővel
- Mélyreható, sávós visszatömörítés
- Rugalmas alkalmazási feltételek
- Tömege méterenként munkaszélességre számolva: 130 kg

OptiRoll henger

- Nagyon jó gördülési tulajdonságok
- OptiRoll henger Ø 73 cm
- Munkaszélességre eső tömege méterenként: 376 kg

Dupla RollFlex henger Ø 55 cm

- Nagyon jó öntisztító hatás
- Sávós visszatömörítés
- Nagyon jó aprómorzsa-előállítás
- Tömeg méterenként/munkaszélesség: 200 kg

Kapák



5 cm HM kapa

A Cruiser a számos kapatípusnak köszönhetően mind a tarlóhántásra, mind a maggyelőkészítésre használható. Az előfeszített HORSCH rugós kapákkal kombinálva pontos mélységtartást és az organikus anyagok ideális bekeverését eredményezi.

A felhasználási feltételektől függően különböző kapák szerelhetők fel:

- Kapa 5 cm
- 5 cm-es kapa keményfémrel
- 8 cm-es kapa keményfémrel
- Szárnyas kapa 20 cm
- Szárnyas kapa 20 cm keményfémrel
- 24 cm FlexCut kapa



8 cm HM kapa



10 cm HM kapa



20 cm szárnyas kapa



FlexCut kapa az ultra-sekély vágáshoz

MiniDrill

NAGY TELJESÍTMÉNY A KÖZTES NÖVÉNYEK ÉS A ZÖLDÍTÉSBN

A MiniDrill ideális kombináció a talaj megmunkálásával a takarónövények egyidejű vetésére egy munkamenetben. A vetőmagot légárammal ütközőlapok segítségével osztják el a tömörítő előtt, majd letömörítik.

- Hatékony köztesnövény-vetés
- Nagy tartálytérfogat, 400 l
- A munkaszélességtől függően 6 vagy 12 kimenet
- Gyárilag szerelten elérhető



KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS



Hidraulikus munkamélység-állítás skálával



8-szoros támasztókerék-felszerelés a teljes gép előtti visszatömörítéshez



Középső támasztókerék az összes szegmens egyenletes megtartásához



Cruiser XL közötti közlekedés során

TECHNIKAI ADATOK

Cruiser 7 - 12 XL	7 XL	9 XL	12 XL
Munkaszélesség (m)	7,50	9,00	12,00
Szállítási szélesség (m)	3,00	3,00	3,00
Szállítási magasság (m)	4,00	4,00	4,00
Hosszúság (m)	10,20	10,10	9,50
Tengelyterhelés (kg)	6800 - 8300	8900 - 10800	10000
Támasztóterhelés (kg)	1300 - 2300	1400 - 2500	4000
Gumiabroncs mérete támasztókerekekhez	400/60 - 15.5	520/50-17	400/60-15.5
Futómű gumiabroncs mérete	385/65 R22.5	385/65 R22.5	445/65 R22.5
Kapák száma (db.)	43	53	69
Kapák közötti távolság (cm)	102	102	102
Húzástávolság (cm)	17	17	17
Maximális munkamélység (cm)	15	15	15
Vázmagasság (mm)	650	650	600
DW vezérlőegységek (db.)	2 (+1 hidr. mélységállítás)	3	2 kapcsolódobozzal
Teljesítményigény (kW/LE-ben)	290-395 / 390-530	295-405 / 400-550	367/500 - 441/600
Csapszeges golyós vonószemmel ellátott felfüggesztés	---	---	Ø 51 vagy 71 mm
Csapszeges golyós vonószemmel ellátott felfüggesztés	Ø 42 vagy 51 mm	Ø 42 vagy 51 vagy 71 mm	K 80 (mm)
Golyós vonószemmel ellátott felfüggesztés	K 80 (mm)	K 80 (mm)	---
Alsó függesztőkaros kivitel	Kat. III/III - III/IV - IV/IV	Kat. III/III - III/IV - IV/IV	Kat. III - III/IV - IV





Az Ön szakkereskedője



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. A papír az EU ökocímkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a www.eu-ecolabel.de oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték: QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig” elv alapján - egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a www.c2c-ev.de oldalon található.

Minden adat és ábra hozzátétőleges és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212387 (AGRI25)