



Cultro TC

OPTIMÁLIS APRÍTÁS AKÁR 20 KM/H SEBESSÉGGEL





Cultro TC

KÉSHENGER OPTIMÁLIS APRÍTÁSSAL ÉS LEGNAGYOBB STABILITÁSSAL A SZOROSAN TENGELYRE ILLESZKEDŐ KÉSEK RÉVÉN.

- Flexibilitás a 3-pontos felfüggesztésnél. A Cultro 3, 5 és 6 TC választhatóan előre és hátra szerelve is üzemeltethető.
- 3 soros nehézgereblye szerves anyag elosztására, aprómorzsa előállítására vagy gyomok és fűfélék kifésülésére. Elérhető Cultro 5, 6, 9, 12 és 18 TC – zárt rotor kialakítással.
- 300 mm-es hengerek a maximális forgási sebességekhez
- A keresztirányban eltolt hengereknek köszönhetően a szegmensek között nincsenek megmunkálatlan területek.



A HORSCH Cultro TC egy késhenger, amely lenyűgöző területteljesítményével és minimális üzemanyag-felhasználásával tűnik ki. A nagy területteljesítményt akár 20 km/h munkasebességgel éri el. A konfigurációtól függően a Cultro elől vagy hátul felszerelve is üzemeltethető. 9 m munkaszélességtől csak a hátsó függesztés lehetséges. A Cultro 12 és 18 TC változatoknál egy futómű van beszerelve, hogy biztosítsa a kényelmes közúti szállítást.

Munkahelyzetben a gép teljes súlya a késeken nyugszik, hogy a legkeményebb munkakörülmények között is biztos vágást érjen el. A Cultro alkalmazási spektruma magában foglalja a köztes növények, repce-, napraforgó-, silókukorica-tarlók aprítását és a szalma elosztását az opcionális nehézgerelybe segítségével. Ezenkívül a Cultro, Jokerrel kombinálva használható a magágy előkészítésére, vagy nagy mennyiségű szerves anyag bedolgozására. Az egymással ellentétes irányban dolgozó kések keresztezett vágásképet hoznak létre, amely megbízhatóan aprítja fel a szerves anyagot. A 300 mm-es kis átmérő és a hengerenkénti 6 kés révén nagy forgási sebesség érhető el, ami tovább fokozza az aprítási hatást. A hengeren szögben elhelyezett kések biztosítják az állandó erőátvitelt. Ez az elrendezés megakadályozza a gép pattogását is. A legnagyobb stabilitás és üzembiztonság érdekében a kések közvetlenül a rotorhoz vannak rögzítve. A talajhoz való optimális alkalmazkodás érdekében a dupla késelemek, gumi ágyazással vannak a vázhoz rögzítve. Ez lehetővé teszi a haladási irányban való alkalmazkodást az esetleges talajegyenetlenségek esetén és megvédi a késhengert a túlterheléstől. A Cultro 12 és 18 TC esetében a gazdálkodó választhat egy RingFlex henger és egy nehézgerelybe közül. A Cultro 3 TC esetében a hátsó függesztésnél egy RollFlex vagy RollPack tömörítő lehetséges. Így a gép optimálisan hozzáigazítható a mindenkor alkalmazási feltételekhez.



3 és 18 m közötti munkaszélességben




Dupla késhenger 14 cm elméleti aprítási hosszúsággal

HENGERRENDSZEREK

SOKOLDALÚ A LEGJOBB EREDMÉNYÉRT

A különböző HORSCH hengerváltozatok hatásai a talajra és alkalmazási erősségei .

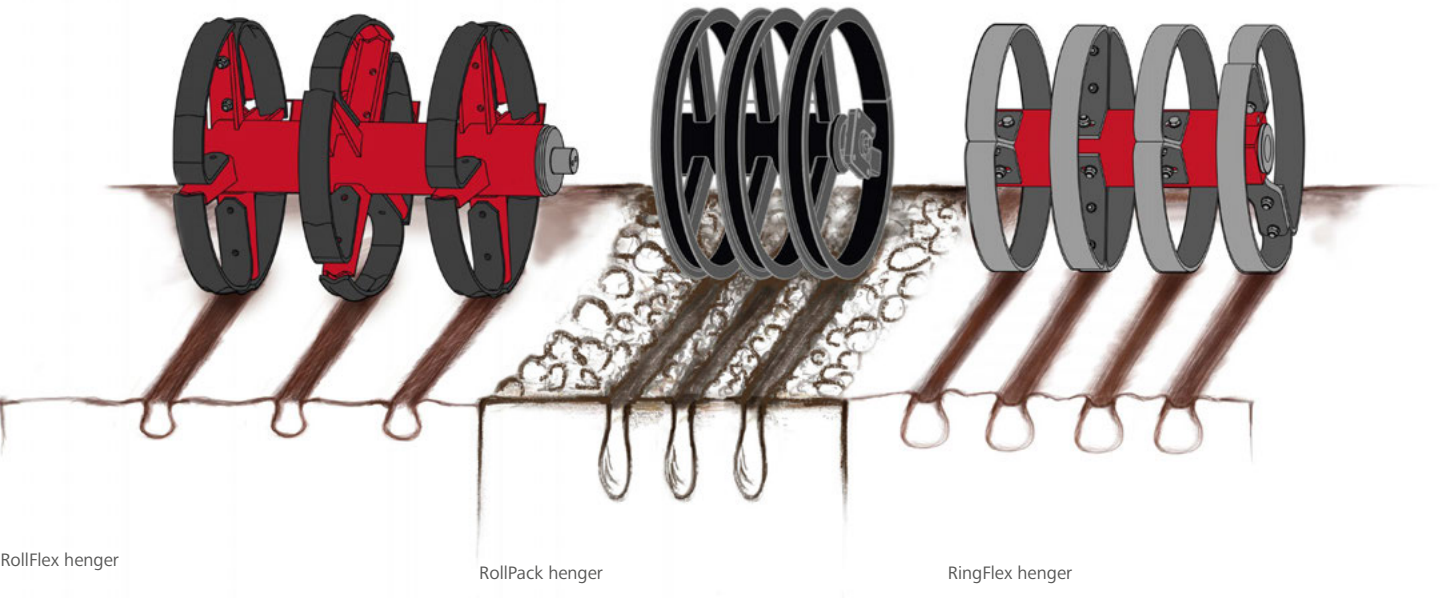

RollFlex henger

- Mélyreható visszatömörítés laza talajfelszínnel
- Magas egyengetési képesség köztes rugókkal
- Öntisztító, sárkaparó nélkül
- Nagy üzembiztonság

RollPack henger

- Acélgyűrűs henger 55 cm átmérővel
- Mélyreható, sávos visszatömörítés
- Rugalmas alkalmazási feltételek
- Munkaszélességre számított tömege méterenként: 125 kg

RingFlex henger

- Nagy felfekvő felület 7 cm széles gyűrűkkel
- További szerves anyagot kever a talajba
- Átalakítható téli tömörítő hengerre
- Munkaszélességre számított tömege méterenként: 120 kg



Opcionális hengerrel az egyenletes visszatömörítés érdekében

Dupla késhenger

A dupla késhenger tengelye a masszív csapágyaknak és a hozzá kapcsolódó késeknek köszönhetően a legnagyobb stabilitást biztosítja. Az inga felfüggesztés révén a késhenger optimálisan alkalmazkodik a talaj egyenetlenségeihez és megbízható vágást biztosít.

- Dupla késhenger tengelye, rotoronként 6 késsel
- Rotorátmérő 30 cm a magas fordulatszám és az optimális aprítási hatás érdekében.
- Két ellentétes irányban forgó rotor a 14cm elméleti vágáshosszhoz.
- A rotoron megtámasztott kések a legmagasabb stabilitásért



Dupla késhenger az ideális aprítási teljesítményért

Hátsó kiegészítő lehetőségek

A modelltől függően a Cultro TC különféle opciókkal szerelhető fel. Ez széles alkalmazási spektrumot biztosít és optimális alkalmazkodást a munka helyszínétől függően.

- Modelltől függően különböző opciók az elmunkáláshoz
- Opcionálisan 3 soros gereblyével
- Különböző tömörítőhenger változatok
- Kiegészítő súlyok a legkeményebb munkakörülményekhez



Opcionális 3 soros nehézgereblyével az aprómorzsza előállításához és a szerves anyag elosztatásához

TECHNIKAI ADATOK

Cultro TC	3 TC	5 TC	6 TC	9 TC	12 TC	18 TC
Munkaszélesség (m)	2,90	4,60	5,70	8,90	12,20	18,20
Szállítási szélesség (m)	2,99	2,35	2,35	2,98	2,99	2,99
Gépmagasság (m)	1,21	2,64	3,21	3,76	3,35	3,60 / 3,75 háromsoros gereblyével
Hosszúság (m)	---	---	---	3,42	7,90	11,01
Hosszúság frontfüggesztés (m)	1,09	1,23	1,23	---	---	---
Hossza hátsó felszerelés esetén utánfutó gereblye nélkül (m)	1,09	1,21	1,21	1,69	---	---
Hosszúság hátsó függesztéssel és tömörítővel (m)	2,10	---	---	---	---	---
Hossz hátsó felszereltséggel háromsoros gereblyével (m)	---	2,66	2,66	3,19	---	---
Súlyja első függesztés esetén (kg)	950 - 1300	1600 - 2200	1900 - 2400	---	---	---
Súlyja hátsó függesztés esetén (kg)	1800 - 2100	2400 - 2900	2500 - 3100	3580 - 4780	---	---
Tengelyterhelés (kg)	---	---	---	---	5600 - 6800	8200 - 9800
Támasztóterhelés (kg)	---	---	---	---	1700 - 2200	2500 - 2900
Gumiabroncs mérete támasztókerekéhez	---	---	---	---	10.0/75 - 15.3	10.0/75 - 15.3
Futómű gumiabroncs mérete	---	---	---	---	550/45 - 22.5	550/45 - 22.5
Késhenger Ø (cm)	30	30	30	30	30	30
DW vezérlőegységek	---	1x Fel-/lehajtás, 1x Gereblye-magasság, 1x Gereblyeagresszivitás	1x Fel-/lehajtás, 1x Gereblye-magasság, 1x Gereblyeagresszivitás	1x Fel-/lehajtás, 1x Gereblye-magasság, 1x Gereblyeagresszivitás	2x Fel-/lehajtás, 1x Késhenger be-/kitolása, 1x gereblye agresszivitása	2x Fel-/lehajtás, 1x Késhenger be-/kitolása, 1x gereblye agresszivitása
Teljesítményigény (kW/LE-ben)	60/80 - 110/150	95/130 - 147/200	110/150 - 160/220	140/190 - 210/290	200/270 - 255/350	235/320 - 330/450
3-pontos felfüggesztés	3-Pkt. Kat. II/III	3-Pkt. Kat. II/III	3-Pkt. Kat. II/III	3-Pkt. Kat. II/III	---	---
Gépek csatlakoztatása golyós vonószemmel (mm)	---	---	---	---	Ø 46 - 58	Ø 46 - 58
Eszközcsatlakozás vonószemmel (csapszeges golyó) (mm)	---	---	---	---	Ø 42 - 51	Ø 42 - 51
Eszközcsatlakozás gömbös vonófejjel	---	---	---	---	K 80	K 80

Az Ön szakkereskedője



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. A papír az EU ökocímkevel van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a www.eu-ecolabel.de oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig” elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a www.c2c-ev.de oldalon találhatóak.

Minden adat és ábra hozzávetőleges és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212392 (AGRI25)