



Cura 6–15 ST

PRECÍZ GYOMFÉSŰ-TECHNOLÓGIA



Cura ST

EGYSZERŰEN HATÉKONY




- Területteljesítményével és hosszú élettartamával tűnik ki
- Robosztus és egyben kompakt felépítés
- Precízió a legkülönbébb körülmények esetén
- Egyszerű kezelés
- Alkalmazási területe az alacsony kultúrákban végzett nagyon enyhe gereblyézéstől a kérges talajok agresszív feltöréséig terjed

A keret

ÖTVÖZI A HOSSZÚ ÉLETTARTAMOT ÉS A NYUGODT FUTÁST

- A négyszög keresztmetszetű szelvényekből álló zárt vázszerkezet kitűnő csavarodási szilárdságért felel úgy, hogy könnyű és tartós is.
- A szárnyak 90°-os csukása lehetővé teszi:
 - Kényelmes fordulást az enyhén kiemelt oldalsó szárnyaknak köszönhetően
 - Jó alkalmazkodást a dombos felületekhez az úszó állásnak köszönhetően munkahelyzetben.
- A maximum 450 mm-es keretmagasság magas kultúrággyomfűszűrését is lehetővé teszi
- A támkerekek helyzete a kereten a sorkultúrához igazítható (25, 30, 45, 50, 70, 75 cm)
- A támasztókerekek egyszerű és szilárd mélységbeállítását
- A két középső hátsó támasztókerék változtathatóan a traktor nyomtávjához állítható, max. 2,50 méterig
- A hátsó támasztókerekekhez sárkaparóval, opcionálisan gyomfűszűrel
- Munkaszélesség 6 m, 9 m, 12 m, 13.5 m és 15 m
- Mechanikus fogbehúzás a középső szegmensben a Cura 9 és 15 ST esetében a csökkentett szállítási magasság érdekében.

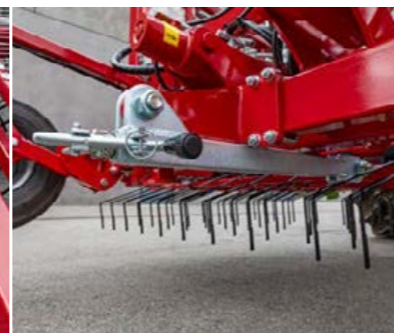

Maximális átömlés a keretmagasságnak és a keret fölötti rugóknak köszönhetően

Támasztókerék sárkaparóval

Mechanikus fogbehúzás

A támasztókerekek a nyomtávnak megfelelően állíthatók

A kettős működésű munkahenger 90°-ban csukja



Cura 6 és 9

- Akár 7 támasztókerék is használható
- Egyoldalra összecukható
- 3-részben összecukható



Cura 12, 13.5 és 15

- Akár 11 támasztókerék is használható
- Csökkentett munkaszélesség a két oldalt behajtható külső szárnyaknak köszönhetően
- 5-részben összecukható 3 méter szállítási szélességig
- A 180°-os összecukáshoz a munkahenger a keret belsejében helyezkedik el, a talajművelési ágazat jól bevált keretkoncepciójából származtatva.



A 180°-os csukás belül elhelyezkedő munkahengere

A gép csukása



Cura 9 közúti szállítás



Cura 6



Egyoldalra összecukható



A finomtól az agresszívig EGYESÉVEL FELFÜGGESZTETT FOGAK DUPLA RUGÓVAL



A rugó

- A fogak nyomása fokozatosan, hidraulikusan állítható
- Opció: fokozatmentes állítás skálával
- A rugók a keret fölött vannak rögzítve, ez lehetővé teszi magas állományok fésülését
- A dupla rugó 500–5 000 grammos tartományban teszi lehetővé a munkát, a finom vakboronálástól kezdve az egészen agresszív munkáig
- A szinte azonos fognyomás a különböző fogbeállításoknál lehetővé teszi a széleken történő munkát, például a burgonya bakháteken

A fogak

- Elérhetők 100°-os standard gyomfésű fogak vagy 125°-os mulcs gyomfésű fogak
- 130 mm a fogak hossza a kopózónában
- A fogak egyesével rögzítettek és csillapítottak
- A fogak lépcsőzetesen vannak elhelyezve 6 gerendelyre a jobb áteresztés érdekében.
- A széles alátétnek köszönhetően oldalirányban stabilak
- 8 mm átmérőjű fogak
- A fogak pozíciója a támkerekek magasságállításával állítható
- Hajlított fogak a központi erőátvitelhez



1 A széles alátétnek köszönhetően oldalirányban stabilak

2 A fogak egyesével rögzítettek és csillapítottak

3 Összehasonlítás: 100°-os és 125°-os fogak



FELSZERELTSÉG



Opció: fokozatmentes beállítás skálával



60 mm hosszú, keményfém kopóréteggel ellátott fogak



Gyomfésű a hátsó támasztókerekhez



MŰSZAKI ADATOK

HORSCH Cura	6 ST	9 ST	12 ST	13 ST	15 ST
Munkaszélesség (m)	6,15/4,20/2,30	9,15/5,90/2,70	12,20/7,70	13,70/8,00	15,20/8,70
Szállítási szélesség (m)	2,80	2,95	2,95	2,95	2,95
Gép magassága (m)	2,77	3,86	3,60	3,70	3,85
Hossz (m)	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Súly (kg)*	1 300	1 600	2 300	2 500	2 800
Gerendelytávolság (mm)	200	200	200	200	200
Húzástávolság (mm)	28	28	28	28	28
Támasztókerek mérete	18/18.5-8	18/18.5-8	18/18.5-8	18/18.5-8	18/18.5-8
Keretmagasság (mm)	450	450	450	450	450
Kettősműk. kihelyezett	3	4	4	4	4
Függesztés 3 pontos	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. III	Kat. III	Kat. III
Teljesítmény igény (kW/LE)	70/90	80/100	90/120	100/135	120/150
Fognyomás (g)	300-5 000	300-5 000	300-5 000	300-5 000	300-5 000
Fog átmérő (mm)	8	8	8	8	8

* A gép súlya minimum felszereléssel





Az ábrák és adatok a valóság magközelítően tükrözik és kötelezettség nélküliek.
A műszaki és konstrukciós változtatások joga fenntartva.

Az Ön szakkereskedője:



HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com