



Joker CT

HATÉKONY, PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ





Joker CT

RÖVIDTÁRCSA MAGAS ÁTERESZTŐKÉPESSÉGGEL,
KÖSZÖNHETŐEN A KÉT TÁRCSA ELRENDEZÉSÉNEK
EGY KARON, GUMIBAKOS FELFÜGGESZTÉSSEL

- Magas finomföld arányt termel a csírázási horizontban
- Hatékony visszatömörítés a csírázási horizonton
- Alacsony meghibásodási hajlam hosszú betakarítási maradványok és sekély művelés esetén
- Legmagasabb áteresztőképesség a páros elrendezésű tárcsaelemekkel
- Legjobb behatolási viselkedés az agresszívan csipkés tárcsáknak és a nagy gépsúllynak köszönhetően



A HORSCH Joker CT egy rövidtárcsa, amely 3-tól 7 m-ig terjedő munkaszélességgel rendelkezik a 3-pontos felfüggesztésben. Különösen a robusztus felépítése és az egyszerű kezelhetősége jellemzi. Alkalmazási spektrumuk az első sekély tarlóhántástól 5-8 cm mélységben a magágy előkészítéséig terjed, magas finomföld aránnyal, egészen a szerves trágyák, mint például a állatitrágya, hígtrágya vagy zöldtrágya bedolgozásáig. Természetesen alkalmas a köztes növények feltörésére és aprítására is. A hengerek széles választékának köszönhetően minden alkalmazási feltételhez optimális visszatömörítés érhető el. Különösen a tarlóhántás és a magágyelőkészítés során ez egy rendkívül fontos szempont. A gép nagy áteresztőképessége, amelyet két tárcsa egy karra történő elrendezése biztosít, a Joker CT-t a hosszú szármaradványok bedolgozására is nagyon alkalmassá teszi. A nagyon magas, akár 20 km/h munkasebesség révén nagy területteljesítmény érhető el alacsony vonóerőigény mellett. Mint minden tárcsa esetében, a Joker esetében is a munkasebesség növekedésével javul a munkavégzés eredménye.

A Joker az agresszív szögű, csipkés profilú tárcsáknak köszönhetően nagyon jó behúzási tulajdonságokkal rendelkezik a talajba. Ha mégis problémák adódnának a behúzási viselkedéssel, lehetőség van a gépet kiegészítő súlyokkal felszerelni a behúzás javítása érdekében. A HORSCH Mono TG mélylazítóval lehetőség van a talaj mélylazítására a betakarítási maradványok sekély bekeverésével együtt. A HORSCH Joker hígtrágyakijuttató készlettel kombinálva optimálisan alkalmas szerves trágyák bedolgozására, vagy egy MiniDrill segítségével a takarónövények vetésére. Összefoglalva, a HORSCH Joker egy rövidtárcsa, amely kiválóan alkalmas sekély talajművelésre, tarlóhántásra, szerves anyagok bedolgozására vagy magágyelőkészítésre.



Opcionális oldalkorlátozó tárcsával




Páros elrendezésű tárcsák a maximális áteresztőképesség érdekében

HENGERRENDSZEREK

SOKOLDALÚ A LEGJOBB EREDMÉNYÉRT

A különböző HORSCH hengerváltozatok hatásai a talajra és alkalmazási erősségei .

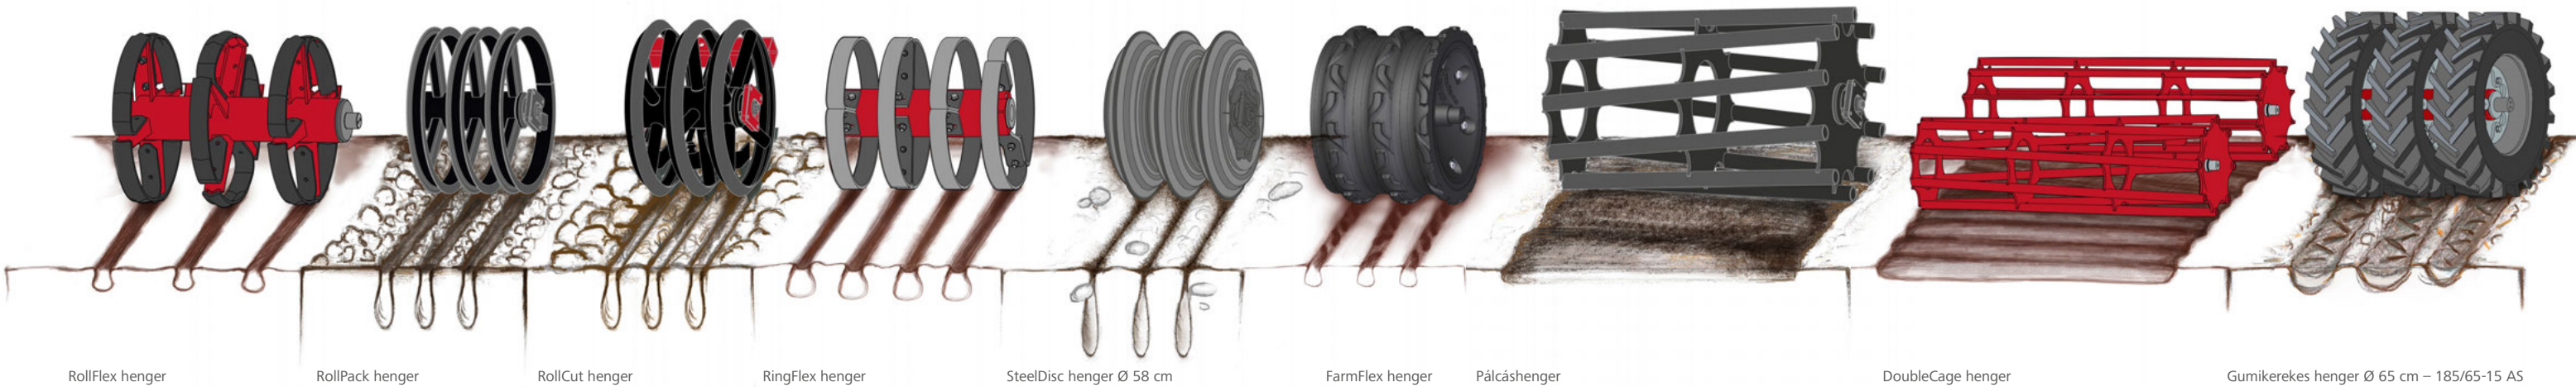

RollFlex henger

- Mélyreható visszatömörítés laza talajfelszínnel
- Magas egyengetési képesség köztes rugókkal
- Öntisztító, sárkaparó nélkül
- Nagy üzembiztonság

RollPack henger

- Acélgyűrűs henger 55 cm átmérővel
- Mélyreható, sávós visszatömörítés
- Rugalmas alkalmazási feltételek
- Munkaszélességre számított tömege méterenként: 125 kg

RollCut henger

- Sávós visszatömörítés
- Jó felszíni szerkezet közép-kötött talajokon
- Ideális henger közepesen nehéz és nehéz talajokhoz
- Tömege méterenként munkaszélességre számolva: 130 kg

RingFlex henger

- Nagy felfekvő felület 7 cm széles gyűrűkkel
- További szerves anyagot kever a talajba
- Átalakítható téli tömörítő hengerre
- Munkaszélességre számított tömege méterenként: 120 kg

SteelDisc henger Ø 58 cm

- Nagy saját tömeg az intenzív visszatömörítéshez
- Rögök összetörésére
- Kapillaritás elősegítése
- Tömeg méterenkénti munkaszélességre számítva: 175 kg

FarmFlex henger

- Nagy felfekvő felület 7 cm széles gyűrűkkel
- Köveknek ellenálló
- Átalakítása téli hengerre lehetséges
- Munkaszélességre számított tömege méterenként: 120 kg

Pálcáshenger

- Csekély visszatömörítés
- Nagyon könnyen vontatható
- Kis saját tömeg
- Tömeg méterenkénti munkaszélességre számítva: 102 kg

DoubleCage henger

- Tökéletes, laza felszín
- Mozgatja a földet és egyengeti azt
- Lazán a felszínen hagyja a szerves anyagot
- Tömeg méterenkénti munkaszélességre: 78 kg


Gumikerekes henger Ø 65 cm – 185/65-15 AS

- Nagyon jó teherbírás
- Könnyű vontatás a nagy érintkezési felület és a széles távolságok révén
- Sávós visszatömörítés


- Központi elem a munkaminőség meghatározásához
- Mélységtartás
- Különböző visszatömörítés a követelményeknek megfelelően
- Tökéletes munkaminőség nedvességben és szárazságban

- Megfelelő magágy az hullott magvak és gyomnövények számára
- Durva, laza talajszerkezet közepes és nehéz talajoknál
- Az vetési horizont utolsó finomhangolása

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS

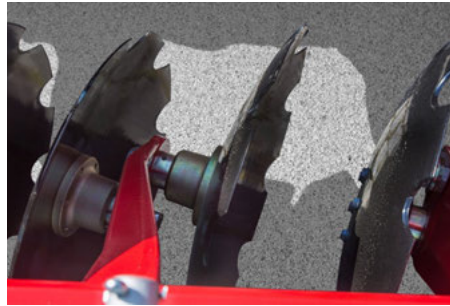

Csipkés tárcsa Ø 52 cm

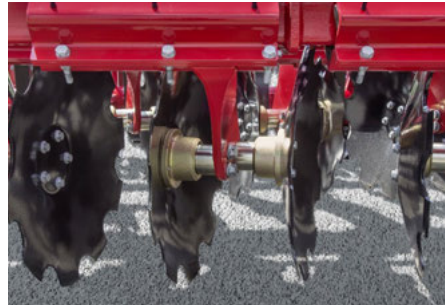

Csipkés tárcsa Ø 58 cm



CoverCrush Tárcsa Ø 52 cm



Opcionális 1-soros mögé szerelt gereblyével



Opcionális MiniDrill a takarónövények vetéséhez



Rozsdamentes acél hígtrágyakimenetek a legnagyobb tartósság érdekében



Hígtrágyakivitel henger nélkül, gereblyével a legkisebb eltömődésre való hajlam érdekében

Előkészítés a hígtrágya felépítményhez

A gyárilag felszerelt hígtrágyaelosztó készlet révén a Joker CT és Joker HD is optimálisan alkalmas a hígtrágya bedolgozására. Ebben az esetben a hengert egy gereblyével lehet helyettesíteni. A mélységtartást ezután az első támasztókerekek veszik át.

- Elosztótartó a Vogelsang ExaCut vagy Bomech Alrena elosztóhoz
- 50 mm átmérőjű hígtrágya kimenetek
- Elérhető Joker 4/5/6 és 7 CT, valamint Joker 5/6 és 8 HD számára

TECHNIKAI ADATOK

Joker CT	3 CT	3.5 CT	4 CT	4 CT R	5 CT	6 CT	7 CT
Munkaszélesség (m)	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Szállítási szélesség (m)	3,00	3,50	2,95	4,08	2,95	2,95	2,95
Szállítási magasság (m)	1,60	1,60	2,40	1,60	2,8	3,40	3,80
Hosszúság (m)	2,50	2,50	2,90	2,50	2,90	2,90	2,90
Hosszúság Mono TG-vel együtt (m)	3,70	3,70	---	3,48	---	---	---
Súly (kg)	1600 - 2600	1800 - 2850	2400 - 3100	2000 - 3400	2800 - 3500	3000 - 3900	3500 - 4550
Súly Mono TG-vel együtt (kg)	2300 - 2600	2500 - 2850	---	2900 - 3400	---	---	---
DiscSystem tárcsák Ø (cm)	52 - 58	52	52 - 58	52 - 58	52 - 58	52 - 58	52 - 58
DiscSystem tárcsa vastagság (mm)	6	6	6	6	6	6	6
A DiscSystem tárcsák száma (db.)	24	28	32	32	40	48	56
DiscSystem tárcsák vágási szöge (°)	17	17	17	17	17	17	17
DW vezérlőegységek	0 (+1 hidraulikus mélységállítással)	0 (+1 hidraulikus mélységállítással)	1 (+1 hidraulikus mélységállítással)	0 (+1 hidraulikus mélységállítással)	1 (+1 hidraulikus mélységállítással)	1 (+1 hidraulikus mélységállítással)	1 (+1 hidraulikus mélységállítással)
Teljesítményigény (kW/LE-ben)	65 – 90 / 90 – 120	75 – 100 / 100 – 140	90 – 120 / 120 – 160	90 – 120 / 120 – 160	110 – 150 / 150 – 200	130 – 175 / 180 – 240	205 – 260 / 280 – 350
Teljesítményigény, beleértve a Mono TG-t (kW/LE-ben)	140 / 190	160 / 220	---	180 / 245	---	---	---
Kapák száma Mono TG (db.)	5	6	---	8	---	---	---
Kapatávolság Mono TG (cm)	60	59	---	50	---	---	---
3-pontos Joker CT eszközcsatlakozás	3-Pkt. Kat. II/III	3-Pkt. Kat. II/III	3-Pkt. Kat. III/IV	3-Pkt. Kat. II/III	3-Pkt. Kat. III/IV	3-Pkt. Kat. III/IV	3-Pkt. Kat. III/IV
3-pontos Mono TG eszközcsatlakozás	3-Pkt. Kat. III	3-Pkt. Kat. III	---	3-Pkt. Kat. III	---	---	---



3 és 7 m közötti munkaszélességekben



Az Ön szakkereskedője



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. A papír az EU ökocímkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a www.eu-ecolabel.de oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig” elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a www.c2c-ev.de oldalon találhatók.

Minden adat és ábra hozzávetőleges és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212432 (AGRI25)