



Joker RT

PONTOS ÉS GYORS TÁRLÓHÁNTÁS, KÖZTES NÖVÉNYEK
VAGY SZERVES TRÁGYÁK BEDOLGOZÁSA





Joker RT

RÖVIDTÁRCSA MAGAS ÁTERESZTŐKÉPESSÉGGEL, KÖSZÖNHETŐEN
A KÉT TÁRCSA ELRENDEZÉSÉNEK EGY KARON, GUMIBAKOS
FELFÜGGESZTÉSSEL

- Magas finomföld arányt termel a csírázási horizontban
- Hatékony visszatömörítés a csírázási horizonton
- Alacsony meghibásodási hajlam hosszú betakarítási
maradványok és sekély művelés esetén
- Legmagasabb áteresztőképesség a páros
elrendezésű tárcsaelemekkel
- Legjobb behatolási viselkedés az agresszívan csipkés
tárcsáknak és a nagy gépsúllynak köszönhetően



A Joker RT optimálisan alkalmas a sekély tarlóhántásra a kihullott gabona csírázásának serkentésére, a kapillaritás megszakítására, a betakarítási maradványok bekeverésére és a sekély magágy előkészítésére. Magas finomföld-arányt készít a csírázási horizonton, és még nagy mennyiségű szalma, szerves trágya vagy köztes növények esetén is megbízhatóan és zavartalanul működik. A Joker RT egy tárcsa vontatott kivitelben és 5, 6, 7, 8, 10 és 12 m munkaszélességben kapható. Mint minden tárcsánál, a munkaminőség és a keverési minőség a munkasebességgel növekszik. Ezért a Joker RT-nél akár 20 km/h munkasebesség is engedélyezett, ami magas területteljesítményt tesz lehetővé. A csipkés homorú tárcsák, valamint a gép saját súlya biztosítják a gép biztonságos behúzását száraz körülmények között is. Annak érdekében, hogy a tárcsákat pontosan vezesse a talajban, minden tárcsakar a Joker RT-n széles gumicsapággyakkal van felszerelve. A két tárcsa páros felszerelésével minden tárcsakra egy nagyon nagy átömlő keresztmetszet keletkezik a szerves anyagok számára, ami jelentősen csökkenti az eltömődés kockázatát. A henger megválasztása nagy hatással van a munkavégzés eredményére. Ezért a Joker RT széles hengerválasztéka optimálisan a követelményekhez és a felhasználási feltételekhez igazítható. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a gép pattogását a mezőgazdasági munkák során, a futómű intelligens rugózási rendszerrel rendelkezik: az úgynevezett SoftRide rendszerrel.

A modell függvényében a Joker RT sokféle opcióval igazítható a gazdálkodó különböző alkalmazási spektrumaihoz és követelményeihez. A MiniDrill-lel kombinálva egy hatékony kombináció jön létre, amelyet a takarónövények vetésére lehet használni. A hidraulikusan előfeszített késhenger további aprítást biztosít a betakarítási maradványok vagy szerves anyagok számára, és a Crossbar ideális a Joker RT magágy készítésben való használatára. Ezekkel a további felszerelési lehetőségekkel a Joker RT igény szerint igazítható bármilyen felhasználási feltételhez.



Crossbar mint kiegészítő egyengető eszköz




Késhenger a további aprításhoz

HENGERRENDSZEREK

SOKOLDALÚ A LEGJOBB EREDMÉNYÉRT

A különböző HORSCH hengerváltozatok hatásai a talajra és alkalmazási erősségei .

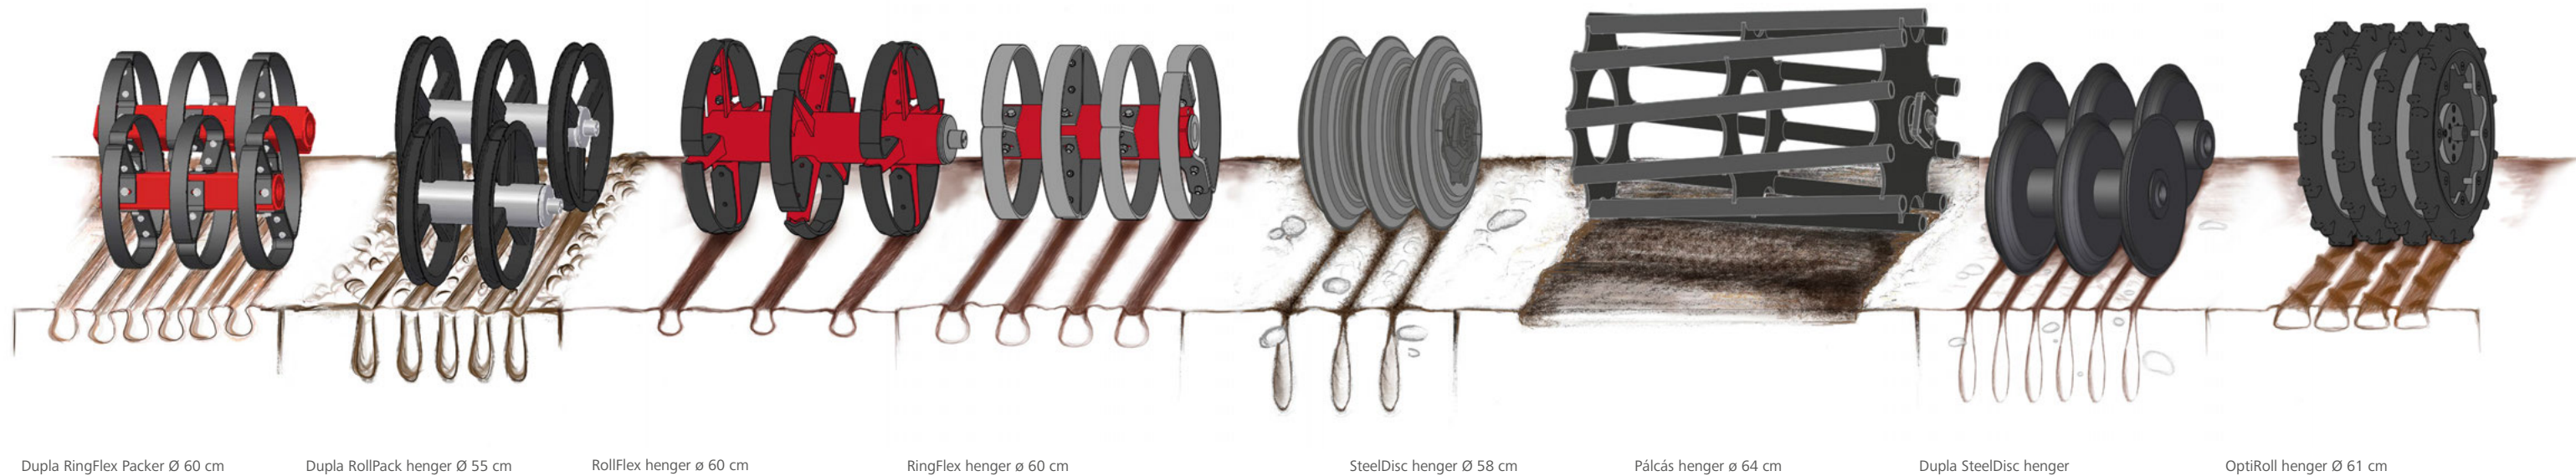

Dupla RingFlex Packer Ø 60 cm

- Nagyon jó öntisztító hatás
- Sávos visszatömörítés
- Rugalmas alkalmazási feltételek
- Súly méterenkénti munkaszélességre: 200 kg

Dupla RollPack henger Ø 55 cm

- Acélgyűrűs hengerek 55 cm átmérővel
- Mélyreható, sávos visszatömörítés
- Rugalmas alkalmazási feltételek
- Tömege méterenként munkaszélességre számolva: 130 kg

RollFlex henger ø 60 cm

- Mélyreható, sávos visszatömörítés egyidejűleg laza talajfelszínnel
- Magas egyengetési képesség köztes rugókkal
- Öntisztító, sárkaparó nélkül
- Súly méterenként/munkaszélesség: 195 kg

RingFlex henger ø 60 cm

- Nagy felfekvő felület 7 cm széles gyűrűkkel
- További szerves anyagot kever a talajba
- Átalakítható téli tömörítő hengerré
- Munkaszélességre számított tömege méterenként: 120 kg

SteelDisc henger Ø 58 cm

- Nagy saját tömeg az intenzív visszatömörítéshez
- Rögök összetörésére
- Kapillaritás elősegítése
- Tömeg méterenkénti munkaszélességre számítva: 175 kg

Pálcás henger ø 64 cm

- Csekély visszatömörítés
- Nagyon könnyen vontatható
- Kis saját tömeg
- Tömeg méterenkénti munkaszélességre számítva: 102 kg


Dupla SteelDisc henger

- Mélyreható visszatömörítés keskeny érintkezési felülettel
- Javítja a kapillárisok felépítését
- Bekever további szerves anyagokat

OptiRoll henger Ø 61 cm

- Alkalmas változó helyszínekhez és körülményekhez
- Sávos visszatömörítés a gyűrűk területén
- Zárt kivitel sárkaparóval
- Könnyű vontatás a kiváló gördülési tulajdonságok révén
- Súly méterenkénti munkaszélességre: 200 kg

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS

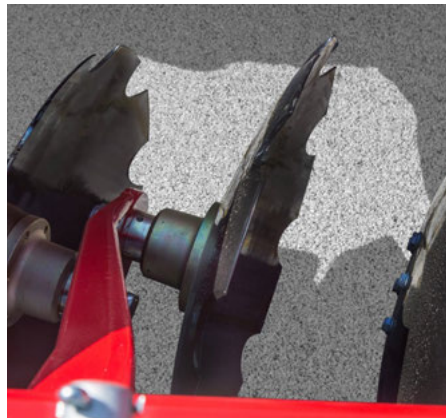

Csipkés tárcsa Ø 52 cm



Csipkés tárcsa Ø 58 cm




CoverCrush Tárcsa Ø 52 cm



Inga felfüggesztésű dupla hengerváz az optimális kontúrkövetéshez



Merev duplahenger váz magas fokú öntisztulással

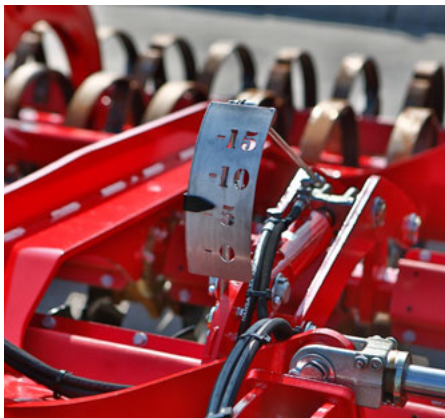

Hidraulikus mélységállítás



Opcionális hidraulikusan előfeszített keshengerrel a további aprítási hatás érdekében



Opcionálisan Crossbarral a kiegészítő egyengetőhatás érdekében

TECHNIKAI ADATOK

Joker RT	5 RT	6 RT	7 RT+	8 RT	10 RT	12 RT
Munkaszélesség (m)	5,15	6,15	7,15	8,15	9,75	12,25
DiscSystem tárcsák Ø (cm)	52 - 58	52 - 58	52 - 58	52	52	52
DiscSystem tárcsa vastagság (mm)	6	6	6	6	6	6
DiscSystem tárcsák vágási szöge (°)	17	17	17	17	17	17
Szállítási szélesség (m)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Szállítási magasság (m)	3,18	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00
Hosszúság (m)	6,96 / 7,56	6,96/7,56	6,96 / 7,56	7,36 / 7,60	7,70	7,70
Tengelyterhelés (kg)	3300 - 5500	3600 - 5700	4200 - 6200	5500 - 7400	7700 - 10000	9700 - 11300
Támasztóterhelés (kg)	1500 - 3000	1800 - 3400	2200 - 3700	3100 - 4500	2300 - 2750	2400 - 3000
Gumiabroncs mérete támasztókerekekhez	400/60-15.5	400/60-15.5	400/60-15.5	400/60-15.5	400/60-15.5	400/60-15.5
Futómű gumiabroncs mérete	520/50-17	520/50-17	520/50-17	520/50-17	445/65-22.5	445/65-22.5
A DiscSystem tárcsák száma (db.)	44	52	60	68	80	98
DW vezérlőegységek	3 (+ 1 opció)	3 (+ 1 opció)	3 (+ 1 opció)	4 (+ 1 opció)	3	3
Teljesítményigény (kW/LE-ben)	120/160 - 160/220	140/190 - 185/250	175/240 - -235/320	205/280 - 280/380	220/300 - 310/420	265/360 - 350/480
Alsó függesztőkaros kivitel	Kat. III – III/ IV – IV	Kat. III – III/ IV – IV	Kat. III – III/ IV – IV	Kat. III – III/ IV – IV	Kat. III – III/ IV – IV	Kat. III – III/ IV – IV
Eszközcsatlakozás vonóinga	Vonószem Ø 42 – 51 mm	Vonószem Ø 42 – 51 mm	Vonószem Ø 42 – 51 – 71 mm	Vonószem Ø 42 – 51 – 71 mm	Vonószem Ø 51 – 71 mm	Vonószem Ø 51 – 71 mm
Gömbös vonószerkezet	K 80	K 80	K 80	K 80	---	---





Az Ön szakkereskedője



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. A papír az EU ökocímkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a www.eu-ecolabel.de oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig” elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a www.c2c-ev.de oldalon találhatók.

Minden adat és ábra hozzávetőleges és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212636 (02/2026)