



Terrano FX

HATÉKONY KULTIVÁTORTECHNIKA RENDKÍVÜL
SZÉLES ALKALMAZÁSI SPEKTRUMMAL





Terrano FX

A 3-GERENDELYES FELÉPÍTÉSNEK ÉS A KOMPAKT KIALAKÍTÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN MINDEN GAZDASÁGBAN KIVÁLÓAN ALKALMAZHATÓ.

- 3-gerendás felépítés 30 cm-es húzástávolsággal az intenzív bekeveréshez
- Robusztus kialakítás a legkeményebb munkakörülményekhez és tartósság érdekében
- Széles választék hengervariációkból az intenzív visszatömörítéshez
- Karbantartásmentes TerraGrip kaparendszer 500 kg kioldóerővel és legnagyobb élettartammal



A Terrano FX egy kompakt univerzális kultivátor, amely különböző kopóelemek alkalmazásával alkalmas mind a sekély, teljes felületű tarlókezelésre, mind az intenzív lazításra és bekeverésre 5 és 30 cm közötti munkamélységekben. A Terrano FX a 3-gerendás, stabil vázszerkezetének köszönhetően, amely nagy áteresztőképességgel rendelkezik, még nehéz körülmények között is homogén módon keveri be a szármaradványokat. A Terrano FX-ben a talaj hosszabb tartózkodási ideje a 2-gerendelyes modellekhez képest és a kapák speciális formája optimalizált keverési hatást biztosít. Az egyenletes felszíni egyengetés és a mélyreható visszatömörítés kiegészíti a Terrano munkaminőségét és minden munkamenet során optimális magágyat eredményez.

A DLG Fokus Test már 2003-ban igazolta a Terrano FX abszolút könnyű vonathatóságát. A legjobb munkaminőség mellett a Terrano FX 20%-kal kevesebb dízelt fogyaszt az összes tesztalany átlagfogyasztásához képest.

Különböző kapák, amelyek gyorsan cserélhetők és meghatározott alkalmazási területekre (sekély, teljes felületű, mély, intenzíven keverő) optimalizáltak, széles alkalmazási spektrumot biztosítanak a Terrano FX számára mind a munkamélység, mind a munkaminőség tekintetében. A Terrano FX-et a traktor hidraulikája és a henger pontos mélységben tartja. A mélység beállítása a bevált Alu-klipsz segítségével történik, amely a kultivátor vázának süllyedési mélységét a hengerhez viszonyítva korlátozza.

A robuste TerraGrip Kapatest biztosítja az állandó mélységtartást a kívánt munkamélységben. A kapák biztosítják a talaj intenzív, de kíméletes keverését. A tárcsás egyengetők optimalizált elrendezésével elkerülhetők a „szalmasávok” és a felület egyenletesen kerül letömörítésre. A Terrano vázszerkezete veszteség nélkül továbbítja a kapák behúzó erejét a hengerre, ahol ezeket a mélyreható, sávoss visszatömörítéshez használják fel.



Magas aprómorzsa-előállítás a hengerek által az optimális csírázási feltételek érdekében



Egyenletes kapaelosztás az ideális talajáramlás érdekében

HENGERRENDSZEREK

SOKOLDALÚ A LEGJOBB EREDMÉNYÉRT

A különböző HORSCH hengerváltozatok hatásai a talajra és alkalmazási erősségei .



RollFlex henger

- Mélyreható visszatömörítés laza talajfelszínnel
- Magas egyengetési képesség köztes rugókkal
- Öntisztító, sárkaparó nélkül
- Nagy üzembiztonság

RollPack henger

- Acélgyűrűs henger 55 cm átmérővel
- Mélyreható, sávos visszatömörítés
- Rugalmas alkalmazási feltételek
- Munkaszélességre számított tömege méterenként: 125 kg

RollCut henger

- Sávos visszatömörítés
- Jó felszíni szerkezet középötött talajokon
- Ideális henger közepesen nehéz és nehéz talajokhoz
- Tömege méterenként munkaszélességre számolva: 130 kg

RollPack henger (Téli)

- Kis felfekvő felület a csekély visszatömörítéshez
- Optimális fagyott talajállapot
- A henger csak a mélységtartást biztosítja

Pálcáshenger

- Csekély visszatömörítés
- Nagyon könnyen vontatható
- Kis saját tömeg
- Tömeg méterenkénti munkaszélességre számítva: 102 kg

DoubleCage henger

- Tökéletes, laza felszín
- Mozgatja a földet és egyengeti azt
- Lazán a felszínen hagyja a szerves anyagot
- Tömeg méterenkénti munkaszélességre: 78 kg

RingFlex henger

- Nagy felfekvő felület 7 cm széles gyűrűkkel
- További szerves anyagot kever a talajba
- Átalakítható téli tömörítő hengerre
- Munkaszélességre számított tömege méterenként: 120 kg

Gumikerekes henger Ø 65 cm - 185/65-15 AS

- Nagyon jó teherbírás
- Könnyű vontatás a nagy érintkezési felület és a széles távolságok révén
- Sávos visszatömörítés

FarmFlex henger

- Nagy felfekvő felület 7 cm széles gyűrűkkel
- Köveknek ellenálló
- Átalakítása téli hengerre lehetséges
- Munkaszélességre számított tömege méterenként: 120 kg

SteelDisc henger Ø 58 cm

- Nagy saját tömeg az intenzív visszatömörítéshez
- Rögök összetörésére
- Kapillaritás elősegítése
- Tömeg méterenkénti munkaszélességre számítva: 175 kg

OptiCover henger Ø 30 cm

- Opcionális a további aprómorzsa készítéshez
- Tehermentesíteni az első tömörítő hengert.
- A gyomokat lazán a felszínre helyezi

TerraGrip II



TerraGrip II - Kioldó-hatás


A TerraGrip rendszer meggyőző, a variálható kopócsúcs- és szárnyválasztékával. A hajlított forma és a kopócsúcs alacsony emelkedési szöge miatt könnyű vontathatóság és nagyon jó keveredési viselkedés jellemzi.

- Kioldóerő 500 és 570 kg között (modelltől függően)
- Különböző kopócsúcs és szárnyváltozatok felszerelhetők
- Alacsonyabb vonóerőigény a hajlított kapák formája miatt
- Optimális bekeverés érhető el már sekély munkamélységtől



Intenzív bekeverés a tarlőhántástól az alpművelésig

Kopócsúcs és szárnyak

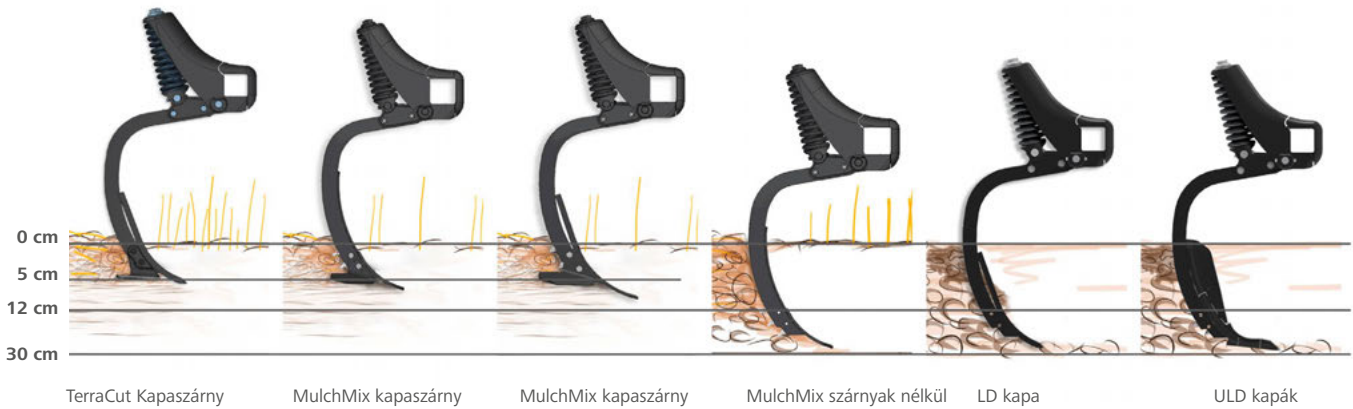

A kopócsúcsok és szárnyak széles választékának köszönhetően a kultivátor szinte minden művelési mélységhez használható, a 3-4 cm-es sekély munkától egészen az alpművelésig. Ezáltal a felhasználás lehetősége különösen széleskörű.

TerraCut Kapaszárny

- Bal és jobb kapaszárnyak minden TerraGrip kapához.
- Vágásszélesség 40 cm
- Laposabb szögállás
- Jó behúzási tulajdonságok a kapacsúcs dőlésszöge révén

MulchMix szárny sekély/mély

- Bal és jobb kapaszárnyak minden TerraGrip kapához.
- 34,5 cm széles kapaszárny
- Két beállítási szög a munkamélységtől függően
- Elérhető standard és keményfém kivitelben.

MulchMix szárnyak nélkül

- Lazítás mélyen és a talaj intenzív keverése
- Munkamélység 15-től 30 cm-ig
- Különböző keményfém változatok

LD kapa

- LD = Low Disturbance kapa
- 40 mm-es munkaszélesség a mélylazításhoz, anélkül, hogy sok talajt mozgató
- Munkamélység 20-30 cm

ULD kapák

- ULD = Ultra Low Disturbance kapa
- 25 mm-es kapaszélesség, nagyon kevés talajmozgatás
- Előremutató kopócsúcs, a tömörödési rétegek felszakítására

TECHNIKAI ADATOK

Terrano FX	3 FX	3.5 FX	4 FX R	4 FX	5 FX
Munkaszélesség (m)	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00
Szállítási szélesség (m)	3,00	3,50	4,06	3,00	3,00
Szállítási magasság (m)	2,05	2,05	2,05	2,60	3,10
Szállítási magasság opcionális futóművel (m)	---	---	---	3,10	3,60
Hosszúság (m)	3,80	2,05	3,80	4,00	4,00
Hossz opcionális futóművel (m)	---	---	---	7,10	7,10
Nyírócsapos kivitel súlya (kg)	1390	1810	2250	2200	3000
Súly nyírócsapos kivitel, opciós futóművel (kg)	---	---	---	3150	3900
Súly TerraGrippe (kg)	1860	2190	2600	2740	3700
Súly TerraGrippe és opciós futóművel (kg)	---	---	---	3690	4600
Gumiabroncs mérete támasztókerekekhez	---	---	---	10.0 / 75 - 15.3	10.0 / 75 -15.3
Opcionális futómű gumiabroncs méret	---	---	---	400/60-15.5	400/60-15.5
Kapák száma (db.)	10	12	14	13	16
Kapák közötti távolság egy sorban (cm)	90,00	89,00	88,20	91,50	93,00
Húzástávolság (cm)	30,00	29,00	29,40	30,50	31,00
Vázmagasság (mm)	850	850	850	850	850
DW vezérlőegységek	---	---	---	1 / 2	1 / 2
Teljesítményigény (kW/LE-ben)	90 - 147 / 120 - 200	100 - 163 / 140 - 220	115 - 180 / 160 - 250	115 - 180 / 160 - 250	150 - 220 / 205 - 300
Gépek csatlakoztatása	3-pontos Kat. II/III	3-pontos Kat. II/III	3-pontos Kat. II/III	3-pontos Kat. II/III	3-pontos Kat. II/III - III/IV
Eszközcsatlakozás függesztőkarakokkal és opciós futóművel	---	---	---	Kat. III - III/IV - IV	Kat. III - III/IV - IV





Az Ön szakkereskedője



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. A papír az EU ökcímkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a www.eu-ecolabel.de oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig” elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a www.c2c-ev.de oldalon találhatók.

Minden adat és ábra hozzávetőleges és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212538 (AGRI25)