



Tiger MT

A MEGOLDÁS A LEGNEHEZEBB KÖRÜLMÉNYEKRE





Tiger MT

EGY NEHÉZKULTIVÁTOR MÉLYMŰVELÉSHEZ, LEGFELJEBB 35 CM-IG, ROBUSZTUS FELÉPÍTÉSSEL ÉS AZZAL A CÉLLAL, HOGY A SZERVES ANYAGOT TÖKÉLETESEN BEKEVERJE.

- DiscSystem és kaparendszer kombinációja nagy mennyiségű szerves anyaghoz
- Robusztus kialakítás a legkeményebb munkakörülményekhez és tartósság érdekében
- Széles választék hengervariációkból az intenzív visszatömörítéshez
- Karbantartásmentes DiscSystem és TerraGrip kaparendszer 770 kg kioldóerővel és a legnagyobb élettartammal



Intenzív keverő talajművelés és mélylazítás akár 35 cm mélységig – ezt képviseli a HORSCH Tiger MT. A betakarítási vagy köztesnövény-maradványok homogén bekeverésével a teljes művelési horizonton optimális feltételek teremthetők a következő kultúra számára. A jól ismert TerraGrip kapával, amely akár 770 kg kioldóerővel és legfeljebb 28 cm-es maximális kirugózási magassággal rendelkezik, a Tiger szinte minden helyszínen alkalmazható. A jól ismert HORSCH kapák és szárnyválozatok kombinációjával akár 35 cm-es művelési mélységek is elérhetők. A 2-soros tárcsarendszerrel kombinálva a szerves anyag további aprítása és bekeverése történik. A 85 cm-es hatalmas keretmagasságának és a 92 cm-es bőségesen méretezett kapatávolságnak köszönhetően a nagyobb mennyiségű betakarítási maradványok sem jelentenek problémát. A nagyon jó bekeverés révén a rothadás felgyorsul, és elkerülhető a következő kultúra számára zavaró rétegek kialakulása. A kapamező után az 1-soros egyengető-tárcsarendszer optimális egyengetést biztosít a henger előtt. A talajviszonyoktól függően széles választék áll rendelkezésre a tömörítők közül – mind a gumikerekes hengerek, mind a standard hengerek. A gumikerekes hengerrel ellátott modelleknél a közúti szállítás közvetlenül a gumikerekes hengeren történik. A standard hengerrel rendelkező változatoknál a Tiger egy úgynevezett revolverfutóművel rendelkezik. Evvel a megoldással a henger a közúti szállításához a futóművel együtt elfordul. Ezáltal biztosított a kényelmes közúti szállítás. A vevői igények szerint a Tiger MT különféle kiegészítő felszerelésekkel kombinálható, többek között a jól ismert MiniDrill-lel a köztes növények vetéséhez, vagy egy műtrágyaelosztó toronnyal a műtrágya vagy más anyagok kijuttatásához. A Tiger MT tehát az ideális gép a szemeskukorica tarló, napraforgó és köztes növények bedolgozásához.



Széles választék a hengerekből és kombinációkból.



Ideális a magágy előkészítéséhez is.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK



TARLÓHÁNTÁS TÖKÉLETESEN

- Talajművelés 35 cm mélységig és szerves anyag bekeverése a teljes művelési horizonton keresztül.
- A szármaradványok, köztes növények és szerves trágyák homogén bekeverése a teljes művelési horizonton keresztül
- Tárcsa- és kaparendszer kombinációja intenzív keveréshez és nagy áteresztőképességhez még nagy mennyiségű szerves anyag esetén is.
- Széles választék a különböző hengerváltozatokból az optimális visszatömörítés érdekében
- Kiegészítő felszerelések, mint például műtrágyaelosztó, MiniDrill és még sok más



MAXIMILIAN PLAPPERT

A HORSCH Tiger MT ideális azoknak a gazdaságoknak, amelyek valódi alternatívát keresnek az eke helyett. Mélylazítás, tökéletes keverés robusztus felépítéssel kombinálva – a Tiger MT.

TerraGrip III




TerraGrip III – Kioldó hatás

A TerraGrip rendszer meggyőző, a variálható kopócsúcs- és szárnyválasztékával. A hajlított forma és a csúcs kis behatolási szöge miatt könnyen vontatható és nagyon jó bekeverési jellemzőket mutat.

- Kapák kioldóereje 570 és 770 kg között (modelltől függően)
- Különböző kopócsúcs és szárnyváltozatok felszerelhetők
- Alacsonyabb vonóerőigény a hajlított kapák formája miatt
- Optimális bekeverés érhető el már sekély munkamélységtől



Kapák

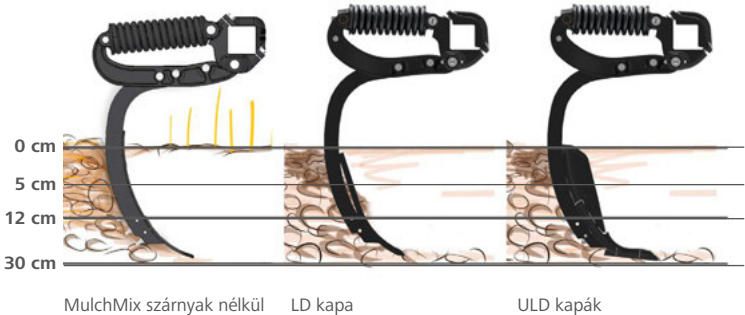

MulchMix szárnyak nélkül LD kapa ULD kapák

A kapák választéka minden követelményt lefed a tömörödések lazítására és feltörésére akár 35 cm munkamélységig.

MulchMix szárnyak nélkül

- Lazítás mélyen és a talaj intenzív keverése
- Munkamélység 15-től 30 cm-ig
- Különböző keménységű változatok

LD kapa

- LD = Low Disturbance kapa
- 40 mm-es munkaszélesség a mélylazításhoz, anélkül, hogy sok talajt mozgatnánk
- Munkamélység 20-30 cm

ULD kapák

- ULD = Ultra Low Disturbance kapa
- 25 mm-es kapaszélesség, nagyon kevés talajmozgatás
- Előremutató kopócsúcs, a tömörödési rétegek felszakítására



MulchMix kopócsúcs szárnyak nélkül



LD kapa



LD Plus kapa



ULD kapák



Intenzív talajművelés tárcsákkal és kapákkal

Hengerrendszerek

SOKOLDALÚ A LEGJOBB EREDMÉNYÉRT

A különböző HORSCH hengerváltozatok hatásai a talajra és alkalmazási erősségei .



SteelFlex henger

SteelDisc henger Ø 58 cm

Gumikerekes henger 210/95-24 AS

Dupla RollPack henger Ø 62 cm

SteelFlex henger

- SteelDisc henger 58 cm Ø a mély visszatömörítéshez
- RingFlex henger 60 cm Ø aprómorzsás felszín előállításához
- Munkaszélességre eső tömege méterenként: 442 kg

SteelDisc henger Ø 58 cm

- Nagy saját tömeg az intenzív visszatömörítéshez
- Rögök összetörésére
- Kapillaritás elősegítése
- Tömeg méterenkénti munkaszélességre számítva: 175 kg

Gumikerekes henger 7.50-16 AS Gumikerekes henger 210/95-24 AS

- Nagyon jó teherbírás könnyű talajokon.
- Könnyű vontatás a nagy érintkezési felület és a széles távolságok révén
- Sávosságot elősegítő
- Átvesszi a futómű feladatát

Dupla RollPack henger Ø 62 cm

- Acélgyűrűs henger 62 cm átmérővel
- Mélyreható, sávosságot elősegítő
- Rugalmas alkalmazási feltételek
- Keményműanyag kivitelben is kapható.

Aláforduló futómű

ALÁFORDULÓ FUTÓMŰ KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSHOZ

Az aláforduló futómű a biztonságos közúti szállítást szolgálja és a szántóföldön felfordításra kerül. A szántóföldi munkában a hengeren fordulnak meg. Az aláforduló futómű minden dupla RollPack és SteelFlex hengerrel kombinálható.

- Szállító futómű közúti szállításhoz
- Alapfeltétel a dupla hengerhez



Aláforduló futómű



Széles választék a hengerek terén az aláforduló futómű révén.



Szállítási helyzet aláforduló futóművel

Műtrágyaelosztó

A műtrágyaelosztó tökéletesen alkalmas a műtrágya helyspecifikus kijuttatására. Ebben az esetben a felhasználó eldöntheti, hogy hova szeretné kijuttatni a műtrágyát – a felszínre, mélyre, vagy keverve.

- Ideális a gruber-kapákon keresztül kijuttatott műtrágyázáshoz.
- A felhasználó szabadon választhatja meg a műtrágya elosztását.
- 100% a felszínen, 50% a mélyen és 50% a felszínen vagy 100% mélyre helyezve
- Kombinálható a Partner FT fronttartállyal



Műtrágyaelosztó-torony például egy Partner FT-vel kombinálva

FertiProf merev Tiger 4 MT-hez

Az ideális kombináció, hogy a műtrágyát közvetlenül a Tigrissel juttassuk ki. A vevői igények szerint szimpla tartállyal vagy dupla tartállyal, legfeljebb 2 800 l térfogattal.

Csak a Tiger 4 MT merev esetében

- Közvetlenül a Tigrisre felépítve
- Térfogat: 2 800 l
- Integrált adagoló
- Egytartályos- vagy kéttartályos rendszer



FertiProf 2 800 l-es tartálytérfogattal a közvetlen műtrágyázáshoz egy munkamenetben.

Pronto TD kiegészítő felszereltségként a Tigerhez

A Pronto TD-vel a HORSCH egy kiegészítő ráépített vetőgépet kínál a Tiger modellekhez - tökéletesen alkalmas a következő kultúra közvetlen vetésére a talajművelés után. Ezáltal hatékonyan lehet vizet megtakarítani és biztosítani az ideális kelést.

- Ráépített vetőgép a Tiger számára
- Beavált TurboDisc vetőcsoroszlyák
- Megspórolja a további műveleteket.
- Optimális a talajművelés utáni közvetlen vetéshez.




Pronto TD az alapja talajműveléssel kombinált vetésnek

TopRing henger gumikerekes hengerrel

A TopRing henger egyenletes visszatömörítést biztosít a Tigris teljes munkaszélességében. Kívánság szerint hidraulikusan fel- vagy lehajtható. A forgóban a TopRing tömörítő automatikusan felemelkedik a nagyobb hasmagasság érdekében.

Csak gumikerekes tömörítővel együtt.

- Kiegészítő henger a gumikerekes henger mögött
- Hidraulikusan felemelhető
- Öntöttvas hengertagok biztosítják a visszatömörítést a kerekek között.
- Teljes felületű visszatömörítés

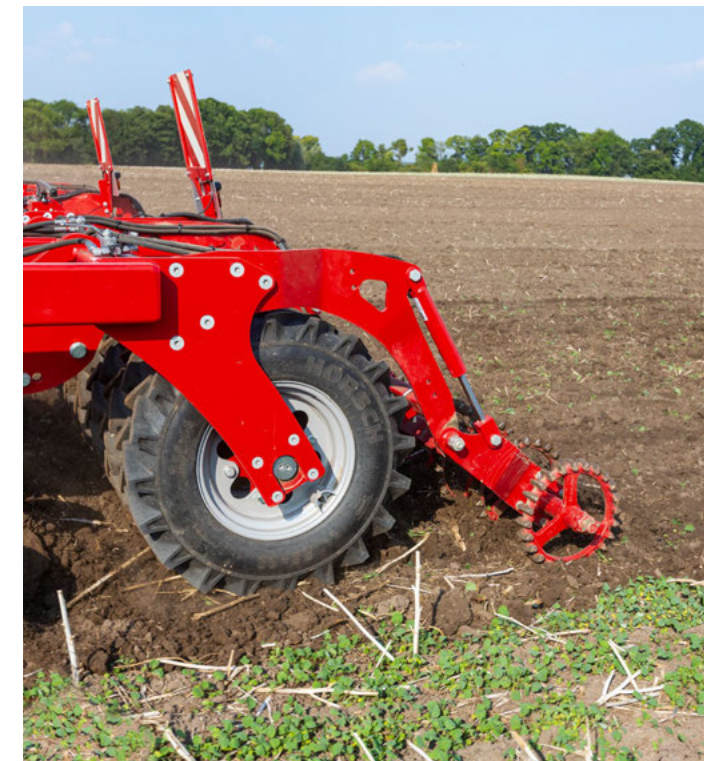

TopRing henger a kerekek közötti hatékony visszatömörítéshez

TECHNIKAI ADATOK

Tiger MT	3 MT	4 MT R	4 MT	5 MT	6 MT	8 MT
Munkaszélesség (m)	3,00	4,00	4,00	4,80	6,00	7,50
Szállítási szélesség (m)	3,00	4,05	3,00	3,00	3,00	3,00
Szállítási magasság (m)	2,40	2,40	2,90	3,20	3,60	4,00 / 4,15 (két soros egyengető tárcsával Ø 46 cm)
Szállítási magasság MiniDrill-lel (m)	3,50	3,50	3,50	3,50	-	-
Hosszúság gumikerekes tömörítővel 7.50 - 16 (m)	8,30	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
Hosszúság gumikerekes tömörítővel 210 / 95 - 24 (m)	8,70	8,70	9,00	9,00	9,00	9,00
Hosszúság dupla RollPack hengerrel (m)	9,00	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30
Tengelyterhelés gumikerekes tömörítő (kg)	2900 - 4700	4200 - 6900	4600 - 7200	4900 - 7400	5900 - 8500	7000 - 10000
Támaszterhelés gumikerekes tömörítő (kg)	1500 - 2200	1900 - 2700	2200 - 2800	2600 - 3200	2800 - 3700	3900 - 4200
Tengelyterhelés átforduló járószerkezet (kg)	3500 - 4000	5600 - 6700	6000 - 7000	6800 - 7800	7400 - 8500	8500 - 10000
Támasztóterhelés átforduló járószerkezet (kg)	1400 - 1900	1500 - 2500	1800 - 2600	2200 - 3000	2800 - 3200	3000 - 3700
A DiscSystem tárcsák száma (db.)	14	18	20	24	28	36
Tárcsák közötti távolság (cm)	38	40,5	40	39	42	41
Kapák száma (db.)	7	9	9	11	13	17
Kapák közötti távolság egy sorban (cm)	86	94	94	91	96	90
Húzástávolság (cm)	43	47	47	45,5	48	45
Vázmagasság (mm)	850	850	850	850	850	850
DW vezérlőegységek függesztőkaros kivitel	2 (+ 1 opció)	2 (+ 1 opció)	3 (+ 1 opció)	3 (+ 1 opció)	3 (+ 1 opció)	---
DW vezérlőegységek csapszeges vonószerkezettel	3 (+ 1 opció)	3 (+ 1 opció)	4 (+ 1 opció)	4 (+ 1 opció)	4 (+ 1 opció)	4
Teljesítményigény (kW/LE-ben)	110 - 220 / 150 - 300	150-270 / 200-370	150 - 270 / 200 - 370	185 - 295 / 250 - 400	220 - 400 / 300 - 550	275 - 440 / 375 - 600
Gumikerekes henger mérete Ø (cm)	7.50-16 AS / 78 cm külső átmérő. 210/95-24 AS / 100 cm	7.50 – 16 AS / 78	7.50-16 AS / 78 cm külső átmérő. 210/95-24 AS / 100 cm	7.50-16 AS / 78 cm külső átmérő. 210/95-24 AS / 100 cm	7.50-16 AS / 78 cm külső átmérő. 210/95-24 AS / 100 cm	7.50-16 AS / 78 cm külső átmérő. 210/95-24 AS / 100
Gumiabroncs mérete átforduló járószerkezet Ø	400/60-15.5 / 89 cm	400/60-15.5 / 89 cm	400/60-22.5 / 107 cm	400/60-22.5 / 107 cm	400/60-22.5 / 107 cm	400/60-22.5 / 107 cm
Dupla RollPack henger Ø (cm)	62	62	62	62	62	62
SteelFlex Henger Ø	58 / 60	58 / 60	58 / 60	58 / 60	58 / 60	---
Alsófüggesztés	Kat. III – III / IV – IV	Kat. III – III / IV – IV	Kat. III – III / IV – IV	Kat. III – III / IV – IV	Kat. III – III / IV – IV	Kat. III – III / IV – IV
Vonórudas csatlakozás Vonószemmel (mm)	Csapszeg Ø 50	Csapszeg Ø 50	Csapszeg Ø 50	Csapszeg Ø 50 – 70	Csapszeg Ø 50 – 70	Csapszeg Ø 70
Vonórúd felfüggesztés gömbös vonószem (mm)	Vonószem Ø 51	Vonószem Ø 51	Vonószem Ø 51	Vonószem Ø 51 – 71	Vonószem Ø 51 – 71	Vonószem Ø 71
Gömbfejes vonórúd felfüggesztés	K 80	K 80	K 80	K 80	K 80	K 80





Az Ön szakkereskedője



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. A papír az EU ökcímkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a www.eu-ecolabel.de oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig” elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a www.c2c-ev.de oldalon találhatók.

Minden adat és ábra hozzávetőleges és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212544 (AGRI25)