

Leeb VT

 **HORSCH**



FLEXIBILITÄT UND PRÄZISION


Leeb VT

Der HORSCH Leeb VT besticht durch seine Flexibilität sowohl in der Kabine als auch von außen. In der Kabine hat der Landwirt die Möglichkeit, nahezu alle gängigen Terminals einzubauen, um ein gewohntes Bedienungsumfeld zu schaffen. Außen stehen Behältervolumen von 5 000 und 6 000 l aus Polyethylen und Gestänge bis zu einer Arbeitsbreite von 48 m zur Verfügung. Auch beim Antrieb kann der Landwirt je nach Bedingungen wählen, wie viel Power er benötigt.


- Extrem komfortables Fahrwerk ComfortDrive: hydropneumatische Einzelradfederung mit aktiver Niveauregulierung
- Variable Spurverstellung von 1,80 m - 2,40 m
- Hohe durchgängige Bodenfreiheit bis 1,30 m im Feldmodus
- Praktische Bedienterminals und ein ergonomischer Joystick für eine intuitive Bedienung, perfekt an die Bedürfnisse beim Applizieren angepasst



Ergonomischer Fahrhebel mit mehrfach belegbaren Tasten

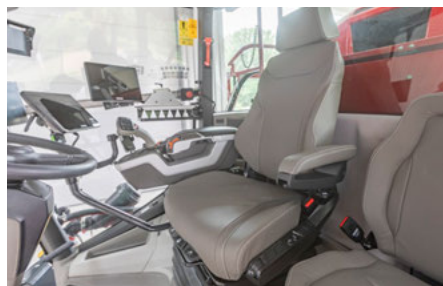

Kabine Pro mit Komfortledersitz und Beifahrersitz aus Leder

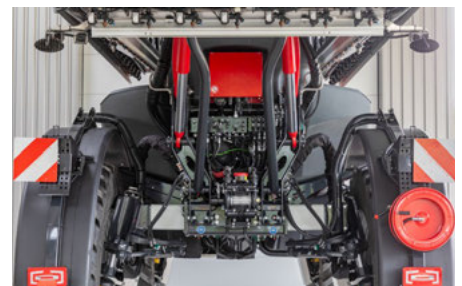

Hintereinander liegende Schiebeachsen und hydropneumatische Federung

TECHNISCHE DATEN

Leeb VT	5.230 VT	6.300 VT
Brühebehälter Nennvolumen (l)	5000	6000
Wassergekühlter Motor	FPT (Fiat Powertrain Technologies) N67	FPT (Fiat Powertrain Technologies) N67
Nennleistung (bei U/min) (kW/PS)	159 / 216 (2300)	212 / 288 (2200)
Maximalleistung (bei U/min) (kW/PS)	165 / 224 (1900)	230 / 313 (2000)
Zylinderzahl/Kühlung	6 / Wasser / Turbo mit Ladeluftkühlung	6 / Wasser / Turbo mit Ladeluftkühlung
Hubraum (cm³)	6700	6700
Max. Drehmoment (Nm/Drehzahl)	942 / 1500	1160 / 1500
Ansteuerung	Elektronisch EMR	Elektronisch EMR
Tankinhalt Diesel/AdBlue (l)	ca. 450 / 45	ca. 450 / 45
Abgasnorm	Stage V	Stage V
Arbeitsbreiten (m)	24 - 48	24 - 48

Ihr Fachhändler:

HORSCH LEEB Application Systems GmbH
 Kleegartenstraße 54
 94405 Landau an der Isar
 Tel: +49 9951 6041-0
 Fax: +49 9951 6041-3092
 E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120g/qm Maxi Offset. Das Papier ist nach dem EU Ecolabel zertifiziert. Die Vergabe erfolgt auf Produkte und Dienstleistungen, die geringere Umweltauswirkungen haben als vergleichbare Produkte. Näheres auch unter www.eu-ecolabel.de. Druckfarbe: Druckfarbe QUICKFAST COFREE. Mineralölfrei und kobaltfrei. Außerdem zertifiziert nach und empfohlen für den Druck nach „Cradle-to-Cradle“, sozusagen nach dem Prinzip vom „Ursprung zum Ursprung“ - ein Ansatz, der sich mit der Verbreitung von durchgängiger und konsequenter Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Näheres auch unter www.c2c-ev.de.

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Technische und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.